

# Elektrowerkzeuge und Zubehör



- **Bohrhämmer**
- **Bohrmaschinen**
- **Bohrschauber**
- **Handkreissägen**
- **Spezialsägen**
- **Stemmhämmer**
- **Stichsägen**
- **Winkelschleifer**

9

## Elektrowerkzeuge und Zubehör

 **BOSCH**



### Akkuboehrschrauber GSR 18 V-60 C Professional Connectivity

KickBack Control- Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank integriertem Bluetooth Chip der alle wichtigen Werkzeuginformationen via MyTools App bereitstellt

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCY 30-4, L-BOXX

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 168</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Bohr-Ø mm	in Stahl: 13 / in Holz: 38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,9



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 102 168</b>	<b>459,00</b>	▷ L813

 **BOSCH**



### Akkuboehrschrauber GSR 18 V-EC FC2 Set Professional

Bosch FlexiClick-Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden, ohne sie von der Maschine abzunehmen · kompaktes Design · integrierter arretierbarer Bithalter (6,3 mm 1/4" Innensechskant) für alle gängigen Standardbits · 18 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · CoolPack-Akkus · bürstenloser EC-Motor

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Exzenteraufsatz GEA FC2, Bohrfutteraufsatz GFA FC2, Winkelaufsatz GWA FC2, Bohrhammeraufsatz GHA FC2, L-BOXX

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 124</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Bohr-Ø mm	in Stahl: 13 / in Holz: 38
Drehmoment max. Nm	hart: 50 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-500 / 0-1700
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,7



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 102 124</b>	<b>619,00</b>	▷ L813

 **BOSCH**



### Akkuboehrschrauber GSR 14,4 V-EC Professional

volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung · komfortables Arbeiten mit der kürzesten Kopflänge seiner Klasse · längere Lebensdauer durch das hochwertige Bohrfutter aus Metall und den EC-Motor

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät AL 1860 CV, Gürtelclip, L-BOXX

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 092</b>
Akkuspannung V	14,4
Akkukapazität Ah	4,0
Bohr-Ø mm	in Stahl: 13 / in Holz: 35
Drehmoment max. Nm	hart: 56 / weich: 28
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	8
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,13



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 102 092</b>	<b>359,00</b>	▷ L813

## Akkuboehrschrauber GSR 18V-85 C Professional

KickBack Control- Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul - flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 173</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Bohr-Ø mm	in Stahl: 13 / in Holz: 82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 173	489,00	▷ L813



## Akkuboehrschrauber GSR 36 VE-2-LI Professional

für härteste Schraub- und Bohranwendungen (Schrauben bis zu 8 x 280 mm im 2. Gang in Weichholz) · CoolPack-Akkus · KickBack Control (KBC) · neu entwickelter Zusatzhandgriff mit Wellenprofil · Electronic Cell und Motor Protection

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Schnellladegerät AL 3640 CV, Zusatzhandgriff, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 145</b>
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	4,0
Bohr-Ø mm	in Stahl: 16 / in Holz: 102
Drehmoment max. Nm	hart: 100 / weich: 60
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-420 / 0-1800
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	3,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 145	759,00	▷ L813



## Akkuschlagboehrschrauber GSB 14,4-2-LI Professional


neu entwickeltes Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen · kürzeste Bauform (187 mm) seiner Klasse · Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection (ECP) · integriertes LED-Licht

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Schnellladegerät AL 1820 CV, Schrauberbit, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 109</b>
Akkuspannung V	14,4
Akkukapazität Ah	1,5
Bohr-Ø mm	in Stein: 10 / in Stahl: 10 / in Holz: 30
Drehmoment max. Nm	hart: 35 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-400 / 0-1300
Schlagzahl max. min <sup>-1</sup>	19500 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannweite mm	1,0-10
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 109	239,00	▷ L813



## Elektrowerkzeuge und Zubehör

 **BOSCH**



### Akkuslagbohrschrauber GSB 18 V-85 C Professional

bürstenloser EC-Motor · KickBack Control · hochwertiges Vollmetall-Bohrfutter · personalisiere das Werkzeug durch Einstellungsänderungen, z. B. Kickback Control oder Informationen über Statusänderungen mit der MyTools App · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung · 25 Drehmomentstufen plus Bohrstufe

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 158
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Bohr-Ø mm	in Stein: 16 / in Stahl: 13 / in Holz: 82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-480 / 0-2100
Schlagzahl max. min <sup>-1</sup>	31500
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,2



Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 158	509,00	▷ L813

 **BOSCH**



### Akkuslagbohrschrauber GSB 36 VE-2-LI Professional

für härteste Schraub- und Bohranwendungen · CoolPack-Akkus · KickBack Control (KBC) · neu entwickelter Zusatzhandgriff mit Wellenprofil · Electronic Cell und Motor Protection

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Schnellladegerät AL 3640 CV, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 038
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	4,0
Bohr-Ø mm	in Mauerwerk: 20 / in Stahl: 16 / in Holz: 102
Drehmoment max. Nm	hart: 100 / weich: 60
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-420 / 0-1800
Schlagzahl max. min <sup>-1</sup>	27000
Schrauben-Ø mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	3,4



Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 038	775,00	▷ L813

 **BOSCH**



### Akkuslagschrauber GDX 18 V-EC Professional

spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2" Vierkant und 1/4" Innensechskant · bürstenloser EC-Motor · 3-stufige Power Control für unterschiedliche Drehmomente · Electronic Cell und Motor Protection · Softgrip · integrierte LED

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 118
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Drehmoment max. Nm	185
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1300 / 0-2000 / 0-2800
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-1100 / 0-2600 / 0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") Außenvierkant
Schrauben-Ø	M6-M16
Gewicht kg	1,7



Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 118	509,00	▷ L813

## Akkuschlagschrauber GDS 18 V-LI Professional

hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl · sehr kurze Bauform · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Motor vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · CoolPack-Akkus · Akku-Ladezustandsanzeige

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX Einlage, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 155</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Drehmoment max. Nm	180
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-2800
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") Außenvierkant
Schrauben-Ø	M6-M16
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 155	495,00	▷ L813



## Akkuschlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional

hohes Drehmoment für harte Schraubenwendungen in Metall · Vollmetallgetriebe und Metallgehäuse · CoolPack-Akkus · Electronic Cell Protection (ECP)

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX-Einlage, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 164</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Drehmoment max. Nm	hart: 650
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1900
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-2100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") Außenvierkant
Schrauben-Ø	M12-M20
Gewicht kg	3,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 164	629,00	▷ L813



## Akkubohrhammer GBH 18 V-EC Professional

EC-Motor · stärkste Meißelleistung (12kg / Std) seiner Klasse · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Motor vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · CoolPack-Akkus - lange Laufzeit (191 Löcher 6x40 mm in Beton mit einer Akkuladung 5,0 Ah)

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 130</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Bohr-Ø mm	in Beton: 18 / in Stahl: 13 / in Holz: 20
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1400
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4550
Einzel Schlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 130	569,00	▷ L813



## Elektrowerkzeuge und Zubehör

 **BOSCH**



### Akkubohrhammer GBH 36V-LI Plus Professional

bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell · Electronic Precision Control (EPC) · LED Arbeitslicht · Electronic Cell Protection (ECP) · KickBack Control (KBC) · Vibration Control · CoolPack Akkus · Drehzahlregulierung · bis zu 240 Löcher (Ø 6 x 40 mm) in Beton mit einer Akkuladung

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Schnellladegerät, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-BOXX

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 000</b>
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	4,0
Bohr-Ø mm	in Beton: 28 / in Stahl: 13 / in Holz: 30
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-940
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4200
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,5



**Art.-Nr.**      **EUR**    **KS**  
**46 81 102 000**      **769,00** ▶ L813

 **BOSCH**



### Akkubohrhammer GBH 36V-EC Compact Professional

bis zu 160 Bohrlöcher (6 x 40 mm in Beton C30/37) mit einer Akkuladung · mehr als 50% längere Akkulaufzeit durch die neuen 2,0 Ah Akkus (vgl. 36 V/1,3 Ah) · gut geeignet für Überkopparbeiten · bürstenloser Motor · Electronic Cell und Motor Protection · CoolPack Akkus · Vibration Control

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Schnellladegerät AL 3640 CV, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-BOXX

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 117</b>
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	2,0
Bohr-Ø mm	in Beton: 18 / in Stahl: 13 / in Holz: 30
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1500
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4850
Einzelschlagenergie J	1,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,9



**Art.-Nr.**      **EUR**    **KS**  
**46 81 102 117**      **645,00** ▶ L813

 **BOSCH**



### Akkubohrhammer GBH 36VF-LI Plus Professional

bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell · Electronic Precision Control (EPC) · LED Arbeitslicht · Electronic Cell Protection (ECP) · KickBack Control (KBC) · Vibration Control · CoolPack Akkus · Drehzahlregulierung · bis zu 240 Löcher (Ø 6 x 40 mm) in Beton mit einer Akkuladung

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Schnellladegerät, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, SSBF für Bohrer mit Zyl.-Schaft, L-BOXX

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 001</b>
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	4,0
Bohr-Ø mm	in Beton: 28 / in Stahl: 13 / in Holz: 30
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-940
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4200
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,5



**Art.-Nr.**      **EUR**    **KS**  
**46 81 102 001**      **809,00** ▶ L813

## Akkuwinkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional

höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung · extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor · kompakte Bauform · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung + Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, L-BOXX Einlage, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 156</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,3

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 102 156</b>	<b>499,00</b>	▷ L813



## Akkusäbelsäge GSA 18 V-LI Professional

leichte Handhabung: einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch den neuen SDS-Mechanismus · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · bis zu 100 Fichtenbalken (100x100 mm) ablängen mit einer Akkuladung

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 161</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	0-2400 / 0-2700
Hub mm	28
Gewicht kg	3,6

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 102 161</b>	<b>465,00</b>	▷ L813



## Akkuhandkreissäge GKS 18 V-57 G Professional

sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion · effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes · präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN Führungsschienensystem · Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen (Festool, Mafell)

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, HM-Kreissägeblatt optilineWOOD, Führungsschiene FSN 1600, Parallelanschlag, Absaugadapter, Stiftschlüssel, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 166</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Schnittbereich mm	bei 90°: 57 / bei 45°: 42
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	3400
Sägeblatt-Abmessungen mm	165 x 20
Gewicht kg	3,1 (inkl. Akku)

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 102 166</b>	<b>549,00</b>	▷ L813



# Elektrowerkzeuge und Zubehör



## Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 F Professional

verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 402 019</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 26 / in Stahl: 13 / in Holz: 30
Nennaufnahmeleistung W	830
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-900
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4000
Einzelschlagenergie J	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 402 019</b>	<b>225,00</b>	▷ L813



## Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 Professional

beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 402 016</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 28 / in Stahl: 13 / in Holz: 30
Nennaufnahmeleistung W	880
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-900
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4000
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 402 016</b>	<b>245,00</b>	▷ L813



## Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 F Professional

beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 402 017</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 28 / in Stahl: 13 / in Holz: 30
Nennaufnahmeleistung W	880
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-900
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4000
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 402 017</b>	<b>279,00</b>	▷ L813

## Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 F Professional

beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 402 018</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 28 / in Stahl: 13 / in Holz: 30
Nennaufnahmeleistung W	880
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-900
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4000
Einzel Schlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 018	299,00	▷ L813



## Bohr- und Meißelhammer GBH 3-28 DFR Professional

ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise · Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz oder Metall · Dreh- und Schlagstopp · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung · Rechts/Linkslauf · Vibration-Control · Vibrationswert 12 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handwerkerkoffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 402 202</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 28 / mit Hohlbohrkronen: 82 / in Stahl: 13 / in Holz: 30
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-900
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4000
Einzel Schlagenergie J	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 202	385,00	▷ L813



## Bohr- und Meißelhammer GBH 3-28 DRE Professional

Höchstleistung bei geringerer Vibration · hoher Bohrfortschritt und hohe Meißelleistung · geringe Vibrationen (nur 13 m/s<sup>2</sup>) für ein angenehmeres Arbeiten durch Bosch-Vibration-Control · robust und langlebig · ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise für angenehmes Arbeiten · Vibrationswert 12 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 402 201</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 28 / mit Hohlbohrkronen: 82 / in Stahl: 13 / in Holz: 30
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-900
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4000
Einzel Schlagenergie J	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 201	345,00	▷ L813



# Elektrowerkzeuge und Zubehör



## Bohr- und Meißelhammer GBH 4-32 DFR Professional

vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten · Aluminiumgetriebegehäuse · kompakte Bauweise · Überlastkupplung · blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall · Rechts/Linkslauf · Vibration Control · Vibrationswert 10 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 080</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 32 / mit Hohlbohrkronen: 90 / in Holz: 32 / in Stahl: 13
Nennaufnahmeleistung W	900
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-800
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-3600
Einzelschlagenergie J	max: 4,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,7



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 102 080</b>	<b>549,00</b>	▷ L813



## Bohr- und Meißelhammer GBH 4-32 DFR Professional Set

vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten · Aluminiumgetriebegehäuse · kompakte Bauweise · Überlastkupplung · blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall · Rechts/Linkslauf · Vibration Control · Vibrationswert 10 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter 13 mm

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 102 081</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 32 / mit Hohlbohrkronen: 90 / in Holz: 32 / in Stahl: 13
Nennaufnahmeleistung W	900
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-800
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-3600
Einzelschlagenergie J	max: 4,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,7



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 102 081</b>	<b>595,00</b>	▷ L813



## Bohr- und Meißelhammer GBH 5-40 DCE Professional

Turbo-Power · Vibration-Control · Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort · Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl · automatische Schalterarretierung · Kugeltülle · Überlastkupplung · Vibrationswert: 10/7 m/s<sup>2</sup> (Hammerbohren/Meißeln)

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 80 890 300</b>
Bohr-Ø mm	in Beton mit Hammerbohrern: max. 12-40 / in Beton mit Durchbruchbohrern: max. 45-55 / in Beton mit Hohlbohrkronen: max. 40-90
Nennaufnahmeleistung W	1150
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	170-340
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1500-3050
Einzelschlagenergie J	max. 8,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,8



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 80 890 300</b>	<b>635,00</b>	▷ L813

## Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 D Professional

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 402 009</b>
Bohr-Ø mm	in Beton mit Hammerbohrern: 45 / in Beton mit Durchbruchbohrern: 80 / in Beton mit Hohlbohrkronen: 125
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-305
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1380-2720
Einzel Schlagenergie J	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 009	799,00	▷ L813



## Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 DV Professional

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz · Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb · niedrige Vibrationen von nur 7 m/s<sup>2</sup> beim Bohren durch 3-fach Vibrationsdämpfungssystem

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 402 213</b>
Bohr-Ø mm	in Beton mit Hammerbohrern: max. 45 / in Beton mit Durchbruchbohrer: max. 80 / in Beton mit Hohlbohrkronen: max. 125
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-305
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1380-2760
Einzel Schlagenergie J	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 213	909,00	▷ L813



## Bohr- und Meißelhammer GBH 12-52 D Professional / GBH 12-52 DV Professional

Hochleistung beim Bohren und Meißeln dank leistungsstarkem Motor und hoher Einzelschlagenergie · robuste Metallkomponenten für eine lange Lebensdauer · automatische Schalterarretierung für dauerhafte Meißelanwendungen · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler

GBH 12-52 DV: niedrige Vibrationen von nur 8 m/s<sup>2</sup> beim Meißeln und 10 m/s<sup>2</sup> beim Bohren durch 3-fach Dämpfungssystem

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Handwerkerkoffer



Art.-Nr.	46 81 402 005	46 81 402 006
Bohr-Ø mm	in Beton mit Hammerbohrer 12-52 / in Beton mit Durchbruchbohrern 80 / in Beton mit Hohlbohrkronen 150	in Beton mit Hammerbohrer 12-52 / in Beton mit Durchbruchbohrern 80 / in Beton mit Hohlbohrkronen 150
Nennaufnahmeleistung W	1700	1700
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-220	0-220
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1750-2150	1750-2150
Einzel Schlagenergie J	19	19
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	11,5	11,9

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
GBH 12-52 D Professional	46 81 402 005	1085,00	▷ L813
GBH 12-52 DV Professional	46 81 402 006	1189,00	▷ L813



# Elektrowerkzeuge und Zubehör

 **BOSCH**



## Meißelhammer GSH 5 CE Professional

hohe Abtragsleistung Constant Electronic · Vibration-Control · robustes Metallgehäuse · Stellrad zur variablen Einstellung der Schlagzahl · automatische Schalterarretierung · Vario-Lock

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 80 890 322</b>
Nennaufnahmeleistung W	1150
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1300-2900
Einzel Schlagenergie J	8,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,2



**Art.-Nr.**      **EUR**    **KS**  
**46 80 890 322**      **519,00** ▷ L813

 **BOSCH**



## Meißelhammer GSH 7 VC Professional

perfektes Leistung-Gewicht-Verhältnis dank hoher Schlagenergie bei geringem Gewicht · Vibration-Control · niedrige Vibrationen durch vibrationsoptimiertes Schlagwerk und entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff · lange Lebensdauer durch robuste Metall-Komponenten · Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels

**Lieferumfang:** Spitzmeißel, Handwerkerkoffer, Maschinentuch, Fetttube, Zusatzhandgriff

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 402 007</b>
Nennaufnahmeleistung W	1500
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	2720
Einzel Schlagstärke J	13
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,4



**Art.-Nr.**      **EUR**    **KS**  
**46 81 402 007**      **719,00** ▷ L813

 **BOSCH**



## Meißelhammer GSH 11 E Professional

extreme Schlagkraft für hohe Abtragsleistung · vibrationsarm · breiter Schiebeschalter · Vario-Lock · Constant Electronic mit Schlagzahlvorwahl · rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzhandgriff · Service Display

**Lieferumfang:** Flachmeißel, Zusatzgriff, Fetttube, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 80 890 321</b>
Nennaufnahmeleistung W	1500
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	900-1890
Einzel Schlagenergie J	16,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10,1



**Art.-Nr.**      **EUR**    **KS**  
**46 80 890 321**      **689,00** ▷ L813

 **BOSCH**



## Meißelhammer GSH 11 VC Professional

bestes Leistungs-Gewicht · geringe Vibrationen durch entkoppelte Handgriffe und optimiertes Schlagwerk · optimal für abwärts Anwendungen · sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl · einstellbare Schlagstärke · Service-Display · Constant Electronic · Vibrationswert 8,0 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Reinigungstuch, Fetttube, Spitzmeißel, Koffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 402 215</b>
Nennaufnahmeleistung W	1700
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	900-1700
Einzel Schlagenergie J	23
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	11,4



**Art.-Nr.**      **EUR**    **KS**  
**46 81 402 215**      **859,00** ▷ L813

## Abbruchhammer GSH 16-28 Professional

16 kg Hammer mit höchster Abtragsleistung · lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien · Vibration-Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen - damit längere Einsatzdauer sowie höherer Bedienerkomfort · einzigartig: im serienmäßig mitgelieferten Trolley lässt sich der GSH 16 Professional auf Rollen einfach und bequem transportieren · hervorragende Handhabung dank großem Handgriff · der Ein-/Aus-Schalter ist optimal positioniert und verhindert so versehentliches Ausschalten

**Lieferumfang:** Spitzmeißel 400 mm, Fetttube, Maschinentuch, Tragegriff, Trolley



Art.-Nr.	46 81 402 010
Einzel Schlagstärke J	41
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1300
Nennaufnahmeleistung W	1750
Werkzeugaufnahme	28 mm Innensechskant
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	17,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 010	1325,00	▷ L813

## Abbruchhammer GSH 16-30 Professional

höchste Abtragsleistung · lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien · einziger 16 kg Hammer mit Vibrationsschutz (<10 m/s<sup>2</sup>) · selbstschärfender Meißel · Abtragsleistung in Beton ca. 1700 kg/h · optimal positionierter Ein-/Ausschalter · perfekte Handhabung

**Lieferumfang:** Spitzmeißel 400 mm (selbstschärfend), Fetttube, Maschinentuch, Tragegriff, Trolley



Art.-Nr.	46 81 402 011
Einzel Schlagstärke J	41
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1300
Nennaufnahmeleistung W	1750
Werkzeugaufnahme	30 mm Innensechskant
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	16,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 011	1225,00	▷ L813

## Abbruchhammer GSH 27 VC Professional

hohe Schlagleistung durch 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schläge pro Minute · sehr geringe Vibrationen (nur 8m/s<sup>2</sup>) dank der entkoppelten Handgriffe und dem vibrationsreduzierten Schlagwerk , für eine längere Einschaltzeit pro Tag · sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl

**Lieferumfang:** Fetttube



Art.-Nr.	46 81 402 216
Einzel Schlagenergie J	62
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1000
Nennaufnahmeleistung W	2000
Werkzeugaufnahme	28 mm Innensechskant
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	29,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 216	1965,00	▷ L813

## ■ Elektrowerkzeuge und Zubehör

 **BOSCH**



### Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional

Drehzahlvorwahl mit Stellrad · Eckmaß 29 mm · voll kugel- und wälzgelagert · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Überlastkupplung · Rechts-/Linkslauf

**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 202 006</b>
Bohr-Ø mm	in Stahl: 13/8 / in Alu: 20/12 / in Holz: 32/20
Nennaufnahmeleistung W	750
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1000 / 0-3000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	39,5 / 12,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 202 006</b>	<b>269,00</b>	▷ L813

 **BOSCH**



### Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE Professional

Metallgetriebegehäuse · mechanische Überlastkupplung · Softgrip · Drehzahlvorwahl · Rechts/Linkslauf · Bosch Hochleistungsmotor · drehbare Bürstenplatte · Kugeltülle

**Lieferumfang:** Metallschnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 202 011</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 22/13 / in Mauerwerk: 24/16 / in Holz: 40/25 / in Stahl: 16/8
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-900 / 0-3000
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-15300 / 0-51000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2" - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	weich: 40/14,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 202 011</b>	<b>209,00</b>	▷ L813

 **BOSCH**



### Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

Metallgetriebegehäuse · mechanische Überlastkupplung · Softgrip · Drehzahlvorwahl · Rechts/Linkslauf · Bosch Hochleistungsmotor · drehbare Bürstenplatte · Kugeltülle · Constant-Elektronik · Torque-Control

**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 202 012</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 22/13 / in Stein: 24/16 / in Holz: 40/25 / in Stahl: 16/10
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-900 / 3000
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-15300 / 0-51000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2 - 20 UNF
Drehmoment max. Nm	43 / 20,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 202 012</b>	<b>245,00</b>	▷ L813

## Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional

sehr hohes Drehmoment für kraftintensive Anwendungen · Hochleistungsmotor · Überlastkupplung · Wiederanlaufschutz

**Lieferumfang:** Zahnkranzbohrfutter 16 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer



Art.-Nr.	46 81 202 211
Bohr-Ø mm	in Beton: 82 / 68 / in Holz: 50 / 30 / in Stahl: 20 / 14 / in Mauerwerk: 162 / 68
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-750 / 2550
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-12750 / 0-43350
Bohrfutterspannweite mm	3,0-16,0
Spindelaufnahme	5/8"-16 UN
Drehmoment max. Nm	50,0 / 14,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 202 211	529,00	▷ L813

## Schlagschrauber GDS 18 E Professional

vielseitiger Schrauber mit hoher Leistungsreserve · günstige Schwerpunktage dank Mittelgriff · leicht wechselbare Einsatzwerkzeuge · Schlagwerkgehäuse aus Metall · Drehzahlvorwahl · Rechts-/Linkslauf



Art.-Nr.	46 80 890 345
Schrauben-Ø mm	M6-M18
Drehmoment max. Nm	hart: 250 / weich: 160
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	500-1300
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") Außenvierkant
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 345	625,00	▷ L813

## Heißluftgebläse GHG 660 LCD Professional

Speicherung individueller Programmeinstellungen für 4 Anwendungsbereiche · Luft- und Temperaturregulierung in Zehnerschritten für präzises Arbeiten · automatisches Abschalten der Heizung und Kühlen bei Überhitzung · LCD-Display · Softgrip · abnehmbare Grobschmutzfilter

**Lieferumfang:** Flächendüse 50 mm, Glasschutzdüse 75 mm, Handwerkerkoffer



Art.-Nr.	46 81 002 001
Lufttemperatur °C	50-660
Luftmenge l/min	250-500
Nennaufnahmeleistung W	2300
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 001	155,00	▷ L813

## Handkreissäge GKS 65 Professional

bestes Leistungsgewicht ihrer Klasse · hohe Schnittleistung · Spangebläse für sauberen Schnitt · sehr robuste Schutzhaube und Grundplatte · ideal für den Baustelleneinsatz

**Lieferumfang:** HM Sägeblatt, Innensechskantschlüssel, Absaugadapter, Parallelanschlag, Transporttasche



Art.-Nr.	46 81 702 030
Schnittbereich mm	bei 90°: 65 / bei 45°: 48
Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	5900
Sägeblatt-Abmessungen mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 702 030	239,00	▷ L813

## Elektrowerkzeuge und Zubehör

 **BOSCH**



### Handkreissäge GKS 65 GCE Professional

exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter · Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich · Constant Electronic · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Fussplatte aus Aluminiumdruckguss

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Sechskantstiftschlüssel

Art.-Nr.	46 81 702 027
Schnittbereich mm	bei 90°: 65 / bei 45°: 48
Nennaufnahmeleistung W	1800
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	2300-5000
Sägeblatt-Abmessungen mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 702 027	295,00	▷ L813

 **BOSCH**



### Handkreissäge GKS 65 GCE Professional + FSN 1600

exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter · Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich · Constant Electronic · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Fussplatte aus Aluminiumdruckguss

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Sechskantstiftschlüssel, L-BOXX, Führungsschiene FSN 1600

Art.-Nr.	46 81 702 028
Schnittbereich mm	bei 90°: 65 / bei 45°: 48
Nennaufnahmeleistung W	1800
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	2300-5000
Sägeblatt-Abmessungen mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 702 028	359,00	▷ L813

 **BOSCH**



### Handkreissäge GKS 85 Professional

extrem belastbarer Motor für hohe Durchzugskraft · gestanzte Metallgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminium-Druckguss · optimierte Spanführung und Turbogebälse für freie Sicht auf die Anrisslinie · Sanftanlauf · Spindelarretierung

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt WZ-24, Sechskantschlüssel, Parallelanschlag, Absaugadapter

Art.-Nr.	46 80 890 546
Schnittbereich mm	bei 90°: 85 / bei 45°: 65
Nennaufnahmeleistung W	2200
Leerlaufdrehzahl	5000
Sägeblatt-Abmessungen mm	235 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	7,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 546	355,00	▷ L813

 **BOSCH**



### Handkreissäge GKT 55 GCE Professional

Eintauchfunktion · präzise Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel · hocheffiziente Staubabsaugung · leistungsstarker Motor · Drehzahlvorwahl · Fußplatte aus Magnesium-Druckguss · Sanftanlauf · Constant-Electronic · Überlastschutzhocheffiziente

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt WZ-48, Führungsschiene FSN 1600, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 702 029
Schnittbereich mm	bei 90°: 57 / bei 45°: 42
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	3600-6250
Sägeblatt-Abmessungen mm	165 x 20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 702 029	479,00	▷ L813

## Betonschleifer GBR 15 CA Professional

Click & Clean Staubabsaugung · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz

**Lieferumfang:** 3 Ersatzbürstenkranz, Spannschlüssel



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 502 009</b>
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	9300
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 009	429,00	▷ L813



## Betonschleifer GBR 15 CAG Professional

bewegliches Schutzhaubenelement für randnahes Schleifen · Click & Clean Staubabsaugung · Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Sauger · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz

**Lieferumfang:** 3 Ersatzbürstenkranz, Diamanttopfscheibe (grau), Spannschlüssel, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 502 006</b>
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	9300
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 006	589,00	▷ L813



## Mauernutfräse GNF 20 CA Professional

zum schlagfreien Ziehen von Nuten in Mauerwerk und Beton · geringes Gewicht · Constant-Electronic mit Sanftanlauf · Überlastsicherung · Anschluss zur Staubabsaugung · Spindelarretierung

**Lieferung ohne Diamanttrennscheibe**

**Lieferumfang:** Zweilochschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Handwerkerkoffer, Aufnahmevlansch, Rundmutter, 5x Distanzscheibe 4 mm



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 80 890 505</b>
einstellbare Nuttiefe mm	0-20
Nut-B. mm	3-23
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	9300
Nennaufnahmeleistung W	900
Trennscheiben Ø mm	115 x 22,23
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 505	489,00	▷ L813

## Elektrowerkzeuge und Zubehör

 **BOSCH**



### Mauernutfräse GNF 65 A Professional

zum schlagfreien Ziehen von Rohr- und Kabelkanälen in Mauerwerk, Stein und Beton · Schnitttiefe stufenlos einstellbar · Schutzhauben-Schnellverstellung ohne Werkzeug · Anlaufstrom-Begrenzung · Überlastschutz und Wiederanlaufperre

**Lieferung ohne Diamanttrennscheibe**

**Lieferumfang:** Zweilochschlüssel, Zusatzgriff, Saugkrümmer, Ausbrechwerkzeug, Aufnahmeflansch, Rundmutter, 3 x Distanzscheibe 4 mm, 4 x Distanzscheibe 6 mm, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 80 890 510
einstellbare Nuttiefe mm	20-65
Nut-B. mm	3-40
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	5000
Nennaufnahmeleistung W	2400
Trennscheiben Ø mm	230 x 22,23
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 510	899,00	▷ L813

 **BOSCH**



### Säbelsäge GSA 1100 E Professional

integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse

**Lieferumfang:** 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 702 016
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	0-2700
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 702 016	139,00	▷ L813

 **BOSCH**



### Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional

integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse · Anti-Vibrations-Handgriff · Constant-Electronic · Pendelhub · werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag

**Lieferumfang:** 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 702 017
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	0-2900
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 702 017	239,00	▷ L813

 **BOSCH**



### Stichsäge GST 160 CE Professional

ausgezeichnete Schnittpräzision dank hochpräziser Sägeblattführung durch den patentierten Doppelroller · perfekte Kontrolle durch kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang · hohe Leistungsreserven auch in harten Materialien durch den starken Motor mit Constant Electronic · werkzeugloser Sägeblattwechsel (SDS)

**Lieferumfang:** Sägeblätter 1 x T144DP, 1 x T244D, 1 x T308B, Spanreißschutz, Absaugadapter, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 702 006
Schnittbereich mm	in Holz: 160 / in NE-Metall: 20 / in Stahl: 10
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	800-3000
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 702 006	279,00	▷ L813

## Stichsäge GST 150 CE Professional

hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor · extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte · hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem · ergonomischer Griffbereich mit Softgriffflächen · 4-stufige Pendelung · elektronische Drehzahlvorwahl · Constant Electronic

**Lieferumfang:** 1 Sägeblatt T144DP, Saugdüse, Spanreißschutz, Abdeckhaube, Handwerkerkoffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 702 009</b>
Schnittbereich mm	in Holz: 150 / in Alu: 20 / in Stahl: 10
Nennaufnahmeleistung W	780
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	500-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 702 009</b>	<b>199,00</b>	▷ L813

## Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional

Eintauchfunktion durch spezielle Schwertgeometrie · stabiles, verwindungsfreies Schwert · gegenläufige Sägeblätter · SDS-Sägeblattwechsel · Constant-Electronic · Staubsauger-Anschluss

**Lieferumfang:** 2 Sägeblattsätze (Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips), Absaugadapter, Schwert



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 80 890 595</b>
Hub mm	50
Schwertlänge mm	350
Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	850-2500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,2

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 80 890 595</b>	<b>435,00</b>	▷ L813

## Winkelschleifer GWS 7-115 Professional

kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse · flacher Getriebekopf · optimale Kühlung des Motors · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 502 039</b>
Schleifscheiben-Ø mm	115
Nennaufnahmeleistung W	720
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	240 / 50
Gewicht kg	1,9

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 502 039</b>	<b>79,00</b>	▷ L813

Ø115

## Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional

kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse · flacher Getriebekopf · optimale Kühlung des Motors · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · 6-stufige Drehzahlvorwahl

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 502 035</b>
Schleifscheiben-Ø mm	115
Nennaufnahmeleistung W	720
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	2800-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 502 035</b>	<b>85,00</b>	▷ L813

Ø115

## Elektrowerkzeuge und Zubehör

 **BOSCH**



### Winkelschleifer GWS 7-125 Professional

kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse · flacher Getriebekopf · speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 019
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	720
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

Ø 125

Art.-Nr. EUR KS  
46 81 502 019 79,00 ▷ L813

 **BOSCH**



### Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional

hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control

**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 022
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Ø 125

Art.-Nr. EUR KS  
46 81 502 022 159,00 ▷ L813

 **BOSCH**



### Winkelschleifer GWS 13-125 CIE Professional

hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control

**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 023
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Ø 125

Art.-Nr. EUR KS  
46 81 502 023 179,00 ▷ L813

 **BOSCH**



### Winkelschleifer GWS 17-125 CI Professional

hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control

**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 005
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Ø 125

Art.-Nr. EUR KS  
46 81 502 005 199,00 ▷ L813

## Winkelschleifer GWS 17-125 CIE Professional

hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control

**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel



Art.-Nr.	46 81 502 016
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 016	209,00	▷ L813

Ø125

## Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Professional

Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop

**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Art.-Nr.	46 81 502 034
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2200
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 034	245,00	▷ L813

Ø230

## Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional

Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop · drehbarer Bügel-Hauptgriff

**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Art.-Nr.	46 81 502 036
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2400
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 036	279,00	▷ L813

Ø230

## Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional + SDS-clic

mit KickBack Stop · doppelte Vibrationskontrolle führt zu Vibrationswerten unter 5 m/s<sup>2</sup> · keine Limitierung der Arbeitszeit gemäß EU-Richtlinie 2002/44/EC · Arbeitssicherheit dank Wiederanlaufschutz und verdrehsicherer Schutzhaube

**Lieferumfang:** Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, SDS-clic Schnellspannmutter, Zweilochschlüssel



Art.-Nr.	46 81 502 038
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2400
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 038	299,00	▷ L813

Ø230

## Elektrowerkzeuge und Zubehör

 **BOSCH**



### Winkelschleifer GWS 26-230 LVI Professional + SDS-clic

Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 40 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop · drehbarer Bügel-Hauptgriff · Constant Elektronik

**Lieferumfang:** Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter SDS- Zweilochschlüssel

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 502 218</b>
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2600
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,6

Ø230

**Art.-Nr.** **46 81 502 218** **EUR** **319,00** **KS** **L813**

 **BOSCH**



### Laserentfernungsmesser GLM 40 Professional

Längenmessungen, Flächenermittlung, Volumenberechnung, alles intuitiv bedienbar · Speicher Funktion der letzten zehn Messungen · ISO-Zertifizierung · beleuchtetes, dreizeiliges Display

**Lieferumfang:** Schutztasche, 2 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 002 014</b>
Messbereich m	0,15-40
Messgenauigkeit mm	± 1,5
Laserdiode nm / mW	635 / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,9



**Art.-Nr.** **46 81 002 014** **EUR** **99,00** **KS** **L813**

 **BOSCH**



### Laserentfernungsmesser GLM 50 C Professional

bequeme Dokumentation von Ergebnissen dank Datenübertragung auf alle GLM-Apps durch Bluetooth · Farbdisplay und übersichtliche Menüführung · einfache Winkelmessung und Nivellieranwendungen durch 360° Neigungssensor

**Lieferumfang:** Schutztasche, 2 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 002 024</b>
Messbereich m	0,05-50
Messgenauigkeit mm	± 1,5
Laserdiode nm / mW	635 / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,1



**Art.-Nr.** **46 81 002 024** **EUR** **154,00** **KS** **L813**

 **BOSCH**



### Laserentfernungsmesser GLM 80 + R 60 Professional

Messschiene R 60 für den Einsatz als digitaler Neigungsmesser · sofort betriebsbereit durch automatische Erkennung der Messschiene · neue, kombinierte Messfunktionen durch integrierten 360° Neigungssensor · automatisch drehendes, beleuchtetes Display · automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte · 25000 Einzelmessungen pro Li-Ionen-Akku-Ladung

**Lieferumfang:** Messschiene R 60 Professional, Schutztasche, Micro-USB-Ladegerät

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 002 027</b>
Messbereich m	0,05-80
Messgenauigkeit	± 1,5 mm, Neigung: ± 0,2°
Laserdiode nm / mW	635 / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,14



**Art.-Nr.** **46 81 002 027** **EUR** **239,00** **KS** **L813**

## Laserentfernungsmesser GLM 100 C Professional

schneller und effizienter Datentransfer über Bluetooth und Micro-USB · simpler Austausch und Dokumentation von Messwerten dank GLM measure&document App · digitale Grundrisse erstellen, bestehende importieren, bearbeiten und das Arbeitsergebnis exportieren mit der GLM floor plan App · integrierter Neigungssensor 360° · Speicherung der letzten 50 Messwerte

**Lieferumfang:** Schutztasche, Ladegerät, Micro-USB-Datenkabel



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 002 037</b>
Messbereich m	0,05-100
Messgenauigkeit mm	± 1,5
Laserdiode nm / mW	635 / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,14

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 002 037</b>	<b>279,00</b>	▷ L813



## Laserentfernungsmesser GLM 250 VF Professional

ideal für den Außenbereich · integrierte Zieloptik für optimale Sichtbarkeit des Laserpunktes bis zu 250 m Entfernung · maximale Messleistung und Präzision auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen durch große Glaslinse und Keramikoptikträger · zahlreiche einfach zu bedienende Messfunktionen für die schnelle und exakte Berechnung von Längen, Flächen und Volumina

**Lieferumfang:** Schutztasche, Trageschleife, 4 x AAA-Batterien



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 002 007</b>
Messbereich m	0,05-250
Messgenauigkeit mm	± 1
Laserdiode nm / mW	635 / < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,24

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 002 007</b>	<b>309,00</b>	▷ L813



## Wallscanner D-tec 120 Professional

zuverlässige Ortung von Metall, Stromleitungen, Holz und Kunststoffrohren · präzise Lokalisierung von Objekten durch Richtungsanzeige · sichere Ortungsergebnisse selbst an engen Stellen durch die Möglichkeit punktuell zu orten, ohne Bewegung des Gerätes · Mindestabstand zweier benachbarter Objekte 50 mm

**Lieferumfang:** Akku 10,8 V Li-Ionen, Schnellladegerät, L-BOXX



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 002 021</b>
Ortungstiefe max. mm	120
Genauigkeit mm	± 10
Betriebsdauer h	5 (Batterien)
Abschaltautomatik min	5,0
Gewicht kg	0,32

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 002 021</b>	<b>309,00</b>	▷ L813



## Elektrowerkzeuge und Zubehör

**Makita**



### Akkuboehrschrauber DF 331 DSMJX1

kraftvoller Motor · 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz · Akku-Kapazitätsanzeige

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladgerät DC 10 SA, PH Bit 2x50, MAKPAC Gr.1, Bohrer-Bit-Set 96 tlg.

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 024</b>
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	4,0
Bohr-Ø mm	in Stahl: 10 / in Holz: 21
Drehmoment max. Nm	hart: 30 mm / weich: 14
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-450 / 0-1700
Bohrfutterspannweite mm	0,8-10
Gewicht kg	1,3



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 106 024</b>	<b>275,00</b>	▷ L829

**Makita**



### Akkuschlagschrauber TD 110 DSMJ

sehr handlich durch die kurze Bauform von nur 153 mm · Akku-Kapazitätsanzeige · leuchtstarke LED · hohes Drehmoment · integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz

**Lieferumfang:** Akku BL1040B, Ladegerät DC10SA, Schraube M4x12, Bit PH 2x50, MAKPAC Gr.1

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 065</b>
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	4
Drehmoment max. Nm	hart: 110
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-2600
Schlagzahl max. min <sup>-1</sup>	0-3500
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") Innensechskant
Schrauben-Ø	M5-M12
Gewicht kg	1,2



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 106 065</b>	<b>189,00</b>	▷ L829

**Makita**



### Akkuslagboehrschrauber HP 331 DY1J

kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment · Schlagwerk abschaltbar · 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz

**Lieferumfang:** Akku BL1015, Schraube M4x12, Bit PH 2x50, MAKPAC Gr.1

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 066</b>
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	1,5
Bohr-Ø mm	in Stein: 10 / in Stahl: 10 / in Holz: 21
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 14
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-450 / 0-1700
Schlagzahl max. min <sup>-1</sup>	0-6750 / 0-25500
Bohrfutterspannweite mm	0,8-10
Gewicht kg	1,3



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 106 066</b>	<b>98,00</b>	▷ L829

## Akkusäbelsäge JR 103 DY1J

zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling · verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes · leuchtstarke LED · Überlastschutz · Schnittleistung max. 50 mm

**Lieferumfang:** Akku BL1015, Sechskantschlüssel, je 1 Sägeblatt BIM 100 6Z+18Z, MAKPAC Gr.1



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 067</b>
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	1,5
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	0-3300
Hub mm	13
Gewicht kg	1,3

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 106 067</b>	<b>129,00</b>	▷ L829



## Akkuhandkreissäge HS 301 DY1J

ideal zum Ablängen bereits montierter Werkstücke · stufenlose Winkelverstellung · Blasvorrichtung · Schnitttiefeverstellung nach dem Scherenprinzip

**Lieferumfang:** Akku BL1015, Absaugstutzen, Sechskantschlüssel, MAKPAC Gr.2



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 068</b>
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	1,5
Schnittbereich mm	bei 90°: 25,5 / bei 45°: 16,5
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	1500
Sägeblatt-Abmessungen mm	85 x 16,5
Gewicht kg	1,6

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 106 068</b>	<b>119,00</b>	▷ L829



## Akkuboehrschrauber DDF 481 RTJ

kraftvoll, mit sehr kurzer Bauform · bürstenloser Motor · Vollmetall-Planetengetriebe · 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Kapazitätsanzeige · leuchtstarke LED

**Lieferumfang:** Akku BL1850, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Gr.2



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 069</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Bohr-Ø mm	in Stahl: 13 / in Holz: 76
Drehmoment max. Nm	hart: 115 / weich: 60
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-550 / 0-2100
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,6

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 106 069</b>	<b>509,00</b>	▷ L829



## Akkuschlagboehrschrauber DHP 453 RYLJ

abschaltbares Schlagwerk · Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrtiefe einstellbar · Handgriff mit Gummipolster · kompatibel mit 1,5 / 3,0 und 4,0 Ah Akkus

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Ladegerät DC18RC, Akkulampe, MAKPAC Gr.2



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 016</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1,5
Bohr-Ø mm	in Stein: 13 / in Stahl: 13 / in Holz: 36
Drehmoment max. Nm	hart: 42 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-400 / 0-1300
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-6000 / 0-19000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,7

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 106 016</b>	<b>239,00</b>	▷ L829



# Elektrowerkzeuge und Zubehör



## Power-Source Kit

Energiequelle für SystemKit-Modelle · Akkus mit Kapazitätsanzeige

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Schnellladegerät DC 18 RC, MAKPAC



Akkuspannung V	Akkukapazität Ah	Art.-Nr.	EUR	KS
18	4,0	<b>46 81 106 082</b>	<b>219,00</b>	▷ L829
18	5,0	<b>46 81 106 083</b>	<b>229,00</b>	▷ L829



## Akkuboehrschrauber DDF 459 Y1J

bürstenloser Motor · Vollmetall-Planetengetriebe · Drehmoment in 16 Stufen einstellbar · feinfühlig regelbare Drehzahl · leuchtstarke LED

**Lieferumfang:** Akku, ohne Ladegerät, MAKPAC Gr.2



Art.-Nr.	46 81 106 028
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1,5
Bohr-Ø mm	in Stahl: 13 / in Holz: 38
Drehmoment max. Nm	hart: 45 / weich: 25
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-400 / 0-1500
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
<b>46 81 106 028</b>	<b>194,00</b>	▷ L829



## Akkuboehrschrauber DDF 481 Y1J

kraftvoll, mit sehr kurzer Bauform · bürstenloser Motor · Vollmetall-Planetengetriebe · 21-fache Drehmenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Kapazitätsanzeige · leuchtstarke LED

**Lieferumfang:** Akku BL1815N, Doppelbit, Bithalter, Einhängebügel, Schraube M4x12, MAKPAC Gr.2



Art.-Nr.	46 81 106 070
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1,5
Bohr-Ø mm	in Stahl: 13 / in Holz: 76
Drehmoment max. Nm	hart: 115 / weich: 60
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-550 / 0-2100
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
<b>46 81 106 070</b>	<b>260,00</b>	▷ L829



## Akkuschauber DFS 452 Y1J

Push&Drive-Technologie (erst bei Kontakt mit der Schraube startet der bürstenlose Motor) · leicht einstellbarer Tiefenanschlag · geräuschlos abschaltende Rutschkupplung · leuchtstarke LED

**Lieferumfang:** Akku BL1815N, Gürtelclip, Schraube M4x12, Magnethalter, MAKPAC Gr.2



Art.-Nr.	46 81 106 073
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1,5
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-4000
Schrauben-Ø max. mm	5
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") Innensechskant
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
<b>46 81 106 073</b>	<b>284,00</b>	▷ L829

## Akkubohrhammer DHR 165 Y1J

zum Bohren und Hammerbohren · Ausrastkupplung · Kohlebürsten von außen wechselbar · leuchtstarke LED

**Lieferumfang:** Akku BL1815N, Tiefenanschlag, Seitengriff, MAKPAC Gr.3

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 075</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1,5
Bohr-Ø mm	in Beton: 16 / in Stahl: 13 / in Holz: 24
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1600
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-5300
Einzel Schlagenergie J	1,3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,2



**Art.-Nr.**      **EUR**    **KS**  
**46 81 106 075**      **245,00** ▶ L829

## Akkubohrhammer DHR 243 Y1J

zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln · bürstenloser Motor für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer · Rutschkupplung · 40-fache Meißelverstellung · kompatibel mit 1,5 / 3,0 und 4,0 Ah Akkus · Anschluss für Staubabsaugung DX02 (nicht im Lieferumfang)

**Lieferumfang:** 1 Akku, ohne Ladegerät, Seitengriff, Schnellwechsel-Bohrfutter für Zyl.-Bohrer, MAKPAC Gr.4

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 054</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1,5
Bohr-Ø mm	in Beton: 24 / in Stahl: 13 / in Holz: 27
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-950
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4700
Einzel Schlagenergie J	2,0
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,8



**Art.-Nr.**      **EUR**    **KS**  
**46 81 106 054**      **366,00** ▶ L829

## Akkubohrhammer DHR 264 ZJ

zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln · Rutschkupplung schützt beim Blockieren des Werkzeuges · Vibrationsdämpfung im Handgriff · leuchtstarke LED

**Lieferumfang:** Tiefenanschlag, Seitengriff, Meißelfett, MAKPAC Gr.4

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 078</b>
Akkuspannung V	2 x 18
Bohr-Ø mm	in Beton: 26 / in Stahl: 13 / in Holz: 32
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1200
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4800
Einzel Schlagenergie J	3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,7 (inkl. Akku)



**Art.-Nr.**      **EUR**    **KS**  
**46 81 106 078**      **288,00** ▶ L829

## Akkuwinkelschleifer DGA 504 Y1J

Automatic Speed Control · bürstenloser Motor · Wiedereinschaltperre · elektronischer Überlastschutz · Sanftanlauf · LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

**Lieferumfang:** Akku, ohne Ladegerät, Spannflansch, Flanschmutter, Schruppscheibe, MALPAC Gr.3

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 029</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1,5
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	8500
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,3



**Art.-Nr.**      **EUR**    **KS**  
**46 81 106 029**      **245,00** ▶ L829

## Elektrowerkzeuge und Zubehör

**Makita**



### Akkustichsäge DJV 181 Y1J

bürstenloser Motor · exzellente Vibrationsdämpfung · Kühlluft bläst die Schnittstelle frei · Alu-Druckguss-Grundplatte · werkzeugloser Sägeblattwechsel · integrierte LED

**Lieferumfang:** Akku, ohne Ladegerät, Spanreisschutz, Kunststoff Gleitschuh, Stiftschlüssel, Stichsägeblatt B-10, MACPAC Gr.3

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 031</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1,5
Schnittbereich mm	Holz: 135 / Stahl: 10
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	800-3500
Hub mm	26
Pendelhubstufen	3
Gewicht kg	2,5



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 106 031</b>	<b>323,00</b>	▷ L829

**Makita**



### Akkuhandkreissäge DHS 680 Y1J

Automatic Speed Control regelt je nach Anforderung automatisch die Drehzahl · bürstenloser Motor · Blasvorrichtung · Aufhängebügel · Führungsschiene über Adapter anschließbar (Sonderzubehör)

**Lieferumfang:** Akku BL1815N, Parallelanschlag, Führungsschienenadapter B, Stiftschlüssel, MAKPAC Gr.3

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 071</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1,5
Schnittbereich mm	bei 90°: 57 / bei 50°: 37 / bei 45°: 41
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	5000
Sägeblatt-Abmessungen mm	165 x 20
Gewicht kg	3,3



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 106 071</b>	<b>277,00</b>	▷ L829

**Makita**



### Akkuhandkreissäge DHS 710 ZJ

stufenlose Winkeleinstellung bis 45° · Grundplatte aus Aluminium-Druckguss · Führungsschiene über Adapter anschließbar (Sonderzubehör)

**Lieferumfang:** Parallelanschlag, MAKPAC Gr.4

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 077</b>
Akkuspannung V	2 x 18
Schnittbereich mm	bei 90°: 68,5 / bei 45°: 49
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	4800
Sägeblatt-Abmessungen mm	190 x 30
Gewicht kg	4,1 (inkl. Akku)



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 106 077</b>	<b>327,00</b>	▷ L829

**Makita**



### Akkumultifunktionswerkzeug DTM 51 Y1JX8

zum Sägen, Schneiden und Schleifen · werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge · elektronisch regelbar · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

**Lieferumfang:** Akku BL1815N, Staubabsaugset, Werkzeugbox 40-tlg., MAKPAC Gr.3

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 076</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	1,5
Oszillationswinkel °	2 x 1,6
Schwingzahl min <sup>-1</sup>	6000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht kg	2,2



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 106 076</b>	<b>315,00</b>	▷ L829

## Akkuheckenschere DUH 651 Z

optimal ausgewogene Gewichtsverteilung reduziert Ermüdungserscheinungen an Unterarm und Hand · Handgriff drehbar und in 0°, 45° und 90° arretierbar · Sanftanlauf und Motorbremse · Hubzahl elektronisch regelbar

**Lieferumfang:** Aufbewahrungsbehälter 65 cm



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 079</b>
Akkuspannung V	2 x 18
Schnitt-L. mm	650
Schnittstärke mm	18
Gewicht kg	5,1 (inkl. Akku)

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
46 81 106 079	352,10	▷ L829



## Akkugebläse DUB 362 Z

starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit · 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr

**Lieferumfang:** Schultergurt, Gebläserohr



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 080</b>
Akkuspannung V	2 x 18
Luftmenge l/min	24120-47880
Luftgeschwindigkeit m/s	27-53
Gewicht kg	3,9

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
46 81 106 080	268,07	▷ L829



## Baustellenradio DMR 107

für alle Makita Li-Ion Akkus 7,2-18 V (auch Schiebeakkus 10,8 V) · Netzteil zur dauerhaften Stromversorgung wird mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus) · 2 Line-In Eingänge 3,5 mm Klinke · digitales, großflächiges Display · Weckfunktion · Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4

**Lieferumfang:** Antenne, Steckernetzteil



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 106 081</b>
Akkuspannung V	7,2-18
Stromversorgung mA	700
Gewicht kg	4,2

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
46 81 106 081	120,00	▷ L829



## Bohr- und Meißelhammer HR 2470

zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren · Extra Dichtungsring verhindert das Eindringen von Getriebefett in das Motorgehäuse · effektiver Staubschutz · staubgeschützter, drehbarer Kohlebürstenhalter gewährleistet gleiche Leistung im Rechts- und Links-Lauf · Sicherheitsausrastkupplung · Gummiüberzug schützt Getriebegehäuse gegen Beschädigungen · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster · elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl · Schlagstopp

**Lieferumfang:** Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 80 891 682</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: max. 24 / in Stahl: 13 / in Holz: 32
Nennaufnahmeleistung W	780
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0 - 1100
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0 - 4500
Einzel Schlagstärke J	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230/50
Gewicht kg	2,6

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
46 80 891 682	150,00	▷ L829



## Elektrowerkzeuge und Zubehör

**Makita**



### Bohr- und Meißelhammer HR 2631 FT13

leichter und effektiver Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln · Anti-Vibrations-Technologie AVT · Ausrastkupplung · integrierte LED

**Lieferumfang:** SSBF für Bohrer mit Zyl.-Schaft, Seitengriff, Tiefenanschlag, 5-tlg. Bohrer-Kassette, Bas-Cap, Transportkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 406 014</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 26 / in Stahl: 13 / in Holz: 32
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1200
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4600
Einzelschlagenergie J	2,4
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,0



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 406 014</b>	<b>239,00</b>	▷ L829

**Makita**



### Bohr- und Meißelhammer HR 2811 FT

zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren · kompakte Bauform · Sicherheitsausrastkupplung · Gummiüberzug schützt Getriebegehäuse gegen Beschädigungen · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster · Vibrationsdämpfung im Handgriff · elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl · Schlagstopp · mit leuchtstarker LED zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

**Lieferumfang:** Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellwechsel-Bohrfutter, Bohrer- und Meißelfett

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 206 012</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 28 / in Stahl: 13 / in Holz: 32
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1100
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4500
Einzelschlagenergie J	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 206 012</b>	<b>310,00</b>	▷ L829

**Makita**



### Bohr- und Meißelhammer HR 3541 FCX

AVT Anti-Vibrations-Technologie · Ausrastkupplung · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster · zusätzliche Vibrationsdämpfung im Handgriff · Schnellwechselfutter für zylindrische Bohrer

**Lieferumfang:** Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter, Koffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 406 056</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 35 / mit Bohrkronen in Beton: 90
Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	315-630
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1650-3300
Einzelschlagenergie J	5,7
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,6



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 406 056</b>	<b>718,00</b>	▷ L829

## Bohr- und Meißelhammer HR 4013 C

sehr vibrationsarmer Hammer mit nur 5,0 m/s<sup>2</sup> · SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels · Anti-Vibrations-Technologie (AVT) · zum Hammerbohren und Meißeln · Schiebeschalter für den Dauerbetrieb · Ausrastkupplung · elektronisch regelbare Dreh-/Schlagzahl · 24-fache Meißelverstellung · D-Griff

**Lieferumfang:** Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, Seitengriff, Transportkoffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 406 008</b>
Bohr-Ø mm	Vollbohrer: 40 / Bohrkronen: 105
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	250-500
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1450-2900
Einzel Schlagenergie J	8,0
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 406 008	823,00	▷ L829



## Meißelhammer HM 0871 C

Anti-Vibrations-Technologie AVT · Softgriffe für weniger Vibration · vollisoliertes und ergonomisch geformtes Getriebegehäuse · Schiebeschalter für Dauerbetrieb · Sanftanlauf und Konstantelektronik · Schlagzahlvorwahl · 12-fache Meißelverstellung · Servicedisplay, grün: Netzspannung liegt an, Maschine betriebsbereit, rot: Kohlebürstenwechsel steht bevor

**Lieferumfang:** Seitengriff, Meißelfett, Lappen, Koffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 406 030</b>
Nennaufnahmeleistung W	1100
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1100-2650
Einzel Schlagstärke J	8,1
Werkzeugaufnahme	SDS-max.
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 406 030	623,00	▷ L829



## Meißelhammer HM 1213 C

AVT Anti-Vibrationstechnik · elektronische Schlagzahl und Schlagstärkeneinstellung · Konstantelektronik · Leerlauffunktion ausgestattet mit einem Sanftanlauf · 12-fache Meißelverstellung · vibrationsdämpfende Hand- und Zusatzgriffe

**Lieferumfang:** Spitzmeißel, Koffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 406 031</b>
Nennaufnahmeleistung W	1510
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	950-1900
Einzel Schlagstärke J	25,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max.
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 406 031	824,00	▷ L829



# Elektrowerkzeuge und Zubehör



## Betonschleifer PC 5001 C

ideal zum Entgraten, Kantenbrechen, Beseitigen von Unebenheiten auf Sichtbetonflächen · Metalleinschlüsse in Beton wie Nägel, Bindedraht usw. werden ohne Beschädigung der Scheibe weggeschliffen · Wiedereinschaltsperr · sichere Führung durch große Grundplatte und Führungsrolle · Fremdabsaugung anschliessbar

**Lieferumfang:** Transportkoffer, Diamantscheibe, Staubsack

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 606 009</b>
Schleifscheiben-Ø mm	125 x 22,23
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	10000
Gewicht kg	5,1



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 606 009</b>	<b>902,00</b>	▷ L829



## Mauernutfräse SG 1251 J

geringe Vibration · Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender · Spindelarretierung · ziehender Schnitt · geschlossene Schutzhaube mit effektiver Fremdabsaugung · verstellbarer Zusatzgriff · Einsatz handelsüblicher Scheiben

**Lieferumfang:** Spannflansch, Scheibe 3 mm, Scheibe 6 mm, Stirnlochschlüssel, Stiftschlüssel, MAKPAC Gr.4

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 506 202</b>
einstellbare Nuttiefe mm	0-30
Nut-B. mm	6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	10000
Nennaufnahmeleistung W	1400
Trennscheiben Ø mm	125 x 22,23
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,5



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 506 202</b>	<b>678,00</b>	▷ L829



## Winkelschleifer GA 5040 RZ1

elektronische Wiedereinschaltsperr · besonders vibrationsarm dank verbessertem Super Joint System · sehr schlankes Gehäuse · verstärktes Getriebegehäuse · aufwändiger Schutz vor Schmutz und Staub · Spindelarretierung

**Lieferumfang:** Schutzhaube (Trennen), Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Strinlochschlüssel

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 506 018</b>
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 506 018</b>	<b>106,00</b>	▷ L829



## Winkelschleifer GA 9020 RFK3

mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz · Gummiauflagen schützen das Gehäuse · Anlaufstrombegrenzung · Kohlebürsten von außen wechselbar · mit Superflansch · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten · Wiedereinschaltsperr verhindert ungewollten Start nach Spannungsunterbrechung · mit Spindelarretierung

**Lieferumfang:** Transportkoffer, 2 Diamantscheiben, Schutzhaube, Seitengriff, Superflansch, Stirnlochschlüssel 35 mm

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 506 027</b>
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2200
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,8



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 506 027</b>	<b>228,00</b>	▷ L829

## Handkreissäge HS 7101 J1

leichte und handliche Maschine · ergonomisches Design mit gepolsterten Griffelementen · schnell schließende Schutzhaube · Doppel-LED · leicht einstellbare Schnitttiefe · elektronische Motorbremse · Neigungseinstellung bis 50° · Kühlluft bläst die Schnittstelle frei · Vibrationsdämpfung im Handgriff

**Lieferumfang:** HM Sägeblatt, Parallelanschlag, Adapter für Führungsschiene, Absaugstutzen, Montagewerkzeug, MAKPAC Gr.4




<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 706 028</b>
Schnittbereich mm	bei 90°: 67 / bei 45°: 48,5 / bei 50°: 43,5
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	5500
Sägeblatt-Abmessungen mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 706 028	289,00	▷ L829

## Handkreissäge 5143 R

stufenlose Schnitttiefeinstellung · SJS-Rutschkupplung für samtweichen Anlauf · Spindelarretierung · Schnittlinienmarkierung (0°/30°/45°/60°) an drei verschiedenen Positionen · stufenlose Winkeleinstellung 0-60° · exakte 0°-Einstellung durch Justierschrauben

**Lieferumfang:** HM Sägeblatt Z20, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskantschlüssel 6 mm




<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 706 025</b>
Schnittbereich mm	bei 90°: 130 / bei 45°: 90 / bei 60°: 60
Nennaufnahmeleistung W	2200
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	2700
Sägeblatt-Abmessungen mm	355 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	14,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 706 025	659,00	▷ L829

## Säbelsäge JR 3050 T

werkzeugloser Sägeblattwechsel · stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerchtes Sägen · verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes · aufwendiger Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster · 4fach PendelhubEinstellung · Rutschkupplung

**Lieferumfang:** Transportkoffer, Sägeblatt-Set




<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 706 008</b>
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	1010
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	0-2800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 706 008	143,00	▷ L829

## Säbelsäge JR 3070 CT

werkzeugloser Sägeblattwechsel · AVT Anti-Vibrations-Technologie · stufenlos regelbare Hubzahl · Rutschkupplung · Konstantelektronik · verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes · aufwendiger Staubschutz

**Lieferumfang:** Sägeblatt-Set, Transportkoffer




<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 706 009</b>
Hub mm	32
Nennaufnahmeleistung W	1510
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	0-2800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 706 009	259,00	▷ L829

## Elektrowerkzeuge und Zubehör

**Makita**



### Stichsäge 4351 FCTJ

sehr leiser und vibrationsarmer Lauf · 4-stufiger Pendelhub · elektronisch einstellbare Hubzahl · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar · Vierkant-Hubstange · integrierter Staubsaugeranschluss · Handgriff mit eingelegtem Gummipolster · leuchtstarke LED

**Lieferumfang:** Sägeblatt-Set, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz, MAKPAC Gr.1

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 706 003</b>
Schnittbereich mm	Holz: 135 / Stahl: 10 / Alu: 20
Nennaufnahmeleistung W	720
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	800-2800
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 706 003</b>	<b>194,00</b>	▷ L829

**Makita**



### Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge LF1000

universelle Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit einfacher **Flip-Over-Funktion:** mit wenigen Handgriffen lässt sich der Tisch umschwenken von einer Tischkreissäge zu einer Kapp- und Gehrungssäge oder umgekehrt · Drehtellerverstellung in beiden Betriebsfunktionen nach links und rechts bis 45° · im Kappsägenbetrieb Sägekopf stufenlos nach links bis 45° neigbar · mit Sanftanlauf, Motorbremse und Konstantelektronik · Sicherheitsschalter mit Unterspannungsauslösung verhindert unbeabsichtigtes Wiedereinschalten · einfacher Transport durch zusammenklappbares Gestell

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schraubklemme, Staubsack, Staubauffangbehälter, Schiebestock, Winkelanschlag

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 82 106 000</b>
Schnittbereich mm	bei 90°: 20 x 210 / 68 x 155 / bei 45°: 48 / bei 45° Neigung: 50 x 140 / bei 45 / 45°: 35 x 120
Neigungswinkel °	45
Gehrungswinkel °	45 / 45
Nennaufnahmeleistung W	1650
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	2700
Sägeblatt-Abmessungen mm	260 / 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	36

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 82 106 000</b>	<b>898,00</b>	▷ L829

**Makita**



### Tischkreissäge MLT 100 X

großer Tisch aus Alu-Druckguß · für den gelegentlichen und nicht professionellen Einsatz · Sanftanlauf · Motorbremse · leicht ablesbare Skala · Schutzhaube werkzeuglos demontierbar · Ablagefach für Zubehör · Arbeitstisch nach rechts, links und hinten durch Teleskopauszüge erweiterbar

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebestock, Montagewerkzeug, Untergestell

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 82 106 025</b>
Schnitthöhe mm	bei 90°: 93 / bei 45°: 64
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	4500
Sägeblatt-Abmessungen mm	260 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	35

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 82 106 025</b>	<b>630,00</b>	▷ L829

## Akkuboehrschrauber DCD 710 D2F

kompakt und leicht · optimal abgestimmtes 2-Gang Getriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · elektronische Motorbremse · Spindelarrretierung · Elektronik zum Schutz des Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung · LED-Leuchte

**Lieferumfang:** 2 Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer, DCL 508 Akku-Lampe

**DEWALT**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 116 100</b>
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	2,0
Bohr-Ø mm	in Stahl: 10 / in Holz: 20
Drehmoment max. Nm	hart: 24 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-400 / 0-1500
Bohrfutterspannweite mm	0,8-10
Gewicht kg	1,1

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 116 100</b>	<b>149,99</b>	▷ L816



## Akkuboehrschrauber DCD 732 D2

höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57 % längere Laufzeit pro Akku-Ladung durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie · Vollmetallgetriebe · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) · ausbalancierte Bauweise · gummierter Handgriff · automatische Spindelarrretierung · Vollmetall-Schnellspannbohrfutter · leicht dosierbare Schalterelektronik · integrierte LED-Leuchte

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, Bithalter, T-STAK-Box

**DEWALT**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 116 099</b>
Akkuspannung V	14,4
Akkukapazität Ah	2,0
Bohr-Ø mm	in Stahl: 13 / in Holz: 38
Drehmoment max. Nm	hart: 57 / weich: 19
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,5

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 116 099</b>	<b>259,00</b>	▷ L816

## Akkuboehrschrauber DCD 732 M2

höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57 % längere Laufzeit pro Akku-Ladung durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie · Vollmetallgetriebe · Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) · ausbalancierte Bauweise · gummierter Handgriff · automatische Spindelarrretierung · Vollmetall-Schnellspannbohrfutter · leicht dosierbare Schalterelektronik · integrierte LED-Leuchte

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, Bithalter, T-STAK-Box

**DEWALT**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 116 198</b>
Akkuspannung V	14,4
Akkukapazität Ah	4,0
Bohr-Ø mm	in Stahl: 13 / in Holz: 38
Drehmoment max. Nm	hart: 57 / weich: 19
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,7

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 116 198</b>	<b>349,00</b>	▷ L816



# Elektrowerkzeuge und Zubehör

**DEWALT**



## Akkuschlagbohrschrauber DCD 796 D2 / DCD 796 P2

bürstenloser Motor · leicht dosierbare Schalterelektronik · 15-stufiges Drehmomentmodul · Sicherheitselektronik für permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Vollmetall-Schnellspannbohrfutter · Spindelarretierung · gummiertes Gehäuse · dreistufige LED-Leuchte (77 Lumen) · Akku-Kapazitätsanzeige

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T-STAK Box

Art.-Nr.	46 81 116 026	46 81 116 025
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	2,0	5,0
Bohr-Ø mm	Stein: 13 / Stahl: 13 / Holz: 50	Stein: 13 / Stahl: 13 / Holz: 40
Drehmoment max. Nm	hart: 70 / weich: 27	hart: 70 / weich: 27
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0 - 550 / 0 - 2000	0 - 550 / 0 - 2000
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	34000	34000
Bohrfutterspannweite mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Gewicht kg	1,6 (mit Akku)	1,8 (mit Akku)



Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
DCD 796 D2	46 81 116 026	309,00	▷ L816
DCD 796 P2	46 81 116 025	439,00	▷ L816

**DEWALT**



## Akkuschlagbohrschrauber DCD 996 P2

neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul · Sicherheitselektronik zur permanenten Überprüfung von Akkutemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · bürstenloser Motor · 3-stufige LED mit 77 Lumen

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, Bithalter, Zusatzhandgriff, T-STAK Box

Art.-Nr.	46 81 116 032
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Bohr-Ø mm	in Stein: 16 / in Stahl: 15 / in Holz: 55
Drehmoment max. Nm	hart: 95 / weich: 66
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-450 / 0-1300 / 0-2000
Schlagzahl max. min <sup>-1</sup>	0-8600 / 0-25500 / 0-38250
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,1



Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 116 032	519,00	▷ L816

**DEWALT**



## Akkubohrhammer DCH 274 P2T

bürstenloser Motor · Dreh- und Schlagstopp · elektronische Kupplung für ein gleichmäßiges Drehmoment · werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme · Motorbremse · effektive Vibrationsdämpfung · modularer Maschinenaufbau · gummierter Handgriff

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, 13mm Schnellspann-Bohrfutter, Zusatzhandgriff, T STAK-Box

Art.-Nr.	46 81 116 002
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Bohr-Ø mm	in Beton: 24 / in Stahl: 13 / in Holz: 26
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1100
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4600
Einzelschlagenergie J	2,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	3,1



Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 116 002	589,00	▷ L816

## Akkuschlagschrauber DCF 899 P2

bürstenloser Motor · Vollmetall-Schlagwerk in robustem Alu-Gehäuse · Dreh- und Schlagzahl über drei Stufen elektronisch einstellbar · Motorbremse · Vierkant mit Kugelrastung · servicefreundlich durch modularen Aufbau · gummierter Mittelhandgriff

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, T-STAK-Box

**DEWALT**


<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 116 310</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Drehmoment max. Nm	135 / 400 / 950
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-400 / 0-1200 / 0-1900
Werkzeugaufnahme	<b>12,5 mm</b> (1/2") Außenvierkant
Gewicht kg	3,3

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 116 310</b>	<b>589,00</b>	▷ L816



## Akkusäbelsäge DCS 380 M2

effizienter, leistungsstarker Motor · elektronische Hubzahlregulierung · Verriegelungsschalter · elektronische Motorbremse · Sägeblätter in alle vier Richtungen einsetzbar · werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh · gummierte Griffbereiche

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

**DEWALT**


<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 116 182</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4,0
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	0-2950
Hub mm	28,6
Gewicht kg	3,3

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 116 182</b>	<b>469,00</b>	▷ L816



## Akkustichsäge DCS 331 M2

lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung · austauschbare Kohlebürsten · werkzeugloses Sägeschuh- und Sägeblatt-Wechselsystem · geringe Vibrationen durch patentierten Ausgleichsgewicht-Mechanismus · Späneblasvorrichtung · gummierte Griffbereiche

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, Transportkoffer

**DEWALT**


<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 116 185</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4,0
Schnittbereich mm	in Holz: 135 / in Stahl: 10
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	0-3000
Hub mm	26
Pendelhubstufen	3
Gewicht kg	3,1

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 116 185</b>	<b>449,00</b>	▷ L816



## Akkuhandkreissäge DCS 391 M2

sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter · werkzeuglose Neigungsverstellung bis 50° · kompakte und ausbalancierte Bauweise · gummierter Handgriff · Spindelretardierung · Sägeschuh aus Magnesium · robustes Getriebegehäuse

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, HM Sägeblatt Z24, T-STAK-Box

**DEWALT**


<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 116 184</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4,0
Schnittbereich mm	bei 90°: 55 / bei 45°: 42,1
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	3700
Sägeblatt-Abmessungen mm	165 x 20
Gewicht kg	3,8

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 116 184</b>	<b>479,00</b>	▷ L816



# Elektrowerkzeuge und Zubehör

**DEWALT**



## Akkuwinkelschleifer DCG 412 M2

lüftergekühlter PM58-Hochleistungsmotor · austauschbare Kohlebürsten · schräg verzahntes Stahlgetriebe für lange Lebensdauer und geringe Vibrationen · leicht dosierbare Schalterelektronik · werkzeuglose Schutzhaubenverstellung · Spindelarretierung · sehr flaches und äußerst robustes Getriebegehäuse

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzgriff, Spannschlüssel, Schutzhaube, Transportkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 116 186</b>
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4,0
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	7000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	3,1



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 116 186</b>	<b>469,00</b>	▷ L816

**DEWALT**

## Akkustarterkit DCB 118 T2 / DCB 132

Energiequelle Flexvolt

**Lieferumfang 46 81 116 027:** 2 Akkus DCB 546 6,0Ah, Schnellladegerät DCB 118

**Lieferumfang 46 81 116 028:** 2 Akkus DCB 546 6,0Ah, Schnellladegerät DCB 132



46 81 116 027



46 81 116 028



<b>Modell</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
DCB 118 T2	<b>46 81 116 027</b>	<b>329,00</b>	▷ L816
DCB 132	<b>46 81 116 028</b>	<b>349,00</b>	▷ L816

**DEWALT**



## Akkuwinkelschleifer DCG 414 NT

FLEXVOLT-Akku-Technologie · bürstenloser Motor · elektronische Sicherheitskupplung · Motorbremse · Überlastschutz · schräg verzahntes Getriebe · Spindelarretierung · sehr flaches und äußerst robustes Getriebegehäuse · leicht dosierbare Schalterelektronik

**Lieferumfang:** ohne Akku und Ladegerät, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, T STAK-Box

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 116 029</b>
Akkuspannung V	54
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	3,7



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 116 029</b>	<b>369,00</b>	▷ L816

**DEWALT**



## Akkusäbelsäge DCS 388 N

FLEXVOLT-Akku-Technologie · bürstenloser Motor · Sicherheitskupplung · neues Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei minimalen Vibrationen · integrierte LED · gummierter Griffbereich · werkzeugloser Sägeblattwechsel

**Lieferumfang:** ohne Akku und Ladegerät

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 116 030</b>
Akkuspannung V	54
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-3000
Hub mm	29
Gewicht kg	4,6



<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 116 030</b>	<b>439,00</b>	▷ L816

## Akkuspeziialsäge DCS 397 N

FLEXVOLT-Akku-Technologie · bürstenloser Motor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · verwindungssteifes Schwert · sehr gut für Winkelschnitte geeignet · einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · Aluminiumgehäuse · Anschluss für Staubabsaugung

**Lieferumfang:** ohne Akku, Ladegerät und Sägeblatt, Sechskantstiftschlüssel

**DEWALT**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 116 031</b>
Akkuspannung V	54
Schnitt-L. mm	430
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	2400
Hub mm	40
Gewicht kg	6,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 116 031	499,00	▷ L816



## Schlagbohrmaschine DWD 024 S

optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · arretierbarer Gasgebeschalter · ergonomisch gummierte Griffbereiche · kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag

**DEWALT**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 216 008</b>
Bohr-Ø mm	in Stein: 16 / in Stahl: 13 / in Holz: 35
Nennaufnahmeleistung W	650
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-2800
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-47600
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2"- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	8,6
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 216 008	74,99	▷ L816

## Schlagbohrmaschine DWD 522 KS

leistungsstarke Maschine mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung · Motor mit hohen Überlastreserven · innovativer Einstellring für einfachen Wechsel zwischen den Gängen und Betriebsfunktionen · mechanische Kupplung · Metall-Getriebegehäuse · Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

**Lieferumfang:** gummierter Zusatzhandgriff aus Vollmetall, Bohrtiefenschlag, Transportkoffer

**DEWALT**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 216 015</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 20 / in Stahl: 13 / in Holz: 40
Nennaufnahmeleistung W	950
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1250 / 3500
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-56000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2"-20 UNF
Drehmoment max. Nm	40 / 20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 216 015	189,00	▷ L816

## Elektrowerkzeuge und Zubehör

**DEWALT**



### Schlagschrauber DW 292

leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven · vielseitiger Einsatz durch optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis · sehr hohes Drehmoment von 440 Nm in beiden Laufrichtungen · gehärtete Aufnahme und robustes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ermöglichen härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen · sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch vibrationsreduzierende Gummierung des Handgriffes

Art.-Nr.	46 81 316 006
Schrauben-Ø	M20
Drehmoment max. Nm	440
Nennaufnahmeleistung W	710
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	2200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2) Außenvierkant
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr. **46 81 316 006** EUR **369,00** KS L816

**DEWALT**



### Bohr- und Meißelhammer D 25033 K

elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · vollsynchronisiertes Getriebe für sehr hohe Standzeit · Dreh- und Schlagstopp · umschaltbare Kohlebürsten · großdimensionierter Umschalter · optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk · Vibrationen 13,6 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK Box

Art.-Nr.	46 81 416 011
Bohr-Ø mm	in Beton: 22 / in Stahl: 13 / in Holz: 30
Nennaufnahmeleistung W	710
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1550
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-5680
Einzel Schlagenergie J	0-2,0
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr. **46 81 416 011** EUR **139,99** KS L816



**DEWALT**



### Bohr- und Meißelhammer D 25134 K

elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · vollsynchronisiertes Getriebe · Dreh- und Schlagstopp · umschaltbare Kohlebürsten · werkzeuglos austauschbare SDS-plus Aufnahme

**Lieferumfang:** gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, T-STAK-Box

Art.-Nr.	46 81 416 003
Bohr-Ø mm	in Beton: 26 / in Stahl: 13 / in Holz: 30
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1500
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-5540
Einzel Schlagenergie J	0-2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,0

Art.-Nr. **46 81 416 003** EUR **204,99** KS L816



**DEWALT**



### Absaugvorrichtung D 25301 D

für den Einsatz in Verbindung mit externem Staubabsaugungssystem · einfache und schnelle Befestigung an der Maschine · ideal für Überkopfarbeiten

#### passend für:

- DEWALT Akku- und Netz SDS-plus Hämmer, Akku-Schlagbohrschrauber und Schlagbohrmaschinen 54 mm bzw. 43 mm Spannhals
- zahlreiche Maschinen anderer Markenhersteller

**Lieferumfang:** Teleskoprohr mit Saugkopf, Zusatzhandgriff mit Aufnahme für Teleskoprohr, 1,5 m Absaugschlauch, Reduzierring (Ø 43 mm)

Art.-Nr. **46 81 416 039** EUR **79,00** KS L816

## Bohr- und Meißelhammer D 25323 K

elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · hoher Bohrfortschritt durch optimiertes elektropneumatisches Hammerwerk · vielseitig einsetzbar durch Dreh- und Schlagstopp · sehr leicht und trotzdem robust durch Getriebe- und Hammerwerksgehäuse aus Magnesium · maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem · äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff · Vibrationen 10,5 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 416 031</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 26 / mit Bohrkronen: 65 / in Metall: 13 / in Holz: 30
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	0-1150
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	0-4300
Einzel Schlagenergie J	0-2,8 (EPTA)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,4

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 416 031</b>	<b>339,00</b>	▷ L816



## Bohr- und Meißelhammer D 25501 K

optimierter Hammermechanismus · robustes Hammerwerk mit Präzisionsteilen aus Stahl sowie Ölschmierung · effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse · Drehstopp · Vibrationen 18,3 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 416 041</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 40 / mit Bohrkronen: 90 / mit Durchbruchbohrer: 55
Nennaufnahmeleistung W	1100
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	2740
Einzel Schlagenergie J	11 (EPTA)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,1

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 416 041</b>	<b>559,99</b>	▷ L816



## Bohr- und Meißelhammer D 25602 K

sehr schneller Bohrfortschritt durch optimierten Hammermechanismus · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · äußerst robustes Hammerwerk mit Präzisionsteilen aus Stahl sowie Ölschmierung · äußerst geringe Vibration durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelter Handgriff · einzigartige 2-Stufen-Kupplung (mit Auslösung bei 40 und 80 Nm) für Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser · Drehstopp · effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse · ergonomisches und kompaktes Design · Vibrationen 8,7 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 416 042</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 45 / mit Bohrkronen: 100 / mit Durchbruchbohrer: 65
Nennaufnahmeleistung W	1250
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1430-2840
Einzel Schlagenergie J	8 (EPTA)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung	1250 W
Gewicht kg	6,9

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 416 042</b>	<b>579,99</b>	▷ L816



# Elektrowerkzeuge und Zubehör

**DEWALT**



## Bohr- und Meißelhammer D 25722 K

auf schnellen Bohrfortschritt ausgelegtes Hammerwerk · effiziente Vibrationsreduzierung (AVC) durch federgelagertes Ausgleichgewicht sowie entkoppelten Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus · einzigartige 2-Stufen-Kupplung (CTC) mit Auslösung bei 40 und 80 N.m. für maximale Sicherheit bei Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · Drehstopp · effektiver Staubschutz · optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten · Vibrationen 7,5 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 416 037</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 48 / mit Bohrkronen: 125 / mit Durchbruchbohrern: 80
Nennaufnahmeleistung W	1400
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1260-2520
Einzel Schlagenergie J	11 (EPTA)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	9,1

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 416 037</b>	<b>779,99</b>	▷ L816



**DEWALT**



## Bohr- und Meißelhammer D 25762 K

auf schnellen Bohrfortschritt ausgelegtes Hammerwerk · elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · einzigartige 2-Stufen-Kupplung (CTC) mit Auslösung bei 40 und 80 N.m für max. Sicherheit bei Bohrarbeiten mit unterschiedlichem Durchmesser · effiziente Vibrationsreduzierung (AVC) durch federgelagertes Ausgleichgewicht sowie entkoppelten Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus · Drehstopp · Arretierschalter für Dauerbetrieb · effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse · ergonomisches und kompaktes Design · Vibrationen 8,0 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 416 051</b>
Bohr-Ø mm	in Beton: 52 / mit Durchbruchbohrer: 80 / mit Bohrkronen: 150
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	125-250
Leerlaufschlagzahl min <sup>-1</sup>	1150-2300
Einzel Schlagenergie J	3-15,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	9,9

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 416 051</b>	<b>1099,00</b>	▷ L816



**DEWALT**



## Meißelhammer D 25831 K

leistungsstark mit extrem hoher Schlagkraft · elektronische Schlagzahlregulierung · lange Lebensdauer durch äußerst robustes Hammerwerk mit Präzisionsteilen aus Stahl sowie Ölschmierung · äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff · effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse · ergonomisches und kompaktes Design · Vibrationen 8,3 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Transportkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 416 043</b>
Nennaufnahmeleistung W	1250
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1430 - 2840
Einzel Schlagenergie J	8 (EPTA)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,0

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 416 043</b>	<b>649,00</b>	▷ L816



## Meißelhammer D 25871 K

federgelagerte, von der Maschine entkoppelte Handgriffe für äußerst geringe Vibrationen von nur 10,9 m/s<sup>2</sup> · 24-fache Meißelpositionierung · elektronische Schlagzahlregulierung · Arretierschalter für den Dauerbetrieb · optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel

**Lieferumfang:** Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Transportkoffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 416 007</b>
Nennaufnahmeleistung W	1400
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1260-2520
Einzel Schlagenergie J	11
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,0

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 416 007</b>	<b>759,00</b>	▷ L816



## Abbruchhammer D 25902 K

effiziente Vibrationsreduzierung (AVC) durch federgelagertes Ausgleichsgewicht sowie entkoppelten Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus · Vibrationen 8,0 m/s<sup>2</sup> · elektronische Schlagzahlregelung · 12-fache Meißelpositionierung · elektronischer Sanftanlauf · Magnesium-Maschinengehäuse · maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer

**Lieferumfang:** Multi-Positions-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Transportkoffer



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 416 000</b>
Einzel Schlagenergie J	5-19
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	1020-2040
Nennaufnahmeleistung W	1550
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10,9

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 416 000</b>	<b>849,00</b>	▷ L816



## Abbruchhammer D 25980 K

äußerst leistungsstarker 2000 W Hochleistungsmotor mit extrem hoher Einzel Schlagenergie von 68 J · übergroßer Hammermechanismus liefert ein Maximum an Robustheit und Schlagenergie · federgelagerte, von der Maschine entkoppelte Handgriff reduziert wirkungsvoll die Übertragung von Vibrationen auf den Anwender · kontrollierter Einsatz durch elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Vibrationen 4,8 m/s<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** Transportkarre, Spitzmeißel

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 416 036</b>
Einzel Schlagenergie J	68
Schlagzahl min <sup>-1</sup>	900
Nennaufnahmeleistung W	2000
Werkzeugaufnahme	28 mm Sechskant
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	31

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 416 036</b>	<b>2099,00</b>	▷ L816



## Staubsaugvorrichtung DWH 050 K

zum Bohren mit SDS-max Hämmer · kompatibel mit allen professionellen Staubsaugern · robuste Gummidichtungen mit 2-Kammer-Einheit ermöglicht eine Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauhem Putz und ebenen Oberflächen · austauschbare Absaugringe · inkl. Bohrlochreinigungsdüsen

**Lieferumfang:** Koffer, 2 austauschbare Absaugringe (12-38 + 38-52mm), 2 Absaugdüsen (10+14mm)



<b>Bohr-Ø mm</b>	<b>Gewicht kg</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
52	0,5	<b>46 81 016 100</b>	<b>129,00</b>	▷ L816

## Elektrowerkzeuge und Zubehör

**DEWALT**



### Staubsaugvorrichtung DWH 051 K

einsetzbare mit allen Dewalt SDS-max Kombi- und Meißelhämmern sowie 19 mm HEX Abbruchhämmer · kompatibel mit allen professionellen Staubsaugern · für den Einsatz von Spitz- und Flachmeißel geeignet · inkl. Absaugdüsen

**Lieferumfang:** Koffer, 2 Aufsatzadaptinge, 3 Absaugdüsen (210 / 282 / 355 mm)

Meißel-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
27	0,8	<b>46 81 016 101</b>	<b>129,00</b>	▷ L816

**DEWALT**



### Staubsaugvorrichtung DWH 052 K

einsetzbare mit allen Dewalt Abbruchhämmern sowie der Mitwettbewerber · kompatibel mit allen professionellen Staubsaugern · für den Einsatz von Spitz- und Flachmeißel geeignet · inkl. Absaugdüsen · Schlgresistente als auch flexible Staubdüse

**Lieferumfang:** Koffer, Staubdüse 44 x 730 mm

Meißel-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
32	<b>46 81 016 102</b>	<b>89,00</b>	▷ L816

**DEWALT**



### Spezialsäge DWE 396

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Porenbeton (Festigkeitsklasse PPW 2,4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine

**Lieferumfang:** HM Sägeblattsatz DT2973, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 716 029</b>
Hub mm	40
Schnitt-L. mm	295
Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,3

Art.-Nr.	EUR	KS
<b>46 81 716 029</b>	<b>329,00</b>	▷ L816

**DEWALT**



### Spezialsäge DWE 397

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>

**Lieferumfang:** HM Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 716 031</b>
Hub mm	40
Schnitt-L. mm	430
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

Art.-Nr.	EUR	KS
<b>46 81 716 031</b>	<b>429,00</b>	▷ L816

## Speziälsäge DWE 398

Hochleistungsmotor · vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden · Schnellwechsel-System · verwindungssteifes Schwert · für Winkelschnitte geeignet · integrierte Endklammer · vollgummierte Griffe · ideal zum Sägen von Hohllochziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 20 N/qmm



**Lieferumfang:** HM Sägeblattsatz DT2976, Sägeblattschutz, Innensechskantschlüssel

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 716 032</b>
Hub mm	40
Schnitt-L. mm	430
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 716 032</b>	<b>529,00</b>	▷ L816

## Speziälsägeblatt DT 2974

für einfache Schnitte in Hochlochziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>



DT 2974

<b>Modell</b>	<b>Blattlänge mm</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
DT 2974	430	<b>46 81 716 033</b>	<b>90,70</b>	▷ L816

## Speziälsägeblatt DT 2975

für einfache Schnitte in Porenbeton Festigkeitsklasse 2,4,6 sowie für Gips und Yali-Steine



DT 2975

<b>Modell</b>	<b>Blattlänge mm</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
DT 2975	430	<b>46 81 716 036</b>	<b>90,70</b>	▷ L816

## Speziälsägeblatt DT 2976

für einfache Schnitte in Hochlochziegel (Poroton) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm<sup>2</sup>



DT 2976

<b>Modell</b>	<b>Blattlänge mm</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
DT 2976	430	<b>46 81 716 035</b>	<b>190,90</b>	▷ L816

## Speziälsägeblatt DT 2973

für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklasse PPW 2,4,6) sowie Gips und Yali-Steine



<b>Modell</b>	<b>Blattlänge mm</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
DT 2973	295	<b>46 81 716 038</b>	<b>57,90</b>	▷ L816

## Winkelschleifer DWE 4207

Nullspannungsschalter verhindert unbeabsichtigtes Wiederanlaufen nach Spannungsabfall · elektronischer Sanftanlauf · Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung sowie "Jet-Stream" Kühlluftführung schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln · Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad · Spindelarretierung



**Lieferumfang:** Schutzhaube für Schleifarbeiten, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 516 000</b>
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1000
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 516 000</b>	<b>129,00</b>	▷ L816

Ø 125

# Elektrowerkzeuge und Zubehör

**DEWALT**



## Winkelschleifer D 28498

optimal geschützter Motor durch gepanzerte Wicklung · Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall · Arretierschalter für Dauerbetrieb · optimaler Schutz für Anwender und Maschine durch mechanische sowie elektronische Sicherheitskupplung · maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf · werkzeuglose Schutzhauben- Schnellverstellung · Spindelarretierung

**Lieferumfang:** Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 516 018</b>
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2400
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

Ø230

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 516 018</b>	<b>169,99</b>	▷ L816

**DEWALT**



## Handkreissäge DWE 575 K

Skala für genaue Tiefeneinstellung bis zu 67 mm · durchzugsstarker Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung · variable Winkeleinstellung bis zu 57° · Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten · integrierte und effizienter Anschluß für die Staubabsaugung · direkt kompatibel mit dem Dewalt AirLock System für einfache, schnelle und sichere Verbindung mit dem Saugschlauch

**Lieferumfang:** HM Sägeblatt Z-24, Parallelanschlag, Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung, Transportkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 716 040</b>
Schnittbereich mm	bei 90°: 67 / bei 45°: 45
Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	5200
Sägeblatt-Abmessungen mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 716 040</b>	<b>179,99</b>	▷ L816

**DEWALT**



## Säbelsäge DWE 305 PK

spezieller Sägeschuh, auch für gewellte Materialien · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem · vierfache Sägeblatt-Positionierung · elektronische Hubzahlregulierung · Griffgummierung

**Lieferumfang:** Transportkoffer

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 716 006</b>
Hub mm	29
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	0-2800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,5

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 716 006</b>	<b>199,00</b>	▷ L816

**DEWALT**



## Stichsäge DW 333 KT

Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik · elektronische Hubzahlregulierung · werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem · dreistufige Pendelhubsteuerung · Blasvorrichtung · innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem

**Lieferumfang:** Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, 10-tlg. Sägeblatt-Set DT 2290, TSTAK Box I

<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 81 716 041</b>
Schnittbereich mm	in Holz: 135 / in Stahl: 12 / in NE-Metall: 30
Nennaufnahmeleistung W	701
Leerlaufhubzahl min <sup>-1</sup>	800-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,8

<b>Art.-Nr.</b>	<b>EUR</b>	<b>KS</b>
<b>46 81 716 041</b>	<b>199,99</b>	▷ L816

## Kapp- und Gehrungssäge DWS 780

vielseitig einsetzbare Paneelsäge · materialgerechtes Arbeiten durch elektronische Drehzahlregulierung · millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige · sehr hohe Schnittkapazität · hochwertige Lagerung der Führungsrollen gewährleistet präzise Schnitte bis zu 345mm Länge · Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar · exakte Gehrungswinkel schnell und einfach über Fixrasten ausführbar · Schnitttiefenbegrenzung zum präzisen Zapfen, Kerfen und Nuten · optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht

**Lieferumfang:** XPS-Schnittlinienanzeige, HM-Sägeblatt WZ-60, Staubfangsack, Montagewerkzeug

**DEWALT**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 82 116 004</b>
Schnittbereich mm	90° / 90°: 303 x 110 / 90° / 45°: 211 x 112 / 45° / 45°: 212 x 63
Neigungswinkel °	beidseitig bis max. 49
Gehrungswinkel °	rechts / links: max 60 ° / 50
Nennaufnahmeleistung W	1675
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	1900-3800
Sägeblatt-Abmessungen mm	305 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	24,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 116 004	999,00	▷ L816

## Tisch-/Kapp- und Gehrungssäge DW 743 N

Induktionsmotor für wartungsfreien Einsatz · werkzeugloser Umbau von der Tisch- zur Kappsäge mit zweitem Betriebsschalter in Kapp-Position · effiziente 3-Punkt Absaugung · geringes Gewicht · kompakte Abmessungen · integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine · verstellbarer Anschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke · Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar

**Lieferumfang:** HM-Sägeblatt WZ-30, Parallelanschlag, Schiebstock, 4 abnehmbare Standbeine, Sägeblatt-Schutzhaube

**DEWALT**



<b>Art.-Nr.</b>	<b>46 80 893 200</b>
Schnittbereich mm	bei 90°: 140 x 68 / bei 45°: 50 x 95 / Tischsäge 90°: 0 - 70 / Tischsäge 45°: 0 - 32
Neigungswinkel °	links: 45
Gehrungswinkel °	links / rechts max. 45
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	2850
Sägeblatt-Abmessungen mm	250 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	37

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 893 200	1059,00	▷ L816

## Elektrowerkzeuge und Zubehör



### Styropor-Handsneider HS 140 Set / HS 140

zum Schneiden von Polystyrol-Hartschaum, schwerentflammbar nach DIN 4102 · ereignet sich sowohl für das Anfertigen von geraden oder runden U-Profileschnitten für Rohr- und Kabeleinbettungen als auch für saubere Abschnitte bei Wand- und Deckenplatten · an Giebel- und Dachfensterabschlüssen kann auf Maß geschnitten werden · auch schwierige Rundungen und verschiedene Schnitte an geschäumten Rohrisolierungen sind möglich · schutzisoliert · keine statische Aufladung · keine Schneidstaubbelastung

**Lieferumfang 46 86 864 001:** 3 Klingen (140 mm / 100 mm / CN26 halbrund Nutenbreite 26 mm), Koffer

**Lieferumfang 46 86 864 002:** Klinge 140 mm

Art.-Nr.	46 86 864 001	46 86 864 002
Schnittstärke mm	140	140
Nennaufnahmeleistung W	110	110
Schneidtemperatur °C	max. 500	max. 500
Schneidbereitschaft s	10	10
Aussetzbetrieb s	Ein / Aus: 12 / 48	Ein / Aus: 12 / 48
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	1,03	1,03

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
HS 140 Set	46 86 864 001	199,20	▷ L364
HS 140	46 86 864 002	129,00	▷ L364



### Styropor-Handsneider HS 230

Profigerät für das Bauhandwerk, Industrie und freie Gestaltung · elektronischer Leistungsteller zur optimalen Anpassung der Schneidtemperatur · ausschließlich zum Schneiden von Polystyrol-Hartschaum wie Fassaden-Dämmplatten, Dach- oder Kellerdämmplatten · auch für Profilschnitte · schutzisoliert · keine Schneidstaubbelastung · keine statische Aufladung · LED-Betriebsanzeige

**Lieferumfang:** Klinge 230 mm, Schraubendreher, Drahtbürste, Koffer

Art.-Nr.	46 86 864 009
Schnittstärke mm	230
Nennaufnahmeleistung W	230
Schneidtemperatur °C	max. 500
Schneidbereitschaft s	10
Aussetzbetrieb s	Ein / Aus: 12 / 48
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	0,60

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 864 009	309,00	▷ L364



### Staubschutzhaube Dustcatch 125 / Dustcatch 230

geschlossener Blattkasten für optimale Staubabsaugung · keine Staubentwicklung somit problemloses Arbeiten in geschlossenen Räumen · passend für die meisten professionellen Winkelschleifer von Bosch, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee und Dewalt

Lieferung ohne Winkelschleifer

Schleifscheiben-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
125	46 84 142 000	a. Anfrage	▷ L719
230	46 84 142 001	a. Anfrage	▷ L719



### Staubschutzhaube 125

geschlossener Blattkasten macht den Winkelschleifer zu einem vollwertigen Flächenschleifer · abnehmbares Vorderteil zur optimalen Randbearbeitung · keine Staubentwicklung somit problemloses Arbeiten in geschlossenen Räumen · passend für fast alle 125er Winkelschleifer von Bosch, Hitachi und Makita

Lieferung ohne Winkelschleifer


Schleifscheiben-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
125	46 84 142 002	a. Anfrage	▷ L719

## Zahnkranzbohrfutter

mit Innengewinde · **schlagbohrfest** · **durchbohrt** · mit Schlüssel

für Rechts- und Linkslauf

**PROMAT**

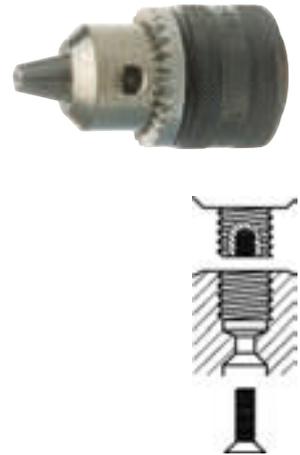

Spann-Ø mm	Aufnahme mm	Schlüsselgröße	Art.-Nr.	EUR	KS
0,8-10	3/8" -24	S 2 A	40 00 832 008	24,20	C292
0,8-10	1/2" -20	S 2 A	40 00 832 010	24,20	C292
1,5-13	1/2" -20	S 2 A	40 00 832 013	28,45	C292

## Zahnkranzbohrfutterschlüssel

mit DIN-Verzahnung · Art.-Nr. 40 00 832 198 für Jacobs-Futter an Akku-Maschinen

**PROMAT**




Schlüsselgröße	Zapfen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
S 1	4,0	40 00 832 191	2,90	B291
S 2 A	6,0	40 00 832 192	2,90	B291
S 3	8,0	40 00 832 193	3,70	B291
S 14	6,1	40 00 832 198	3,70	B291

## Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · für Akkuschrauber, Akku-Bohrmaschinen, Netz-Bohrmaschinen · geringes Gewicht · gute Spannkraft · gute Rundlaufgenauigkeit

für Rechts- und Linkslauf

**PROMAT**

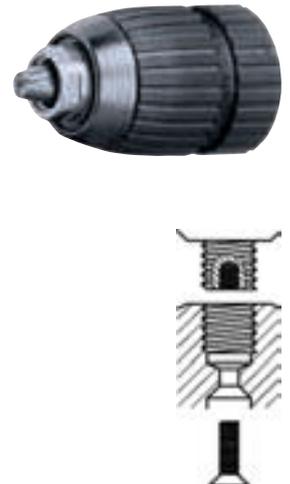

Spann-Ø mm	Aufnahme mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1,0-10	3/8" - 24	40 00 832 108	34,00	C292
1,0-10	1/2" - 20	40 00 832 110	34,00	C292
1,5-13	1/2" - 20	40 00 832 113	38,65	C292

## Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · **schwere Industrierausführung für stationäre Maschinen** · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

**PROMAT**



Spann-Ø mm	Aufnahme	Außen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
0- 8	B 12	32,0	40 00 832 051	40,10	D293
0-10	B 12	35,8	40 00 832 052	45,50	D293
1-13	B 16	40,2	40 00 832 053	55,10	D293


# Elektrowerkzeuge und Zubehör



## Schnellspannbohrfutter Supra S

selbstspannend · leichte Ausführung · mit Innengewinde

für Rechtslauf



Spann-Ø mm	Aufnahme mm	Außen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5-10	3/8" - 24	35,8	40 00 832 213	65,40	L254
0,5-10	1/2" - 20	35,8	40 00 832 214	65,40	L254
1,0-13	3/8" - 24	40,2	40 00 832 215	71,60	L254
1,0-13	1/2" - 20	40,2	40 00 832 216	71,60	L254
3,0-16	1/2" - 20	46	40 00 832 217	77,80	L254
3,0-16	5/8" - 16	46	40 00 832 218	84,00	L254



## Spiralbohrersatz

DIN 338 · Typ N · rollgewalzt · rechtsschneidend · für normal zerspanbare Werkstoffe

in Metallkassette

Nenn-Ø mm	Schneidstoff	steigend um mm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1-10	HSS	0,5	19 teilig	40 00 861 940	11,65	E190
1-13		0,5	25 teilig	40 00 861 941	23,20	E190



## Beton- und Steinbohrer

mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit **HM-Schneide**



Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Schaft-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4,0	35	75	4	40 00 864 102	0,75	C598
5,0	50	95	5	40 00 864 104	0,85	C598
6,0	60	100	6	40 00 864 106	0,90	C598
6,0	110	150	6	40 00 864 130	1,50	C598
8,0	80	120	8	40 00 864 110	1,30	C598
8,0	135	200	8	40 00 864 131	3,10	C598
10,0	80	120	10	40 00 864 114	1,65	C598
10,0	135	200	10	40 00 864 132	3,55	C598
12,0	90	150	10	40 00 864 116	2,25	C598
14,0	90	150	10	40 00 864 118	3,85	C598



## Schlagbohrersatz

Bohrer mit Zylinderschaft · mit **HM-Schneiden**

**Inhalt:**

je 1 HM-Schlagbohrer 4/75,5/85,8/120,10/120,12/150,2x6/100 mm

Lieferung in Metallkassette



Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7 teilig	Metallkassette	40 00 864 330	9,75	C598

## Hammerbohrer

**SDS-plus** · effektiver Bohrmehltransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)



**Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk** (für alle Beton- und Steinanwendungen)

Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★



Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS	Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4,0	50	110	40 00 864 010	1,75	C598	12,0	200	260	40 00 864 033	3,60	C598
5,0	50	110	40 00 864 011	1,45	C598	12,0	250	310	40 00 864 034	4,95	C598
5,0	100	160	40 00 864 012	1,50	C598	12,0	400	450	40 00 864 035	6,25	C598
6,0	50	110	40 00 864 013	1,35	C598	14,0	100	160	40 00 864 037	3,60	C598
6,0	100	160	40 00 864 014	1,50	C598	14,0	150	210	40 00 864 038	4,45	C598
6,0	150	210	40 00 864 015	2,55	C598	14,0	200	250	40 00 864 039	4,95	C598
6,0	200	260	40 00 864 016	3,10	C598	14,0	250	310	40 00 864 040	5,20	C598
6,5	150	210	40 00 864 017	3,00	C598	14,0	400	450	40 00 864 041	7,65	C598
8,0	50	110	40 00 864 019	1,80	C598	16,0	100	160	40 00 864 045	4,95	C598
8,0	100	160	40 00 864 020	1,90	C598	16,0	150	210	40 00 864 046	5,50	C598
8,0	150	210	40 00 864 021	2,25	C598	16,0	250	300	40 00 864 047	8,05	C598
8,0	200	260	40 00 864 022	2,50	C598	16,0	400	450	40 00 864 048	10,60	C598
10,0	50	110	40 00 864 025	2,10	C598	18,0	200	260	40 00 864 051	10,05	C598
10,0	100	160	40 00 864 026	2,20	C598	18,0	250	300	40 00 864 052	10,95	C598
10,0	150	210	40 00 864 027	2,55	C598	18,0	400	450	40 00 864 053	11,65	C598
10,0	200	260	40 00 864 028	3,10	C598	20,0	250	300	40 00 864 055	12,60	C598
10,0	250	310	40 00 864 029	3,60	C598	20,0	400	450	40 00 864 056	13,35	C598
10,0	400	450	40 00 864 030	5,20	C598	22,0	400	450	40 00 864 057	21,15	C598
12,0	100	160	40 00 864 031	2,40	C598	25,0	400	450	40 00 864 059	25,35	C598
12,0	150	210	40 00 864 032	2,80	C598						

## Hammerbohrer Großpackung

**SDS-plus** · effektiver Bohrmehltransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)



**Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk** (für alle Beton- und Steinanwendungen)



Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Inhalt St.	Art.-Nr.	EUR	KS	Beton	Gasbeton/Ytong	Kalksandstein	Mauerwerk	Stein
6,0	50	110	10	40 00 864 077	12,00 <sup>1)</sup>	C598	★★	★★★	★★★	★★★	★
6,0	100	160	10	40 00 864 078	12,90 <sup>1)</sup>	C598	★★	★★★	★★★	★★★	★
8,0	100	160	10	40 00 864 079	16,35 <sup>1)</sup>	C598	★★	★★★	★★★	★★★	★
8,0	150	210	10	40 00 864 080	19,45 <sup>1)</sup>	C598	★★	★★★	★★★	★★★	★
10,0	100	160	10	40 00 864 081	19,05 <sup>1)</sup>	C598	★★	★★★	★★★	★★★	★
10,0	150	210	10	40 00 864 082	22,00 <sup>1)</sup>	C598	★★	★★★	★★★	★★★	★
12,0	150	210	10	40 00 864 084	24,30 <sup>1)</sup>	C598	★★	★★★	★★★	★★★	★

<sup>1)</sup> Preis per Grosspackung



# Elektrowerkzeuge und Zubehör

**PROMAT**



## Hammerbohrersatz SDS-Plus

effektiver Bohrmehltransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

**Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk** (für alle Beton- und Steinanwendungen)

### Inhalt:

je 1 Bohrer 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm

**Lieferung in Stahlblechkassette**

Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★



Inhalt	Bestückung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
7 teilig	5 - 12	40 00 864 095	13,50	C598

**PROMAT**



## Hammerbohrer Multicutter

**SDS-Plus** · kraftvoll, schnell & dauerhaft · einzigartiges mehrschneidiges Schneidenprofil für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe · verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung · schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

**Anwendungsbereiche: Beton auch härtester Güten, armerter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker**

Beton	★★★
Betonarmierung	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★★
Mauerwerk	★★★
Naturstein	★★★



Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS	Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
5,0	50	110	40 00 864 700	5,10	C598	10,0	250	310	40 00 864 719	14,55	C598
5,0	100	160	40 00 864 701	5,85	C598	10,0	400	460	40 00 864 720	19,60	C598
6,0	50	110	40 00 864 702	5,25	C598	12,0	100	160	40 00 864 722	10,60	C598
6,0	100	160	40 00 864 703	6,30	C598	12,0	150	210	40 00 864 723	12,60	C598
6,0	150	210	40 00 864 704	7,95	C598	12,0	200	260	40 00 864 724	15,25	C598
6,0	200	260	40 00 864 705	9,90	C598	12,0	250	310	40 00 864 725	22,20	C598
8,0	50	110	40 00 864 709	6,40	C598	12,0	400	450	40 00 864 726	25,35	C598
8,0	100	160	40 00 864 710	7,20	C598	12,0	550	600	40 00 864 727	33,45	C598
8,0	150	210	40 00 864 711	8,50	C598	14,0	200	250	40 00 864 730	20,05	C598
8,0	200	260	40 00 864 712	10,15	C598	14,0	250	300	40 00 864 731	25,35	C598
10,0	50	110	40 00 864 715	8,25	C598	14,0	400	450	40 00 864 732	31,00	C598
10,0	100	160	40 00 864 716	8,85	C598	16,0	150	200	40 00 864 734	25,35	C598
10,0	150	210	40 00 864 717	10,80	C598	16,0	200	260	40 00 864 735	28,60	C598
10,0	200	260	40 00 864 718	12,70	C598	16,0	250	300	40 00 864 736	31,75	C598

## Hammerbohrersatz Multicutter SDS-Plus

Kraftvoll, schnell & dauerhaft · einzigartiges mehrschneidiges Schneidenprofil für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe · verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung · schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

**Anwendungsbereiche: Beton auch härtester Güten, armerter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker**

**Lieferung in stabiler Kunststoffkassette**



40 00 864 740



40 00 864 741



Beton	★★★
Betonarmierung	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★★
Mauerwerk	★★★
Naturstein	★★★

Inhalt	Bestückung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
7 teilig	5, 6, 8 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160	40 00 864 740	41,20	C598



## Hammerbohrer

**SDS-max** · sehr hohe Bohrgeschwindigkeit, da 2-Schneider · speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer

**Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker**



Beton	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★
Klinker	★★
Mauerwerk	★★
Stein	★★★



Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS	Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12,0	200	340	40 00 864 134	29,20	C598	22,0	400	520	40 00 864 145	41,85	C598
12,0	400	540	40 00 864 135	31,45	C598	24,0	400	520	40 00 864 147	43,15	C598
14,0	200	340	40 00 864 136	30,45	C598	25,0	400	520	40 00 864 149	44,40	C598
14,0	400	540	40 00 864 137	35,50	C598	28,0	200	320	40 00 864 151	43,15	C598
16,0	200	340	40 00 864 138	31,75	C598	28,0	400	520	40 00 864 152	46,30	C598
16,0	400	540	40 00 864 139	36,85	C598	30,0	400	520	40 00 864 154	48,20	C598
18,0	400	540	40 00 864 141	38,05	C598	35,0	400	520	40 00 864 157	57,10	C598
20,0	200	320	40 00 864 142	34,20	C598	40,0	400	520	40 00 864 158	82,50	C598
20,0	400	520	40 00 864 143	40,00	C598						

# Elektrowerkzeuge und Zubehör



## Schalungsbohrer

aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang



Ø mm	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
8,0	400	zylindrischer Schaft	40 00 863 031	4,00	A590
10,0	400	zylindrischer Schaft	40 00 863 033	4,40	A590
10,0	600	zylindrischer Schaft	40 00 863 053	5,20	A590
12,0	400	zylindrischer Schaft	40 00 863 035	5,60	A590
12,0	600	zylindrischer Schaft	40 00 863 055	6,40	A590
14,0	600	zylindrischer Schaft	40 00 863 057	7,30	A590
16,0	600	zylindrischer Schaft	40 00 863 059	8,00	A590
18,0	600	zylindrischer Schaft	40 00 863 061	10,60	A590
20,0	600	zylindrischer Schaft	40 00 863 063	12,40	A590
22,0	600	zylindrischer Schaft	40 00 863 065	16,40	A590
10,0	600	mit SDS-Plus Schaft	40 00 863 075	11,60	A590
12,0	600	mit SDS-Plus Schaft	40 00 863 076	13,00	A590
20,0	600	mit SDS-Plus Schaft	40 00 863 080	31,10	A590
22,0	600	mit SDS-Plus Schaft	40 00 863 081	36,10	A590



## Schlagbohrkrone

**hammerfest** · mit Hartmetallschneiden · komplett mit **SDS-Plus-Aufnahmeschaft mit M16-Gewinde** und Zentrierbohrer · passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahme · zum Bohren in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton u. ä.



Nenn-Ø mm	Ø mm	Aufnahmeschaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
66,0	66	SDS-plus	für Steckdosen	40 00 864 375	31,45	C598
68,0	68	SDS-plus	für Steckdosen	40 00 864 376	33,85	C598
80,0	80	SDS-plus	für Verteilerdosen	40 00 864 377	38,70	C598
82,0	82	SDS-plus	für Verteilerdosen	40 00 864 378	39,30	C598



## Schlagbohrkrone

HM-bestückt · gehärteter Stahlkörper mit M16 Innengewinde · optimaler Rundlauf · hohe Standzeit

**Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe**

Lieferung komplett mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer



Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★
Mauerwerk	★★
Stein	★★★
Wandfliesen	★★

Nenn-Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Aufnahmeschaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68,0	50	120	SDS-plus Schaft	für Steckdosen	40 00 864 379	65,65	L581
80,0	50	120	SDS-plus Schaft	für Verteilerdosen	40 00 864 401	73,50	L581
68,0	50	120	6kant Schaft	für Steckdosen	40 00 864 402	60,50	L581

## Stichsägeblatt für Holz/Kunststoff

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsagen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, u.v.m.



entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Gesamt-L. mm	Zahnteilung mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	St. je Pack	Art.-Nr.	EUR	KS
Laminator Bosch T 101 AiF	60 (BI)	80	1,9 mm	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	beschichtete, dünne Hölzer bis 20 mm, Laminat und Parkett	5		<b>40 00 814 648</b>	<b>8,65<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 101 B	75 (WS)	100	2,5 mm	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff	5		<b>40 00 814 650</b>	<b>4,80<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 101 B	75 (WS)	100	2,5 mm	konisch kreuz geschliffen	für Hart- und Sperrholz		25	<b>40 00 814 672</b>	<b>21,95<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 101 D	75 (WS)	100	4,0 mm	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff	5		<b>40 00 814 652</b>	<b>4,80<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 101 D	75 (WS)	100	4,0 mm	konisch kreuz geschliffen	für Hart- und Weichholz		25	<b>40 00 814 673</b>	<b>23,00<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 144 D	75 (WS)	100	4,0 mm	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer, schneller Schnitt	5		<b>40 00 814 654</b>	<b>3,85<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 144 D	75 (WS)	100	4,0 mm	geschränkt, schräg geschärft	für alle Hölzer		25	<b>40 00 814 675</b>	<b>17,05<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 244 D	75 (WS)	100	4,0 mm	geschränkt, geschliffen	Kurven-Sägeblatt, für alle Hölzer	5		<b>40 00 814 656</b>	<b>4,40<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 111 C	75 (WS)	100	3,0 mm	geschränkt geschliffen	Hart- und Weichholz, Kunststoffe	5		<b>40 00 814 660</b>	<b>3,60<sup>1)</sup></b>	B591
Progressor Bosch T 234X	91 (CV)	117	2,5 mm	3-fach geschliffen, konisch	Hart- und Weichholz, Kunststoffe	5		<b>40 00 814 661</b>	<b>6,50<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 344 D	105 (WS)	132	4,0 mm	geschränkt schräg geschärft	extra lang, für alle Hölzer	5		<b>40 00 814 658</b>	<b>6,50<sup>1)</sup></b>	B591

<sup>1)</sup> Preis per Karte

## Stichsägeblatt für Metall/Kunststoff

aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsagen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Mafell, HOLZ-HER, Makita, Metabo, Milwaukee, u.v.m.



entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Gesamt-L. mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	St. je Pack	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch T 118 AHM	50 (HM)	79	1,1	geschliffen HM Zähne	für Stahl, Bleche und rostfreie Stähle 1,2 - 3,0	2		<b>40 00 814 668</b>	<b>15,40<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 118 A	55 (HSS)	76,5	1,2	gewellt gefräst	Bleche, Buntmetall, Stahl	5		<b>40 00 814 662</b>	<b>4,45<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 118 AF	55 (BI)	76,5	1,2	gewellt gefräst	flexibel, für Eisen, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl	5		<b>40 00 814 664</b>	<b>4,90<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 118 B	55 (HSS)	76,5	2,0	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium, Eternit, Weichstahl	5		<b>40 00 814 666</b>	<b>4,65<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 118 B	55 (HSS)	76,5	2,0	gewellt gefräst	Buntmetall, Stahl, Aluminium, Eternit, Weichstahl		25	<b>40 00 814 677</b>	<b>22,40<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 127 D	75 (HSS)	100	3,0	geschränkt	Buntmetalle, Aluminium, Stahl bis 30 mm, Kunststoffe	5		<b>40 00 814 667</b>	<b>5,85<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch T 118 EHM	50 (HM)	75	1,4	geschliffen gefräst	für Stahl, Bleche und rostfreie Stähle 1,5 - 3,0	2		<b>40 00 814 669</b>	<b>15,40<sup>1)</sup></b>	B491
Bosch T 318 AF	105 (BI)	132	1,0	gewellt gefräst	flexibel, für Stahl, Sandwich-Material	5		<b>40 00 814 665</b>	<b>7,90<sup>1)</sup></b>	B591

<sup>1)</sup> Preis per Karte

# Elektrowerkzeuge und Zubehör

## PROMAT ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN Stichsägeblätter



passend zu: AEG, Atlas-Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool

Artikel/ Sägeblatt	Schnitt- länge	Holzwerkstoffe						Kunststoffe				Metalle				
40 00 814 648	60 mm	*	*	*	*	*	*									
40 00 814 650	75 mm	*	*	*	*	*	*									
40 00 814 652	75 mm	*	*	*	*	*	*									
40 00 814 654	75 mm	*	*	*	*	*	*									
40 00 814 656	75 mm	*	*	*	*	*	*									
40 05 814 657	75 mm	*	*	*	*	*	*									
40 00 814 658	105 mm	*	*	*	*	*	*									
40 00 814 660	75 mm	*	*	*	*	*	*									
40 00 814 661	91 mm	*	*	*	*	*	*	*	*		*					
40 00 814 662	55 mm											*	*	*	*	
40 00 814 663	155 mm	*	*	*	*	*	*									
40 00 814 664	55 mm												*	*	*	*
40 00 814 665	105 mm											*	*	*	*	*
40 00 814 666	55 mm											*	*	*	*	*
40 00 814 667	75 mm								*	*		*	*	*	*	*
40 00 814 668	50 mm											*	*	*	*	*
40 00 814 671	105 mm	*	*	*	*	*	*	*	*							
40 00 814 672	55 mm											*	*	*	*	*
40 00 814 673	75 mm	*	*	*	*	*	*	*	*							
40 00 814 675	75 mm	*	*	*	*	*	*	*	*							


Artikel/ Sägeblatt	Schnitt- länge	div. Werkstoffe		Schnitteigenschaften							
40 00 814 648	60 mm			*						*	*
40 00 814 650	75 mm			*						*	*
40 00 814 652	75 mm			*						*	*
40 00 814 654	75 mm			*	*	*	*	*	*	*	*
40 00 814 656	75 mm			*	*	*	*	*	*	*	*
40 00 814 657	75 mm			*	*	*	*	*	*	*	*
40 00 814 658	105 mm			*	*	*	*	*	*	*	*
40 00 814 660	75 mm			*	*	*	*	*	*	*	*
40 00 814 661	91 mm			*	*	*	*	*	*	*	*
40 00 814 662	55 mm										
40 00 814 663	155 mm			*	*	*	*	*	*	*	*
40 00 814 664	55 mm										*
40 00 814 665	105 mm	*									*
40 00 814 666	55 mm										*
40 00 814 667	75 mm	*									*
40 00 814 668	50 mm										*
40 00 814 671	105 mm			*	*	*	*	*	*	*	*
40 00 814 672	55 mm										*
40 00 814 673	75 mm			*	*	*	*	*	*	*	*
40 00 814 675	75 mm			*	*	*	*	*	*	*	*

### Zeichenerklärung

- alle Hölzer
- beschichtete Sperrplatten
- Sperrplatten
- Hartholz
- Sperrholz
- Laminat/Parkett
- Kunststoff
- Kohlefaser/Kunststoff
- Plexiglas
- Varicon/Corian
- Stahl rostfrei
- Stahlraute
- Bleche
- Buntmetall
- Aluminium
- Sandwich-Material
- Gussbeton
- Eisenit
- feiner Schritt
- großer Schritt
- Kurvenschritt
- schneller Schritt
- Zahnung auf Stoß
- LONG LIFE Long Life

## Säbelsägeblatt

aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, R oder, Milwaukee, u.v.m.

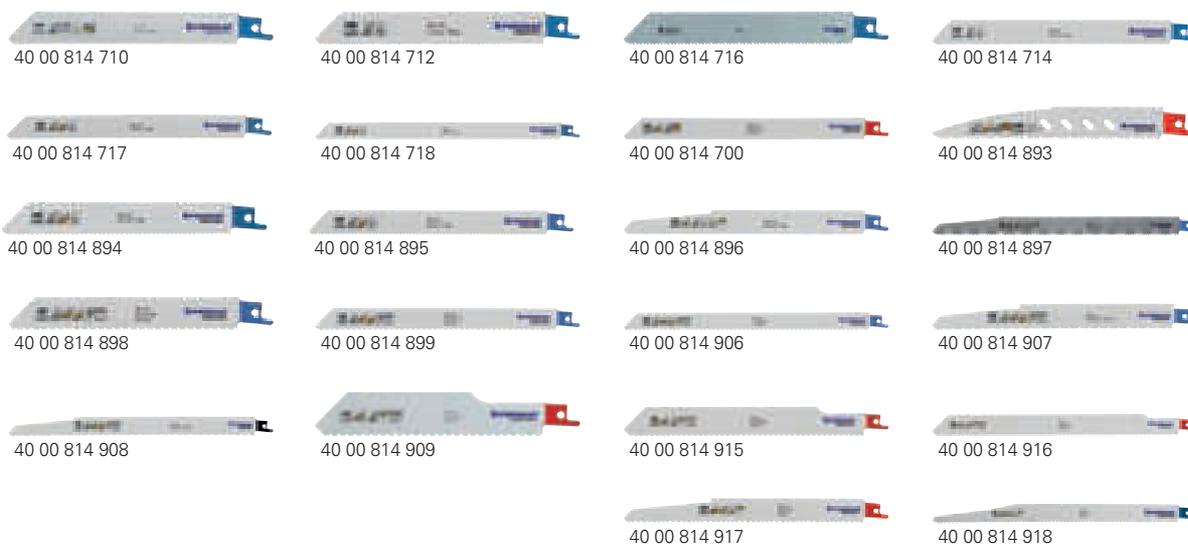

entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Gesamt-L. mm	Zahnteilung mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete mm	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 922 AF/ S918 A	130 (Bi)	150	1,0 / 24	gewellt gefräst	flexibel, feingezahnt für rostfreie Stähle, Metall Stärke 1,2	5	<b>40 00 814 710</b>	<b>9,95<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch S 922 EF/S 918 E	130 (Bi)	150	1,4 / 18	gewellt gefräst	Metall, Inox	5	<b>40 00 814 712</b>	<b>9,65<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch S 922 BF/S 918 B	130 (Bi)	150	1,8 / 14	gewellt gefräst	Metall, Inox	5	<b>40 00 814 716</b>	<b>9,65<sup>1)</sup></b>	B591
Bosch S 1122 EF	180 (Bi)	200	1,4 / 18	gewellt gefräst	Metall, Inox	5	<b>40 00 814 714</b>	<b>12,10<sup>1)</sup></b>	B591
S 1122 BF	180 (Bi)	200	1,8 / 14	gewellt gefräst	Metall, Inox, Buntmetalle	5	<b>40 00 814 717</b>	<b>12,10<sup>1)</sup></b>	B591
S 1122 VF	205 (Bi)	225	2,5- 1,8 / 10-14	geschränkt gefräst	Metall, Buntmetall, Holz mit Nägeln	5	<b>40 00 814 700</b>	<b>15,75<sup>1)</sup></b>	B591
Wilpu 3059/150	130 (Bi)	150	2,8/ 1,9 / 9/13	gefräst und geschränkt	Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, Holz mit Metallrückständen, Palettenreparaturen, Long Life	5	<b>40 00 814 893</b>	<b>10,75<sup>1)</sup></b>	B491
S 922 HF	130 (Bi)	150	2,5 / 10	gefräst und geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	<b>40 00 814 894</b>	<b>9,35<sup>1)</sup></b>	B491
S 1122 HF	180 (Bi)	200	2,5 / 10	gefräst und geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	<b>40 00 814 895</b>	<b>11,20<sup>1)</sup></b>	B491
Bosch S 1211 HF	260 (Bi)	280		geschränkt gefräst	Metall, Buntmetall, Inox	5	<b>40 00 814 718</b>	<b>17,00<sup>1)</sup></b>	B591
S 1120 CF	205 (Bi)	225	2,5 / 10	gefräst und gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	<b>40 00 814 896</b>	<b>14,10<sup>1)</sup></b>	B491
Wilpu 3050/300	280 (Bi)	300	2,5 / 10	gefräst und gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	<b>40 00 814 897</b>	<b>18,10<sup>1)</sup></b>	B491
Wilpu 3016/150	130 (Bi)	150	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst und geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	<b>40 00 814 898</b>	<b>10,35<sup>1)</sup></b>	B491
S 1234 XF	205 (Bi)	225	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst und geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	<b>40 00 814 899</b>	<b>14,15<sup>1)</sup></b>	B491
Wilpu 3016/280	260 (Bi)	280	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst und geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	<b>40 00 814 906</b>	<b>16,80<sup>1)</sup></b>	B491
S 1130 CF	205 (Bi)	225	3,2/ 2,5 / 8/10	gefräst und geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	<b>40 00 814 907</b>	<b>14,10<sup>1)</sup></b>	B491
S 1230 CF	280 (Bi)	300	3,2/ 2,5 / 8/10	gefräst und geschränkt	Long Life, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	<b>40 00 814 908</b>	<b>18,10<sup>1)</sup></b>	B491
S 936 BEF	130 (Bi)	150	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst und geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	<b>40 00 814 909</b>	<b>12,70<sup>1)</sup></b>	B491
S 1136 BEF	205 (Bi)	225	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst und geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	<b>40 00 814 915</b>	<b>14,60<sup>1)</sup></b>	B491
WILPU 3056/300	280 (Bi)	300	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst und geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	<b>40 00 814 916</b>	<b>17,50<sup>1)</sup></b>	B491
WILPU 3058	205 (Bi)	225	5/ 3,2 / 5/ 8	gefräst und geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage, Parallelschnitt	3	<b>40 00 814 917</b>	<b>14,10<sup>1)</sup></b>	B491

<sup>1)</sup> Preis per Karte

# Elektrowerkzeuge und Zubehör



## Säbelsägeblatt

aus legiertem Werkzeugstahl · geschränkt · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee



40 00 814 702



40 00 814 704



40 00 814 706




40 00 814 922



40 00 814 923



40 00 814 924



entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Gesamt-L. mm	Zahlteilung mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 644 D	130 (HCS)	150	4,2 / 6	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	für alle Hölzer	5	<b>40 00 814 702</b>	<b>8,50<sup>1)</sup></b>	B591
Wilpu 3021/225	205 (CV)	225	4,2 / 6	gefräst und geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	<b>40 00 814 922</b>	<b>10,15<sup>1)</sup></b>	B491
S 1344 D	280 (CV)	300	4,2 / 6	gefräst und geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	<b>40 00 814 923</b>	<b>12,70<sup>1)</sup></b>	B491
S 611 DF	130 (BI)	150	4,2 / 6	gefräst und geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Kunststoffe, Parallelschnitt	5	<b>40 00 814 924</b>	<b>12,10<sup>1)</sup></b>	B491
Wilpu 3019/150	130 (HCS)	150	6,35 / 4	gefräst, geschränkt	universal für Holz	5	<b>40 00 814 706</b>	<b>7,20<sup>1)</sup></b>	B591
S 1531 L = Bosch/Putsch = 3029/240	220 (HCS)	240	6,35 / 4	induktiv, kreuz geschliffen, induktiv gehärtet	für alle Hölzer, Grünholz	5	<b>40 00 814 704</b>	<b>12,80<sup>1)</sup></b>	B591

<sup>1)</sup> Preis per Karte



## Topfbürste

gezopfter VA-Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · für Winkelschleifer



Ø mm	Drahtstärke mm	Gewinde	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Art.-Nr.	EUR	KS
65	0,35	M14	12500	<b>40 00 841 164</b>	<b>11,70</b>	B491
80	0,50	M14	8500	<b>40 00 841 163</b>	<b>25,95</b>	B491
100	0,50	M14	8500	<b>40 00 841 162</b>	<b>28,50</b>	B491



## Spitzmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl



Gesamt-L. mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS-plus	<b>40 00 812 340</b>	<b>5,50</b>	B591



## Flachmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl



40 00 812 342



40 00 812 466



Gesamt-L. mm	Breite mm	Typ	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20		SDS-plus	<b>40 00 812 342</b>	<b>5,50</b>	B591

## Spatmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

**PROMAT**



40 00 812 343

Gesamt-L. mm	Schneiden-B. mm	Form	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	gebogen	SDS-plus	<b>40 00 812 343</b>	<b>9,95</b>	B591
250	40	gerade	SDS-plus	<b>40 00 812 344</b>	<b>8,60</b>	B591



## Universalkanalmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

**PROMAT**



Gesamt-L. mm	Schneiden-B. mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	22	SDS-plus	<b>40 00 812 345</b>	<b>24,50</b>	B591



## Fliesenmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

**PROMAT**



Gesamt-L. mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	SDS-max	<b>40 00 812 348</b>	<b>22,75</b>	B591



## Spitzmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

**PROMAT**



Gesamt-L. mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	SDS-max	<b>40 00 812 349</b>	<b>7,35</b>	B591
400	SDS-max	<b>40 00 812 350</b>	<b>8,60</b>	B591



## Flachmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

**PROMAT**



Gesamt-L. mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	24	SDS-max	<b>40 00 812 351</b>	<b>7,35</b>	B591
400	24	SDS-max	<b>40 00 812 352</b>	<b>8,65</b>	B591



## Spatmeißel

aus hochwertigem Spezialstahl

**PROMAT**



Gesamt-L. mm	Schneiden-B. mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	SDS-max	<b>40 00 812 354</b>	<b>13,90</b>	B591
300	80	SDS-max	<b>40 00 812 355</b>	<b>18,40</b>	B591



## Elektrowerkzeuge und Zubehör

**PROMAT**

### Diamantschleiftopf

für Winkelschleifer · für Beton, Baustellenmaterial und Granit · für Trockenschliff · **Bohrung 22,23 mm**



zweireihig



einreihig

Scheiben-Ø mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100	zweireihig	40 00 841 435	29,10	B491
115	einreihig	40 00 841 436	41,20	B491
125	einreihig	40 00 841 437	46,10	B491
125	zweireihig	40 00 841 438	48,40	B491
180	einreihig	40 00 841 439	67,80	B491
180	zweireihig	40 00 841 440	80,10	B491



**PROMAT**

### Trennscheibe für Stein

universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. ·

**Bohrung 22,23 mm Ø**



Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	2,5	gekröpft	40 00 841 340	25	0,85 <sup>1)</sup>	A490
125	2,5	gekröpft	40 00 841 341	25	0,89 <sup>1)</sup>	A490
180	3,0	gerade	40 00 841 342	25	1,45 <sup>1)</sup>	A490
230	3,0	gerade	40 00 841 343	25	1,94 <sup>1)</sup>	A490

<sup>1)</sup> Preis per St.

**PROMAT**

### Trennscheibe für Metall

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**



Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	2,5	gekröpft	40 00 841 300	25	0,78 <sup>1)</sup>	A490
125	2,5	gekröpft	40 00 841 301	25	0,84 <sup>1)</sup>	A490
180	3,0	gerade	40 00 841 302	25	1,22 <sup>1)</sup>	A490
230	3,0	gerade	40 00 841 303	25	1,70 <sup>1)</sup>	A490

<sup>1)</sup> Preis per St.

**PROMAT**

### Schruppscheibe für Metall

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**



Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	6,0	gekröpft	40 00 841 320	10	1,29 <sup>1)</sup>	A490
125	6,0	gekröpft	40 00 841 321	10	1,45 <sup>1)</sup>	A490
180	8,0	gekröpft	40 00 841 322	10	2,93 <sup>1)</sup>	A490
230	6,0	gekröpft	40 00 841 324	10	3,85 <sup>1)</sup>	A490

<sup>1)</sup> Preis per St.

## Schruppscheibe INOX

für hochlegierte und nichtrostende Edelmehle · Bohrung 22,23 mm Ø



Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	6,0	gekröpft	40 00 841 325	10	1,31 <sup>1)</sup>	A490
125	6,0	gekröpft	40 00 841 326	10	1,41 <sup>1)</sup>	A490
180	8,0	gekröpft	40 00 841 327	10	3,31 <sup>1)</sup>	A490

<sup>1)</sup> Preis per St.

## Dünnblechtrennscheibe INOX

**extradünn** · hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · ohne eisen-, chlor- und schwefelhaltige Füllstoffe · Bohrung 22,23 mm Ø



Art.-Nr. 40 00 841 247 und 40 00 841 248: Dose à 10 Stück



Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	Gebinde	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	1,0	gerade	einzel	40 00 841 241	25	0,91 <sup>1)</sup>	A490
115	1,5	gerade	einzel	40 00 841 243	25	0,98 <sup>1)</sup>	A490
115	1,0	gerade	Dose	40 00 841 247	1	8,95 <sup>2)</sup>	A490
125	1,0	gerade	einzel	40 00 841 242	25	0,99 <sup>1)</sup>	A490
125	1,0	gerade	Dose	40 00 841 248	1	10,25 <sup>2)</sup>	A490
125	1,5	gerade	einzel	40 00 841 244	25	1,03 <sup>1)</sup>	A490
180	1,5	gekröpft	einzel	40 00 841 245	25	1,86 <sup>1)</sup>	A490
230	1,9	gekröpft	einzel	40 00 841 246	25	2,29 <sup>1)</sup>	A490

<sup>1)</sup> Preis per St., <sup>2)</sup> Preis per Dose/10 St.

## Trennscheibe Universal

**Metall und Stein** · universell einsetzbar · speziell für Edelstahl und Fliesen · Bohrung 22,23 mm Ø



Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	1,0	gerade	40 00 841 049	25	0,85 <sup>1)</sup>	A490
125	1,0	gerade	40 00 841 050	25	0,91 <sup>1)</sup>	A490

<sup>1)</sup> Preis per St.

## Trennscheibe für Aluminium

für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe · Bohrung 22,23 mm Ø



Ø mm	Scheibenstärke mm	Form	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	1,6	gerade	40 00 841 047	25	0,93 <sup>1)</sup>	A490
125	1,6	gerade	40 00 841 048	25	0,99 <sup>1)</sup>	A490

<sup>1)</sup> Preis per St.

## Elektrowerkzeuge und Zubehör

**PROMAT**

### Schleiftopf

schnell schleifend mit guter Standzeit · Maße 110/100 x 55 x 22,23 mm



Körnung	Einsatzgebiet	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	Art.-Nr.	EUR	KS
16	Stahl und Stahlguss	8700	40 00 841 496	6,65	A490
16	Natur- und Kunststein, Stahlguss	8700	40 00 841 498	6,95	A490
24	Stahl und Stahlguss	8700	40 00 841 497	6,65	A490
24	Natur- und Kunststein, Stahlguss	8700	40 00 841 499	6,95	A490
36	Natur- und Kunststein, Stahlguss	8700	40 00 841 500	6,95	A490

**PROMAT**

### Diamantbohrkrone

**M14, für Winkelschleifer Ø 115mm und 125mm** · zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · Segmenthöhe 12 mm



Bohrkronen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
15	40 00 841 531	26,90	B491
20	40 00 841 543	27,90	B491
25	40 00 841 544	32,80	B491
32	40 00 841 545	36,60	B491
35	40 00 841 559	38,80	B491
40	40 00 841 578	44,50	B491
45	40 00 841 579	50,00	B491
50	40 00 841 583	55,00	B491
68	40 00 841 587	68,30	B491

**PROMAT**

### Diamantbohrkrone Starter-Set

**M14, für Winkelschleifer Ø 115mm und 125mm** · zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · Segmenthöhe 12 mm

**Inhalt:** Diamantbohrkrone in Ø 35, 40, 50, 68 mm

**Lieferung im Koffer**



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4 teilig	40 00 841 603	198,00	B491

## Trennscheibe A 24 Q-BF41 Medium

für Schienentrennen / Stahl · Härte: mittel · weiße und gerade Schnitte · schnelles und freies Schneiden · ausgelegt für benzinbetriebene und elektrisch betriebene Maschinen zum Schienentrennen mit Klemmvorrichtung

flexOvit



Scheiben-Ø mm	Schnitt-T. mm	Bohrungs-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
300	3,5	22,2	42 06 758 150	10	10,70 <sup>1)</sup>	L406
356	4,0	20,0	42 06 758 151	10	18,40 <sup>1)</sup>	L406
356	4,0	22,2	42 06 758 152	10	17,80 <sup>1)</sup>	L406
356	4,0	25,4	42 06 758 153	10	17,80 <sup>1)</sup>	L406
406	4,0	25,4	42 06 758 154	10	22,20 <sup>1)</sup>	L406

<sup>1)</sup> Preis per St.

## Trennscheibe A 24 R-BF41

für Stahl-Inox · gerade Trennscheiben für benzinbetriebene Trennschleifer · präziser und freier Schnitt

NORTON clipper



Scheiben-Ø mm	Schnitt-T. mm	Bohrungs-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
300	3,5	20,0	42 06 758 155	10	5,81 <sup>1)</sup>	L406
300	3,5	22,23	42 06 758 157	10	5,81 <sup>1)</sup>	L406
350	4,0	20,0	42 06 758 158	10	8,00 <sup>1)</sup>	L406
400	4,0	20,0	42 06 758 160	10	12,95 <sup>1)</sup>	L406

<sup>1)</sup> Preis per St.

## Trennscheibe C 24 R-BF41

für Stein · gerade Trennscheiben für benzinbetriebene Trennschleifer · mit Siliciumcarbidekorn für geringe Staub- und Schmutzentwicklung und einen schnellen Schnitt

NORTON clipper



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 06 758 161	10	5,81 <sup>1)</sup>	L406
42 06 758 163	10	5,81 <sup>1)</sup>	L406
42 06 758 164	10	8,00 <sup>1)</sup>	L406
42 06 758 165	10	8,00 <sup>1)</sup>	L406
42 06 758 166	10	12,95 <sup>1)</sup>	L406

<sup>1)</sup> Preis per St.

## ■ Elektrowerkzeuge und Zubehör

**PROMAT**

### Lamellenschleifscheibe

**gekröpfte Form · Lamellen schräg** · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff zur Bearbeitung von Schweißnähten · Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s · für alle Winkelschleifer · ohne Stützteller zu verwenden · Lamellen mit **Normalkorund (Farbe braun)** · für Alu und weiche NE-Metalle · legierte und unlegierte Stähle, Kunststoffe und Holz · Lamellen mit **Zirkonkorund (Farbe blau)** · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · **Bohrung 22,23 mm Ø**



Ø mm	Körnung	Schleifmittel	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	NK	40 00 841 501	10	2,05 <sup>1)</sup>	A490
115	60	NK	40 00 841 502	10	2,05 <sup>1)</sup>	A490
115	80	NK	40 00 841 503	10	2,05 <sup>1)</sup>	A490
115	120	NK	40 00 841 504	10	2,05 <sup>1)</sup>	A490
115	40	ZK	40 00 841 506	10	2,22 <sup>1)</sup>	A490
115	60	ZK	40 00 841 507	10	2,22 <sup>1)</sup>	A490
115	80	ZK	40 00 841 508	10	2,22 <sup>1)</sup>	A490
115	120	ZK	40 00 841 509	10	2,22 <sup>1)</sup>	A490
125	40	NK	40 00 841 511	10	2,15 <sup>1)</sup>	A490
125	60	NK	40 00 841 512	10	2,15 <sup>1)</sup>	A490
125	80	NK	40 00 841 513	10	2,15 <sup>1)</sup>	A490
125	120	NK	40 00 841 514	10	2,15 <sup>1)</sup>	A490
125	40	ZK	40 00 841 516	10	2,42 <sup>1)</sup>	A490
125	60	ZK	40 00 841 517	10	2,42 <sup>1)</sup>	A490
125	80	ZK	40 00 841 518	10	2,42 <sup>1)</sup>	A490
125	120	ZK	40 00 841 519	10	2,42 <sup>1)</sup>	A490
180	40	NK	40 00 841 521	10	5,05 <sup>1)</sup>	A490
180	60	NK	40 00 841 522	10	5,05 <sup>1)</sup>	A490
180	80	NK	40 00 841 523	10	5,05 <sup>1)</sup>	A490
180	40	ZK	40 00 841 526	10	5,42 <sup>1)</sup>	A490
180	60	ZK	40 00 841 527	10	5,42 <sup>1)</sup>	A490
180	80	ZK	40 00 841 528	10	5,42 <sup>1)</sup>	A490

<sup>1)</sup> Preis per St.

**PROMAT**

### Lamellenschleifscheibe

**gekröpfte Form · Lamellen schräg** · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung, Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · hohe Schleifleistung und Standzeit bei Flächen- und Kantenschliff durch das selbstschärfende **Keramikkorn** · auf Glasgewebeteller · **Bohrung 22,23 mm Ø**



Ø mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	40 00 841 056	10	3,89 <sup>1)</sup>	A490
115	60	40 00 841 057	10	3,35 <sup>1)</sup>	A490
125	40	40 00 841 058	10	4,45 <sup>1)</sup>	A490
125	60	40 00 841 059	10	3,90 <sup>1)</sup>	A490

<sup>1)</sup> Preis per St.