

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik



- Drucklufthämmer
- Hydraulikhämmer
- Tauchpumpen
- Werkstattkompressoren

10

Atlas Copco



Hydraulikhammer SB Leichte Reihe

solides Modell aus einem Stück für den universellen Einsatz an Trägergeräten bis zu 15 Tonnen · sein geringes Gewicht macht ihn perfekt für alle Bau-, Graben- und Abbrucharbeiten

Original-Meißel für SB-Reihe auf Anfrage

Modell	Dienstgewicht kg	Trägergeräte-Gewicht t	Art.-Nr.	EUR	KS
SB 52	55	0,7- 1,1	42 00 001 000	a. Anfrage >	KV00
SB 102	90	1,1- 3,0	42 00 001 001	a. Anfrage >	KV00

Atlas Copco



Hydraulikhammer SB Leichte Reihe

solides Modell aus einem Stück für den universellen Einsatz an Trägergeräten bis zu 15 Tonnen · sein geringes Gewicht macht ihn perfekt für alle Bau-, Graben- und Abbrucharbeiten

Original-Meißel für SB-Reihe auf Anfrage

Modell	Dienstgewicht kg	Trägergeräte-Gewicht t	Art.-Nr.	EUR	KS
SB 152	140	1,9- 4,5	42 00 001 002	a. Anfrage >	KV00
SB 202	200	2,5- 6,0	42 00 001 003	a. Anfrage >	KV00
SB 302	300	4,5- 9,0	42 00 001 004	a. Anfrage >	KV00
SB 302 SC	304	4,5- 9,0	42 00 001 006	a. Anfrage >	KV00
SB 452	440	6,5- 13,0	42 00 001 007	a. Anfrage >	KV00
SB 452 SC	441	6,0- 12,0	42 00 001 009	a. Anfrage >	KV00

Atlas Copco



Hydraulikhammer SB Leichte Reihe

solides Modell aus einem Stück für den universellen Einsatz an Trägergeräten bis zu 15 Tonnen · sein geringes Gewicht macht ihn perfekt für alle Bau-, Graben- und Abbrucharbeiten

Original-Meißel für SB-Reihe auf Anfrage

Modell	Dienstgewicht kg	Trägergeräte-Gewicht t	Art.-Nr.	EUR	KS
SB 552	520	9,0-15,0	42 00 001 010	a. Anfrage >	KV00
SB 702	720	10,0-17,0	42 00 001 863	a. Anfrage >	KV00

Abbauhammer TEX P

Leichtbauhammer für Meissel-, Putz-, Renovierungsarbeiten · mit Faustgriff

Weitere Größen auf Anfrage.

Atlas Copco



Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min ⁻¹	Werkzeugh. K = Trittklinke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 05 P	5,5	2760 bei 6 bar	C	19 S x 50	42 00 001 033	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 05 P KIT	11,8	2760 bei 6 bar	C	19 S x 50	42 00 001 034	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 05 PR	5,5	2760 bei 6 bar	C	17,3 R x 60	42 00 001 035	a. Anfrage	▷ KV00

Abbauhammer TEX P

Leichtbauhammer für Meißel-, Putz-, Renovierungsarbeiten · mit Faustgriff · die TEX PE Hämmer sind vibrationsgedämpft

Weitere Größen auf Anfrage.

Atlas Copco



Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min ⁻¹	Werkzeugh. K = Trittklinke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 05 P H/R	5,5	2760 bei 6 bar	C	H 14,7/R 17,3 x 60	42 00 001 036	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 05 PE	6,5	2640 bei 6 bar	C	19 S x 50	42 00 001 864	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 07 PE	8,5	1770 bei 6 bar	C	19 S x 50	42 00 001 058	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 07 PE FSH	9,0	1770 bei 6 bar	C	19 S x 50	42 00 001 059	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 09 PS	10,1	1800 bei 6 bar	C	22 S x 82,5	42 00 001 037	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 09 PSR	10,2	1800 bei 6 bar	C	25 R x 75	42 00 001 038	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 09 PSKL	11,9	1800 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	42 00 001 039	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 09 PE	10,5	1800 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	42 00 001 865	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 10 PS (217 S mit Kappe)	10,2	1350 bei 6 bar	C	22 S x 82,5	42 00 001 040	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 10 PSR (217-1S)	10,2	1350 bei 6 bar	C	25 R x 75	42 00 001 041	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 10 PSKL (217 S)	10,7	1350 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	42 00 001 042	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 12 PS	10,6	1600 bei 6 bar	C	22 S x 82,5	42 00 001 043	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 12 PSR	10,6	1600 bei 6 bar	C	25 R x 75	42 00 001 044	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 12 PSKL	12,5	1600 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	42 00 001 045	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 12 PSRKL	12,5	1600 bei 6 bar	K	25 R x 75	42 00 001 046	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 12 PE	12,0	1620 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	42 00 001 866	a. Anfrage	▷ KV00



Aufbrechhammer TEX P

vibrationsgedämpfte Ausführung der bewährten TEX P Hämmer · TEX PE mit besonders niedrigen Vibrationspegeln gem. 2002/44/EG

Weitere Größen auf Anfrage.



Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min ⁻¹	Werkzeugh. K = Trittklinke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 150 PE	19,0	1530 bei 6 bar	K	25 S x 108	42 00 001 060	a. Anfrage	> KV00
TEX 150 PE	19,0	1530 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	42 00 001 061	a. Anfrage	> KV00
TEX 190 PE	22,5	1500 bei 6 bar	K	25 S x 108	42 00 001 062	a. Anfrage	> KV00
TEX 190 PE	23,0	1500 bei 6 bar	K	28 S x 160	42 00 001 063	a. Anfrage	> KV00



Aufbrechhammer TEX P

für Straßen- und Tiefbau, Eintreiben etc. · mit Doppelhandgriff

Weitere Größen auf Anfrage.



Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min ⁻¹	Werkzeugh. K = Trittklinke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 140 PS	15,5	1530 bei 6 bar	K	25 S x 108	42 00 001 047	a. Anfrage	> KV00
TEX 140 PS	15,5	1530 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	42 00 001 048	a. Anfrage	> KV00
TEX 180 PS	19,0	1500 bei 6 bar	K	25 S x 108	42 00 001 049	a. Anfrage	> KV00
TEX 180 PS	19,5	1500 bei 6 bar	K	28 S x 160	42 00 001 050	a. Anfrage	> KV00

Aufbrechhammer TEX PS

für Straßen- und Tiefbau, Eintreiben etc. · mit Doppelhandgriff

Weitere Größen auf Anfrage.

Atlas Copco



Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min ⁻¹	Werkzeug. K = Trittklinke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 20 PS (241 S)	20,0	1140 bei 6 bar	K	25 S x 108	42 00 001 051	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 20 PS 1 (241-S1)	20,0	1140 bei 6 bar	K	25 R x 75 mit Vierkantbund	42 00 001 052	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 220 PS	22,0	1320 bei 6 bar	K	25 S x 108	42 00 001 053	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 220 PS	23,5	1320 bei 6 bar	K	28 S x 160	42 00 001 054	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 220 PS	23,5	1320 bei 6 bar	K	32 S x 160	42 00 001 055	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 270 PS	28,0	1230 bei 6 bar	K	28 S x 160	42 00 001 056	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 270 PS	28,0	1230 bei 6 bar	K	32 S x 160	42 00 001 057	a. Anfrage	▷ KV00

Aufbrechhammer TEX PE

vibrationsgedämpfte Ausführung der bewährten TEX P Hämmer · mit besonders niedrigen

Vibrationspegeln

Weitere Größen auf Anfrage.

Atlas Copco



Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min ⁻¹	Werkzeug. K = Trittklinke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 21 PE (241 V)	21,0	1140 bei 6 bar	K	25 S x 108	42 00 001 064	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 21 PE 1 (241-1V)	21,0	1140 bei 6 bar	K	25 R x 75 mm mit Vierkantbund	42 00 001 065	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 230 PE	25,5	1320 bei 6 bar	K	25 S x 108	42 00 001 066	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 230 PE	27,0	1320 bei 6 bar	K	28 S x 160	42 00 001 067	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 230 PE	27,0	1320 bei 6 bar	K	32 S x 160	42 00 001 068	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 280 PE	31,5	1230 bei 6 bar	K	28 S x 160	42 00 001 069	a. Anfrage	▷ KV00
TEX 280 PE	31,5	1230 bei 6 bar	K	32 S x 160	42 00 001 070	a. Anfrage	▷ KV00

Atlas Copco



Gesteinsbohrhammer BBD / RH

Hochleistungs-Druckluftbohrhammer für Keillocharbeiten, Sprenglochbohren, Dübelarbeiten etc. · für den Bohrhammerbetrieb wird unbedingt ein Leitungssöler, sowie ALMO-Bohrhammeröl empfohlen

Weitere Größen, sowie Bohrhämmer mit Bohrstütze und Wasserspülung und DSI-Bohrhämmer auf Anfrage.

Modell	Gewicht kg	Einsteckende mm	Schlagzahl min ⁻¹	Luftverbrauch l/s	Art.-Nr.	EUR	KS
DKR 36	4,5	R19 x H14,7 x 89	2820	10	42 00 001 071	a. Anfrage	> KV00
BBD 12 DS	10,7	19 x 108	2580	22	42 00 001 072	a. Anfrage	> KV00
BBD 12 TS01	12,1	22 x 108	2580	22	42 00 001 073	a. Anfrage	> KV00
BBD 15 E	15,5	19 x 108	2520	22	42 00 001 074	a. Anfrage	> KV00
BBD 15 E	15,5	22 x 108	2520	22	42 00 001 075	a. Anfrage	> KV00
BBD 15 E	15,5	22 x 82,5	2520	22	42 00 001 076	a. Anfrage	> KV00

Atlas Copco

Hydraulische Kraftstation LP

kompakt · mit hohem Wirkungsgrad · flexibler und mobiler Einsatz durch Transporträder · einfache Unterhaltung und Gebrauch · Antrieb mit Großserien- Benzin- oder Elektromotoren

Gewichtsangaben inkl. Öl



Modell	Gewicht kg	Motortyp	Druck bar	Ölmenge l/min	Art.-Nr.	EUR	KS
LP 9-20 P ¹⁾	76	9 HP Honda (4 Takt)	150	20	42 00 001 017	a. Anfrage	> KV00
LP 9-20 E	68	Elektro (5,5 kW/3 x 400 V/16 A)	150	20	42 00 001 018	a. Anfrage	> KV00
LP 13-30 P ²⁾	91	13 HP Honda (4 Takt)	155	20-30	42 00 001 019	a. Anfrage	> KV00
LP 18-30 PE	118	18 HP B&S Vanguard (4 Takt)	170	20-30	42 00 001 020	a. Anfrage	> KV00
LP 18-40 PE	118	18 HP B&S Vanguard (4 Takt)	145	20-40	42 00 001 021	a. Anfrage	> KV00
LP 18-2x20 E ³⁾	135	Elektro (11 kW/3 x 400 V/32 A)	155	2 x 20/ 1 x 40	42 00 001 022	a. Anfrage	> KV00
LP 18-2x20 PE ⁴⁾	123	18 HP B&S Vanguard (4 takt)	145	2 x 20 /1 x 40	42 00 001 023	a. Anfrage	> KV00

¹⁾ inkl. 7 m Anschlusschlauch,

²⁾ inkl. 7m Anschlusschlauch,

³⁾ 1x40 Twin E PAC Version mit doppel- und einfach Pumpenkonfiguration,

⁴⁾ 1x40 Twin PE PAC Version mit doppel- und einfach Pumpenkonfiguration

Handgehaltener Hydraulikhammer LH

hydraulisch betriebener Aufbruchhammer · hohe Leistung bei niedrigem Gewicht · flexibel und mobil in der Handhabung · Betrieb an kompakter Kraftstation oder Baggerhydraulik · breites Programm an hydraulischen Zusatzgeräten

Weitere Größen auf Anfrage.



Modell	Gewicht kg	Abmessungen E-E/ S = Sechskant/R = rund mm	Ölmenge l/min	Schlagzahl min ⁻¹	Art.-Nr.	EUR	KS
LH 11	10,8	S 22 x 82,5	20	2300	42 00 001 024	a. Anfrage ▷	KV00
LH 180	18,7	S 25 x 108	20	1400	42 00 001 025	a. Anfrage ▷	KV00
LH 220	22,5	S 25 x 108	20 / 30	1500 / 2100	42 00 001 027	a. Anfrage ▷	KV00
LH 220	22,5	S 28 x 160	20 / 30	1500 / 2100	42 00 001 028	a. Anfrage ▷	KV00
LH 220	22,5	S 32 x 160	20 / 30	1500 / 2100	42 00 001 029	a. Anfrage ▷	KV00

Handgehaltener Hydraulikhammer LH

hydraulisch betriebener Aufbruchhammer · hohe Leistung bei niedrigem Gewicht · flexibel und mobil in der Handhabung · Betrieb an kompakter Kraftstation oder Baggerhydraulik · vibrationsgedämpft · breites Programm an hydraulischen Zusatzgeräten

Weitere Größen auf Anfrage.

inkl. 1,6 m Schlauch



Modell	Gewicht kg	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Ölmenge l/min	Schlagzahl min ⁻¹	Art.-Nr.	EUR	KS
LH 190 E ¹⁾	25	S 25 x 108	20	1400	42 00 001 026	a. Anfrage ▷	KV00
LH 230 E	28	S 25 x 108	20 / 30	1500 / 2100	42 00 001 030	a. Anfrage ▷	KV00
LH 230 E	28	S 28 x 160	20 / 30	1500 / 2100	42 00 001 031	a. Anfrage ▷	KV00
LH 230 E	28	S 32 x 160	20 / 30	1500 / 2100	42 00 001 032	a. Anfrage ▷	KV00

¹⁾ inkl. 0,4 m Schlauch

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik

Atlas Copco



Motor-, Bohr- und Schlaghammer Cobra Combi

für den flexiblen, mobilen Einsatz mit kompaktem Zweitaktmotor · mit abschaltbarer Bohrfunktion · Bohren bis 2 m Tiefe · durch sehr hohe Schlagfrequenz optimal geeignet für die Baugrundsondierung, Eintreiben von Erdungsstäben, Tiefenerdern, Pfählen etc.

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Mit Transportkiste und Zubehör.

Gewicht kg	Einsteckende mm	Schlagzahl min ⁻¹	Art.-Nr.	EUR	KS
25	S 22 x 108	2700 1/min	42 00 001 077	a. Anfrage >	KV00

Atlas Copco



Motor-, Bohr- und Schlaghammer Cobra

für den flexiblen, mobilen Einsatz mit kompakten Zweitaktmotor

Cobra Pro- optimal zum Aufbrechen von Beton und Asphalt · Stampfen und Verdichten von Schotter, Erde, Aufgraben · hohe Schlagenergie bei niedrigem Gewicht · patentierte Vibrationsdämpfung und abgasarm nach EPA

Cobra TT- Bauform wie Cobra Pro · durch erhöhte Schlagfrequenz bei reduzierter Schlagenergie optimal zum Gleisstopfen, Eintreiben von Sonden und Erdungsstäben, Pfählen und Zaunpfosten

Gewicht kg	Einsteckende mm	Schlagzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
25	S 32 x 160	1440 1/min	42 00 001 079	a. Anfrage >	KV00
25	S 32 x 160	1620 1/min	42 00 001 080	a. Anfrage >	KV00



AirOil

semi-synthetisches Schmiermittel für Druckluft-Gesteinsbohrhämmer · für Temperaturen von -25 °C bis 108 °C · für die Druckluft-Gesteinsbohrhämmer BBD, BBC und RH von Atlas Copco sowie alle anderen Druckluft-Gesteinsbohrhämmer · leicht biologisch abbaubar · geringe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturveränderungen

Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
0,2	42 00 001 572	a. Anfrage >	KV00
1	42 00 001 573	a. Anfrage >	KV00
5	42 00 001 574	a. Anfrage >	KV00

Drucklufthammermeißel



Breitmeißel




Flachspaten




Flachmeißel




Spitzmeißel

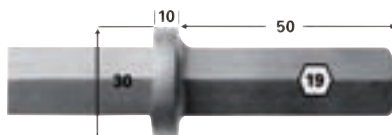


Einsteckende 6-Kt. 19 x 50 mm




Einsteckende rund (runder Bund)
25 x 75 mm

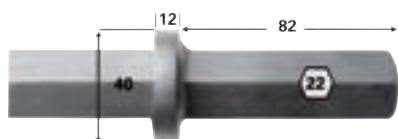


Einsteckende 6-Kt. 22 x 82 mm




Einsteckende 6-Kt. 25 x 108 mm



Einsteckende 6-Kt. 28 x 152 mm

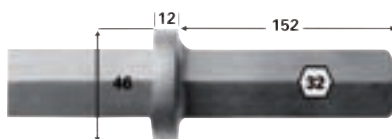

Einsteckende 6-Kt. 32 x 152 mm



Einsteckende rund 27 x 80 mm /
mit Vierkantbund 34 mm

Einsteckende mm	Nutz-L. mm	Schneiden-B.	Art.-Nr.	EUR	KS
Breitmeißel					
6-Kt. 19 x 50	200	660	42 00 000 281	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 19 x 50	200	95	42 00 000 283	a. Anfrage	▷ KV00
Breitmeißel, gebogen					
6-Kt. 19 x 50	200	60	42 00 000 282	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 19 x 50	200	95	42 00 000 284	a. Anfrage	▷ KV00
Flachmeißel					
6-Kt. 19 x 50	250	22	42 00 000 279	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 19 x 50	450	22	42 00 000 280	a. Anfrage	▷ KV00
rund (runder Bund) 25 x 75	450	25	42 00 000 286	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 22 x 82	460	25	42 00 000 288	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 25 x 108	460	28	42 00 000 291	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 28 x 152	460	31	42 00 000 294	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 28 x 160	460	31	42 00 001 597	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 32 x 152	460	35	42 00 000 297	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 32 x 160	460	35	42 00 001 600	a. Anfrage	▷ KV00
rund 27 x 80 mm / mit Vierkantbund 34	380	28	42 00 000 300	a. Anfrage	▷ KV00
Flachspaten					
6-Kt. 22 x 82	400	125	42 00 000 289	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 25 x 108	400	125	42 00 000 292	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 28 x 152	330	125	42 00 000 295	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 28 x 160	330	125	42 00 001 598	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 32 x 152	330	125	42 00 000 298	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 32 x 160	330	125	42 00 001 601	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 28 x 152	400	120	42 00 001 595	a. Anfrage	▷ KV00
Spitzmeißel					
6-Kt. 19 x 50	250		42 00 000 277	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 19 x 50	450		42 00 000 278	a. Anfrage	▷ KV00
rund (runder Bund) 25 x 75	450		42 00 000 285	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 22 x 82	460		42 00 000 287	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 25 x 108	460		42 00 000 290	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 28 x 152	460		42 00 000 293	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 28 x 160	460		42 00 001 596	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 32 x 152	460		42 00 000 296	a. Anfrage	▷ KV00
6-Kt. 32 x 160	460		42 00 001 599	a. Anfrage	▷ KV00
rund 27 x 80 mm / mit Vierkantbund 34	380		42 00 000 299	a. Anfrage	▷ KV00



Bodenentfernungsset Scarp Air55 leistungsstarkes Schälgerät mit patentiertem Antivibrationssystem · Ergonomisch speziell für Boden-Schälarbeiten konzipiert

Voraussetzung: Luft-Kompressor mit einer Mindestleistung von 6-8 bar Arbeitsdruck und einer Luftleistung von 350 l/min.

Lieferumfang: Handkoffer, 1 Messer mit Stahlklinge, 2 Ersatz Srahklingen,
1 gekrümmtes Delta Messer 15 sm , 1 vertikels Messer, 1 Flachmeißel 5 cm ,
1 Öler, 1 Adapter für Baukompressoren, 1 Ölfläschchen 250 ml,
1 Schutzausrüstung für Augen Ohren und Hände

Anwendungsgebiete: Entfernen von Flachdachbelägen, Kunststoff- und Teppichböden,
Abriss von Bodenfliesen etc.



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 625	1890,00	▷ H793

Pressluftschlauch Admi®Press 40

Gummi-Pressluftschlauch · Ausführung nach DIN 20018 für raue Einsatzbedingungen · beständig gegen Wasser und mineralöhlhaltige Druckluft · flexibel, knickfest, abriebfest und witterungsbeständig

Decke: synthetisches Gummi, schwarz, glatt

Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt

Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Druckluft, -30 °C bis -90 °C Wasser



Schlauchgröße mm (Zoll)	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
19 (3/4)	31	6	10-16	40	45 01 040 050	40	3,05 ¹⁾	E390
eingebunden mit Klauenkupplung								
19 (3/4)	31	6	10-16	20	45 01 040 051	20	3,05 ¹⁾	E390
19 (3/4)	31	6	10-16	40	45 01 040 052	40	3,55 ¹⁾	E390

¹⁾ Preis per m

Pressluftset Admi®Press FLAT Y

Gummi-Pressluftschlauch, flach, gelb, sehr robust und leicht · für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih · hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit · öl-, benzin- und chemikalienbeständig · alterungs-, ozon- und UV-beständig · komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung · temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C



Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
19	10	20	40 00 352 110	5,68 / 1m	113,65 ¹⁾	G390

¹⁾ Preis per Rolle

Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press Flat Y

flach, gelb, anschlussfertig mit Sicherheitskupplungen · sehr robust und leicht · für den Einsatz in Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih

Decke: SBR, gelb, leicht gerippt

Seele: SBR, schwarz, glatt

Druckträger: gestrickte Textileinlagen

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C Druckluft, -30 °C bis +90 °C Wasser



Schlauchgröße mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Länge m	Art.-Nr.	EUR	KS
25 (1)	15	20	45 01 040 054	6,75 ¹⁾	E390

¹⁾ Preis per m

Messingdichtung Admi AirQuick

bestehend aus: Messinghülse, ölbeständigem Schlauchring, verzinkter Halteschraube · einsetzbar von -20 °C bis +100 °C



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
45 02 030 016	10	a. Anfrage	E390

Kompressor Aerotec Vento Silent 6

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat mit Teflonkolben · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet · mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand · Schalldruckpegel 66db(A) / 85 LwA

AEROTEC

Art.-Nr.	40 00 898 488
Ansaugleistung l/min	110
Liefermenge l/min	90
Behältervolumen l	6
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	0,7
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	15
L x B x H mm	530 x 210 x 540



Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 488	248,67	H893

AEROTEC



Kompressor Aerotec 220-24

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Art.-Nr.	40 00 898 490
Ansaugleistung l/min	210
Liefermenge l/min	130
Behältervolumen l	24
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	25
L x B x H mm	600 x 255 x 590

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 490	159,90	H893

AEROTEC



Kompressor Aerotec Zenith 260 PRO

ölfrei · fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · wartungsfreies 1-Zylinder PRO Aggregat mit Industriemotor · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · zwei Standfüße für sicheren Stand · große Hartgummiräder und Transportbügel · inkl. Filterregler zur Entnahme von kondensatfreier Druckluft und Schlauchtrommel mit 5 Meter Druckluftschlauch

Art.-Nr.	40 00 898 495
Ansaugleistung l/min	240
Liefermenge l/min	140
Behältervolumen l	24
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	1,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	24
L x B x H mm	575 x 430 x 700

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 495	263,12	H893

AEROTEC



Kompressor Aerotec 400-50

Kolbenkompressor, 2 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Art.-Nr.	40 00 898 492
Ansaugleistung l/min	350
Liefermenge l/min	250
Behältervolumen l	50
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	50
L x B x H mm	860 x 380 x 710

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 492	398,25	H893

Kompressor Aerotec 600-90TECH

AEROTEC

die 63 mm großen Kesseldruck- und Abgabemanometer sind inkl. großem griffigem Druckregler in der Konsole geschützt und verstaut · somit hat der Anwender alle notwendigen Druckinformationen kompakt auf einem Blick · keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat · TÜV frei · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · Kondensatablass mittels Kugelhahn · inkl. Phasenwenderstecker



Art.-Nr.	40 00 898 487
Ansaugleistung l/min	600
Liefermenge l/min	375
Behältervolumen l	90
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	75
L x B x H mm	975 x 390 x 800

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 487	768,15	H893

Kompressor Aerotec 780-90

AEROTEC

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · zwei Lenkrollen an der Vorderseite sorgen für ein perfektes Handling · inkl. Phasenwenderstecker



Art.-Nr.	40 00 898 494
Ansaugleistung l/min	780
Liefermenge l/min	520
Behältervolumen l	90
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	4
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	85
L x B x H mm	1070 x 390 x 800

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 494	1132,65	H893

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik

AEROTEC



Druckluftschlauch

in Gummiqualität mit Standard SK-Schnellkupplung passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · sehr flexibel · ölresistent · antistatisch

Innen-Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	EUR	KS
9	10	40 00 898 818	17,50	H893
9	20	40 00 898 819	28,00	H893

KLETZ



Druckluftset Admi®Clear TX

transparenter PVC-Schlauch mit Einlage · geeignet für Luft, alkalische Flüssigkeiten, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser, Schmutzwasser · geprüfte Qualität, für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EV (Stimulanzen: A/B/C/D2) und EU-Verordnung 10/2011 geeignet · vor Ersteinsatz unbedingt sorgfältig reinigen · komplett eingebunden als Druckluftset mit Druckluft-Steckkupplungen · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
6	12	3	20	10	40 00 352 091	1,59 / 1m	15,90 ¹⁾	G390
9	18	3	20	10	40 00 352 092	1,87 / 1m	18,70 ¹⁾	G390

¹⁾ Preis per Rolle

ewo
Seit 1914



Einhandkupplung

Messing · mit Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	40 00 351 700	4,05	E690
16,66 (G 3/8)	40 00 351 701	4,05	E690
20,95 (G 1/2)	40 00 351 702	4,05	E690

ewo
Seit 1914



Einhandkupplung

Messing · mit Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
11,86 (G 1/4)	40 00 351 710	4,05	E690
15,39 (G 3/8)	40 00 351 711	4,05	E690
19,20 (G 1/2)	40 00 351 712	4,05	E690

ewo
Seit 1914



Einhandkupplung

Messing · mit Schlauchanschluss

Schlauchweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6	40 00 351 720	4,65	E690
9	40 00 351 721	4,65	E690
13	40 00 351 722	4,75	E690

ewo
Seit 1914



Stecktülle

Messing

Schlauchweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6	40 00 351 730	1,00	E690
9	40 00 351 731	1,00	E690
13	40 00 351 732	1,20	E690

Druckluftausblaspistole

aus Leichtmetall · feinpoliert · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar

AEROTEC



Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 840	5,65	G592

Druckluftreifenfüller

aus Leichtmetall · Manometer mit farbiger Skaleneinteilung · Gummi-Schutzkappe · robuste Ausführung · mit Ventil zum Druckablass · Manometer 10 bar

AEROTEC



Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 850	18,20	G592

Druckluftreifenfüller 25/GR 80 PRO

geeicht · professioneller Reifenfüller · vollgummierte Schutzhülle · robuster Momentenstecker für Standard Autoreifenventile · PSI und Bar-Anzeige · genormter SK Anschluss · Wika Manometer (12 bar) mit 80 mm Anzeige · Schlauch 750 mm

AEROTEC



Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 849	82,20	G592

Druckluftkompressorzubehörset

bestehend aus: Spritzpistole mit Fließbecher · Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · Sprühpistole · 5 m Spiralschlauch · universell passend

AEROTEC



Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 880	34,13	G592

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik



Druckluftspiralschlauch

komplett mit Schnellkupplung und Stecktülle · drehbar gelagert · gebrauchsfertig konfektioniert

Polyurethan

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
6	10	10	5,0	40 00 350 105	6,78 / 1m	16,95¹⁾	G800
6	10	10	7,5	40 00 350 106	5,23 / 1m	20,90¹⁾	G800
8	12	15	10,0	40 00 350 107	6,93 / 1m	41,60¹⁾	G800

¹⁾ Preis per Rolle



Druckluftkompressorzubehörset

bestehend aus: Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · 5 m Spiralschlauch · universell passend



Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 881	20,79	H893




Sicherheitskugelhahn

Sicherheitskugelhahn, zweiteilig, Messing vernickelt, mit Entlüftungsbohrung · speziell konzipiert für Druckluftanwendungen · der Kugelhahn sperrt die Versorgungsleitung ab und entlüftet den Anwendungsbereich · abschließbarer Handhebel in geschlossener Stellung, dadurch hohe Manipulationssicherheit



45 88 880 600
Lieferung ohne Schloss



Gehäuse	Messing vernickelt
Kugel	Messing hartverchromt
Kugeldichtung	PTFE
Hebel	Stahl- PVC überzogen
Spindelabdichtung	PTFE
Betriebstemperatur °C	-10 bis +100
Gewindenorm	Rp-Gewinde nach EN 10226

Sicherheitskugelhähne abschließbar, Messing vernickelt, mit Entlüftungsbohrung

Innen-/Innen- gewinde mm (Zoll)	DN mm	PN bar	L mm	A mm	B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (Rp 1/4)	8	14	45	96	49	45 88 880 600	12,90	L651
16,66 (Rp 3/8)	10	14	45	96	49	45 88 880 601	12,90	L651
20,95 (Rp 1/2)	15	14	59	96	51	45 88 880 602	14,50	L651
26,44 (Rp 3/4)	20	14	64	117	60	45 88 880 603	19,35	L651
33,25 (Rp 1)	25	14	81	117	64	45 88 880 604	30,55	L651

Druckluftfarbspritzpistole

Leichtmetall mit Kunststoff-Fließbecher · Luft- und Farbzufuhr regulierbar · Rund-, Breit- und Flachstrahl-Düsenkopf · hohe Flächenleistung · gleichmäßiger Farbstrahl

Lieferumfang: Düse 1,5 mm

AEROTEC



Art.-Nr.	40 00 898 820
Behälterinhalt l	0,5
Luftverbrauch l/min	130-200 (je nach Düse)
Arbeitsdruck bar	2-3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	0,75

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 820	22,05	G592

Druckluftfarbspritzpistole Kit-Line HVLP

Saugbecher mit Bajonettverschluss · stufenlose Rund- und Breitstrahleinstellung · Materialmengenregulierung · selbst nachstellender Düsenstock · für die Verarbeitung von Wasserlacken geeignet

Lieferumfang: Edelstahldüse 1,8 mm, Reinigungspinsel, Montageschlüssel, Koffer

AEROTEC



Art.-Nr.	40 00 898 853
Behälterinhalt l	1
Luftverbrauch l/min	130-200 (je nach Düse)
Arbeitsdruck bar	2-3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	0,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 853	45,53	G592

Druckluftsprühpistole

Pistole aus Leichtmetall · Stahlblechbehälter · Kegelbreite des Sprühstrahls regulierbar · stabile, handliche Ausführung · Sprührohr 300 mm

AEROTEC



Art.-Nr.	40 00 898 830
Behälterinhalt l	1
Luftverbrauch l/min	130-200
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	0,58

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 830	18,20	G592

Druckluftsandstrahlpistole ST

Saugbecher mit Bajonettverschlussystem · geeignet für Körnung 0,2-0,8 mm · Anschluss Standard SK universal passend

AEROTEC



Art.-Nr.	40 00 898 851
Behälterinhalt l	0,7
Luftverbrauch l/min	320
Arbeitsdruck bar	6-8
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,0

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 851	20,93	G592

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik

AEROTEC



Strahlsand

Hochofenschlacke · für jede Sandstrahlpistole geeignet · Körnung 0,5-0,8 mm · Inhalt 1,5 Liter

Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
40 00 898 852	4,85 / 1l	7,28	G592

AEROTEC



Druckluftstabschleiferset

Drehzahl am Handgriff stufenlos einstellbar · inkl. 10 Silizium Carbid Schleifstiften in verschiedenen Größen und Körnungen · Koffer

Art.-Nr.	40 00 898 583
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	22000
Spannzangen-Ø mm	3 + 6
Luftverbrauch l/min	180
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 583	48,90	H893

AEROTEC



Druckluftexzenterschleifer

für den professionellen Einsatz · integrierte Absaugung mittels Staubauffangsack · Anschluss an externe Absaugung möglich · Drehzahl stufenlos einstellbar · ideal im Karosseriebereich und Holzhandwerk · einstellbarer Exzenterhub

Lieferung inkl. 1 Meter Absaugschlauch und Staubauffangsack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

Art.-Nr.	40 00 898 584
Schleifteller-Ø mm	150
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	10000
Schwingkreis mm	5
Luftverbrauch l/min	320
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,1

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 584	78,30	H893

AEROTEC



Druckluftmeißelhammerset STX II

robuster Meißelhammer für den harten Einsatz bei Stemm- und Durchbrucharbeiten · Meißellänge 175 mm · Gerätelänge 225 mm · im Lieferumfang sind 5 Meißel in verschiedenen Ausführungen sowie ein Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	40 00 898 586
Schlagzahl min ⁻¹	3200
Einzelschlagenergie J	9
Werkzeugaufnahme	6 mm Sechskant
Luftverbrauch l/min	160
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 586	87,10	H893

Druckluftnadelentroster Pro

Industriequalität · zum Reinigen und Entrosten von Stahlteilen oder auch zur Steinmodellierung geeignet · gummierter Handgriff

Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm, Anschlussnippel

AEROTEC



Art.-Nr.	40 00 898 578
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	3000
Luftverbrauch l/min	250
Kolben-Ø mm	24
Arbeitsdruck max. bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 578	162,90	H893

Druckluftwinkelschleifer ST 125

Druckluft-Winkelschleifer mit ausgewogenem Schwerpunkt · genormte Aufnahme für Trenn- und Schleifscheiben

Lieferumfang: Handgriff, Anschlussnippel

AEROTEC



Art.-Nr.	40 00 898 577
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	12000
Schleifspindel	M14
Luftverbrauch l/min	320
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 577	67,50	H893

Ø 125

Druckluftratschenschrauber CSP 90

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · gummierter Handgriff · einstellbare Abluftumlenkung

AEROTEC



Art.-Nr.	40 00 898 589
Abtriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	90
Luftverbrauch l/min	170
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 589	62,50	H893

Druckluftratschenschrauber CSP 15

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · einstellbare Abluftumlenkung · gummierter Handgriff

AEROTEC



Art.-Nr.	40 00 898 576
Abtriebsvierkant	6,3 mm (1/4")
Drehmoment max. Nm	40
Luftverbrauch l/min	114
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	0,6

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 576	50,85	H893

AEROTEC



Druckluftschlagschrauber 1/2" ST

robustes Schlagschrauberset · Drehmomenteinstellung am Griff (bei jeder Stufe 30 % weniger Drehmoment) · Rechts- und Linkumschaltung mittels Stiftumschaltung

Lieferumfang: Kraftschrauber-Steckschlüsse-Einsatz 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, Verlängerung 100 mm, Koffer

Art.-Nr.	40 00 898 592
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	345
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	7000
Luftverbrauch l/min	120
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 592	53,60	H893

AEROTEC



Druckluftschlagschrauber 1/2" CSX

klein · kompakt · stark · ausgewogener Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten · mit gummiertem Handgriff · Drehmoment im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar

Art.-Nr.	40 00 898 579
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	600
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	9000
Luftverbrauch l/min	110
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 579	137,60	H893

AEROTEC



Druckluftschlagschrauber CSP 1200

handlicher und leichter Schlagschrauber CSP Composite · ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und in der Industrie · durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Neuheit: Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 165 mm

Art.-Nr.	40 00 898 587
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	1200 (400 / 800 / 1200)
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	6500
Luftverbrauch l/min	180
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,0

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 587	157,75	H893

AEROTEC



Druckluftschlagschrauber CSP 1500

handlicher und leichter Schlagschrauber CSP Composite · ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und in der Industrie · durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Neuheit: Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 190 mm


Art.-Nr.	40 00 898 588
Antriebsvierkant	20,0 mm (3/4")
Drehmoment max. Nm	1500 (900 / 1100 / 1500)
Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	5000
Luftverbrauch l/min	210
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 588	288,30	H893

Druckluftfettpresse ST

inkl. felxbilen Fettschlauch und starrem Fettrohr

AEROTEC



Art.-Nr.	40 00 898 848
Luftverbrauch l/min	0,5
Fassungsvermögen ml	450
Arbeitsdruck bar	2-6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 848	36,90	G592

Druckluftnagler 90/F-18 Kombigerät

für Stauchkopfnägel (Brads) der Type TF-18 und Heftklammern der Type BE-90

Kombigerät für Brads und Klammern · einstellbare Ausblasöffnung · leichter Wechsel von Einzel- zu Kontaktauslösung · Gummigriff · einstellbare Schlagtiefe · wird von der Seite geladen · No-Mark-Nase · schnelles Öffnen der Nase bei verkanteten Befestigern

Einsatzgebiet: Perfekt für Platten, Rahmen usw.



Art.-Nr.	46 88 263 001
Stift-/Nagellänge mm	15-50
Klammerlänge mm	12-40
Rückenbreite mm	5,7
Drahtmaß mm	1,3 x 1,0
Luftverbrauch/Nagelung l	1,0
Gewicht kg	1,46

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 263 001	145,00	▷ L834

Druckluftnagler PC 90 Coilnagler

für Colinägel der Type CN + PC

Coilnagler für Holzverkleidungen · leichter Wechsel von Einzel- zu Kontaktauslösung · einstellbarer Magazinboden · einstellbare Schlagtiefe · Gummianschlag

Einsatzgebiet: Holzverkleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten



Art.-Nr.	46 88 263 004
Nagellänge mm	45-90
Drahtmaß mm	2,5-3,1
Steigung °	15
Luftverbrauch/Nagelung l	2,9
Gewicht kg	3,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 263 004	465,00	▷ L834

Druckluftnagler GRF 100 Compact XP Streifennagler

für Streifennägel der Type GR + GF

neues kompaktes Modell · hohe Schlagkraft · gute Ausgewogenheit · einstellbare Ausblasöffnung · einstellbare Schlagtiefe · Ladung des Magazins von hinten · leicht und handlich · Gummianschlag · No-Mark-Nase

Einsatzgebiet: Dachlatten, Balken, Verschalung, Holzverkleidungen, Böden



Art.-Nr.	46 88 263 005
Nagellänge mm	50-98
Drahtmaß mm	2,8-3,1
Steigung °	34
Luftverbrauch/Nagelung l	3,0
Gewicht kg	3,54

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 263 005	368,00	▷ L834

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik



Druckluftnagler FH 130 Streifennagler für Streifennägel der Type FH

sehr schlagkräftig · Seitenhandgriff · robust und dennoch leicht · wird von oben geladen · rutschfester Handgriff · geräuscharm · geringer Rückschlag · einstellbare Schlagtiefe

Einsatzgebiet: Dächer, Fassaden, Holzrahmen, Schalung und andere schwere Arbeiten

Art.-Nr.	46 88 263 006
Nagellänge mm	90-130
Drahtmaß mm	3,1-3,8
Steigung °	21
Luftverbrauch/Nagelung l	4,4
Gewicht kg	6,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 263 006	987,00	▷ L834



Gasdrucknagler PQZ-75 GAS 2G Klammergerät für Heftklammern der Type PQ-15 + PZ-16

gasbetriebenes Klammergerät · große Kraft und einstellbare Schlagtiefe gewährleisten ein perfektes Einschlagen · gute Ausgewogenheit · Gummikappe · sehr geringer Rückschlag · Ladung des Magazins von oben · No-Mark-Nase · Gürtelhaken

Einsatzgebiet: Platten, Böden, Fermacell

Lieferumfang: 2 Akkus NiMh 165 Ah, Ladegerät, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 88 263 003
Klammerlänge mm	38-75 / PQ-15 38-64 / PZ-16
Rückenbreite mm	11,3 / PQ-15 10,8 / PZ-16
Drahtmaß mm	1,9 x 1,7 / PQ-15 / 1,6 x 1,4 / PZ-16
Leistung/Schuss	1200 / Gaspatrone / 5200 / Akku-Ladung
Gewicht kg	3,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 263 003	725,00	▷ L834



JUNG PUMPEN



Schmutzwassertauchpumpe Simer 5

Flachabsaugende Pumpe · Anschlussleitung mit Stecker · voll überflutbar, IP 68 · Rotorwelle aus Edelstahl · integrierter Überlastungsschutz · mit Gleitringdichtung · robustes Aluminiumgehäuse

Art.-Nr.	42 00 002 002
Anschlussgewinde mm (Zoll)	13-19-25 (1/2-3/4-1)
Motorleistung kW	190
Spannung V	1x230
Nennstrom A	2,6
Fördermenge l/h	max. 4300
Förderhöhe m	max. 6
Gewicht kg	5

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 002 002	209,00	▷ E990

Sensor Simer Level Control

der Sensor wird in die Leitungseinführung integriert und schaltet die Pumpe ab ca. 7 mm Wasserstand automatisch ein

passend zu Art.-Nr. 42 00 002 002



JUNG PUMPEN



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 002 003	121,00	▷ E990

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe HOMA

für Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser · Mantelkühlung und obenliegender Druckanschluß für den Einsatz in Fördermedien mit Sand- oder Schlammbestandteilen selbst bei niedrigem Wasserstand · **mit Schwimmerschaltung** · Gehäuseteile und Laufrad aus Edelstahl · hohe Korrosionsbeständigkeit

Anwendung: u.a. Trockenhaltung von Schächten, Kellerräumen, Baustellen, Gruben und Unterführungen oder Noteinsatz bei Überflutungen



Modell	Ausführung	Leistung kW	Spannung V / Hz	Fördermenge m³/h	Förderhöhe m	Anschluss-gewinde	Art.-Nr.	EUR	KS
H502W	ohne Schwimmerschaltung	0,8	230/50	15,6	11,0	R 1 1/2" IG	42 01 128 104	626,00	▷ L712
502 WA	mit Schwimmerschaltung	0,8	230/50	15,6	11,0	R 1 1/2" IG	42 09 275 140	652,00	▷ L712
H502D	ohne Schwimmerschaltung	0,8	400/50	15,6	11,5	R 1 1/2" IG	42 00 000 229	772,00	▷ L712
H502DA	mit Schwimmerschaltung	0,8	400/50	15,6	11,5	R 1 1/2" IG	42 00 000 230	952,00	▷ L712
H506W	ohne Schwimmerschaltung	1,1	230/50	19,0	14,0	R 1 1/2" IG	42 00 000 231	688,00	▷ L712
H506WA	mit Schwimmerschaltung	1,1	230/50	19,0	14,0	R 1 1/2" IG	42 00 000 232	713,00	▷ L712
H506D	ohne Schwimmerschaltung	0,9	400/50	19,0	14,0	R 1 1/2" IG	42 00 000 233	807,00	▷ L712
H506DA	mit Schwimmerschaltung	0,9	400/50	19,0	14,0	R 1 1/2" IG	42 00 000 234	985,00	▷ L712

Schmutzwassertauchpumpe LB

Kompakt · leicht und leistungsstark · für professionellen Einsatz · Modell A mit Niveauregler · Druckstutzen AG 2" · Siebloch Ø 6 mm · Kabellänge 10 m



Modell	Motorleistung kW	Nennstrom A	Fördermenge max. l/min	Förderhöhe m	Gewicht ohne Kabel kg	Eintauchtiefe max. m	Art.-Nr.	EUR	KS
LB-480	0,48	2,9	225	11,0	10,4	10	42 00 100 000	531,00	▷ L781
LB-480A	0,48	2,9	225	11,0	11,0	10	42 00 100 001	722,00	▷ L781
LB-800	0,75	5,0	310	15,0	13,2	10	42 00 100 002	818,00	▷ L781
LB-800A	0,75	5,0	310	15,0	13,8	10	42 00 100 003	1051,00	▷ L781
LB-1500	1,50	15,4	440	17,5	33,0	25	42 00 100 004	1985,00	▷ L781



Schmutzwassertauchpumpe LSC

Flachsauger · bis 1 mm Wasserstand · für professionellen Einsatz

Art.-Nr.	42 00 100 005
Modell	LSC1.4S
Druckstutzen AG	DN25
Motorleistung kW	0,48
Nennstrom A	2,9
Fördermenge max. l/min	170
Förderhöhe m	11,0
Gewicht ohne Kabel kg	12,0
Siebloch Ø mm	6
Eintauchtiefe max. m	10
Kabellänge m	10

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
LSC1.4S	42 00 100 005	686,00	▷ L781



Schmutzwassertauchpumpe HS

leichte Schmutzwasserpumpe · Spiralgehäuse · für professionellen Einsatz · langlebig · einfache Wartung · verschleißfestes Pumpengehäuse · Siebloch Ø 7 mm · Eintauchtiefe max. 10 m · Kabellänge 10 m

Art.-Nr.	42 00 100 006	42 00 100 007	42 00 100 008
Modell	HS2.4S	HS2.75S	HS3.75S
Druckstutzen AG "	2	2	3
Motorleistung kW	0,4	0,75	0,75
Nennstrom A	2,6	4,6	4,6
Fördermenge max. l/min	207	230	280
Förderhöhe m	12,2	18,0	18,0
Gewicht ohne Kabel kg	11,3	18,2	19,0

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
HS2.4S	ohne Schwimmer	42 00 100 006	a. Anfrage	▷ L781
HS2.75S	ohne Schwimmer	42 00 100 007	a. Anfrage	▷ L781
HS3.75S	ohne Schwimmer	42 00 100 008	a. Anfrage	▷ L781



Schmutzwassertauchpumpe HSD

tragbare Schlammpumpe mit Rührwerk · für professionellen Einsatz · kraftvolle Verwirbelung · langlebig · einfache Wartung · verschleißfestes Pumpengehäuse

Art.-Nr.	42 00 100 009
Modell	HSD2.55S
Druckstutzen AG	2"
Motorleistung kW	0,55
Nennstrom A	3,6
Fördermenge max. l/min	220
Förderhöhe m	13,2
Gewicht ohne Kabel kg	15,0
Siebloch Ø mm	10
Eintauchtiefe max. m	10
Kabellänge m	10

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
HSD2.55S	42 00 100 009	962,00	▷ L781

Schmutzwassertauchpumpe NK

kompakt · einphasig · 2,2 kW · für professionellen Einsatz · Auslassöffnung oben · effiziente Motorkühlung · erhöhte Druckbeständigkeit · Motorleistung 2,2 kW · Siebloch Ø 6 mm · Eintauchtiefe max. 25 m · Kabellänge 20 m



Art.-Nr.	42 00 100 010	42 00 100 011
Modell	NK2-22	NK2-22L
Druckstutzen AG	2"	3"
Motorleistung kW	2,2	2,2
Nennstrom A	13,5	14,5
Fördermenge max. l/min	525	800
Förderhöhe m	24,0	18,0
Gewicht ohne Kabel kg	29,0	40,0
Siebloch Ø mm	6	6
Eintauchtiefe max. m	25	25
Kabellänge m	20	20

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
NK2-22	42 00 100 010	2352,00	▷ L781
NK2-22L	42 00 100 011	2357,00	▷ L781

Schmutzwassertauchpumpe KTZ

für schwierige Anwendungen · für professionellen Einsatz · Auslassöffnung oben · verschleißbeständig · effiziente Motorkühlung · erhöhte Druckbeständigkeit · Eintauchtiefe max. 25 m · Kabellänge 20 m



Modell	Druckstutzen AG "	Motorleistung kW	Nennstrom A	Fördermenge max. l/min	Förderhöhe m	Gewicht ohne Kabel kg	Siebloch Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
KTZ21.5	2	1,5	3,5	430	21,5	30,0	8,5	42 00 100 012	2193,00	▷ L781
KTZ31.5	3	1,5	3,5	670	14,4	30,0	8,5	42 00 100 013	2198,00	▷ L781
KTZ22.2	2	2,2	5,0	500	26,0	34,0	8,5	42 00 100 014	2418,00	▷ L781
KTZ32.2	3	2,2	5,0	800	20,5	34,0	8,5	42 00 100 015	2423,00	▷ L781
KTZ23.7	2	3,7	7,7	450	36,5	63,0	8,5	42 00 100 016	3310,00	▷ L781
KTZ33.7	3	3,7	7,7	900	29,0	63,0	8,5	42 00 100 017	3315,00	▷ L781
KTZ43.7	4	3,7	7,7	1440	18,0	63,0	8,5	42 00 100 018	3339,00	▷ L781
KTZ35.5	3	5,5	11,4	1100	32,0	82,0	10,0	42 00 100 019	3817,00	▷ L781
KTZ45.5	4	5,5	11,4	1750	22,5	82,0	10,0	42 00 100 020	3841,00	▷ L781
KTZ47.5	4	7,5	15,0	1400	40,0	105,0	12,0	42 00 100 021	4897,00	▷ L781
KTZ67.5	6	7,5	15,0	2040	31,0	107,0	20,0	42 00 100 022	4950,00	▷ L781
KTZ411	4	11,0	22,0	1440	48,5	133,0	12,0	42 00 100 023	6228,00	▷ L781
KTZ611	6	11,0	22,0	2440	32,5	136,0	20,0	42 00 100 024	6281,00	▷ L781



Motorpumpe TDS

Verbrennungsmotorpumpe für den professionellen Einsatz · geeignet für Quellwasser, Grundwasser und leicht verschmutztes Wasser · mit Honda Benzinmotor · Förderhöhe 23 m · Ölalarm nein · freier Durchgang 20 mm

Standardzubehör:

- Schlauchklemme, 3 Stück
- Schlauchtülle, 2 Sätze
- Einlaufsieb, 1 Stück
- Werkzeug, 1 Satz



Art.-Nr.	42 00 100 025	42 00 100 026
Modell	TDS-50H	TDS-80H
Leistung PS	4,0	5,5
Fördermenge max. l/min	700	1000
Förderhöhe m	23	23
Abmessung (L x B x H) mm	350 x 370 x 430	400 x 400 x 500
Gewicht kg	21	26
Auslass mm	50	80
Einlass mm	50	80
Motor	Honda GX120U1	Honda GX160U1
Treibstoff	Benzin	Benzin
Ölalarm	nein	nein
freier Durchgang mm	20	20

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
TDS-50H	42 00 100 025	722,00	▷ L781
TDS-80H	42 00 100 026	922,00	▷ L781

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik



Bau-/Industrieschlauch

Polyestergewebt · innen gummiert · komplett mit Storzkupplungen · gebrauchsfertig konfektioniert

Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Ausführung	Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
52	10	20	C	40 00 350 050	3,87 / 1m	77,35 ¹⁾	E812
75	10	20	B	40 00 350 051	6,05 / 1m	120,95 ¹⁾	E812
100	10	20	A	40 00 350 052	9,50 / 1m	189,90 ¹⁾	E812

¹⁾ Preis per Rolle



Feuerlöschschlauch Admi®Star DIN

Feuerwehrschauch DIN 14811 · mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen, Drahteinband, Prüf-Nummer - zugelassen für Feuerwehren, verrottungs- und abriebfest · geeignet für Seewasser · weitere Einsatzbereiche: Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste · Seele: EPDM, schwarz, glatt · Decke: helles Polyestergarn, 2F rundgewebt in Körperbindung · Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
52	16	20	40 00 350 055	5,59 / 1m	111,80 ¹⁾	G390
75	16	20	40 00 350 056	7,78 / 1m	155,65 ¹⁾	G390

¹⁾ Preis per Rolle



Kupplung STORZ

mit BSP **Innengewinde** Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Größe	Knaggenabstand mm	Innengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52	66	38 (1 1/2)	40 00 352 505	5,50	L819
C-52	66	51 (2)	40 00 352 506	5,50	L819
B-75	89	76 (3)	40 00 352 507	8,40	L819



Kupplung STORZ

BSP **Außengewinde** Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Größe	Knaggenabstand mm	Außengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52	66	38 (1 1/2)	40 00 352 508	5,50	L819
C-52	66	51 (2)	40 00 352 509	5,50	L819
B-75	89	63 (2 1/2)	40 00 352 510	8,40	L819
B-75	89	76 (3)	40 00 352 511	8,40	L819



Kupplung STORZ

mit **langem Stutzen** Saug/Druck · Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Größe	Knaggenabstand mm	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52	66	40 00 352 500	5,40	L819
B-75	89	40 00 352 501	9,70	L819

Kupplung reduziert STORZ

mit Reduzierung Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar



Größe	Knaggenabstand mm	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52/25	66/31	40 00 352 521	14,55	L819
B-75/C-52	89/66	40 00 352 520	15,60	L819

Blindkupplung STORZ

mit Kette Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar



Größe	Knaggenabstand mm	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52	66	40 00 352 515	6,70	L819
B-75	89	40 00 352 516	8,75	L819

Hydrantenstandrohr STORZ

Aluminium · Hydrantenstandrohr DN 80 zur Wasserentnahme an Unterflur-Hydranten · mit Absperrung

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau



Art.-Nr.	EUR	KS
45 02 020 052	219,40	▷ E390

Mehrzweckstahlrohr STORZ

Rohrstück, Düse und Mundstück aus schlagfestem Polyamid · Gehäuse aus Alu · Kugelhahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung · anwendbar in Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau · Gesamtlänge: 410 mm



Wasserdurchlauf (Sprühwinkel) und Wurfweiten bei 5 bar

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 352 550	28,80	L819

Kupplungsschlüssel Storz

aus Stahl



Größe	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
A/B/C	Stahl	40 00 352 560	13,00	L819

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik



Hydrantenschlüssel Unterflur Stahl



Typ	Zul.	Art.-Nr.	EUR	KS
C	DIN 3223	45 01 040 038	36,60	> ET56



Schlauchbrücke

Sicherheits-Schlauchbrücke aus schwarzem Gummi · für C-Schläuche und B-Schläuche · mit Reflektoren · flexible Anpassung an Unebenheiten im Boden · robuste Ausführung




L x B x H cm	Gewicht kg	Tragfähigkeit t	Art.-Nr.	EUR	KS
865 x 300 x 90	14	20	40 00 353 060	75,80	E390



Kabelbrücke

mit abnehmbarem Deckel (gelb) · erlaubt einfaches und sicheres Verlegen von Kabeln · Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen · sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen · die Kabelbrücke besteht aus Recyclingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche · eine Befestigung auf dem Boden ist aufgrund des hohen Eigengewichtes der Kabelbrücke nicht notwendig



Das maximale zulässige Gesamtgewicht beträgt 25 t. Nicht geeignet für Kettenfahrzeuge.


Art.-Nr.	42 00 000 010
Ausführung	5 Kanäle 35 x 35 mm
Gewicht kg	305

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 010	a. Anfrage	> KV00



Kabelbrücke

komplett mit Einsatz und Reflektoren zur Sicherung von Kabeln · Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen · sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen · die Kabelbrücke besteht aus Recyclingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche · eine Befestigung auf dem Boden ist aufgrund des hohen Eigengewichtes des Kabelbrückensatzes nicht notwendig



Das maximale zulässige Gesamtgewicht beträgt ca. 40 t
Nicht geeignet für Kettenfahrzeuge

Art.-Nr.	42 00 000 011
Ausführung	je 2 Kanäle 15/35/55 mm
Nutzlast	max. 40 t
Gewicht kg	29,4

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 011	a. Anfrage	> KV00



Wasserschlauch PRIMABEL®

flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur · sehr gute UV-Beständigkeit · gestrickte Gewebeeinlage · 2-schichtige, glatte Schlauchseele

Anwendungen: Bewässerung, Reinigung

Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C



Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Länge m	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
12,7	2,25	8	140	25	gelb	45 66 600 800	25	0,75 ¹⁾	> F816
12,7	2,25	8	140	50	gelb	45 66 600 801	50	0,75 ¹⁾	> F816
19,0	2,40	6	200	25	gelb	45 66 600 802	25	1,35 ¹⁾	> F816
19,0	2,40	6	200	50	gelb	45 66 600 803	50	1,35 ¹⁾	> F816
25,0	3,00	6	255	25	gelb	45 66 600 804	25	2,35 ¹⁾	> F816
25,0	3,00	6	255	50	gelb	45 66 600 805	50	2,35 ¹⁾	> F816

¹⁾ Preis per m

Gartenwasserschlauch Gardenflex

flexibler 5-schichtiger Schlauch mit Tricotgewebe-Einlage und synthetischen Textilfäden · formstabil · zweischichtigen PVC-Schlauchseele · glatte PVC-Decke · hohe Druckbeständigkeit · abriebfest · UV-beständige Schlauchdecke · cadmiumfrei und baryumfrei · mit wabenförmiger Soft & Flex Technology · ausgezeichnete Biegefestigkeit und Knick-Beständigkeit · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C · zur Wasserversorgung und für Reinigungsarbeiten in Industrie, Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft und Gärtnereien



Innen-Ø mm (Zoll)	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Gewicht kg/m	Länge m	Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
12,7 (1/2)	2,60	10	25	0,128	25	40 00 350 004	1,24 / 1m	30,90 ¹⁾	F816
19,0 (3/4)	3,45	9	20	0,250	25	40 00 350 006	2,27 / 1m	56,80 ¹⁾	F816
25,0 (1)	3,40	8	18	0,401	25	40 00 350 008	3,78 / 1m	94,40 ¹⁾	F816
12,7 (1/2)	2,60	10	25	0,128	50	40 00 350 005	1,23 / 1m	61,70 ¹⁾	F816
19,0 (3/4)	3,45	9	20	0,250	50	40 00 350 007	2,27 / 1m	113,55 ¹⁾	F816
25,0 (1)	3,40	8	18	0,401	50	40 00 350 009	3,78 / 1m	188,75 ¹⁾	F816

¹⁾ Preis per Rolle

PVC-Wasserschlauch Admiral® Florador

robuster Trikotschlauch in hochwertiger Qualität · keine Querschnittsverengung unter Druck · hohe Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke · verwindungssteif · UV-beständig · cadmiumfrei · Betriebsdruck: 10 bar (bei 20 °C) · Seele: PVC, schwarz, glatt · Decke: PVC, gelb, glatt, rote Streifen · Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +60 °C

Anwendungsbereiche: Gartenanlagen



Innen-Ø mm	Betriebsdruck	Länge m	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13	10 bar (bei 20 °C)	25	gelb	45 50 000 305	25	0,75 ¹⁾	E390
13	10 bar (bei 20 °C)	50	gelb	45 50 000 306	50	0,75 ¹⁾	E390
19	10 bar (bei 20 °C)	25	gelb	45 50 000 307	25	1,25 ¹⁾	E390
19	10 bar (bei 20 °C)	50	gelb	45 50 000 308	50	1,25 ¹⁾	E390

¹⁾ Preis per m

Wasserschlauch Admiral® Super

robuster Wasserschlauch in extrudierter Ausführung · ozon-, licht- und witterungsbeständig · Berstdruck: 45 bar · Betriebsdruck: 15 bar · Seele: NBR, schwarz, glatt · Decke: NBR, schwarz, glatt, rote Streifen · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C

Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Landwirtschaft



Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13	15	20	schwarz	45 50 000 310	20	1,65 ¹⁾	E390
13	15	40	schwarz	45 50 000 311	40	1,65 ¹⁾	E390
19	15	20	schwarz	45 50 000 312	20	2,85 ¹⁾	E390
19	15	40	schwarz	45 50 000 313	40	2,85 ¹⁾	E390

¹⁾ Preis per m

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®

schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · Betriebsdruck bis 30 bar (je nach Abmessung, Angaben bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten) · Druckträger: synthetische Garne · knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · CR-Außenschicht öl-, fett- und chemikalienbeständig

Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund

Einsatzmöglichkeiten: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt- weil robust, nahezu unverwundlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen.

GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert- ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.



Innen-Ø mm (Zoll)	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13 (1/2)	3,9	30	50	0,225	40	45 55 777 001	40	8,30 ¹⁾	L862
19 (3/4)	4,4	25	80	0,385	40	45 55 777 003	40	13,15 ¹⁾	L862
25 (1)	4,5	20	110	0,490	40	45 55 777 005	40	17,85 ¹⁾	L862

¹⁾ Preis per m

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik



Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · Betriebsdruck bis 20 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C · Druckträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust · EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei · niedriger Durchflusswiderstand

Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund,

„Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany

Einsatzmöglichkeiten: TRIX-ROTSTRAHL® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig und bei Temperaturen von -40 °C bis +100 °C einsetzbar.

Der ideale Schlauch für Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

Innen-Ø mm (Zoll)	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13 (1/2)	3,0	20	50	0,245	40	45 55 777 030	40	3,60 ¹⁾	L862
19 (3/4)	4,0	20	65	0,435	40	45 55 777 032	40	6,25 ¹⁾	L862
25 (1)	4,5	20	110	0,580	40	45 55 777 034	40	8,45 ¹⁾	L862

¹⁾ Preis per m



Wasserschlauch EURO TRIX®

schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · Betriebsdruck bis 15 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C · Druckträger: synthetische Garne · hochflexibel, drallfrei und knickstabil · EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig · LABS-, Trennmittel- und fettfrei

Kennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund

„Continental ContiTech EURO TRIX® Made in Germany“

Einsatzmöglichkeiten: Der EURO-TRIX® Wasserschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Er eignet sich für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe ebenso wie in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau sowie in Kommunen, Fuhrparks etc.

Dabei zeichnet er sich besonders durch Flexibilität, Robustheit und einfachsten Handling aus.

Innen-Ø mm (Zoll)	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13 (1/2)	3,5	15	50	0,265	40	45 55 777 050	40	2,10 ¹⁾	L862
19 (3/4)	4,0	15	70	0,435	40	45 55 777 052	40	3,10 ¹⁾	L862
25 (1)	4,5	15	120	0,580	40	45 55 777 053	40	4,10 ¹⁾	L862

¹⁾ Preis per m



Saug- und Förderschlauch

transparenter PVC-Spielschlauch mit weißer stofffester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen ·

Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen

Einsatzbar in der Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Länge m	Vakuum bar	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
20	2,4	6	80	50	0,6	40 00 350 035	50	2,10 ¹⁾	F816
25	2,4	5	105	50	0,5	40 00 350 036	50	2,30 ¹⁾	F816
32	2,5	5	135	50	0,5	40 00 350 037	50	3,00 ¹⁾	F816
38	2,8	5	160	50	0,5	40 00 350 038	50	3,80 ¹⁾	F816
50	3,3	4	230	50	0,5	40 00 350 039	50	4,80 ¹⁾	F816

¹⁾ Preis per m



Schlauchkupplung mit Knickschutz

Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	40 00 350 168	3,50	F816
19 (3/4)	40 00 350 160	4,70	F816

Schlauchkupplung AquaStop

mit Wasserstopp und Knickschutz

Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	40 00 350 169	5,25	F816
19 (3/4)	40 00 350 161	6,20	F816



Schlauchreparaturstück

für eine schnelle Schlauchverbindung

Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	40 00 350 170	2,30	F816



Hahnanschluss

für Außenhähne mit 19 mm (3/4")- und 12,5 mm (1/2")-Gewinde

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 350 178	3,85	F816



Hahnanschluss

für Außenhähne mit 25 mm (1")-Gewinde

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 350 171	1,90	F816



Doppelkupplung

Kunststoff · zur Verbindung von zwei Schläuchen


Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 350 172	2,00	F816



Spritzdüse

Kunststoff · einstellbar von Strahl bis feine Berieselung

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 350 173	6,15	F816



Spritzpistole Jet-Spray

mit 3 Strahlmustern: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl · mit Ein-/Aus-Arretiertaste mit separatem Mengenregler

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	40 00 350 174	11,95	F816



Spritzpistole Multi Spray

mit 5 Spritzmustern: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl, Flachstrahl und Feinbrause · Ein-/Aus-Arretiertaste mit separatem Mengenregler

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	40 00 350 175	14,85	F816



Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik



Zweiwegeventil GEKA plus mit drehbarer Überwurfmutter



Innengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
24,66 (3/4)	45 55 511 105	10	13,40 ¹⁾	E812

¹⁾ Preis per St.



Schlauchstück GEKA plus-Stecksystem mit Spannmutter



Schlauchgröße mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13 (1/2)	Messing vernickelt	45 55 511 110	10	6,25 ¹⁾	E812
19 (3/4)	Messing vernickelt	45 55 511 112	10	7,95 ¹⁾	E812

¹⁾ Preis per St.



Schlauchstück Wasserstopp GEKA plus-Stecksystem mit Spannmutter



Schlauchgröße mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13 (1/2)	Messing vernickelt	45 55 511 115	10	7,10 ¹⁾	E812
19 (3/4)	Messing vernickelt	45 55 511 117	10	8,85 ¹⁾	E812

¹⁾ Preis per St.



Schlauchverbinder GEKA plus-Stecksystem mit Spannmutter



Schlauchgröße mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13 (1/2)	Messing vernickelt	45 55 511 125	10	5,10 ¹⁾	E812
19 (3/4)	Messing vernickelt	45 55 511 127	10	8,20 ¹⁾	E812

¹⁾ Preis per St.



Hahnstecker GEKA plus-Stecksystem mit Innengewinde



Innengewinde mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
19,17 (1/2)	Messing vernickelt	45 55 511 118	10	2,40 ¹⁾	E812
24,66 (3/4)	Messing vernickelt	45 55 511 119	10	2,65 ¹⁾	E812
30,93 (1)	Messing vernickelt	45 55 511 120	10	3,50 ¹⁾	E812

¹⁾ Preis per St.



Gerätestecker GEKA plus-Stecksystem mit Außengewinde



Außengewinde mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
16,66 (3/8)	Messing vernickelt	45 55 511 121	10	2,60 ¹⁾	E812
20,95 (1/2)	Messing vernickelt	45 55 511 122	10	2,85 ¹⁾	E812
26,44 (3/4)	Messing vernickelt	45 55 511 123	10	3,00 ¹⁾	E812

¹⁾ Preis per St.



Verbindungsstecker GEKA plus-Stecksystem



Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Messing vernickelt	45 55 511 128	10	4,05 ¹⁾	E812

¹⁾ Preis per St.



Y-Abzweigstecker GEKA plus-Stecksystem



Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Messing vernickelt	45 55 511 130	10	7,60 ¹⁾	E812

¹⁾ Preis per St.

Spritzdüse GEKA plus-Stecksystem schwere Ausführung



Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Messing vernickelt	45 55 511 131	10	15,95 ¹⁾	E812

¹⁾ Preis per St.



Schlauchstück GEKA plus SK

Messing · CW 617 N · Betriebsdruck bis max. 40 bar



Schlauchgröße mm (Zoll)	Klauenweite mm	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	40	Messing	40 00 351 000	3,95	E812
19 (3/4)	40	Messing	40 00 351 001	4,15	E812
25 (1)	40	Messing	40 00 351 002	5,10	E812
32 (1 1/4)	40	Messing	40 00 351 003	6,50	E812



Gewindestück GEKA plus SK

Messing · CW 617 N · Innengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar



Innengewinde mm (Zoll)	Klauenweite mm	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (1/2)	40	Messing	40 00 351 010	3,95	E812
24,66 (3/4)	40	Messing	40 00 351 011	3,95	E812
30,93 (1)	40	Messing	40 00 351 012	4,10	E812
39,59 (1 1/4)	40	Messing	40 00 351 013	5,30	E812



Gewindestück GEKA plus SK

Messing · CW 617 N · Außengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar



Außengewinde mm (Zoll)	Klauenweite mm	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (1/2)	40	Messing	40 00 351 020	3,95	E812
26,44 (3/4)	40	Messing	40 00 351 021	3,95	E812
33,25 (1)	40	Messing	40 00 351 022	3,95	E812
41,91 (1 1/4)	40	Messing	40 00 351 023	5,15	E812



Blindkupplung GEKA plus SK

Messing · passend zu allen GEKA plus-Schlauch- und Gewindestücken · mit Bohrung · Betriebsdruck bis max. 40 bar



Klauenweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
40	40 00 351 050	3,95	E812



Schlauchstück drehbar GEKA plus SK 2000

360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar

Schlauchgröße mm (Zoll)	Klauenweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	11	40 00 351 240	4,45	E812
19 (3/4)	16	40 00 351 241	4,70	E812
25 (1)	21	40 00 351 242	5,50	E812



Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik



Gewindestück drehbar GEKA plus SK 2000

360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar

Innengewinde mm (Zoll)	Klauenweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (G 1/2)	18	40 00 351 243	14,40	E812
24,66 (G 3/4)	19	40 00 351 244	14,90	E812
30,93 (G 1)	19	40 00 351 245	19,65	E812



Gewindestück drehbar GEKA plus SK 2000

360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar

Außengewinde mm (Zoll)	Klauenweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (G 1/2)	14	40 00 351 246	16,45	E812
26,44 (G 3/4)	18	40 00 351 247	16,90	E812
33,25 (G 1)	25	40 00 351 248	20,15	E812



Spritzdüse GEKA plus-System

schwere Ausführung · konisch metaldichtend · zwischen Spritzmundstück und Stopfbuchse
O-Ring NBR · mit GEKA plus-Anschluß passend für Schlauchgrößen von 10 mm (3/8") bis
38 mm (1 1/2")

Nenngröße mm	Art.-Nr.	EUR	KS
13	40 00 351 040	26,55	E812
19	40 00 351 041	31,25	E812



Abzweigstück GEKA plus

Messing · mit GEKA plus-Anschluss · schwere Ausführung · fest montiert

Nenngröße mm (Zoll)	passend für Schlauchgröße mm (Zoll)	Schlauchgröße "	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	10- 38 (16,66- 20,95)	3/8- 1 1/2	40 00 351 095	32,85	E812



Formdichtring GEKA plus

für Schnelkupplungen · aus NBR (-10°C bis +90 °C, kurzzeitig -10°C bis +120°C) · Form 300 · schwarz ·
65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A · nur passend für alle GEKA plus-Schnelkupplungen



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 351 046 +	50	0,60¹⁾	E812

¹⁾ Preis per St.

2/3 Schlauchverschraubung GEKA


Messing-Guss · leichte Ausführung · flachdichtend · 2-teilig



Schlauchgröße mm (Zoll)	Innengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	24,66 (3/4)	40 00 351 080	2,20	E812
19 (3/4)	30,93 (1)	40 00 351 081	3,10	E812

3/3 Schlauchverschraubung GEKA

Messing-Guss · flachdichtend · 3-teilig



Schlauchgröße mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	Messing	40 00 351 085	3,65	E812
19 (3/4)	Messing	40 00 351 086	5,90	E812

Wasserhahn Admi Valve

mit Schlauchverschraubung · matt verchromt · PN 10


Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gartenbau, Pumpentechnik, Garten



Außengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
20,95, 26,44 (1/2", 3/4")	45 02 020 063	10	6,05	▷ E390
26,44, 33,25 (3/4", 1")	45 02 020 064	10	8,25	▷ E390

Messingkugelhahn Serie VALVE LINE

2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für alle gängigen Anwendungen



45 88 880 171 - 45 88 880 178



45 88 880 179 - 45 88 880 185

Gehäuse	Messing vernickelt
Kugel	Messing vernickelt
Kugeldichtung	PTFE
Hebel	Stahl Q235 (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Spindelabdichtung	NBR
Arbeitsdruck max. bar	25
Betriebsdruck bar	28
Betriebstemperatur °C	-20 bis +100
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

Innen-/Innen- gewinde mm (Zoll)	Innen-/Außen- gewinde mm (Zoll)	DN mm	L mm	A mm	B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (G 1/2)	-	14,5	50	96	45	45 88 880 173	4,30	L651
26,44 (G 3/4)	-	19,0	55	98	45	45 88 880 174	6,00	L651
33,25 (G 1)	-	24,5	63	118	55	45 88 880 175	9,70	L651
-	20,95 (G 1/2)	14,5	59	98	45	45 88 880 181	4,55	L651
-	26,44 (G 3/4)	19,0	65	98	49	45 88 880 182	6,65	L651
-	33,25 (G 1)	24,5	74	118	55	45 88 880 183	10,00	L651



Schlauchschelle

nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt

Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde

Band-B. mm	Spannbereich mm	Material	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	8- 12	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 300	50	29,70 ¹⁾	E690
9	10- 16	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 301	50	30,75 ¹⁾	E690
9	12- 22	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 302	50	35,10 ¹⁾	E690
9	16- 27	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 303	50	35,95 ¹⁾	E690
9	20- 32	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 304	50	38,20 ¹⁾	E690
9	23- 35	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 305	50	41,85 ¹⁾	E690
9	32- 50	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 306	25	42,65 ¹⁾	E690
9	40- 60	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 307	25	44,60 ¹⁾	E690
9	50- 70	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 308	25	46,85 ¹⁾	E690
9	60- 80	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 309	25	49,80 ¹⁾	E690
9	70- 90	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 310	25	52,00 ¹⁾	E690
9	80-100	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 311	25	54,75 ¹⁾	E690
9	90-110	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 312	25	57,20 ¹⁾	E690
9	100-120	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 313	25	59,60 ¹⁾	E690
9	110-130	Stahl, verzinkt	W1	40 00 351 314	25	62,45 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per 100 St.



Werkstatt-Wandschlauchhalter

extrem stabile Profiqualität aus einem Guss



Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Form A	266	200	13 mm (1/2")-Schlauch: ca. 25 m	40 00 351 098	25,60	E812
Form A	348	255	19 mm (3/4")-Schlauch: ca. 25 m	40 00 351 099	36,35	E812



Schlauchwagen 6350

komplett zerlegbar, platzsparende Lagerung · Ganzstahlkonstruktion · Wasserdurchlauf, Kurbelrohr, Schlauchtrommelstreben und Schrauben: verzinkt · Schlauchtrommel und Fahrgestell: pulverbeschichtet schwarz/rot · Handgriff, Räder und Steckanschluss: Kunststoff · Räder Ø ca. 150 mm · Schlauchtrommelbreite: 245 mm



Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Material	Stahl
Gewicht kg	5,8

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m	40 00 352 195	66,30	G812
Ø 19 mm (3/4") = 35 m			



Schlauchwagen ALBA Forever

schlauchschonende Trommel mit komfortablem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken · hoher Wasserdurchfluss 19 mm (3/4") durchgängig und druckbeständig · stabile Ganzstahlkonstruktion · galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · doppelt gelagert · Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahlager · Vollgummiräder · Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen · mit Haspelblockierung · langer, abnehmbarer Griffbügel · hohe Stand- und Kippfestigkeit · rutschfeste bodenschonende Antiglide-Auflagen



Anschlussgewinde mm (Zoll)	19 (3/4)
Material	Stahl
Arbeitsdruck bar	max. 25
Gewicht kg	12,3

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m	40 00 351 401	273,20	L809
Ø 16 mm (5/8") = 55 m			
Ø 19 mm (3/4") = 40 m			

Schlauchhalter



Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahlblech	280	140	für 13 mm (1/2") = 25 m	40 00 350 190	5,30	F804
Stahlblech, stabile Ausführung	310	250	für 13 mm (1/2") = 40 m	40 00 350 191	13,25	F804