

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune



**Aktuelle
Preise
erfragen!**

 **0561-507360**

- **Absperrpfosten**
- **Absperrschranken**
- **Ampelanlagen**
- **Baken**
- **Baustellenleuchten**
- **Bauzäune**
- **Schilder**




Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune



TL-Absturzsicherung Pro G

mobile Absturzsicherung Pro-G aus Kunststoff · mit retroreflektierender Folie RA1 A · witterungsbeständig und wartungsfrei




L x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
2000 x 1000	42 00 002 045	123,95	▷ J592



Absperrschranke

aus HDPE · mit drehbarem Fuß · mit retroreflektierender Folie RA1 A



L x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
2000 x 1050	42 00 002 046	140,95	▷ J592



Schachtschutzgitter

verzinkt



L x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1000 x 1000	42 00 002 047	333,35	▷ J592
1500 x 1500	42 00 002 048	377,20	▷ J592



Sicherheits-Leitbakensystem

geprüft nach TL-Leitbaken · doppelseitig · bestimmt für Fußplatte TL56



Folie	Art.-Nr.	EUR	KS
RA1 A	42 00 002 049	41,00	▷ J592
RA2 C	42 00 002 050	70,20	▷ J592



Transport- und Lagergestell

für 60 bis 72 Baken



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 002 051	367,55	▷ J592



Bakenfußplatte TL56/Ka

aus Recycling-Kunststoff · Einstecköffnungen in mm: 40x40, 41x41 / Ø 43, 60x60, 2 x Ø 45 · Batteriefach



L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
895 x 440 x 115	28,5	42 00 002 052	19,15	▷ J592

TL-Fußplatte


geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung 97 · in Verbindung mit TL-Absperrschranken, TL-Schaftrohren, Schrankenmäuren und an Bauzäunen einsetzbar · für Baken nicht verwendbar · aus Kunststoffrecycling, mit abgerundeten Kanten und 2 seitlichen Tragegriffen · Einstecköffnungen: 60 x 60 mm Vierkant · 40 x 40 mm Vierkant



L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
800 x 400	28	42 00 000 557	30	14,00	▷ L730

Transport- und Lagergestell Simplex

für 20 Absturzsicherungen 2.000 mm oder 2.400 mm · stapelfähig · verzinkt



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 002 053	279,80	▷ J592

Leitzylinder Euroduck

der Leitzylinder (Ø 100 mm) besteht aus rotem Kunststoff mit reflektierenden Ringen · durch seine Überfahrbarkeit, wobei weder der Zylinder noch das Fahrzeug beschädigt wird, ist er sehr vielseitig einsetzbar, z. B. in Parkhäusern, auf Parkplätzen, Einstellplätzen, als Fahrbahnteiler, an Engpässen, etc. (nicht zum permanenten Überfahren) · der Leitzylinder kann aufgeklebt oder aufgedübelt werden und wird komplett mit Fuß geliefert



Höhe mm	reflekt.-Ring	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
450	1	2,0	42 00 000 007	a. Anfrage	▷ KV00
750	2	2,2	42 00 000 008	a. Anfrage	▷ KV00
1000	2	2,5	42 00 000 009	a. Anfrage	▷ KV00

Ersatzfuß für Leitzylinder Euroduck

Befestigungsdübel auf Anfrage (je Fuß werden 4 Dübel benötigt VE = 10 Stk.)

Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 255	ca. 55	ca. 1,7	42 00 000 069	a. Anfrage	▷ KV00



Klebeplatte

Heißkleber · für Leitzylinderfuß

Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
260	42 00 000 070	a. Anfrage	▷ KV00



Schilderstände

aus Stahlrohr · FüÙe schwenkbar · mit Tafelrohr und zwei Schilderklemmen · einfache Montage der Schilder



Ausführung	Höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
verzinkt	bis 2,10	ca. 11,0	42 00 001 313	52,60	▷ J194

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune

Sehake



Grabenbrücke

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle · platzsparender Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer herausnehmbar · diese Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung

L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
1700 x 1000	45	42 00 001 650	174,07	▷ H193
2200 x 1000	55	42 00 001 651	202,91	▷ H193
2700 x 1000	70	42 00 001 652	294,58	▷ H193
3200 x 1000	100	42 00 001 653	323,42	▷ H193

Sehake



Grabenbrücke

aus Kunststoff · belastbar mit bis zu 44 t · eine Verbindung mehrerer Elemente ist durch Stahlklammern möglich · Einzelradlast: 6 t bei 700 mm Grabenbreite · rutschfeste Oberfläche

L x B mm	Gewicht kg	Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
1500 x 500	44	Mittelstück	42 00 001 710	334,75	▷ H193
1500 x 500	23	Endstück	42 00 001 711	386,25	▷ H193

Sehake



Grabenbrücke aus Aluminium

aus verzinktem Stahlgestell · der Belag besteht aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5 mm) · die Bordbretter sind aus Aluminium-Vierkanrohr und mit der Stahl-Unterkonstruktion fest verschraubt · Seitenränder sind mit rot-weiß-roten Reflektoren ausgestattet

Die Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung · Tragfähigkeit 200 kg/m²

Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
1700	1000	54	42 00 001 723	468,00	▷ H193
2200	1000	67	42 00 001 724	509,00	▷ H193
2700	1000	79	42 00 001 725	818,00	▷ H193
3200	1000	92	42 00 001 726	1133,00	▷ H193

Sehake



Schilderpfosten

feuerverzinkt · mit Kunststoffkappe

Typ	Stahlrohr-Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
463.25	60	2500	ca. 6,5	42 05 100 164	17,60	▷ H193
463.30	60	3000	ca. 7,5	42 05 100 165	22,90	▷ H193
463.35	60	3500	ca. 8,5	42 05 100 166	26,30	▷ H193
463.40	60	4000	ca. 9,5	42 05 100 167	29,50	▷ H193
473.25	76	2500	ca. 9	42 05 100 168	31,80	▷ H193
473.30	76	3000	ca. 10	42 05 100 169	36,95	▷ H193
473.35	76	3500	ca. 12	42 05 100 170	42,30	▷ H193
473.40	76	4000	ca. 14	42 05 100 171	47,40	▷ H193

Sehake



Rohrschelle

für Rohrpfosten · feuerverzinkt


Typ	Rohr-Ø mm	Lochabstand mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
464.07	60	70	ca. 0,30	42 00 001 294	50	1,95	▷ H193
464.35	60	350	ca. 0,40	42 00 001 295	25	3,40	▷ H193
464.50	60	500	ca. 0,50	42 00 001 296	25	3,80	▷ H193
464.70	60	700	ca. 0,55	42 00 001 297	25	5,15	▷ H193
464.90	60	900	ca. 0,60	42 00 001 298	25	5,25	▷ H193
474.07	76	70	ca. 0,50	42 00 001 299	50	2,80	▷ H193
474.35	76	350	ca. 0,60	42 00 001 300	25	3,80	▷ H193
474.50	76	500	ca. 0,70	42 00 001 301	25	4,35	▷ H193
474.70	76	700	ca. 0,75	42 00 001 302	25	5,05	▷ H193
474.90	76	900	ca. 0,80	42 00 001 303	25	5,80	▷ H193

Schaftrohr

verzinkt · 40 x 40 x 1,5 mm



Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
2000	42 00 002 054	11,20	▷ J592
2500	42 00 002 055	14,00	▷ J592
3000	42 00 002 056	16,80	▷ J592
3500	42 00 002 057	19,60	▷ J592



Schilderklemme

für Rundrohr 42 mm und Vierkantrohr 40 x 40 mm · Kunststoff rot

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 818 348	4,80	U590



TL-Warnleuchte Euro-Nitra LED

BAST geprüft · doppelseitiger Lichtaustritt



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	42 00 002 058	17,95	▷ J592
rot	42 00 002 059	17,95	▷ J592



TL-Balkenleuchte BaKo-Light LED

BAST geprüft · doppelseitiger Lichtaustritt



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	42 00 002 060	28,70	▷ J592
rot	42 00 002 061	28,70	▷ J592



Baustellenwarnleuchte

Nitra LED · zweiseitig · nach EN 12352 · Linsendurchmesser 180 mm · Leuchtenkopf drehbar · Blink-/Dauerlicht · Dämmerungsautomatik · fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung · passende Batterien Art. 40 00 901 995 2 Stück



Lichtfarbe	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	40 00 818 263	18,30	F591
rot	40 00 818 264	18,30	F591



Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune



Baustellenwarnleuchte

MonoLight LED · zweiseitig · nach EN 12352 · Linsendurchmesser 180 mm · Leuchtenkopf drehbar · Blink-/Dauerlicht · Dämmerungsautomatik · fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung · passende Batterien Art. 40 00 901 995 1 Stück

Lichtfarbe	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	40 00 818 266	14,60	F591
rot	40 00 818 267	14,60	F591



Warnleuchte SOLOLite LED

Dämmerungsautomatik · Umschaltung Blink-/Dauerlicht · Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte · Betrieb mit nur einer Batterie 4 R 25 · niedriger Stromverbrauch · langlebige Leuchtdioden, statt Glühlampen · **zweiseitig** · mit Halterung **Secura 52**, zur Befestigung z.B. an Gerüsten, Bauzäunen, etc. bis Ø 50 mm und 50 mm · Blinkfrequenz ca. 60 min⁻¹ · Gewicht 0,74 kg (inkl. Halterung Secura)

Betriebszeiten:

bei 1 x 7 Ah **bei 1 x 50 Ah**
 Blinklicht: 500 h Blinklicht: 4600 h
 Dauerlicht: 120 h Dauerlicht: 1100 h

Farbe	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,74	42 00 000 272	11,00	> J194
rot	0,74	42 00 000 273	11,00	> J194



Universalschlüssel für Baustellenleuchte

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Baustellenleuchte	40 00 818 295	4,10	T590



Blockbatterie 4R25

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle 7 AH



Spannung V	Art.-Nr.	EUR	KS
6	40 00 901 995	3,50	E591



Laterneneisen Berliner Modell

mit Sicherheitsbügel · angeschmiedete Spitze · rot lackiert

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1250	12	40 00 818 341	10	4,90	E591

Schnurpfahl

roh · aus handelsüblichem Stahl St37 · mit angeschmiedeter Spitze

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Sehake

Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
16	1000	ca. 1,6	42 00 001 315	3,09	▷ T590
18	1000	ca. 2,0	42 00 001 317	3,91	▷ T590
18	1200	ca. 2,4	42 00 001 318	4,22	▷ T590
20	1000	ca. 2,5	42 00 001 320	4,53	▷ T590
20	1200	ca. 3,0	42 00 001 321	5,05	▷ T590

Richtschnurhalter

zum Aufstecken auf Schnurpfähle · passend für alle Schnurpfähle · mit Seilführung

Sehake

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	42 00 001 853	26,80	▷ H193



Absperrband

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · à 500 m im Spenderkarton

KELMAPLAST

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
rot/weiß geblockt	40 00 818 330	12,50	F591
gelb/schwarz geblockt	40 00 818 331	20,50	F591



Leitkegel

tagesleuchtend

Sehake

Art.-Nr.	40 00 818 343	40 00 818 345	40 00 818 347
Höhe mm	320	500	750
Ausführung	tagesleuchtend, 1 Streifen	tagesleuchtend, 2 Streifen	tagesleuchtend, 2 Streifen
Gewicht kg	0,54	1,20	3,10
Standfläche cm	23 x 23	29 x 29	40 x 40

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 818 343	8,50	G992
40 00 818 345	11,00	G992
40 00 818 347	32,50	F591



Leitkegel TL

BAST geprüft, 2 Streifen · Folie Typ 1 · BAST geprüft · reflektierend · geeignet für den Straßenbau

MORAVIA

Art.-Nr.	40 00 818 353	40 00 818 355
Höhe mm	500	750
Gewicht kg	3,20	5,80
Standfläche cm	33 x 33	45 x 45

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 818 353	30,50	F591
40 00 818 355	57,00	F591



Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune



Leitkegelkappe

inkl. 2 Notglieder zum Einstecken in PVC-Leitkegel ab einer Höhe von 500 mm · zum Befestigen von Absperrketten



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 002	6	a. Anfrage	> KV00



Fahrbahnmarkierungsfolie

Dünnschicht · Rollenlänge 100 m



Breite mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
120	gelb	42 00 002 062	185,70	> J592
120	weiß	42 00 002 063	185,70	> J592
150	gelb	42 00 002 064	231,95	> J592



Primer

7 Liter · für Fahrbahnmarkierungsfolie



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 002 065	74,20	> J592

Rundstahlkette DIN 5685

feuerverzinkt · C-Glieder · VE = 1 Bund



Typ	Kettennennstärke mm	Länge m	Art.-Nr.	EUR	KS
C 40	4,0	30	10 00 131 104	44,60	> G792
C 60	6,0	30	10 00 131 106	90,60	> G792
C 80	8,0	30	10 00 131 108	141,90	> G792

Absperrkette

mit geraden langen Gliedern · kältebeständig · überfahrssicher und nicht stromleitend · 100 % UV-beständig · VE = 1 Bund



Farbe	Kettenstärke mm	Länge m	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb/schwarz	6	25	10 00 131 200	19,80	E790
rot/weiß	6	30	10 00 131 202	21,00	E790

Notglied

aus Nylon · für Kettenstärke 6 mm



Farbe	Kettenstärke mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
rot	6	10 00 131 235	10	0,70 ¹⁾	E790
schwarz	6	10 00 131 236	10	0,70 ¹⁾	E790

¹⁾ Preis per St.

Alu-Markierungs-nagel

ohne Reflektoren, zum Einbetonieren



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schaft-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
100	22	65	42 00 000 014	a. Anfrage	▷ KV00

Warnfahne

Stoff aus Polyester · gemäß RSA · roter Streifen nach Tabelle 2 in DIN EN 471 · weiße Streifen nach Tabelle 1 in DIN 6171 Teil 1 · mit Holzstiel 22 x 1050 mm



L x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
750 x 750	40 00 818 354	15,00	G592

Schlussfahne

rote Flagge aus flatterfester PE-Folie · 30 x 30 cm · mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel und Aufhängeösen · unbedruckt



Art.-Nr.	EUR	KS
43 00 500 100	3,20	E592

Faltsignal

zur Absicherung von Kurzbaustellen · besonders platzsparend bei minimalem Gewicht · tagesleuchtend · VZ 123 · komplett mit Schutzhülle · auch mit weiteren Symbolen und Texten erhältlich wie z.B. Vermessung, Kanalarbeiten, Baumfällarbeiten



Seitenlänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	EUR	KS
700	1800	42 00 001 585	156,00	▷ E190

Fahrradbügel-parker

verschraubt · platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügel Ø 18 mm · wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung · Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm · zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung geeignet · zerlegt im Karton, Schrauben und Montageanleitung beiliegend · einfache Montage



Ausführung	Anzahl Radstände	L x T mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1-seitig	2	700 x 550	90 00 489 020	63,00	G790
1-seitig	3	1050 x 550	90 00 489 021	75,00	G790
1-seitig	4	1400 x 550	90 00 489 022	89,50	G790
1-seitig	5	1750 x 550	90 00 489 023	114,50	G790
1-seitig	6	2100 x 550	90 00 489 024	134,00	G790
2-seitig	10	1750 x 710	90 00 489 025	216,00	G790
2-seitig	12	2100 x 710	90 00 489 026	248,00	G790

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune

Sehake

Absperr-Stilpfosten

aus Stahlrundrohr Ø 76 mm · ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet · ortsfest, zum Einbetonieren · mit Erdanker · Gesamtlänge ca. 1300 mm



Abbildung ähnlich

Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
7,5	42 00 001 718	77,30	▷ H193

Sehake

Absperr-Stilpfosten

aus Stahlrundrohr Ø 76 mm · ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet · ortsfest, für Dübelbefestigung · mit Bodenplatte 100 x 150 mm



Abbildung ähnlich

Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
6	42 00 001 719	87,50	▷ H193

Sehake

Absperr-Stilpfosten

aus Stahlrundrohr Ø 76 mm · ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet · herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 · selbsteinrastende Verriegelung · mit feuerverzinkter Bodenhülse



Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
12	42 00 001 720	145,40	▷ H193

Sehake

Absperr-Stilpfosten

aus Stahlrundrohr Ø 76 mm · ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet · umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 · selbsteinrastende Verriegelung · für Dübelbefestigung · mit Bodenplatte 100 x 150 mm



Abbildung ähnlich

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 721	167,70	▷ H193

Absperr-Stilpfosten

aus Stahlrundrohr Ø 76 mm · ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet · umlegbar, mit Dreikantverschluss · zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur

Sehaka



Abbildung ähnlich

Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
10,5	42 00 001 722	180,90	▷ H193

Absperrpfosten 460 B

rund · ortsfest · zum Einbetonieren · mit Erdanker · Gesamtlänge 1300 mm · Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Dieser Absperr- und Kettenpfosten kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden.

Sehaka



Typ	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
460 B	ohne Öse	ca. 5	42 05 100 151	26,90	▷ H193
460 B/1	mit 1 Öse	ca. 5	42 00 001 274	28,90	▷ H193
460 B/2	mit 2 Ösen	ca. 5	42 05 100 197	29,50	▷ H193

Absperrpfosten 460 PB

rund · ortsfest · für Dübelbefestigung · mit Bodenplatte, 100 x 150 mm · Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Dieser Absperr- und Kettenpfosten kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden.

Sehaka



Typ	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
460 PB	ohne Öse	ca. 5	42 05 100 152	32,00	▷ H193
460 PB/1	mit 1 Öse	ca. 5	42 00 001 275	34,10	▷ H193
460 PB/2	mit 2 Ösen	ca. 5	42 05 100 198	34,60	▷ H193

Absperrpfosten 460 FB

rund · herausnehmbar · mit Dreikantverschluss · nach DIN 3223 · selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur · Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Dieser Absperr- und Kettenpfosten kann als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden.

Sehaka



Typ	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
460 FB	ohne Öse	ca. 7	42 05 100 153	65,00	▷ H193
460 FB/1	mit 1 Öse	ca. 7	42 00 001 276	67,10	▷ H193
460 FB/2	mit 2 Ösen	ca. 7	42 05 100 199	67,60	▷ H193

Beha



Absperrpfosten vollversenkbar

Stahlrohr 70 x 70 mm · 900 mm Überflur · mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 · Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm · Gesamtlänge: ca. 1100 mm · feuerverzinkt · mit weiß / rot reflektierenden Leuchtstreifen

Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
16,5	42 00 001 716	143,30	▷ H193

Beha



Absperrpfosten vollversenkbar

Stahlrohr 70 x 70 mm · 900 mm Überflur · mit Profilylinderschloss · mit Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm · Gesamtlänge: ca. 1100 mm · feuerverzinkt · mit weiß / rot reflektierenden Leuchtstreifen

Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
16,5	42 00 001 717	151,70	▷ H193

Beha



Absperrpfosten 470 B

vierkant · ortsfest · zum Einbetonieren · mit Erdanker · Gesamtlänge 1300 mm · Stahlrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Ein sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten.

Typ	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
470 B	ohne Öse	ca. 7	42 05 100 144	42,90	▷ H193
470 B/1	mit 1 Öse	ca. 7	42 00 001 277	45,00	▷ H193
470 B/2	mit 2 Ösen	ca. 7	42 00 001 278	45,50	▷ H193

Beha



Absperrpfosten 470 PB

vierkant · ortsfest · für Dübelbefestigung · mit Bodenplatte 100 x 150 mm · Stahlrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Ein sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten.

Typ	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
470 PB	ohne Öse	ca. 6	42 05 100 145	49,40	▷ H193
470 PB/1	mit 1 Öse	ca. 6	42 00 001 279	51,50	▷ H193
470 PB/2	mit 2 Ösen	ca. 6	42 00 001 280	52,00	▷ H193

Absperrpfosten 470 FB

vierkant · herausnehmbar · mit Dreikantverschluss · nach DIN 3223 · selbsteinrastende Verriegelung · mit Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm lang · Vierkantrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Dieser Pfosten eignet sich ideal zum Absperrn von Plätzen, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen usw.




Typ	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
470 FB	ohne Öse	ca. 12	42 05 100 146	85,80	▷ H193
470 FB/1	mit 1 Öse	ca. 12	42 00 001 281	87,90	▷ H193
470 FB/2	mit 2 Ösen	ca. 12	42 00 001 282	88,40	▷ H193

Absperrpfosten 470 FUHB

vierkant · umlegbar · mit Dreikantverschluss · nach DIN 3223 · mit Blattfeder, die selbsttätig einrastet und verriegelt · **zum Einbetonieren** · mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur · Vierkantrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Ein Absperrpfosten für den harten Alltag. Der wartungsfreie Blattfederverschluss lässt sich jederzeit schnell und mühelos mit einem DIN-Dreikantschlüssel öffnen.




Typ	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
470 FUHB	ohne Öse	ca. 11	42 05 100 148	114,20	▷ H193
470 FUHB/1	mit 1 Öse	ca. 11	42 00 001 288	119,00	▷ H193
470 FUHB/2	mit 2 Ösen	ca. 11	42 00 001 289	120,00	▷ H193

Absperrpfosten 470 UZHB

vierkant · umlegbar · zum Einbetonieren · mit Bodenhülse 470.60, ca. 400 mm Unterflur · **mit Profilylinderschloss u. drei Schlüsseln** · feuerverzinkt und weiß beschichtet · mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen · Vierkantrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe 900 mm Überflur

Ein sehr standsicherer Absperrpfosten, nicht nur für den privaten Bereich.




Art.-Nr.	EUR	KS
42 05 100 150	124,80	▷ H193

Bodenhülse 470.10

extra · zum sicheren Deponieren des herausgenommenen Pfostens · 70 x 70 mm




Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 3	42 00 001 283	13,60	▷ H193

Absperrpfosten

vierkant · umlegbar · mit Dreikantverschluss · nach DIN 3223 · mit Blattfeder, die selbsttätig einrastet und verriegelt · **für Dübelbefestigung** · mit Bodenplatte 100 x 150 mm · Vierkantrohr 70 x 70 mm · mit aufgeschweißter Stahlkappe · Höhe über Flur 900 mm · feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Ein Absperrpfosten für den harten Alltag. Massive korrosionsgeschützte (feuerverzinkte) Scharnierbodenplatte mit starken Scharnierbolzen und stabiler, reißfester Halterung.




Typ	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
470 FUB	ohne Öse	ca. 9	42 05 100 147	101,00	▷ H193
470 FUB/1	mit 1 Öse	ca. 9	42 00 001 286	106,00	▷ H193
470 FUB/2	mit 2 Ösen	ca. 9	42 00 001 287	107,00	▷ H193

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune

Sehake



Bodenhülse

zum Einbetonieren

unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll · für alle umlegbaren Pfosten

Typ	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
470.60	ca. 2,5	42 00 001 292	13,20	▷ H193

Sehake



Absperrpfosten 470 UZB

vierkant · umlegbar · mit Profilzylinderschloss u. drei Schlüsseln · für Dübelbefestigung · mit Bodenplatte 100 x 150 mm · Vierkantrohr 70 x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · mit selbsteinrastender Verriegelung · mit aufgeschweißter Stahlkappe · feuerverzinkt und weiß beschichtet · mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen

Ein sehr standsicherer Absperrpfosten, nicht nur für den privaten Bereich.

Art.-Nr.	EUR	KS
42 05 100 149	111,70	▷ H193

Sehake



Abdeckkappe 470.21

mit Federverschluss für Bodenhülse

Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 1,2	42 00 001 284	14,60	▷ H193



Dreikantschlüssel

gefertigt nach DIN 3223 · aus Stahlguss, verzinkt · M12-Schenkellänge des Dreikants 20 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
90 00 490 110	11,50	G790



Dreikantschlüssel

gefertigt nach DIN 3223 · aus Stahlguss · der vordere Haken ist zum Öffnen von Sicherheitsverschlüssen an Pfosten, das T-Stück am Ende für die Entriegelung von Abdeckkappen

Art.-Nr.	EUR	KS
90 00 490 111	12,90	G790

Sehake



4709 UZ



4709 UZB

Parkplatzsperre 4709

Vierkantrohr 70 x 70 mm · mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm · Höhe über Flur 500 mm · **umlegbar · mit Profilzylinderschloss** · drei Schlüssel · selbsteinrastende Verriegelung · **für Dübelbefestigung** mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 42 00 001 292

Typ	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
4709 UZ	feuerverzinkt	ca. 11,5	42 00 001 290	119,20	▷ H193
4709 UZB	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit reflektierenden Leuchtstreifen	ca. 11,5	42 00 001 291	138,10	▷ H193

Höhenbegrenzer schwenkbar

feuerverzinkt · weiß beschichtet · mit rot reflektierenden Leuchtstreifen · 1 Pfosten 70 x 70 mm Vierkantrohr · ortsfest · zum Einbetonieren, Gesamthöhe: ca. 2500 mm · 1 Pfosten 70 x 70 mm Vierkantrohr, lösbar, mit Dreikantverschluss · 1 Bodenhülse 80 x 80 mm, Vierkantrohr 500 mm · 1 Querholm 60 x 40 mm Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm



Gewicht kg	Breite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
45	3000	42 00 001 712	381,10	▷ H193
50	4000	42 00 001 713	413,00	▷ H193

Höhenbegrenzer feststehend

zum Einbetonieren · 2 Vierkantpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm, Gesamthöhe: ca. 2500 mm · 1 Querholm 60 x 40 mm, Rechteckrohr · Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm



Gewicht kg	Breite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
40	3000	42 00 001 714	317,20	▷ H193
44	4000	42 00 001 715	349,20	▷ H193

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune



Wegeschanke

Hauptstütze:

Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm · zum Aufdübeln · inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker · feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet

Auflagepfosten:

Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker

Schrankenbaum:

starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht · unbeschichtet mit weiß/rot reflektierenden Streifen

Verschluss:

an der Auflagestütze Arretierung · bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze



lichte Weite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
für Vorhangschloss			
3000	42 01 000 507	576,80	▷ H193
4000	42 01 000 508	628,30	▷ H193
5000	42 01 000 509	679,80	▷ H193
6000	42 01 000 510	741,60	▷ H193
7000	42 01 000 511	813,70	▷ H193
Dreikantverschluss			
3000	42 01 000 512	669,50	▷ H193
4000	42 01 000 513	721,00	▷ H193
5000	42 01 000 514	772,50	▷ H193
6000	42 01 000 515	834,30	▷ H193
7000	42 01 000 516	906,40	▷ H193
Profilzylinderschloss			
3000	42 01 000 517	690,10	▷ H193
4000	42 01 000 518	741,60	▷ H193
5000	42 01 000 519	793,10	▷ H193
6000	42 01 000 520	854,90	▷ H193
7000	42 01 000 521	927,00	▷ H193

Zubehör zu Wegeschanke

Ausführung	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Befestigungsschraubensatz Typ 3	Befestigungsschraubensatz	42 01 000 522	38,10	▷ H193

Zubehör zu Wegeschanke

Ausführung	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Satz-Bodenhülsen, zum Einbetonieren	Satz-Bodenhülsen	42 01 000 523	82,40	▷ H193

Zubehör zu Wegeschanke

Ausführung	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Seilzugverstärkung	Seilzugverstärkung	42 01 000 524	180,30	▷ H193

Baumschutzbügel zum Einbetonieren



Sehke

Material	Ges.-H x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
feuerverzinkt	1400 x 800	10	42 01 000 505	39,00	▷ H193
feuerverzinkt + RAL 6005	1400 x 800	10	42 01 000 506	58,90	▷ H193

Bügel

aus Stahlrohr · Anlehnparker · standsicher · beidseitig anlehnbar · optimaler Diebstahlschutz · feuerverzinkt

Sehke

Beschichtung gegen Aufpreis möglich!




H x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1400 x 500	42 01 000 500	46,00	▷ H193
1400 x 1000	42 01 000 501	50,90	▷ H193
1400 x 1500	42 01 000 502	54,70	▷ H193
1400 x 2000	42 01 000 503	59,90	▷ H193
1400 x 2500	42 01 000 504	65,60	▷ H193

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune



Tempo-Hemmschwelle

für Geschwindigkeiten bis 20 km/h · hohe Stabilität und lange Lebensdauer · aufgesetzte Reflektoren



Ausführung	Farbe	L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Mittelstück	schwarz	500 x 430 x 60	42 00 002 070	31,90	▷ J592
Mittelstück	gelb	500 x 430 x 60	42 00 002 071	40,90	▷ J592



Tempo-Hemmschwelle

für Geschwindigkeiten bis 20 km/h · hohe Stabilität und lange Lebensdauer · aufgesetzte Reflektoren




Ausführung	Farbe	L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Endstück	gelb	215 x 430 x 60	42 00 002 072	16,10	▷ J592



Schraubenset

Schraube, Dübel, U-Scheibe



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 002 073	1,60	▷ J592

Leitschwelle

aus Polypropylen · hohe Signalwirkung durch retroreflektierende Streifen · sehr gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit · L 1170 x B 150 x H 50 mm · Gewicht 2,4 kg · inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)



Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
150	2,4	90 00 490 040	32,00	F790
150	2,4	90 00 490 041	32,00	F790

Sichtzeichen

mit Reflexstreifen · ideal für die Abgrenzung von Parkbuchten oder Fahrwegen · H 600 x B 260 x T 160 mm · Leitschwelle, gelb aus Polypropylen · Reflexstreifen, orange aus Polyethylen · Gewicht 0,84 kg · inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)



Art.-Nr.	EUR	KS
90 00 490 042	22,50	F790

Leitschwelle

PVC (gummiartig) · gute Signalwirkung durch gelbe Streifen · öl- und UV-beständig, sowie temperaturunempfindlich · L 1000 x B 150 x H 60 mm · Gewicht: 5,5 kg · inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)



Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
150	5,5	90 00 490 044	49,80	F790

Radstopper

PVC (gummiartig) · ideal zur frontalen (Radanschlag) oder seitlichen Abgrenzung von Parkplätzen geeignet · hohe Signalwirkung durch einseitig reflektierende Streifen · öl- und UV-beständig, sowie temperaturunempfindlich · L 500 x B 160 x H 100 mm · Gewicht 2,45 kg · inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)



Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2,45	90 00 490 045	27,20	F790



Mobile Lösungen zur Verkehrsregelung

Funkgesteuerte Ampelanlagen

Lampenmast

zur sicheren Ausleuchtung von Baustellen · notwendige Standfläche 1,60 x 1,60 m

Der Aufbau erfolgt über 3 Einzelteile (Standfuß mit Spindel, Standmast und Lampenträger).
Der Standmast kommt auch in der Kabelbrücke zum Einsatz.

Lieferung ohne Beleuchtung · ohne Ballast



Höhe m	Lampenhöhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
5,50	6,00	132	42 06 758 026	1029,00	▷ L730

Kabelbrücke

mit Standfußverlängerung und Abspannseilen · die Brücke wurde entsprechend der DIN 1055 für Wind- und Verkehrslasten ausgelegt · max. Durchfahrhöhe 5,10 m · Nutzlast 20 kg/m²

Lieferung ohne Ballast



Durchfahr-B. m	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
11,5	422	42 01 010 171	4181,10	▷ L730
7,5	305	42 00 001 008	2954,50	▷ F591

Trassenwarnband

Verbundfolie aus PE mit schwarzem Aufdruck · 40 mm breit · umweltfreundlich · à 250 m auf der Rolle

Aufdruck	Farbe	Breite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Achtung Kabel	gelb	40	40 00 818 335	14,00	F591
Achtung Gasleitung	gelb	40	40 00 818 336	14,00	F591
Achtung Starkstromkabel	gelb	40	40 00 818 337	14,00	F591
Achtung Wasserleitung	blau	40	40 00 818 338	14,00	F591
Achtung Abwasserleitung	grün	40	40 00 818 339	14,00	F591



Trassenwarnband

Verbundfolie aus PE mit perforierten Sollbruchstellen gem. DIN EN 12613 · mit schwarzem Aufdruck · 50 mm breit · 250 m lang · umweltfreundlich

Aufdruck	Farbe	Breite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
A. Deutsche Telekom T-Kabel	gelb	50	40 00 818 344	37,00	F591



Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune

Zimmermannsbleistift

ungespitzt · flachoval · rot poliert

Länge cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
24	40 00 871 878 +	100	0,59 ¹⁾	E590

¹⁾ Preis per St.



Zimmermannsbleistift Pica Classic 540

ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · rot · hochwertige Graphit-Mine



Länge cm	Härte	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
24	2H	40 00 871 345 +	100	1,20 ¹⁾	E590
30	2H	40 00 871 346 +	100	1,45 ¹⁾	E590

¹⁾ Preis per St.



Steinhauerstift Classic 541

ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · grün · robuste Graphit-Mine · besonders geeignet für extrem raue/harte Untergründe wie z. B. Stein/Beton



Länge cm	Härte	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	10H	40 00 871 354 +	100	1,50 ¹⁾	E590

¹⁾ Preis per St.



Speckstein-/Schweißerkreide Pica Classic

unpapiert · wischfest und hitzebeständig (bis ca. 2000 °C) · zum Schreiben auf glühendem Eisen, Blech und Stahl · ideal für Markierungen bei Schweißarbeiten



VE = 1 Schachtel à 50 Stück

L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 10 x 10	40 00 871 390	14,50 ¹⁾	E590

¹⁾ Preis per Schachtel



Tafelkreide Classic 580

mit Papierhülle · ungespitzt · viereckige Form



VE = 1 Schachtel à 12 Stück

Farbe	L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	90 x 13 x 13	40 00 871 391	2,45 ¹⁾	E590

¹⁾ Preis per Schachtel



Förster-/Signierkreide Classic PRO 590

Premium Qualität · 6-eckig · Ø 12 mm · gespitzt · **papiert** · geeignet zur Beschriftung von trockenem und nassem Holz, Metall, Stein, Beton, Kunststoff · temperaturbeständig bis 70 °C



40 00 871 386

VE = 1 Schachtel à 12 Stück



Farbe	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	120	40 00 871 385	8,90 ¹⁾	E590
gelb	120	40 00 871 386	8,90 ¹⁾	E590
rot	120	40 00 871 387	8,90 ¹⁾	E590
blau	120	40 00 871 388	8,90 ¹⁾	E590

¹⁾ Preis per Schachtel

40 00 871 386

Signierpaste Classic 575

Tubenschreiber · für hochpermanente Markierungen · für die Beschriftung/Markierung auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig · Aluminium-Tube mit langlebiger Messing-Spitze und Edelstahl-Kugel · extrem hitzebeständig



Farbe	Inhalt ml	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	50	40 00 871 404	4,90	F591

Kreidehalter Pica Classic

mit Druckmechanik



für Kreide-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
11 - 12	40 00 871 389	8,50	E590

Permanentmarker Classic

für permanente Markierungen auf nahezu allen Oberflächen · schnell trocknend · wasser-/abriebfest



Strichbreite mm	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2-6	Keilspitze	schwarz	40 00 871 376 +	10	0,99	F591
2-6	Keilspitze	rot	40 00 871 377 +	10	0,99	F591
2-6	Keilspitze	blau	40 00 871 378 +	10	0,99	F591

Markierstift MARKERPEN

hochwertiger Markierstift für Industrie und Gewerbe · höchste Deckkraft · schnelle Trocknung · gute Haftung · universell einsetzbar auf Metallen, Holz, Beton, Stein, Glas, Kunststoff usw. · ideal auch bei feuchten oder dunklen Oberflächen



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	40 00 354 198	4,30	L849
gelb	40 00 354 191	4,30	L849
rot	40 00 354 195	4,30	L849
schwarz	40 00 354 196	4,30	L849

Bau-/Tieflochmarker Pica-Dry

eine spezielle Graphit-Mine ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig oder ölig · von glatten Flächen feucht abwischbar · Druckmechanik für automatischen Minenvorschub · nachfüllbar · integrierter Spitzer



Lieferung im Köcherschoner mit Taschenclip

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Graphit-Mine	40 00 871 843	9,40	F591



Minenset Pica-Dry

ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig, hell oder dunkel (rot und gelb vor Temperaturen über 40° C schützen)



40 00 871 844

Bestückung	Anwendung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4 x schwarz, 2x rot, 2 x gelb	feucht abwischbar ¹⁾	8 Minen	40 00 871 844	5,50	F591
3 x blau, 2 x weiß, 3 x grün	wasserstrahlfest	8 Minen	40 00 871 854	5,50	F591

¹⁾ "von glatten Flächen"

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune

TURNUS



Schlagzahlensatz

zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit bis zu 120 kp/mm² · Härte an der Gravur: 58-60 HRc · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · sämtliche Stempel aus Werkzeugstahl, in seidenglanzmatierter Ausführung · in Kunststoffbox

Schlagzahlen 0 - 9

Schrifthöhe mm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6	9 teilig	40 00 871 953	11,40	E590

TURNUS



Schlagbuchstabensatz

zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit bis zu 120 kp/mm² · Härte an der Gravur: 58-60 HRc · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · sämtliche Stempel aus Werkzeugstahl, in seidenglanzmatierter Ausführung · in Kunststoffbox

Großbuchstaben A-Z

Schrifthöhe mm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6	27 teilig	40 00 871 968	34,20	E590

TURNUS



Signierschablonensatz

aus Zinkblech · Blockschrift

Zahlen 0-9

Schrifthöhe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
50	40 00 871 959	11,10	L548
100	40 00 871 963	24,60	L548

TURNUS



Signierschablonensatz

aus Zinkblech · Blockschrift

Großbuchstaben A-Z

Schrifthöhe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
50	40 00 871 993	27,30	L548
100	40 00 871 997	67,80	L548

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune

PROMAT
CHEMICALS



Colorspray*

Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · blei- und cadmiumfrei, aromatenfrei · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach und gewährleistet so eine schnelle und saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · empfehlenswerter Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen

Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenglanz: ca. 50 % bei 60°-Winkel · Staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · Griffst nach ca. 2 Std. · Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · Überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen

Hinweis: nicht geeignet für Styropor® und vinylhaltige Kunststoffe, überlackierbar mit Acrylharzlack, beim Einsatz anderer Lacksysteme (z.B. Alkydharz) bitte auf Überlackierbarkeit prüfen

Inhalt ml	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
400	Spraydose	klarlack	40 00 354 206 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	rapsgelb	40 00 354 205 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	feuerrot	40 00 354 200 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	enzianblau	40 00 354 201 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	moosgrün	40 00 354 202 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	tiefschwarz	40 00 354 203 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	reinweiß	40 00 354 204 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	klarlack	40 00 354 213 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	rapsgelb	40 00 354 212 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	feuerrot	40 00 354 207 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	enzianblau	40 00 354 208 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	moosgrün	40 00 354 209 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	tiefschwarz	40 00 354 210 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690
400	Spraydose	reinweiß	40 00 354 211 +	6	16,88 / 1l	6,75 ¹⁾	A690

¹⁾ Preis per St.

Baustellenmarkierspray Pro Marker

nicht fluoreszierend · anwendbar für Markierungen auf der Baustelle, für Bohrungen, Sondierungen, bei Vermessungsarbeiten, bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserarbeiten · provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar · extrem gute Haftung auf jeglichen Untergründen - auch nass, hervorragende Leucht- und Deckkraft · feiner und präziser Strahl ermöglicht Schrift und Zeichnungen · Anwendung auch bei Minusgraden möglich · umweltfreundlich · ausgestattet mit der patentierten Soppec Schutzkappe mit dem praktischen Verschlussmechanismus

Inhalt ml	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
500	Spraydose	weiß	40 00 354 137 +	12	12,70 / 1l	6,35 ¹⁾	E849

¹⁾ Preis per St.



Baustellenmarkierspray FLUO TP

fluoreszierend · anwendbar für Markierungen auf der Baustelle, für Bohrungen, Sondierungen, bei Vermessungsarbeiten, bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserarbeiten · provisorische Markierung bis zu 12 Monate sichtbar · extrem gute Haftung auf jeglichen Untergründen - auch nass, hervorragende Leucht- und Deckkraft · feiner und präziser Strahl ermöglicht Schrift und Zeichnungen · Anwendung auch bei Minusgraden möglich · umweltfreundlich · ausgestattet mit der patentierten Soppec Schutzkappe mit dem praktischen Verschlussmechanismus

Inhalt ml	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
500	Spraydose	leuchtgelb	40 00 354 132 +	12	12,70 / 1l	6,35 ¹⁾	E849
500	Spraydose	leuchtorange	40 00 354 131 +	12	12,70 / 1l	6,35 ¹⁾	E849
500	Spraydose	leuchttrot	40 00 354 133 +	12	12,70 / 1l	6,35 ¹⁾	E849
500	Spraydose	leuchtpink	40 00 354 136 +	12	12,70 / 1l	6,35 ¹⁾	E849
500	Spraydose	leuchtviolett	40 00 354 135 +	12	12,70 / 1l	6,35 ¹⁾	E849
500	Spraydose	leuchtblau	40 00 354 134 +	12	12,70 / 1l	6,35 ¹⁾	E849
500	Spraydose	leuchtgrün	40 00 354 130 +	12	12,70 / 1l	6,35 ¹⁾	E849

¹⁾ Preis per St.



Markierstange

zum Markieren mit Spraydosen Fluo TP · mit 1 Rad

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 354 139	62,50	G849



Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune



Markierungsspray*

hochwertiger Lack mit intensivem, dauerhaftem Farb- und Leuchtpigment · Alkohol-Basis, geruchsneutral · frostsichere, umweltverträgliche Langzeitmarkierung (3- 6 Monate) · geruchsarm · hohe Leucht- und Deckkraft · geringe Verschmutzungsgefahr · frei von Schwermetallen · Spezialspraykopf zum Überkopf sprühen · mit 360°-Spezialventil zur Kennzeichnung in allen Lagen · vor Gebrauch kräftig schütteln · Sprühentfernung ca. 10- 20 cm · trocken nach ca. 1- 5 Min. (abhängig von der Umgebungstemperatur) · **mit neuer, praktischer Sprühkappe**



Inhalt ml	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
500	Spraydose	weiß	40 00 354 083 +	6	12,30 / 1l	6,15 ¹⁾	A690
500	Spraydose	leuchtgelb	40 00 354 084 +	6	12,30 / 1l	6,15 ¹⁾	A690
500	Spraydose	leuchtorange	40 00 354 085 +	6	12,30 / 1l	6,15 ¹⁾	A690
500	Spraydose	rot	40 00 354 080 +	6	12,30 / 1l	6,15 ¹⁾	A690
500	Spraydose	leuchttrot	40 00 354 086 +	6	12,30 / 1l	6,15 ¹⁾	A690
500	Spraydose	leuchtpink	40 00 354 087 +	6	12,30 / 1l	6,15 ¹⁾	A690
500	Spraydose	grün	40 00 354 082 +	6	12,30 / 1l	6,15 ¹⁾	A690
500	Spraydose	blau	40 00 354 081 +	6	12,30 / 1l	6,15 ¹⁾	A690

¹⁾ Preis per St.



Linienmarkierungsfarbe ROCOL Easyline® Edge

schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · Basis Epoxyd Ester · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · hochergiebig · lässt sich leicht, sauber und wirtschaftlich auftragen · Ergiebigkeit einer Spraydose, bei 50 mm Linienbreite: ca. 45 m · Trockenzeiten: Berührungstrocken: 10 Minuten / Oberflächentrocknung: 30 Minuten / Ganz trocken: 70 Minuten / Ausgehärtet: 4 Stunden / Fahrzeugverkehr: 12 Stunden · Verarbeitung mit Markierungsgerät Easyline® Edge (Art.-Nr. 91 90 491 442) oder Easyline® Kartuschenpistole möglich

VE = 6 Spraydosen

alle Farben ähnlich RAL

Inhalt ml	Gebinde	Farbe	RAL	Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
750	Spraydose	weiß	ähnlich 9016	91 90 491 430	35,60 / 1l	160,20 ¹⁾	G877
750	Spraydose	gelb	ähnlich 1023	91 90 491 431	35,60 / 1l	160,20 ¹⁾	G877
750	Spraydose	rot	ähnlich 3020	91 90 491 432	35,60 / 1l	160,20 ¹⁾	G877
750	Spraydose	orange	ähnlich 2009	91 90 491 433	35,60 / 1l	160,20 ¹⁾	G877
750	Spraydose	grün	ähnlich 6024	91 90 491 434	35,60 / 1l	160,20 ¹⁾	G877
750	Spraydose	blau	ähnlich 5017	91 90 491 435	35,60 / 1l	160,20 ¹⁾	G877
750	Spraydose	schwarz	ähnlich 9017	91 90 491 436	35,60 / 1l	160,20 ¹⁾	G877
750	Spraydose	grau	ähnlich 7045	91 90 491 437	35,60 / 1l	160,20 ¹⁾	G877

¹⁾ Preis per VE



Bodenmarkierungsgerät ROCOL Easyline® Edge

für Linienbreite 50/75/100 mm · mit patentiertem Luftstromsystem für eine hohe Randschärfe der Linien · mittels einer speziellen Düsen- und Verwirbelungstechnik wird der Sprühnebel hart begrenzt, eine Tropfenbildung ist ausgeschlossen · randscharfe Linien, kaum Sprühnebel · Griff für leichteres Arbeiten verstellbar · demontierbar für sicheres Einlagern und Transportieren · inkl. Transportbox, 2 Sätze Abdeckblenden und AA-Batterie · für die Verarbeitung von Easyline Edge® Aerosol-Linienmarkierungsfarbe (Art.-Nr. 91 90 491 430, 91 90 491 431, 91 90 491 432, 91 90 491 433, 9190491434, 91 90 491 435, 91 90 491 436 + 91 90 491 437)



Linienbreite mm	Anzahl Räder	Art.-Nr.	EUR	KS
50, 75, 100	4	91 90 491 442	187,80	▷ G877



Container-Warmmarkierung

Container müssen mit Warmmarkierung aus Folie RA2 nach DIN 67520 Teil 2 gekennzeichnet werden · 1 Satz (pro Behälter) besteht aus je 8 Zuschnitten, 4 x links- bzw. 4 x rechtsweisend

Abmessung 141 x 705 mm



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Satz	42 00 001 220	165,00	▷ L702
linksweisend	42 00 001 221	25,00	▷ L702
rechtsweisend	42 00 001 222	25,00	▷ L702

Informationsblatt zur 11. Änderung der StVo

Größen der Verkehrszeichen

- (1) Die Ausführung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen ist auf das tatsächliche, individuelle Erfordernis zu begrenzen, unnötig groß dimensionierte Zeichen sind zu vermeiden.
- (2) Sofern die Größe eines Verkehrszeichens nicht bereits durch StVo, VwV-StVo oder andere amtliche Vorschriften im Einzelfall festgelegt ist, erfolgt die Wahl der benötigten Verkehrszeichengröße - auf dem Hintergrund einer sorgfältigen Abwägung - anhand der nachstehenden Tabelle:

Tabelle der Schildergrößen von Verkehrszeichen mit festen Inhalten: Ronden, Dreiecke *) und Quadrate/Rechtecke *)

Maße in mm

	Größe 1 (70%)	Größe 2 (100%)	Größe 3 (125% bzw. 140%)
Ronde (Durchmesser)	420	600	750 (125%)
Dreieck (Seitenlänge)	630	900	1260 (140%)
Quadrat (Seitenlänge)	420	600	840 (140%)
Rechteck (H x B)	630 x 420	900 x 600	1260 x 840 (140%)

Tabelle der Schildergrößen von Zusatzzeichen *)

Maße der Zusatzzeichen in H x B in mm

	Größe 1 (70%)	Größe 2 (100%)	Größe 3 (125%)
Höhe 1	231 x 420	330 x 600	412 x 750
Höhe 2	315 x 420	450 x 600	562 x 750
Höhe 3	420 x 420	600 x 600	750 x 750

*) Aus Gründen der Verletzungsgefahr u.ä. werden die Ecken der Schilder gerundet. Der Eckradius beträgt bei der Größe 2 = 40 mm, bei Größe 1 und 3 ergibt er sich durch lineare Verkleinerung bzw. Vergrößerung.

- (3) Größenangaben für Sonderformen, wie z.B. des Zeichens 201 StVo "Andreaskreuz", sind zu den entsprechenden Zeichen dieses Katalogs vermerkt.
- (4) Wenn aus übergeordneten Gründen ausnahmsweise von den Absatz 2 angegebenen Maßen abgewichen werden muss, ist nach III 3 zu den §§ 39 bis 43 VwV-StVo stets eine lineare Vergrößerung oder Verkleinerung vorzunehmen.
- (5) In der Regel können die Größen der Verkehrszeichen folgenden Geschwindigkeitsbereichen zugeordnet werden:

Größen der Verkehrszeichen für Dreiecke, Quadrate und Rechtecke

Geschwindigkeitsbereich (km/h)	Größe
20 bis kleiner 50	1 (= 70% von Größe 2)
50 bis 100	2 (= 100%)
größer	3 (= 140% von Größe 2)

Größen der Verkehrszeichen für Ronden

Geschwindigkeitsbereich (km/h)	Größe
0 bis 20	1 (= 70% von Größe 2)
größer 20 bis 80	2 (= 100%)
größer	3 (= 140% von Größe 2)

- (6) Auf Autobahnen und autobahnähnlichen ausgebauten Straßen ohne Geschwindigkeitsbeschränkung werden Verbote und vergleichbare Anordnungen zunächst durch Verkehrszeichen der Reihe der Größe 3 (140%) angekündigt. Wiederholungen erfolgen in der Regel in der Größe 2.

Verkehrszeichen

nach der StVO · Aluminium, 2 mm · Folie RA1 · reflektierend



VZ-Nr. 101 · SL 900



VZ-Nr. 103-10 · SL 900



VZ-Nr. 103-20 · SL 900



VZ-Nr. 112 · SL 900



VZ-Nr. 114 · SL 900



VZ-Nr. 120 · SL 900



VZ-Nr. 121-10 · SL 900



VZ-Nr. 121-20 · SL 900



VZ-Nr. 123 · SL 900



VZ-Nr. 125 · SL 900



VZ-Nr. 131 · SL 900



VZ-Nr. 133-10 · SL 900



VZ-Nr. 133-20 · SL 900



VZ-Nr. 101-11 · SL 900



VZ-Nr. 101-21 · SL 900



VZ-Nr. 138-10 · SL 900



VZ-Nr. 138-20 · SL 900



VZ-Nr. 205 · SL 900



VZ-Nr. 206 · 900x900



VZ-Nr. 208 · ø 600



VZ-Nr. 209-10 · ø 600



VZ-Nr. 209-20 · ø 600



VZ-Nr. 209-30 · ø 600



VZ-Nr. 211-10 · ø 600



VZ-Nr. 211-20 · ø 600



VZ-Nr. 214-10 · ø 600



VZ-Nr. 214-20 · ø 600



VZ-Nr. 220-10 · 300x800



VZ-Nr. 220-20 · 300x800



VZ-Nr. 222-10 · ø 600



VZ-Nr. 222-20 · ø 600



VZ-Nr. 250 · ø 600



VZ-Nr. 259 · ø 600



VZ-Nr. 274... · ø 600




VZ-Nr. 276 · ø 600



VZ-Nr. 278... · ø 600



VZ-Nr. 280 · ø 600



VZ-Nr. 282 · ø 600



VZ-Nr. 283-10 · ø 600



VZ-Nr. 283-20 · ø 600



VZ-Nr. 283-30 · ø 600



VZ-Nr. 283 · ø 600

Verkehrszeichen

nach der StVO · Aluminium, 2 mm · Folie RA1 · reflektierend



VZ-Nr. 286-10 · ø 600



VZ-Nr. 286-20 · ø 600



VZ-Nr. 286-30 · ø 600



VZ-Nr. 286 · ø 600



VZ-Nr. 301 · SL 900



VZ-Nr. 306 · 600x600



VZ-Nr. 308 · 600x600



VZ-Nr. 314 · 600x600



VZ-Nr. 357 · 600x600



VZ-Nr. 454-10 · 350x1250



VZ-Nr. 454-20 · 350x1250



VZ-Nr. 454-40 · 350x1250



VZ-Nr. 457-1 · 350x1400



VZ-Nr. 457-2 · 350x1400



VZ-Nr. 605-10 · 1000x250



VZ-Nr. 605-20 · 1000x250



VZ-Nr. 605-40 · 1000x250



VZ-Nr. 1000-10 · 330x600



VZ-Nr. 1000-11 · 330x600



VZ-Nr. 1000-20 · 330x600



VZ-Nr. 1000-21 · 330x600



VZ-Nr. 1004-30 · 330x600



VZ-Nr. 1012-30 · 330x600



VZ-Nr. 1012-31 · 330x600



VZ-Nr. 1012-32 · 330x600



VZ-Nr. 1028-30 · 450x600



VZ-Nr. 1028-32 · 330x600



VZ-Nr. ZZ
Zusatzschild ohne Text

Warn- und Hinweisschild

Aluminium, 2 mm · Folie RA1 · reflektierend



VZ-Nr. WH19 · 500x650



VZ-Nr. WH20 · 500x650



VZ-Nr. WH21 · 500x650



VZ-Nr. WH25 · 330x600



VZ-Nr. AH-15 · 200x400



VZ-Nr. WH5 · 500x500



VZ-Nr. WH28 · 330x600

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune



Verkehrsspiegel

für innen und außen · Überwachung von Industriegeländen, Lager, Werkhallen, Straßenkreuzungen, toten Ecken und Winkeln · ca. 90° Blickwinkel · Rückwand und Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm · einfache Montage



H x B mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 600	9	10,0	90 00 490 206	210,00	G790
600 x 800	20	15,0	90 00 490 207	304,50	H790
800 x 1000	30	21,0	90 00 490 208	498,00	H790

dancop



Verkehrsspiegel

für Innen- und Außenbereich · Überwachung von Industriegeländen, Lager, Werkhallen, Straßenkreuzungen, toten Ecken und Winkeln · ca. 90° Blickwinkel · Rückwand und Rahmen aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten, Ø 50-85 mm · einfache Montage



Höhe mm	Breite mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
400	600	15	4,3	90 00 490 230	139,00	G790
600	800	22	6,8	90 00 490 231	211,00	G790
800	1000	27	11,0	90 00 490 232	269,00	G790



Kontroll-/Sicherheitsspiegel

für innen · Diebstahlüberwachung in Geschäften und Werkhallen, Kassenbereichen · Rückwand schwarz, Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung: bei Ausführung Ø 400 und 600 mm für Wand und Decke, bei Ausführung Ø 800 mm für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm

Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
400	4	1	90 00 490 212	74,80	G790
600	8	3	90 00 490 213	101,00	G790
800	15	5	90 00 490 214	213,00	G790



Spiegel

die Anti-Frost-Funktion des Spiegels ist bis zu -20 °C garantiert · die Anti-Beschlag-Funktion verhindert das Beschlagen, ungeachtet der Temperatur und des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes · der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden · der Anti-Frost/Anti-Beschlag-Spiegel benötigt keine elektrische Einrichtung · Spiegelfläche aus **Edelstahl**, Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen · Lieferung inkl. Halterung Art.-Nr. 91 90 491 517

Anti-Frost/
Anti-Beschlag ohne
elektrische Einrichtung

Höhe	Breite	Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
		600	10	14	91 90 491 498	819,00	▷ H791
800	600		15	20	91 90 491 499	976,00	▷ H791

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune

Absperrgitter


für den Innen- und Außenbereich · unübersehbar und leicht durch die 16 beweglichen Elemente am gewünschten Gefahrenbereich einsetzbar – als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis · 2 spurlose Laufrollen ermöglichen im geschlossenen Zustand einen schnellen Einsatz vor Ort · gelb, aus Polyethylen · Länge 4 m komplett ausgeklappt · H 1000 x B 600 x T 350 mm



Art.-Nr.	EUR	KS
90 01 477 000	459,00	G792

Mobilzaun M100


Stahl · halbhoch · Maschenweite 100 x 250 mm · 3,5 x 1,2 m

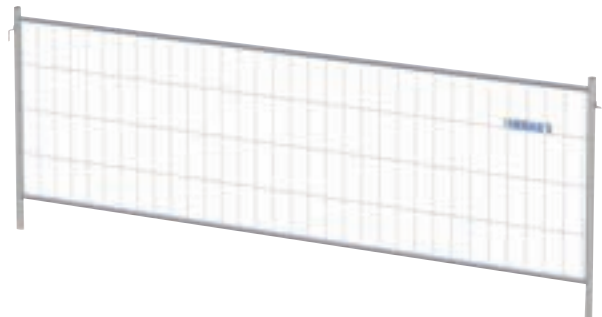

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 059	a. Anfrage	> KV00

Mobilzaun M400

Stahl · Maschenweite 100 x 250 mm · 3,5 x 2,0 m

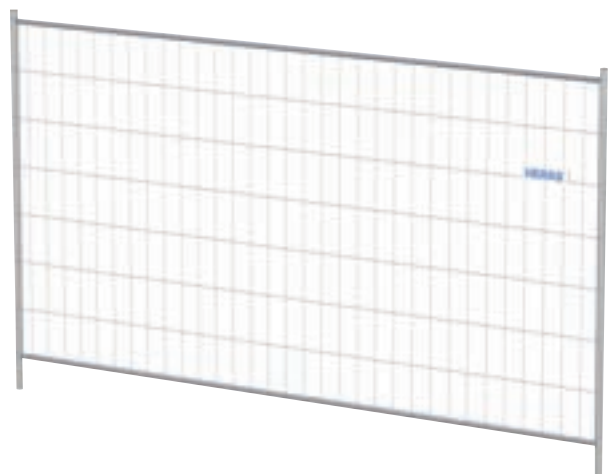


Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 060	a. Anfrage	> KV00

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune

Mobile
Fencing &
Security

HERAS

Mobilzaun M 400
mit zusätzlich 3. Querrohr · Stahl · Maschenweite 100 x 250 mm · 3,5 x 2,0 m

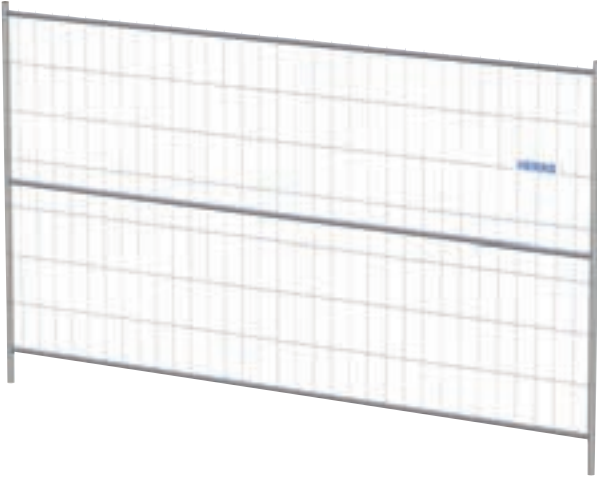


Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 061	a. Anfrage	> KV00

Mobile
Fencing &
Security

HERAS

Mobilzaun M400 Top
mit Verstärkungsecken · Stahl · Maschenweite 100 x 250 mm · 3,5 x 2,0 m

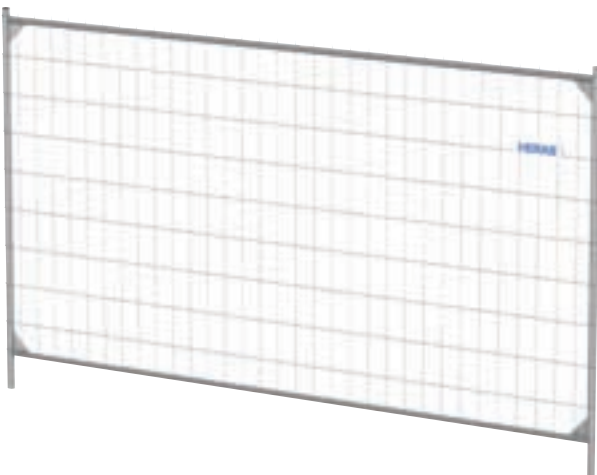

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 062	a. Anfrage	> KV00

Mobilzaun M400


Ausgleichselement · Stahl · Maschenweite 100 x 250 mm · 2,2 x 2,0 m



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 063	a. Anfrage	> KV00

Mobilzaun M300

Standard · Stahl · Maschenweite 100 x 250 mm · 3,5 x 1,2 m

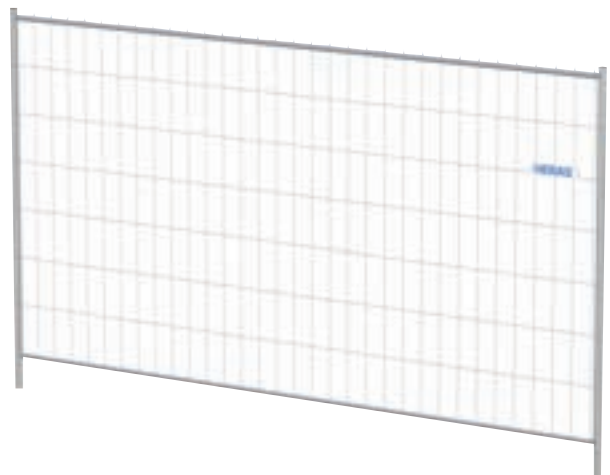


Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 064	a. Anfrage	> KV00

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune



Mobilzaun M350

Basic · Stahl · Maschenweite 100 x 355 mm · 3,5 x 1,2 m

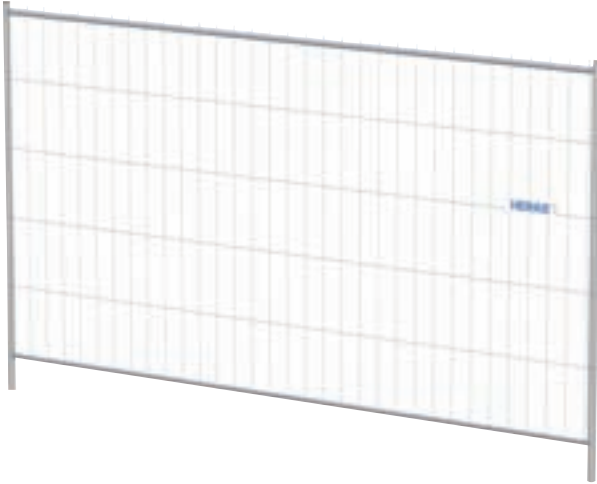


Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 065	a. Anfrage	> KV00



Mobilzaun M500

High-Security · Stahl · Maschenweite 35 x 150 mm · 3,5 x 2,0 m

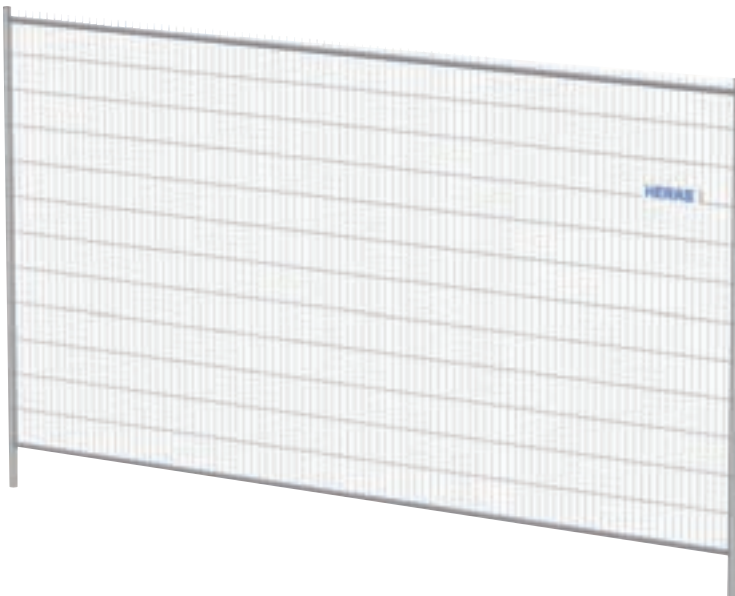


Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 066	a. Anfrage	> KV00

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune

Mobilzaun M90

Premium · Stahl · Maschenweite 76 x 300 mm · vollfeuerverzinkt · 3,5 x 2,0 m

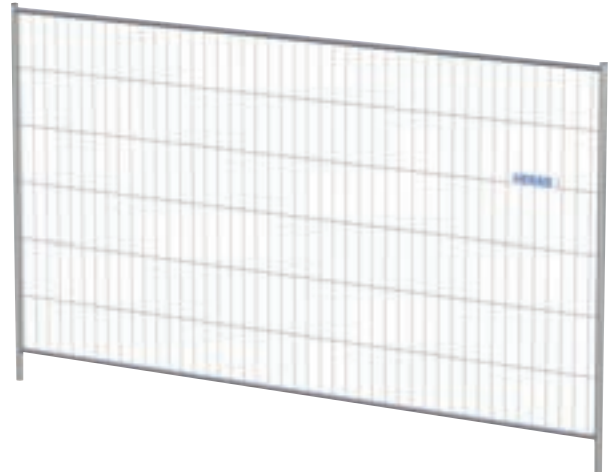

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 067	a. Anfrage	> KV00

Mobilzaun M800

Stahl · geschlossen · Sichtschutz aus beschichteten Blechen · Ral9010/9010 · 2,2 x 2,0 m



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 068	a. Anfrage	> KV00

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune



Laufstor M90


Stahl · Maschenweite 76 x 300 mm · vollfeuerverzinkt · 1,2 x 2,0 m

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 069	a. Anfrage	▷ KV00



Mobilzaun Round Top

Standard · Stahl · 3,5 x 2,0 m

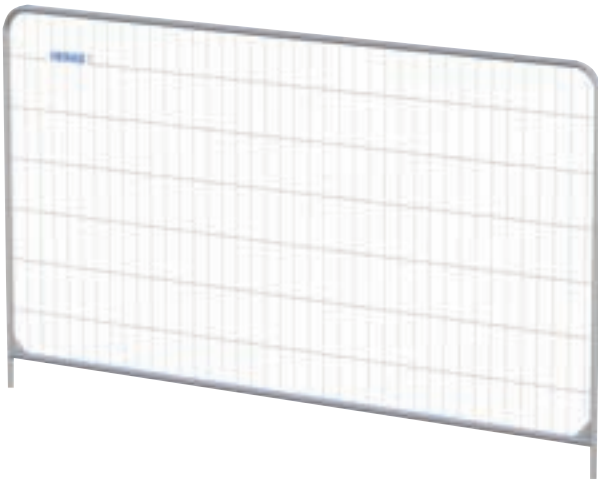

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 070	a. Anfrage	▷ KV00



Verbindungsschelle Standard

3 mm Wandstärke



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 071	a. Anfrage	▷ KV00

Verbindungsschelle Basic

2 mm Wandstärke



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 072	a. Anfrage	▷ KV00

Hochsicherheitsklammer

3 mm Wandstärke



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 073	a. Anfrage	▷ KV00

Hochsicherheitsschlüssel

zum Auf- und Abschließen von Hochsicherheitsklammern



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 074	a. Anfrage	▷ KV00

Stacheldrahthalter

gerade · 490 mm · Anzahl Drähte 3



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 075	a. Anfrage	▷ KV00

Stacheldrahthalter

Y-Form · 740 mm



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 076	a. Anfrage	▷ KV00

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune



Drehgelenk
230 x 140 x 53 mm



Art.-Nr. EUR KS
42 00 003 077 a. Anfrage > KV00



Torrolle
macht jeden Zaun zum Tor



Art.-Nr. EUR KS
42 00 003 078 a. Anfrage > KV00



Erdsnagel
60 cm



Art.-Nr. EUR KS
42 00 003 079 a. Anfrage > KV00



Strebe
1315 x 1800 x 42 mm



Art.-Nr. EUR KS
42 00 003 080 a. Anfrage > KV00

Stahlfußplatte

500 x 250 x 200 mm

Mobile
Fencing &
Security

HERAS



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 081	a. Anfrage	▷ KV00

Bodenplatte

für Strebe · 1.500 x 150 x 210 mm

Mobile
Fencing &
Security

HERAS



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 082	a. Anfrage	▷ KV00

Erdnagel

mit 2 Hülsen · 600 x 140 x 80 mm

Mobile
Fencing &
Security

HERAS




Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 083	a. Anfrage	▷ KV00

Transportgestell

senkrecht · für 25 Elemente

Mobile
Fencing &
Security

HERAS



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 084	a. Anfrage	▷ KV00

Transportgestell Multifunktion

für 30 Elemente und 33 FüÙe

Mobile
Fencing &
Security

HERAS




Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 085	a. Anfrage	▷ KV00

Absperr- und Signaltechnik, Verkehrszeichen, Bauzäune

Mobile
Fencing &
Security

HERAS



Bauzaunfolie

in weiß/schwarz/grün/blau · 3410 x 1760 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 086	a. Anfrage	> KV00

Mobile
Fencing &
Security

HERAS

Bauzaunfolie

grün · 50 m Rolle · winddurchlässig



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 087	a. Anfrage	> KV00

Mobile
Fencing &
Security

HERAS



Betonfuß

neutral · 35 kg

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 088	a. Anfrage	> KV00

Mobile
Fencing &
Security

HERAS



Betonfuß

24 kg

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 089	a. Anfrage	> KV00

Mobile
Fencing &
Security

HERAS



Recyclingfuß

22 kg

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 003 090	a. Anfrage	> KV00