

Baustelleneinrichtungen



**Aktuelle
Preise
erfragen!**

 0561-507360



- **Baustromverteiler**
- **Bauwagen**
- **Beleuchtungen**
- **Container**
- **Heizgeräte**
- **Materialcontainer**
- **Reinigungsgeräte**
- **Stromerzeuger**
- **Umwelttechnik**
- **Werkzeugboxen**

Sanitärcontainer



10' Sanitärcontainer



Sanitärcontainer innen



20' WC-Container Damen / Herren



Sanitärcontainer mit Handwaschbecken und Duschkabinen

Hygiene und Sauberkeit auf höchstem Niveau

- Rasche Aufstellung vor Ort
- Sofort einsetzbar
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hochwertige Isolierung
- Komplette und komfortable Einrichtung
- Frischwasser statt Chemie
- Unterschiedliche Ausstattungsvarianten möglich
- Stahlblech Innenausführung (optional)



Typ WC 5'



Typ WC 8'



Typ WC 20'



Typ BA 10'



Typ BA 20'



Typ BA 30'

ABMESSUNGEN (mm) UND GEWICHTE (kg):

TYPE	AUSSEN			INNEN			Gewicht ²
	Länge	Breite	Höhe ¹	Länge	Breite	Höhe ¹	
SA 10'	2.989	2.435	2.591	2.815	2.260	2.340	ab 1.490
SA 16'	4.885	2.435	2.591	4.710	2.260	2.340	ab 2.000
SA 20'	6.055	2.435	2.591	5.880	2.260	2.340	ab 2.490
SA 24'	7.335	2.435	2.591	7.140	2.260	2.340	ab 3.000
SA 30'	9.120	2.435	2.591	8.925	2.260	2.340	ab 3.490
WC 5'	1.200	1.400	2.540	1.055	1.255	2.200	350
WC 8'	2.400	1.400	2.540	2.255	1.255	2.200	570

¹ auch mit Außenhöhe 2.800mm/Raum-Innenhöhe 2.540mm lieferbar ² je nach Ausstattung

www.containex.com

Seecontainer



Seecontainer 40'



Bambusboden mit Anti-Rutsch-Beschichtung



Einbruchsicherung



Selfstorage-Lager

Qualität liegt im Detail

- Prompt lieferbar – Depots in ganz Europa
- Beste Lackqualität
- CSC-Plakette für 30 Tonnen Gesamtgewicht
- 28 mm Schichtholzboden (australienfähig) mit Anti-Rutsch-Beschichtung
- Bleche aus Corten-Stahl (anti-korrosiv)
- Geschmiedete und verzinkte Türverriegelungen
- Einbruchsicherung durch serienmäßige Lock-Box
- Zertifiziert durch den Germanischen Lloyd



Typ ISO 20'



Typ ISO 40'

ABMESSUNGEN (mm) UND GEWICHTE (kg):

TYPE	AUSSEN			INNEN			GESAMT
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
ISO 20' DV	6.058	2.438	2.591	5.898	2.350	2.390	2.200
ISO 40' DV	12.192	2.438	2.591	12.032	2.350	2.390	3.800
ISO 20' HC ¹	6.058	2.438	2.896	5.898	2.350	2.680	2.500
ISO 40' HC ¹	12.192	2.438	2.896	12.032	2.350	2.680	4.100

¹ diese und weitere Typen auf Anfrage

www.containex.com

Bürocontainer Containeranlagen



Doppelanlage



Fertiges Büro



Zusätzlicher Raum im Betrieb



Ausweichbüro

Vielseitige Raumlösungen für den Soforteinsatz

- Kombinierbare, einfach austauschbare Wandelemente in Paneelbauweise aus verzinktem Profilblech
- Optimale Wärme- und Schallsolierung
- Diverse Zusatzausstattungen möglich
- Robuster Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
- CEE-Außensteckdosen, im Containerrahmen versenkt



Typ BM 10'



Typ BM 16'



Typ BM 20'



Typ BM 24'



Typ BM 30'



Transpack Container

ABMESSUNGEN (mm) UND GEWICHTE (kg):

TYPE	AUSSEN				INNEN			Gewicht ² (montiert)	Gewicht ² (Paket)
	Länge	Breite	Höhe ¹ (montiert)	Höhe ¹ (Paket)	Länge	Breite	Höhe ¹		
BM 10'	2.989	2.435	2.591	648	2.795	2.240	2.340	ab 1.290	ab 1.350
BM 16'	4.885	2.435	2.591	648	4.690	2.240	2.340	ab 1.690	ab 1.750
BM 20'	6.055	2.435	2.591	648	5.860	2.240	2.340	ab 1.930	ab 1.990
BM 24'	7.335	2.435	2.591	648	7.140	2.240	2.340	ab 2.250	ab 2.310
BM 30'	9.120	2.435	2.591	648	8.925	2.240	2.340	ab 2.710	ab 2.770

¹ auch mit Außenhöhe 2.800 mm / Raum-Innenhöhe 2.540 mm lieferbar ² je nach Ausstattung

www.containex.com

Lagercontainer



Verschiedene Farben nach CTX-RAL-Karte

Ideal als Lager im Betrieb oder auf der Baustelle

- Mit Holz- oder Stahlboden lieferbar
- Verzinkte Verriegelungsstangen
- Bis zu 3-hoch stapelbar
- Handling mit Kran oder Gabelstapler
- Hebenutzlast bis zu 6,5 Tonnen
- Einlagerung bis zu 10 Tonnen



Typ LC 6'



Typ LC 8'



Typ LC 9'



Typ LC 10'



Typ LC 15'



Typ LC 20'

ABMESSUNGEN (mm) UND GEWICHTE (kg):

TYPE	AUSSEN			INNEN			Gewicht	INHALT (m ³)
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe		
LC 6'	1.980	1.950	1.910	1.800	1.860	1.730	450	6,66
LC 8'	2.438	2.200	2.260	2.275	2.106	2.050	630	9,82
LC 9'	2.931	2.200	2.260	2.770	2.106	2.050	690	11,96
LC 10'	2.991	2.438	2.591	2.831	2.344	2.376	825	15,76
LC 15'	4.550	2.200	2.260	4.387	2.106	2.050	915	18,94
LC 20'	6.058	2.438	2.591	5.898	2.344	2.376	1.270	32,85
Mover-Box	2.200	1.600	2.445	2.040	1.500	2.200	450	6,55

www.containex.com

Baustelleneinrichtungen



Raumcontainer Typ 4S (montierte Ausführung) mit isoliertem Fußboden

die ideale Lösung für Ihren mobilen Raumbedarf auf der Baustelle · Deckschalen aus bandverzinktem und beschichtetem Stahl für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer · Isolierung: umweltfreundlicher, wassergetriebener Polyurethan-Hartschaum · Standard Farbton der Beschichtung RAL 9002 (grauweiß) · stabile Konstruktion mit prüffähiger Statik · Seitenwände und Dach aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen · Wärmedämmung- Dach- und Wandelemente $U=0,47 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, isolierter Boden $U=0,34 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ · Dach mit integrierten Regenrinnen · Dachlast (Schneelast) 100 kg/m^2 · stabile Bodenkonstruktion belastbar bis 500 kg/m^2 bei verteilter Last · PVC-Bodenbelag $1,5\text{mm}$, strapazierfähig, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 · gute Widerstandsfähigkeit gegen häusliche Chemikalien nach DIN 51958 · Rutschsicherheit nach ZH1/571=R9, Beanspruchungsklasse K4 · 1 doppelwandige Stahl-Außentür, $875/2000\text{mm}$, DIN rechts, mit Gummidichtung, Profilylinderschloss, mit 3 Schlüsseln und LM-Beschlag · 1 Kunststoff-Fenster $940/1220 \text{ mm}$, einflügelig, mit Dreh-Kipp-Beschlag, mit Gummidichtung, 2-Scheiben-Isolierverglasung

Elektroinstallation bestehend aus: 2 St. Steckdosen, 1 St. Schalter, 1 St. Heizungssteckdose, 1 St. Langfederleuchte $1 \times 58 \text{ Watt}$, 1 St. Kabelkanal umlaufend, 1 St. CEE-Anbaugerätestecker



Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
4005 x 2170 x 2560	3900 x 1980 x 2300	1100	42 11 301 200	4925,00	▷ J294

Wasch-, Dusch- und WC-Container 3852 für Herren für 10 Personen

energiesparender Wärmeschutz unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 und § 25 der Energieeinsparverordnung „EnEV 2014“ · Dämmung des Daches: $U=0,236\text{W/m}^2\text{K}$ · Dämmung der Wand: $U=0,474\text{W/m}^2\text{K}$ · Dämmung des Bodens: $U=0,211\text{W/m}^2\text{K}$ · Standardfarbton lichtgrau RAL 7035

max. Winddruck auf Wand: $w=0,40\text{ KN/m}^2$
 max. Windsog auf Wand und Dach: $w=-0,25\text{ KN/m}^2$
 max. Schneelast auf Dach: $s=1,00\text{ KN/m}^2$
 max. Verkehrslast auf Boden: $q=2,50\text{ KN/m}^2$

Grundausrüstung

3 Kippfenster, B 590 x H 415 mm
 1 Außentür, B 875 x H 2000 mm (DIN rechts)

Sanitärausrüstung

1 Toilettenkabine
 1 Urinalbecken
 1 Duschkabine
 2 Handwaschbecken
 1 Schamwand

Elektroinstallation

1 Schalter
 1 Steckdose
 1 Heizungssteckdose
 Langfeldwannenleuchte 1 x 58W



Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
3000 x 2500 x 2945	2800 x 2250 x 2500	1400	91 31 467 414	7798,00	▷ L794

Optimale Innenausstattung zu Wasch-, Dusch- und WC-Container

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Elektro-Wandheizer 3234, Leistung 2 kW ¹⁾	91 31 467 416	158,00	▷ L794
Elektro-Wandkonvektor 6235, Leistung 2 kW	91 97 492 111	231,00	▷ L794
CEE-Stecker 6010, Spannung 380 V	91 31 492 235	101,00	▷ L794
Leerrohr für Elektroanschluss 6009	91 31 467 419	101,00	▷ L794
Elektro-Wandspeicher 3207, Inhalt Wassertank 100 l	91 31 467 420	1443,00	▷ L794
Druckminderventil 3012	91 31 467 421	146,00	▷ L794

¹⁾ Nur in Verbindung mit Elektroinstallation

Optimale Außenausstattung zu Wasch-, Dusch- und WC-Container

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Außenwandlackierung 6325 ¹⁾	RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 9002	91 97 492 635	160,00	▷ L794
Kontrastlackierung 6415 ¹⁾		91 97 492 135	141,00	▷ L794
Stapertasche 1125		91 31 467 423	633,00	▷ L794
Vollkunststoffbodenpatte 6132		91 31 467 424	a. Anfrage	▷ L794

¹⁾ Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage

Baustelleneinrichtungen




Toilettenbox FLADAFITB 2701

Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen · doppelwandige Tür (875 x 2000 mm) mit Sicherheitsschloss · leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag · Kippfenster über der Tür für natürlichen Lichteinfall und Belüftung · Box mit 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100 · aufstellfertig montiert · optional mit Zweipunkt-Kranaufhängung für einfachen Ortswechsel

die robuste, preisgünstige Toilettenbox ist in Anlehnung an die Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung § 48 1.2 gefertigt

serienmäßig mit:

1 Tiefspülklosett mit Spülkasten, 1 Handwaschbecken mit Seitenablage, 1 Papierabroller, 1 Kleiderhaken, 1 Handtuchroller



Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1250 x 1400 x 2425	1050 x 1300 x 2300	91 31 467 427	1588,00	▷ L794




Toilettenbox FLADAFITB 2704

mit 160-l-Frischwassertank · Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen · doppelwandige Tür (875 x 2000 mm) mit Sicherheitsschloss · leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag · Kippfenster über der Tür für natürlichen Lichteinfall und Belüftung · Box mit 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100 · aufstellfertig montiert · optional mit Zweipunkt-Kranaufhängung für einfachen Ortswechsel

die robuste, preisgünstige Toilettenbox ist in Anlehnung an die Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung § 48 1.2 gefertigt

serienmäßig mit:

1 Tiefspülklosett mit Spülkasten, 1 Handwaschbecken mit Seitenablage, 1 Papierabroller, 1 Kleiderhaken, 1 Handtuchroller, 1 160 ltr.-Frischwassertank



Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1250 x 1400 x 2425	1050 x 1300 x 2300	91 31 467 428	2339,00	▷ L794

Optimale Ausstattung zu Toilettenboxen 2701 und 2704

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Außenwandlackierung 2722	RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002	91 31 467 429	252,00	▷ L794
Fäkalien- und Abwassertank 2719, Inhalt 400 l		91 31 467 430	988,00	▷ L794
Elektroninstallation 2710, Sicherungskasten IP 44 mit LS-Schalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, 1 Wandlampe 60 W, 1 Ein-/Ausschalter IP 44, 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A		91 31 467 431	354,00	▷ L794
CEE-Stecker 6010, Spannung 380 V		91 31 492 235	101,00	▷ L794
Frostwächter 2711, Leistung 500 W ¹⁾		91 31 467 432	81,00	▷ L794
Elektro-Wandheizer 3234, Leistung 2 kW ¹⁾		91 31 467 416	158,00	▷ L794
Kranaufhängung 2610		91 31 492 557	58,00	▷ L794

¹⁾ Nur in Verbindung mit Elektroinstallation



Toilettenpapier

aus hochwertigem Recycling-Tissue · angenehm weich · mit Flächenprägung · wirtschaftlich in der Anwendung

90 00 469 005 VE = 64 Rollen (8x8) à 250 Blatt
90 00 469 006 VE = 56 Rollen (7x8) à 250 Blatt



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2-lagig, Kleinrollen	natur	90 00 469 005	64	0,40 ¹⁾	E690
3-lagig, Kleinrollen	weiß	90 00 469 006	56	0,65 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per Rolle

Materialcontainer

zerlegte oder montierte Anlieferung · für Lagerräume von 2 m² bis 12 m², problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss

Max. Windlasten auf Wand: $w = 0,59 \text{ kN/m}^2$
 Max. Schneelast auf Dach: $s = 220 \text{ kg/m}^2$
 Max. Verkehrslast auf Boden: $q = 5,00 \text{ kN/m}^2$
 Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3. Bedeutungskategorie II ortsgebundener statischer Nachweis

Sofern keine Entladung möglich ist, bieten wir Ihnen gegen Mehrpreis eine Entladung mit Mitnahmestapler, Hebebühne oder Kran an.



H x B x T mm außen	H x B x T mm innen	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
2150 x 2100 x 1140	2000 x 2000 x 970	verzinkt, zerlegt, mit Holzboden	91 97 492 014	841,00	▷ L794
2150 x 2100 x 2170	2000 x 2000 x 2000	verzinkt, zerlegt, mit Holzboden	91 97 492 002	1055,00	▷ L794
2150 x 3050 x 2170	2000 x 2920 x 2000	verzinkt, zerlegt, mit Holzboden	91 97 492 005	1317,00	▷ L794
2150 x 4050 x 2170	2000 x 3970 x 2000	verzinkt, zerlegt, mit Holzboden	91 97 492 008	1542,00	▷ L794
2150 x 5080 x 2170	2000 x 5000 x 2000	verzinkt, zerlegt, mit Holzboden	91 97 492 011	1993,00	▷ L794
2150 x 6020 x 2170	2000 x 5940 x 2000	verzinkt, zerlegt, mit Holzboden	91 97 492 016	2266,00	▷ L794
2150 x 2100 x 1140	2000 x 2000 x 970	verzinkt, montiert, mit Holzboden	91 97 492 013	894,00	▷ L794
2150 x 2100 x 2170	2000 x 2000 x 2000	verzinkt, montiert, mit Holzboden	91 97 492 001	1108,00	▷ L794
2150 x 3050 x 2170	2000 x 2920 x 2000	verzinkt, montiert, mit Holzboden	91 97 492 004	1376,00	▷ L794
2150 x 4050 x 2170	2000 x 3970 x 2000	verzinkt, montiert, mit Holzboden	91 97 492 007	1623,00	▷ L794
2150 x 5080 x 2170	2000 x 5000 x 2000	verzinkt, montiert, mit Holzboden	91 97 492 010	2085,00	▷ L794
2150 x 6020 x 2170	2000 x 5940 x 2000	verzinkt, montiert, mit Holzboden	91 97 492 017	2365,00	▷ L794

Lagerregal

bestehend aus 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden



Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	2000	500	91 97 492 190	170,00	▷ L794
2000	2000	500	91 97 492 191	209,00	▷ L794

Entladung - Mehrpreis pro Hub

Art.-Nr.	EUR	KS
91 30 467 999	94,00	▷ L794

Baustelleneinrichtungen



Lagercontainer

für die Außenlagerung von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

für die Außenlagerung von wässergefährdenden nach GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten nach GHS 1-3 · erfüllt die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes · zugelassen für die Lagerung aller gewässergefährdenden und aller entzündbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung · passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung · aktive Lagerung mit elektrisch betriebener explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage · Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235 JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt · befahrbare Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m², herausnehmbar und verzinkt · Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen · einzigartige Konstruktion mit Statik · Dach-Schneelast 1,0 kN/m² · max. Windlast auf Wand: w = 0,40 kN/m² · max. Windsog auf Wand und Dach: w = 0,25 kN/m² · max. Verkehrslast auf Wanne: q = 10,00 kN/m² · Standardtür 1,30 x 1,89 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts · 5 kranbare Varianten · Außenwandlackierung in den Standardfarbtönen RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 und 9002 · Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage


Ausführungen

Lagercontainer für die aktive/passive Lagerung, (Vorteile der permanenten Eigenbelüftung gegenüber technischer Belüftung mit Ventilatoren: wartungsfrei, keine Reparaturen, keine Betriebskosten, unabhängig von Stromanschlüssen)

! für nicht entzündbare Medien aller gewässergefährdenden GHS-Kategorien



Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Auffangvolumen l	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1420 x 1490 x 2300	1290 x 1250 x 2000	209	verzinkt, montiert, gem. GHS 1-4!	91 31 492 301	1416,00	▷ L794
1420 x 1490 x 2300	1290 x 1250 x 2000	209	verzinkt, montiert für eine passive Lagerung	91 31 492 306	1464,00	▷ L794
1420 x 1490 x 2300	1290 x 1250 x 2000	209	verzinkt, montiert für eine aktive Lagerung	91 31 492 311	3027,00	▷ L794
1420 x 1080 x 2300	1300 x 800 x 2000	214	verzinkt, montiert, gem. GHS 1-4!	91 31 492 300	1245,00	▷ L794
1420 x 1080 x 2300	1300 x 800 x 2000	214	verzinkt, montiert für eine passive Lagerung	91 31 492 305	1296,00	▷ L794
1420 x 1080 x 2300	1300 x 800 x 2000	214	verzinkt, montiert für eine aktive Lagerung	91 31 492 310	2856,00	▷ L794
2100 x 1140 x 2300	2000 x 970 x 2000	275	verzinkt, montiert gem. GHS 1-4!	91 31 492 302	1666,00	▷ L794
2100 x 1140 x 2300	2000 x 970 x 2000	275	verzinkt, montiert, für die passive Lagerung	91 31 492 307	1728,00	▷ L794
2100 x 1140 x 2300	2000 x 970 x 2000	275	verzinkt, montiert, für die aktive Lagerung	91 31 492 312	3276,00	▷ L794
3005 x 2170 x 2300	2920 x 2000 x 2000	870	verzinkt, montiert, gem. GHS 1-4!	91 31 492 303	3260,00	▷ L794
3005 x 2170 x 2300	2920 x 2000 x 2000	870	verzinkt, montiert, für die passive Lagerung	91 31 492 308	3341,00	▷ L794
3005 x 2170 x 2300	2920 x 2000 x 2000	870	verzinkt, montiert, für die aktive Lagerung	91 31 492 313	4869,00	▷ L794
4005 x 2170 x 2300	3920 x 2000 x 2000	1050	verzinkt, montiert, gem. GHS 1-4!	91 31 492 315	4115,00	▷ L794
4005 x 2170 x 2300	3920 x 2000 x 2000	1050	verzinkt, montiert, für die passive Lagerung	91 31 492 316	4218,00	▷ L794
4005 x 2170 x 2300	3920 x 2000 x 2000	1050	verzinkt, montiert, für die aktive Lagerung	91 31 492 317	5725,00	▷ L794
5080 x 2170 x 2300	5000 x 2000 x 2000	1480	verzinkt, montiert, gem. GHS 1-4!	91 31 492 304	4902,00	▷ L794
5080 x 2170 x 2300	5000 x 2000 x 2000	1480	verzinkt, montiert, für die passive Lagerung	91 31 492 309	5028,00	▷ L794
5080 x 2170 x 2300	5000 x 2000 x 2000	1480	verzinkt, montiert, für die aktive Lagerung	91 31 492 314	6512,00	▷ L794
6080 x 2170 x 2300	5940 x 2000 x 2000	2 x 870	verzinkt, montiert, gem. GHS 1-4!	91 31 492 335	6073,00	▷ L794
6080 x 2170 x 2300	5940 x 2000 x 2000	2 x 870	verzinkt, montiert, für die passive Lagerung	91 31 492 336	6221,00	▷ L794
6080 x 2170 x 2300	5940 x 2000 x 2000	2 x 870	verzinkt, montiert, für die aktive Lagerung	91 31 492 337	7683,00	▷ L794

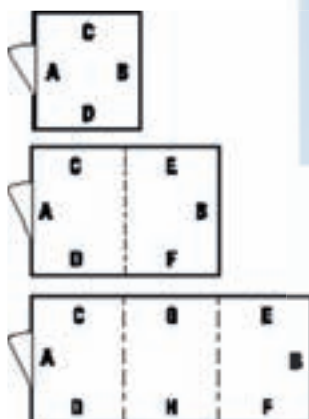

Zubehör für Lagercontainer

für Auffangvolumen l	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
209	Außenwandlackierung in RAL-Farbtönen ¹⁾	91 31 492 045	273,00	▷ L794
214	Außenwandlackierung in RAL-Farbtönen ¹⁾	91 31 492 012	260,00	▷ L794
275	Außenwandlackierung in RAL-Farbtönen ¹⁾	91 31 492 056	381,00	▷ L794
275	Vliesbeschichtung Dachunterseite ²⁾	91 31 492 086	140,00	▷ L794
1030	Außenwandlackierung in RAL-Farbtönen ¹⁾	91 31 492 057	495,00	▷ L794
1030	Vliesbeschichtung Dachunterseite ³⁾	91 31 492 087	209,00	▷ L794
1050	Außenwandlackierung in RAL-Farbtönen ¹⁾	91 31 492 318	554,00	▷ L794
1050	Vliesbeschichtung Dachunterseite ³⁾	91 31 492 319	264,00	▷ L794
2 x 1030	Außenwandlackierung in RAL-Farbtönen ¹⁾	91 31 492 338	675,00	▷ L794
2 x 1030	Vliesbeschichtung Dachunterseite ³⁾	91 31 492 339	425,00	▷ L794
1480	Außenwandlackierung in RAL-Farbtönen ¹⁾	91 31 492 058	602,00	▷ L794
1480	Vliesbeschichtung Dachunterseite ³⁾	91 31 492 088	406,00	▷ L794
	Lüftungsriemen, B 620 x L 530 mm	91 31 492 068	169,00	▷ L794
	Kranabhängung	91 97 492 022	92,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket für Einzelcontainer, 1 explosionsgeschützte Langfeldleuchte	91 31 492 265	1188,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket für 2er-Containerkombination, 2 explosionsgeschützte Langfeldleuchten	91 31 492 260	1989,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket für 3er-Containerkombination, 3 explosionsgeschützte Langfeldleuchten	91 31 492 266	2788,00	▷ L794
	Überfahrbrücke, B 1500 x T 750 mm	91 31 492 069	279,00	▷ L794
	Überfahrbrücke, B 750 x T 1500 mm	91 31 492 070	279,00	▷ L794
	Gitterrostregal, B 1000 x T 500 mm	91 31 492 080	262,00	▷ L794
	Gitterrostregal, B 1200 x T 500 mm	91 31 492 081	262,00	▷ L794
	Gitterrostregal, B 2000 x T 500 mm	91 31 492 082	351,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket, für GHS 1-4, für Einzelcontainer, 1 Langfeld-Wannenleuchte	91 31 492 262	511,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket, für GHS 1-4, für 2er-Containerkombination, 2 Langfeld-Wannenleuchten	91 31 492 261	809,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket, für GHS 1-4, für 3er-Containerkombination, Langfeld-Wannenleuchten	91 31 492 263	949,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket, für passive Lagerung	91 31 492 264	744,00	▷ L794
	Doppelflügeltür, L 1890 x B 1800 mm	91 97 492 020	152,00	▷ L794
	Doppelflügeltür, L 1890 x B 2750 mm	91 97 492 024	264,00	▷ L794
	Entladung ⁴⁾	91 30 467 999	94,00	▷ L794

¹⁾ RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, außer Sonder- und Leuchtfarben, ²⁾ Bindet Kondenswasser und verhindert weitestgehend Tropfwasser., ³⁾ bindet Kondenswasser und verhindert weitestgehend Tropfwasser., ⁴⁾ Mehrpreis pro Hub

Baustelleneinrichtungen



Lagercontainer-Kombination

für die Außenlagerung von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten

erfüllt die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes · zugelassen für die Lagerung aller Wassergefährdungsklassen und aller entzündbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung · passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung · aktive Lagerung mit elektrisch betriebener explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage · Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235 JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt · befahrbare Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m², herausnehmbar und verzinkt · Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen · einzigartige Konstruktion mit Statik · Dach-Schneelast 1,0 kN/m² · max. Windlast auf Wand: w = 0,40 kN/m² · max. Windsog auf Wand und Dach: w = 0,25 kN/m² · max. Verkehrslast auf Wanne: q = 10,00 kN/m² · Standardtür 1,30 x 1,89 m mit Sicherheitsschloss, Anschlag DIN rechts · 5 kranbare Varianten · Außenwandlackierung in jedem Standard-RAL-Farbtönen, Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage

Ausführungen

Lagercontainer für die aktive/passive Lagerung, (Vorteile der permanenten Eigenbelüftung gegenüber technischer Belüftung mit Ventilatoren: wartungsfrei, keine Reparaturen, keine Betriebskosten, unabhängig von Stromanschlüssen)



Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Auffangvolumen l	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
3005 x 4340 x 2300	2920 x 4200 x 2000	2 x 870	verzinkt, zerlegt, gem. GHS 1-4!	91 31 492 320	5241,00	▷ L794
3005 x 4340 x 2300	2920 x 4200 x 2000	2 x 870	verzinkt, zerlegt, für die passive Lagerung	91 31 492 325	5364,00	▷ L794
3005 x 4340 x 2300	2920 x 4200 x 2000	2 x 870	verzinkt, zerlegt, für die aktive Lagerung	91 31 492 330	6850,00	▷ L794
3005 x 6520 x 2300	2920 x 6350 x 2000	3 x 870	verzinkt, zerlegt, gem. GHS 1-4!	91 31 492 321	7573,00	▷ L794
3005 x 6520 x 2300	2920 x 6350 x 2000	3 x 870	verzinkt, zerlegt, für die passive Lagerung	91 31 492 326	7735,00	▷ L794
3005 x 6520 x 2300	2920 x 6350 x 2000	3 x 870	verzinkt, zerlegt, für die aktive Lagerung	91 31 492 331	9185,00	▷ L794
5080 x 4340 x 2300	5000 x 4200 x 2000	2 x 1480	verzinkt, zerlegt, gem. GHS 1-4!	91 31 492 322	8299,00	▷ L794
5080 x 4340 x 2300	5000 x 4200 x 2000	2 x 1480	verzinkt, zerlegt, für die passive Lagerung	91 31 492 327	8460,00	▷ L794
5080 x 4340 x 2300	5000 x 4200 x 2000	2 x 1480	verzinkt, zerlegt, für die aktive Lagerung	91 31 492 332	9911,00	▷ L794

Zubehör für Lagercontainer-Kombination

für Auffangvolumen l	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 1030	vormontiert im Werk ¹⁾ verzinkt/Mehrpreis	91 31 492 034	174,00	▷ L794
2 x 1030	vormontiert im Werk ¹⁾ Außenwand-Lackierung/Mehrpreis ²⁾	91 31 492 038	885,00	▷ L794
2 x 1030	Vliesbeschichtung Dachunterseite ³⁾	91 31 492 090	414,00	▷ L794
3 x 1030	vormontiert im Werk ¹⁾ verzinkt/Mehrpreis	91 31 492 035	296,00	▷ L794
3 x 1030	vormontiert im Werk ¹⁾ Außenwandlackierung/Mehrpreis ²⁾	91 31 492 039	1240,00	▷ L794
3 x 1030	Vliesbeschichtung Dachunterseite ³⁾	91 31 492 092	619,00	▷ L794
2 x 1480	vormontiert im Werk ¹⁾ verzinkt/Mehrpreis	91 31 492 036	215,00	▷ L794
2 x 1480	vormontiert im Werk ¹⁾ Außenwandlackierung/Mehrpreis ²⁾	91 31 492 043	1105,00	▷ L794
2 x 1480	Vliesbeschichtung Dachunterseite ³⁾	91 31 492 091	809,00	▷ L794
3 x 1480	vormontiert im Werk ¹⁾ verzinkt/Mehrpreis	91 31 492 037	366,00	▷ L794
3 x 1480	vormontiert im Werk ¹⁾ Außenwandlackierung/Mehrpreis ²⁾	91 31 492 044	1547,00	▷ L794
3 x 1480	Vliesbeschichtung Dachunterseite ³⁾	91 31 492 093	1212,00	▷ L794
	Lüftungskiemen, B 620 x L 530 mm	91 31 492 068	169,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket für Einzelcontainer, 1 explosionsgeschützte Langfeldleuchte	91 31 492 265	1188,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket für 2er-Containerkombination, 2 explosionsgeschützte Langfeldleuchten	91 31 492 260	1989,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket für 3er-Containerkombination, 3 explosionsgeschützte Langfeldleuchten	91 31 492 266	2788,00	▷ L794
	Überfahrbrücke, B 1500 x T 750 mm	91 31 492 069	279,00	▷ L794
	Überfahrbrücke, B 750 x T 1500 mm	91 31 492 070	279,00	▷ L794
	Gitterrostregal, B 1000 x T 500 mm	91 31 492 080	262,00	▷ L794
	Gitterrostregal, B 1200 x T 500 mm	91 31 492 081	262,00	▷ L794
	Gitterrostregal, B 2000 x T 500 mm	91 31 492 082	351,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket, für GHS 1-4, für Einzelcontainer, 1 Langfeld-Wannenleuchte	91 31 492 262	511,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket, für GHS 1-4, für 2er-Containerkombination, 2 Langfeld-Wannenleuchten	91 31 492 261	809,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket, für GHS 1-4, für 3er-Containerkombination, Langfeld-Wannenleuchten	91 31 492 263	949,00	▷ L794
	Elektroinstallationspaket, für passive Lagerung	91 31 492 264	744,00	▷ L794
	Doppelflügeltür, L 1890 x B 1800 mm	91 97 492 020	152,00	▷ L794
	Doppelflügeltür, L 1890 x B 2750 mm	91 97 492 024	264,00	▷ L794
	Entladung ⁴⁾	91 30 467 999	94,00	▷ L794

¹⁾ Endmontage der vorgefertigten Module inkl. Krangstellung vor Ort auf Anfrage, ²⁾ nach RAL-Farbtönen 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002,

³⁾ bindet Kondenswasser und verhindert weitestgehend Tropfwasser, ⁴⁾ Mehrpreis pro Hub

Auffangwanne

zur Lagerung von Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · robuste 3-mm-Stahlblech-Konstruktion · mit verzinktem Gitterrost · mit Füßen (der Gabelstapler muss die Wanne zwischen den Füßen heben)

Die Auffangwannen werden komplett mit wasserrechtlicher Zulassung geliefert. EU-weit gültig.



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Art.-Nr.	90 00 467 810	90 00 467 801
Auffangvolumen l	220	220
Länge mm	1200	1200
Breite mm	800	800
Gewicht kg	71	71
Höhe mm	350	350
Farbe	enzianblau, RAL 5010	feuerverzinkt

	Art.-Nr.	EUR	KS
	90 00 467 810	315,00	H730
	90 00 467 801	335,00	H730

Baustelleneinrichtungen



Planstand

Standardausführung · 1,3 m breit mit Klappe · geschweißter Rahmen aus Winkelstahl · Außenblech verzinkt · Holzboden · Rückwand durchsichtig (GFK) · Planhalter · Klappe als Vordach ausgeführt · abschließbar · vier Kranösen · Lackierung RAL 5010 · Gewicht ca. 120 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1300 x 900 x 2000	42 01 012 174	a. Anfrage	> KV00



Kombi-Planstand

1,3 m · mit Werkzeugkasten · geschweißter Rahmen aus Winkelstahl · Außenbleche verzinkt · Holzboden · Rückwand durchsichtig (GFK) · Planhalter · Klappe als Vordach ausgeführt · abschließbar · vier Kranösen

Werkzeugfach: abschließbare Türen · Holzboden · Außenbleche verzinkt · Lackierung RAL 5010 · Gewicht ca. 200 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1300 x 900 x 2000	42 01 012 175	a. Anfrage	> KV00



Planstand

Ganzstahl verzinkt · stabile, standfeste Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr mit Fußplatten · wasserdichte Elementbauweise · 4 Kranösen · Deckel abschließbar · abnehmbare Arbeitsplatte · heller Innenraum: Rückwand ist aus verstärktem transparentem Kunststoff · Stableuchte mit 2 m Kabel inkl. Halterung · Mehrfachsteckdose: Verteiler 3 x Schutzkontakt mit 5 m Anschlusskabel mit Stecker · Gewicht: 249 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
2110 x 970 x 1970	42 01 012 176	a. Anfrage	> KV00



Bauwagen

- Einachs-Fahrgestell 3,5 m, 25 km/h
- Vollisolierung Wand, Dach und Fußboden
- Allgemeine Betriebserlaubnis
- Ausstattung: 1 Außentüre mit Klapptritt, 1 Kunststoff-Schiebefenster mit Blechklappladen
- Außenverkleidung aus verzinktem Profilblech, RAL nach Wahl
- Innenausstattung: Windfang mit Vorhang, 1 Lampe, 1 Schalter-/Steckdosenkombination, Huthakenleiste mit 5 Haken, 1 Tisch 180 cm, 2 Truhenklappsitzbänke 180 cm

- Zusatzausstattung gegen Mehrpreis möglich: Schnellläufer-Ausführung, Tandem-Fahrgestell, verzinktes Fahrgestell, höhenverstellbare Zugeinrichtung, PVC-Bodenbelag, Gasheizung, andere Größen etc.

Ausführung	Kupplung	zul. Gesamtgewicht kg	L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
m. Beleuchtungsanlage n. StVZO	PKW	1300	3500 x 2200 x 230	42 11 810 035	a. Anfrage	> KV00
m. Beleuchtungsanlage n. StVZO	LKW-DIN-Öse	1450	3500 x 2200 x 230	42 11 820 035	a. Anfrage	> KV00

Absetzer Bauwagen


- 3,5 m Runddach
- Vollisolierung Wand, Dach und Fußboden
- Verstärkte Dachkonstruktion mit 4 Kranösen
- Ausstattung: 1 Außentüre, 1 Kunststoff-Schiebefenster mit Blechklappladen
Außenverkleidung aus verzinktem Profilblech, RAL nach Wahl
- Innenausstattung: Windfang mit Vorhang, 1 Lampe, 1 Schalter-/Steckdosenkombination, Huthakenleiste mit 5 Haken, 1 Tisch 180 cm, 2 Truhenklappsitzbänke 180 cm
- Zusatzausstattung gegen Mehrpreis möglich: Staplertaschen, PVC-Bodenbelag, Gasheizung, etc.



L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
3500 x 2200 x 230	42 11 106 020	a. Anfrage	▷ KV00

Planschutztaschen

mit hochwertigem Gleitverschluss aus Metall · Spezial-PE · Materialstärke 110µm ·
2-seitig transparent · wetterfest · reißfest



Maße mm	Art.-Nr.	EUR	KS
900 x 1280 (DIN A0)	42 01 000 056	2,37	▷ KV00
640 x 900 (DIN A1)	42 01 000 057	1,50	▷ KV00
480 x 640 (DIN A2)	42 01 000 058	1,37	▷ KV00
320 x 440 (DIN A3)	42 01 000 059	1,05	▷ KV00
1050 x 1350	42 01 000 060	3,09	▷ KV00
1050 x 1500	42 01 000 061	3,32	▷ KV00
1050 x 1800	42 01 000 062	3,70	▷ KV00

Magnetleiste

ist überall einsetzbar, wo nur geringe Magnetflächen erforderlich sind · sie ist kunststoffbeschichtet
weiß, selbstklebend und 0,5 mm stark

magnetoplan®

Magnete gehören nicht zum Lieferumfang



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500 x 50	90 00 483 160 +	10	2,90 ¹⁾	▷ F292
1000 x 50	90 00 483 161 +	10	3,60 ¹⁾	▷ F292

¹⁾ Preis per St.

Magnet „Super“

Haftkraft ca. 2,0 kg · Ø 34 x H 13 mm

magnetoplan®

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	90 00 483 165	10	0,73 ¹⁾	▷ G292
grau	90 00 483 166	10	0,73 ¹⁾	▷ G292
hellblau	90 00 483 167	10	0,73 ¹⁾	▷ G292
rot	90 00 483 168	10	0,73 ¹⁾	▷ G292
schwarz	90 00 483 170	10	0,73 ¹⁾	▷ G292
grün	90 00 483 171	10	0,73 ¹⁾	▷ G292
gelb	90 00 483 164	10	0,73 ¹⁾	▷ G292
dunkelblau	90 00 483 169	10	0,73 ¹⁾	▷ G292

¹⁾ Preis per St.



Baustelleneinrichtungen

magnetoplan®



Magnet „Premium“

Haftkraft ca. 2,2 kg · Ø 40 x H 13 mm

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	90 00 483 172	10	0,97 ¹⁾	G700
grau	90 00 483 173	10	0,97 ¹⁾	G700
hellblau	90 00 483 174	10	0,97 ¹⁾	G700
rot	90 00 483 176	10	0,97 ¹⁾	G700
schwarz	90 00 483 177	10	0,97 ¹⁾	G700
grün	90 00 483 175	10	0,97 ¹⁾	G700
gelb	90 00 483 179	10	0,97 ¹⁾	G700

¹⁾ Preis per St.

magnetoplan®



Magnet „de Luxe“

Neodym-Magnet · Haftkraft ca. 12 kg · Ø 19 x H 7 mm · mit Metallkappe aus Chrom


Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
silber	90 00 483 178	10	4,10 ¹⁾	H700

¹⁾ Preis per St.



Fußabtritt verzinkt


gehört vor jeden Bau-, Wohn- und Bürocontainer · ideal für Baustellen, Gärtnereien, Pferdeställe, Forstbetriebe, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe

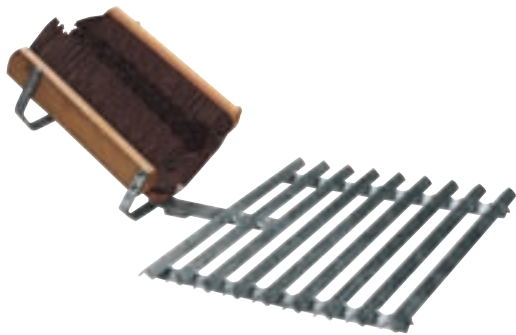

Länge mm	Rostmaß mm	Art.-Nr.	EUR	KS
700	500 x 500	40 00 818 275	65,00	G592

Stiefelreiniger

gefertigt aus robustem Polyethylen · ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Bürste · Wasseranschluss 12,70 mm (½"), Leitungen aus Edelstahl · integrierte Wanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers · integrierte Haltegriffe



Material	Art.-Nr.	EUR	KS
PE	91 60 474 102	370,00	▷ H731

Krankiste

unmontiert · Fichtenholz · imprägniert · mit verzinkten Beschlägen · Spezialscherenband · mit klappbaren Tragegriffen · Deckel aus verzinktem Blech und Fichtenbrettern

4 Seitenteile, Deckel und Boden

TRUSSO



B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1300 x 650 x 700 / 600	40 00 818 088	383,00	G592

Baustellenwerkzeugkiste

unmontiert · Fichtenholz · imprägniert · mit verzinkten Beschlägen · Spezialscherenband · mit klappbaren Tragegriffen · Deckel aus verzinktem Blech und Fichtenbrettern

4 Seitenteile, Deckel und Boden

TRUSSO



B x T x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1800 x 800 x 900 / 800	40 00 818 089	440,00	G592

Stahlblechwerkzeugkoffer

aus Qualitäts-Stahlblech · blau pulverbeschichtet · mit großen Tragegriffen · Innenraum mit Hartfaserplatten verkleidet (4 mm stark) · **Deckel mit abgerundeten Kanten** · herausnehmbarer Einsatz für Werkzeuge · Deckelinnenseite mit Fach für Pläne usw. · ein Deckelanschlag hält den Deckel auf Wunsch in geöffneter Stellung · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)

PROMAT



Art.-Nr.	40 00 871 200	40 00 871 202	40 00 871 204
Außenlänge mm	690	830	910
B x T x H mm außen	360 x 310	440 x 340	530 x 430

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 871 200	86,95	C792
40 00 871 202	108,50	C792
40 00 871 204	131,90	C792

Werkzeugkasten

aus Stahlblech · blau lackiert · mit umlegbarem Tragegriff · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · **umgebördelte Kanten** · Blechstärke: ca. 0,7 mm · Deckel mit durchgehendem Scharnierband

PROMAT



Art.-Nr.	40 00 871 260	40 00 871 261	40 00 871 262	40 00 871 263	40 00 871 264
Ausführung	3 teilig	5 teilig	3 teilig	5 teilig	5 teilig
B x T x H mm außen	430 x 200 x 150	430 x 200 x 200	530 x 200 x 150	530 x 200 x 200	600 x 200 x 200

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 871 260	15,60	C792
40 00 871 261	21,20	C792
40 00 871 262	21,20	C792
40 00 871 263	23,70	C792
40 00 871 264	27,90	C792

Sortimentskasten i-BOXX® 72

Kunststoffsystemkoffer aus schlagfestem ABS · Farbe grau, weiß · mit transparentem Deckel · unbestückt · bequemer Transport durch integriertem Tragegriff · durch ihr geringes Gewicht und die zahlreichen Einteilungsmöglichkeiten wird sie zum mobilen Lager- und Aufbewahrungssystem mit Ordnungsgarantie · i-BOXX® kann einzeln oder im Rack verwendet werden · die separate Wandhalterung ermöglicht eine Montage im Fahrzeug oder in der Werkstatt

i-BOX®



passend zu	B x T x H mm außen	Art.-Nr.	EUR	KS
Art.-Nr. 40 00 871 536 + 40 00 871 537	367 x 316 x 72	40 00 871 534	17,80	G792

Baustelleneinrichtungen

i-BOX®



Deckel i-BOXX® LS Tray 72

Kunststoffsystenschublade aus schlagfestem ABS · grau, weiß · unbestückt

passend zu	B x T x H mm außen	Art.-Nr.	EUR	KS
Art.-Nr. 40 00 871 537	370 x 314 x 72	40 00 871 535	9,25	G792

i-BOX®




Wandhalter

der Halter kann an der Alu-Seitenverkleidung einer Sortimo Fahrzeugeinrichtung oder im Fahrzeug verschraubt werden · eine Montage an der Wand in der Werkstatt ist ebenso jederzeit möglich

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 871 536	17,65	G792

i-BOX® RACK



Sortimentskastentresor i-Boxx® Rack aktiv

Kunststoffsystemregal · das Rack ist eine einzelne regalähnliche Aufnahme für i-Boxx® oder einer Schublade · mit dem Rack werden Regallösungen in der Werkstatt oder im Fahrzeug mobil · stets voll kompatibel und verknüpfbar mit dem kompletten L-Boxx®-System · montiert auf dem L-Boxx® Roller werden die Racks zum mobilen Werkstattwagen · maximum an Modularität und Flexibilität · aus schlagfestem ABS · grau, weiß · mit Bedienteilen in schwarz · das Rack aktiv besitzt eine Verriegelung mittels feder-gelagertem Koppelhebel, analog zur Standard L-BOXX®

B x T x H mm außen	Art.-Nr.	EUR	KS
442 x 342 x 100	40 00 871 537	22,05	G792

i-BOX®



Deckel i-BOXX® Rack

Kunststoffsystemdeckel aus schlagfestem ABS · grau, weiß · Tragegriff in schwarz · der Rack Deckel wird dann benötigt wenn aus mehreren Racks ein Regalblock werden soll, ohne das oben eine L-BOXX® geklickt wird

passend zu	B x T x H mm außen	Art.-Nr.	EUR	KS
Art.-Nr. 40 00 871 537	442 x 342 x 56	40 00 871 538	23,50	G792

L-BOX® Mini

Sortimentskasten L-BOXX® Mini

verkllick- und stapelbar · günstige Verpackungsalternative für Kleinsortimente bis 1,5 kg · Innenraum flexibel in bis zu 6 Fächern teilbar · bündiger Deckelabschluss · Kunststoffsystemkoffer aus schlagfestem PP (lebensmittelecht) · Boden und Deckel in grau, weiß · Bedienteile und Tragegriff in schwarz



40 00 871 515



40 00 871 516

Ausführung	Deckelfarbe	B x T x H mm innen	Art.-Nr.	EUR	KS
6er Inneneinteilung grau, weiß	opak	237,6 x 149,4 x 43	40 00 871 515	9,25	G792
6er Inneneinteilung transparent	transparent	237,6 x 149,4 x 43	40 00 871 516	9,25	G792

L-BOX®



40 00 871 539

Werkzeugkoffer L-BOXX®

aus schlagfestem ABS · grau, weiß, schwarz · mit Bedienteilen · Frontgriff · Tragegriff in schwarz · verkllick- und stapelbar · Transport und Aufbewahrungslösung für Werkzeuge · Zubehör und Verbrauchsmaterialien in einer BOXX® · perfekt auf die Anforderungen des Mobilen Arbeitens geeignet, und dies sowohl auf der Baustelle als auch in Fahrzeugeinrichtungen · die L-BOXX® als Kernprodukt ist erhältlich in vier verschiedenen Größen

Lieferung ohne Inhalt

Modell	B x T x H mm innen	Art.-Nr.	EUR	KS
102	378 x 313 x 71	40 00 871 539	43,00	G792
136	378 x 311 x 107	40 00 871 565	45,60	G792
238	378 x 306 x 209	40 00 871 566	50,85	G792
374	378 x 296 x 345	40 00 871 567	54,60	G792

Einteilungsset L-BOXX® K3 LB

2 x Insetbox U3 grau · inkl. 4 große und 8 kleine Trennwände, 2 x Insetbox K3 grau mit je einer Trennwand



passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Art.-Nr. 40 00 871 539	40 00 871 540	14,95	G792

Deckleinlage L-BOXX®

aus Hartschaum



passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Art.-Nr. 40 00 871 539, 40 00 871 565, 40 00 871 566, 40 00 871 567	40 00 871 568	5,10	G792

Transportroller L-BOXX® Trade

mobile Plattform worauf sich die L-BOXXEN einfach verklicken lassen · aus Kunststoff · grau, weiß · mit 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen feststellbar · Tragfähigkeit bis 100 kg



B x T x H mm	passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
646 x 492 x 184	Art.-Nr. 40 00 871 537, 40 00 871 539, 40 00 871 565, 40 00 871 566, 40 00 871 567	40 00 871 569	93,75	G792

Aluminiumbox

die PROMAT Aluminiumboxen sind witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig · Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden · Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss · staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummichtung im Rahmenprofil · mit Federfallgriffen, kunststoffummantelt · stabiler Deckel



Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Ausführung	Inhalt l	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
430 x 330 x 275	400 x 300 x 245	mit Klappverschluss und Zylinderschloss	29	2,9	90 00 447 950	55,00	D793
580 x 380 x 275	550 x 350 x 245	mit Klappverschluss und Zylinderschloss	47	3,7	90 00 447 951	67,00	D793
595 x 390 x 380	565 x 360 x 350	mit Klappverschluss und Zylinderschloss	70	4,4	90 00 447 952	79,20	C792
780 x 380 x 380	750 x 350 x 350	mit Klappverschluss und Zylinderschloss	90	5,1	90 00 447 953	94,00	C792
900 x 490 x 380	870 x 460 x 350	mit Klappverschluss und Zylinderschloss	140	7,7	90 00 447 954	111,00	C792
790 x 560 x 475	760 x 530 x 457	mit Klappverschluss und Zylinderschloss	184	8,5	90 00 447 955	151,50	C792

Baustelleneinrichtungen

Transportbox

Transportbox · aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm · rundum geschweißte Nähte · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · umlaufende Gummidichtung zum Schutz von Staub und Wasser · stabiler Klappdeckel · selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe · mit Edelstahl-Scharnieren, Griffen und Verschlüsse · massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschloss (Zubehör) · mit 4 Füßen an der Unterseite zur Befestigung



Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
622 x 275 x 270	600 x 250 x 250	37	91 25 448 510	158,00	▷ G721
522 x 375 x 420	500 x 350 x 400	70	91 25 448 511	191,50	▷ G721
622 x 425 x 520	600 x 400 x 500	120	91 25 448 512	221,00	▷ G721
772 x 525 x 645	750 x 500 x 625	234	91 25 448 513	319,00	▷ G721
1022 x 525 x 520	1000 x 500 x 500	250	91 25 448 514	405,00	▷ G721
1272 x 525 x 520	1250 x 500 x 500	312	91 25 448 515	476,00	▷ G721
1522 x 525 x 520	1500 x 500 x 500	375	91 25 448 516	579,00	▷ G721
1896 x 525 x 520	1874 x 500 x 500	470	91 25 448 517	635,00	▷ G721

Rollensatz

bestehend aus 4 Rollen Ø 100 mm · nachträglich montierbar

Art.-Nr.	EUR	KS
91 25 448 520	50,20	▷ G721

Palettenfüße

4 Palettenfüße, nachträglich montierbar (inkl. Befestigungsmaterial) · Höhe ca. 100 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
91 25 448 521	71,90	▷ G721

Transportbox

aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm · mit schrägem Deckel und seitlichen Türen links und rechts · rundum geschweißte Nähte · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · umlaufende Gummidichtung zum Schutz von Staub und Wasser · mit Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels · selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe · mit Edelstahl-Scharnieren, Griffen und Verschlüsse · massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschloss (Zubehör) · mit 4 Füßen an der Unterseite zur Befestigung



Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
883	1700 x 700 x 750/850	1678 x 675 x 830/730	91 25 448 530	769,00	▷ H721



Werkzeugbox

aus Polyethylen · zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen · spritzwassergeschützt durch umlaufende integrierte Dichtung · stapelbar, mit Arretierungsnocken · Staplertaschen (außer 150 l Box) · mit Deckelanschlag · mit 3 Exzenterverschlüssen (750 l Box) und 2 Exzenterverschlüssen aus Edelstahl (150 l, 250 l und 400 l Box) · mit Etikettentaschen (150 l und 400 l Box)



91 97 492 730



91 97 492 752



91 97 492 732



91 97 492 733

B x T x H mm	Inhalt l	Ausführung	Farbe	Gewicht kg	Tragfähigkeit einzeln kg	Tragfähigkeit zweifach gestapelt kg	Art.-Nr.	EUR	KS
800 x 600 x 530	150		grau/orange	14	100	100	91 97 492 730	217,00	▷ J791
800 x 600 x 530	150		gelb	14	100	100	91 97 492 747	238,00	▷ J791
800 x 600 x 530	150	fahrbar	gelb	15	100	100	91 97 492 748	293,00	▷ J791
800 x 600 x 530	150	fahrbar	grau/orange	15	100	100	91 97 492 740	275,00	▷ J791
1200 x 600 x 540	250		grau/orange	18	200	100	91 97 492 741	285,00	▷ J791
1240 x 600 x 570	250	kranbar	grau/orange	33	100	100	91 97 492 731	494,00	▷ J791
1200 x 600 x 540	250		gelb	18	200	100	91 97 492 752	293,00	▷ J791
1200 x 790 x 750	400		grau/orange	30	250	150	91 97 492 742	499,00	▷ J791
1700 x 840 x 800	750		anthrazit	42	400	200	91 97 492 755	638,00	▷ J791
1700 x 840 x 800	750		grau/orange	42	400	200	91 97 492 743	643,00	▷ J791
1700 x 840 x 800	750	kranbar, mit Seitentür B 500 x H 450	grau/orange	43	400	200	91 97 492 732	1200,00	▷ J791
1700 x 860 x 800	750	kranbar	grau/orange	75	200	200	91 97 492 733	1090,00	▷ J791



91 97 492 760



91 97 492 763



91 97 492 766



91 97 492 769



91 97 492 773



91 97 492 771

Zubehör

passend für Inhalt	Ausführung	L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
250/400	Einlegeschale, PE	1130 x 150 x 60	91 97 492 760	43,30	▷ J791
750	Einlegeschale, PE	1600 x 150 x 60	91 97 492 761	55,70	▷ J791
750	Einlegeschale, Metall	670 x 740 x 170	91 97 492 763	165,00	▷ J791
750	Gummiriefenmatte	660 x 730 x -	91 97 492 765	56,70	▷ J791
250	Trennwand	540 x 380 x -	91 97 492 766	29,40	▷ J791
400	Trennwand	730 x 400 x -	91 97 492 775	75,20	▷ J791
750	Trennwand	760 x 600 x -	91 97 492 767	52,60	▷ J791
150 / 250	Pritschenbefestigung		91 97 492 768	90,70	▷ J791
400	Pritschenbefestigung		91 97 492 774	44,30	▷ J791
750	Pritschenbefestigung		91 97 492 769	89,70	▷ J791
150	Einlegeschale, PE	730 x 150 x 60	91 97 492 770	39,60	▷ J791
150	Einstellschalen, stapelbar PE	430 x 280 x 190	91 97 492 771	44,30	▷ J791
150	Trennwand, PE	540 x 370 x -	91 97 492 772	31,50	▷ J791
150	Schaumstoffeinlagenset, PUR		91 97 492 773	81,40	▷ J791

Baustelleneinrichtungen

**BURG
WÄCHTER**

Zylinder-Vorhangschloss 116 Profi

massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland



Schlosskörperbreite mm	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
30	5,0	16,0	17,5	30 00 250 470	11,93	Z009
40	6,0	23,0	22,0	30 00 250 471	14,54	Z009
50	8,0	28,0	27,0	30 00 250 472	19,75	Z009



**BURG
WÄCHTER**

Zylinder-Vorhangschloss 116 HB Profi

stahlharter, hoher Bügel und massiver Messingkörper · doppelt verriegelt · rostfreies Präzisions-Schließwerk für millionenfach bewährte Qualität · hohe Anzahl von Schließungen · gleichschließend lieferbar · Hergestellt in Deutschland



Schlosskörperbreite mm	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
verschiedenschließend							
30	5	16	30	33 22 027 012	5	14,54¹⁾	Z009
30	5	16	45	33 22 027 013	5	15,63¹⁾	Z009
40	6	23	45	33 22 027 014	5	18,40¹⁾	Z009
40	6	23	60	33 22 027 015	5	18,82¹⁾	Z009
50	8	28	80	33 22 027 016	5	25,71¹⁾	Z009
50	8	28	110	33 22 027 017	5	28,32¹⁾	Z009
50	8	28	180	33 22 027 018	1	31,34	Z009
60	10	32	110	33 22 027 019	1	39,41	Z009

¹⁾ Preis per St.

**BURG
WÄCHTER**

Zylinder-Vorhangschloss

rostfreier Edelstahl · Modell 22 Ni 60 mit Bügel aus rostfreiem Edelstahl · Modell 70 mit gehärtetem, verchromtem Bügel



Schlosskörperbreite mm	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
verschiedenschließend							
60	8,0	17,0	13,0	33 24 027 021	5	24,24¹⁾	Z009
70	10,0	20,0	17,0	33 24 027 022	5	27,27¹⁾	Z009

¹⁾ Preis per St.

**BURG
WÄCHTER**

Vorhangschloss 393

bewährtes Zuhaltungs-Schloss · mit starken Rundkopfnieten



Schlosskörperbreite mm	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	Anzahl Schlüssel	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
35	5,5	21,5	16,5	2	33 24 027 029	10	4,92¹⁾	Z009
45	6,5	26,0	21,5	2	33 24 027 030	10	6,55¹⁾	Z009

¹⁾ Preis per St.

Streugutbehälter

Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Behälter 400 l zusätzlich mit Stützstab für den Deckel · Deckel werkzeuglos abnehmbar




L x B x H mm	Inhalt l	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
890 x 600 x 640	200	ohne Entnahmeöffnung	90 00 491 204	296,00	▷ G790
1210 x 820 x 670	400	ohne Entnahmeöffnung	90 00 491 206	399,00	▷ G790
1210 x 820 x 670	400	mit Entnahmeöffnung	90 00 491 207	450,00	▷ G790



Streugutbehälter

aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff, HDPE für Temperaturen von -30 °C bis +70 °C · Farbe grün · Deckel orange · mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung · zur Sicherung des Inhalts ist der Behälter serienmäßig mit einer Schließvorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet (Vorhängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten) · aus transporttechnischen Gründen ist der Deckel nicht montiert

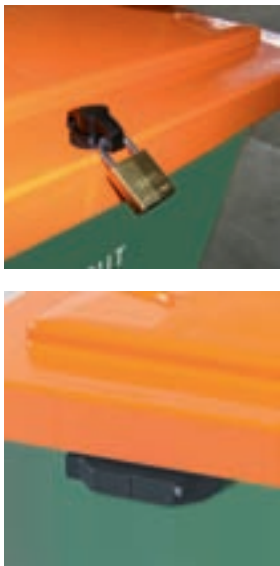

L x B x H mm	Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
790 x 605 x 775	210	90 00 491 220	159,00	H793
945 x 725 x 930	400	90 00 491 224	204,00	H793

Baustelleneinrichtungen



Streutwagen

Composite-Rahmen · Kunststoffbehälter, gelb · Gummiräder luftbereift mit Winterprofil · mit klappbarem Ständerfuß · für mittlere Streuflächen · Streubreite 1-4 m · 6 Streustufen mit Streumengenregler · Lieferung erfolgt vormontiert

Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
20	90 00 491 259	263,00	H790



Streutwagen

Composite-Rahmen · Kunststoffbehälter, gelb · Gummiräder luftbereift mit Winterprofil · mit klappbarem Ständerfuß · für mittlere Streuflächen · Streubreite 1-4 m · 6 Streustufen mit Streumengenregler · Lieferung erfolgt vormontiert

Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
35	90 00 491 260	326,00	H790

CEMO



Streutwagen

Kunststoffbehälter, gelb · **Edelstahlrohrgestell** · Gummiräder luftbereift mit Winterprofil · mit klappbarem Ständerfuß · für mittlere Streuflächen · Streubreite 1-4 m · 3 Streustufen mit Streumengenregler · zusätzlich mit Anti-Verdichtungseinsatz · mit robustem Aluminiumgetriebe und schmierbarem Achslager · **Lieferung erfolgt vormontiert**



Inhalt l	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
50	mit Streumengenregler	Luft	91 90 491 254	659,00	▷ H791

CEMO



Allzweckschaufel

UV-stabilisierte und praktisch bruchfeste Schaufel aus Polypropylen (PP) · geringes Gewicht und hohe Widerstandsfähigkeit · Oberfläche ist nicht haftend und **optimal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z.B. Streusalz** · D-Griff für ergonomisches und effizientes Arbeiten



Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1050	91 90 491 283	50,50	▷ H791

Elektroradiator ölgefüllt

9 Rippen · schnelle Wärmeentwicklung · Rollen/Tragegriff · An/Aus-Schalter · 3 Schaltstufen: 0,8 kW / 1,2 kW / 2,0 kW · LED-Betriebsleuchte · Thermostat für stufenlose Einstellung · Überhitzungsschutz · Kabelaufwicklung · Farbe: hellgrau

Saisonartikel

Tiefe mm	Heizleistung kW	Art.-Nr.	EUR	KS
240	2	40 00 896 881	97,00	F591



Schnellheizer

stufenlos regelbares Thermostat · Kaltluft · großes standfestes Gehäuse · Überhitzungsschutz · 2 Schaltstufen: 0,75 kW / 1,5 kW · Farbe: Metallikoptik

Saisonartikel

Tiefe mm	Heizleistung W	Netzspannung V / Hz	Art.-Nr.	EUR	KS
145	1500	230 / 50	40 00 896 880	45,00	F591



(Abbildung ähnlich)

Frostschutzkonvektor

thermostatgeregelt mit Tropfwasserschutz · Frostschutzstellung · Überhitzungsschutz · sicherer Schutz vor Frost · Frostwächter in ungeheizten Räumen verhindern das Einfrieren von Wasserrohren, Frostschäden an Wänden und helfen beim Überwintern von Pflanzen im Haus oder Wintergarten · unter 5° C heizen sie automatisch an und halten das eingestellte Temperaturniveau konstant · Vorderteil Edelstahl, Seitenteil grauer Kunststoff

Saisonartikel

Nennaufnahmeleistung W	Tiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
500	75	40 00 896 879	48,50	F591



(Abbildung ähnlich)



Heizstrahler

Infrarot-Aufsatz-Heizstrahler für 5 kg oder 11 kg Standard-Gasflaschen · stufenlos regelbar · mit Zündsicherung

Lieferung inkl. Anschlussschlauch, Gasdruckregler und Aufsatzhalterung, ohne Gasflasche

Saisonartikel

Art.-Nr.	40 00 818 200
Anschlussdruck mbar	50
Leistung kW	2-4,3
Verbrauch g/h	ca. 328
Gewicht kg	ca. 2,5
L x B x H mm	

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 818 200	44,50	G592



Gasschlauch

beidseitig 1/4 Zoll Linksgewinde

passend für Infrarot-Heizstrahler Art.-Nr. 40 00 818 200

Saisonartikel

Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 0,085	40 00 818 210	9,50	U590



Baustelleneinrichtungen



Druckregler Standard

50 mbar · für Kleinflaschen bis 11 kg

passend für Infrarot-Heizstrahler Art.-Nr. 40 00 818 200

Saisonartikel

Leistung kg/h	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	ca. 0,25	40 00 818 220	14,50	U590



Gasheizer GT

komplett mit Regler und Schlauch · Metallausführung Farbe rot

GT 150 MR regulierbar von 5 kW bis 15 kW

GT 250 MR regulierbar von 15 kW bis 25 kW

Saisonartikel

Art.-Nr.	40 00 809 040	40 00 809 041
Modell	GT 150 MR	GT 250 MR
L x B x H mm		

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
GT 150 MR	40 00 809 040	172,00	G592
GT 250 MR	40 00 809 041	203,00	G592



Gasheizer PG

perfekt in Technik · kompakt in der Bauweise · stark in der Leistung · mobiler Gasheizer für den flexiblen, universellen Einsatz · schnelle Wärme zum vernünftigen Preis · für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft · anschlussfertig mit Gasdruckregler · Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung · Absicherung 10 A bauseits · Gasart: Flüssiggas Kat I 3 B/P

Saisonartikel



Art.-Nr.	40 00 896 891	40 00 896 893
Modell	PG 12	PG 25
Nennwärmeleistung kW	12	10-25
Luftleistung m³/h	250	800
Geräte-Anschlussdruck bar	0,3	1,5
Geräte-Anschlusswert kg/h	1,5	0,78- 1,95
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Nennaufnahmeleistung W	60	70
Gewicht kg	7	12
L x B x H mm	400 x 185 x 320	450 x 260 x 410

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
PG 12	40 00 896 891	251,00	G592
PG 25	40 00 896 893	413,00	G592

IP44

Propangas-Heizautomat REMKO PGM

Mehrflaschen-Set zum Anschluss mehrerer Gastflaschen optional · stufenlose Leistungsregelung · wärmedämmendes Doppelhegäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

die schnelle Punktbeheizung für drinnen und draußen · für Handwerker am Bau, den Arbeitsplatz in gut belüfteten Werkhallen, für Landwirte und Gärtner · bewährt in der Landwirtschaft und im Erwerbsgartenbau

Lieferumfang: Gasschlauch · Druckregeler · Schlauchbruchsicherung



Art.-Nr.	42 00 000 263	42 00 000 264
Modell	PGM 30	PGM 60
Nennwärmeleistung kW	10- 26	25- 55
Luftleistung m³/h	800	1450
Brennstoff	Flüssiggas	Flüssiggas
Geräte-Anschlussdruck bar	1,5	1,5
Geräte-Anschlusswert kg/h	0,78- 2,0	1,95- 4,27
Stromversorgung V / Hz	230 / 1-50	230 / 1-50
Gewicht kg	12	20
L x B x H mm	450 x 260 x 410	650 x 320 x 510

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
PGM 30	42 00 000 263	342,00	▷ L733
PGM 60	42 00 000 264	549,00	▷ L733

Propangas-Heizautomat REMKO PGT

vollautomatische Steuerung über Raumthermostat optional · Mehrflaschen-Set zum Anschluss mehrerer Gastflaschen optional · stufenlose Leistungsregelung · wärmedämmendes Doppelhegäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

die schnelle Punktbeheizung für drinnen und draußen · für Handwerker am Bau, den Arbeitsplatz in gut belüfteten Werkhallen, für Landwirte und Gärtner · bewährt in der Landwirtschaft und im Erwerbsgartenbau

Lieferumfang: Gasschlauch · Druckregeler · Schlauchbruchsicherung



42 00 000 265

Art.-Nr.	42 00 000 265	42 00 000 266	42 00 000 267
Modell	PGT 30	PGT 60	PGT 100
Nennwärmeleistung kW	10- 26	25- 55	50- 100
Luftleistung m³/h	800	1450	3600
Brennstoff	Flüssiggas	Flüssiggas	Flüssiggas
Geräte-Anschlussdruck bar	1,5	1,5	1,5
Geräte-Anschlusswert kg/h	0,78- 2,0	1,95- 4,27	3,9- 7,8
Stromversorgung V / Hz	230 / 1-50	230 / 1-50	230 / 1-50
Gewicht kg	12	20	47
L x B x H mm	450 x 260 x 410	650 x 320 x 510	1060 x 435 x 620

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
PGT 30	42 00 000 265	525,00	▷ L733
PGT 60	42 00 000 266	769,00	▷ L733
PGT 100	42 00 000 267	1295,00	▷ L733

Feuchtraumthermostat REMKO/RT-5

steckerfertig · geringe Schaltdifferenz · Schutzart IP 54 · inklusive Schutzvorrichtung aus lackiertem Stahlblech · 10 m Feuchtraumkabel · Anschlussstecker



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 268	165,00	▷ L732

Baustelleneinrichtungen



Öl-Heizautomat REMKO ATK 25

mit eingebautem Ölbrenner und Tank · mit Abgasanschluss · das Gerät ist schnell installiert · aufwendige Montage von Tankleitungen entfällt · die Abgase werden separat abgeführt, dadurch wird der zu beheizende Raum mit sauberer Warmluft versorgt

technisch optimierter, eingebauter Ölbrenner im Hochdrucksystem für Heizöl EL oder Diesel
verbesserte Luftführung
Edelstahl-Brennkammer
integrierter Öltank
automatische Steuerung mit Thermostatanschluss
Anschluss von Warmluftschläuchen zur optimalen Luftverteilung

der Heizluftautomat ist handlich konstruiert und eignet sich für häufig wechselnde Einsatzorte

Art.-Nr.	42 00 000 253
Nennwärmeleistung kW	22,5
Luftleistung m³/h	1080
Brennstoff	Heizöl EL/Diesel
Brennstoffverbrauch l/h	max. 2,4
Tankinhalt l	40
Stromversorgung V / Hz	230 / 1-50
Abgasstutzen Ø mm	150
Gewicht kg	68
L x B x H mm	1265 x 470 x 685

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 253	1890,00	▷ L732



Öl/Gas-Heizautomat REMKO CLK

mit separatem Brenner · Gebläse-Ölbrenner, Markenfabrikat, minutenschnell austauschbar · elektrische Ölvorwärmung · äußerst geringe Abgasverluste, dadurch hoher feuerungstechnischer Wirkungsgrad und optimale Wirtschaftlichkeit · Steckeranschluss für raumthermostatische Steuerung · Gabelstapler-Aufnahmeschienen (optional) · geschlossene Brennverkleidung

die Heizautomaten der Baureihe CLK bringen bei plötzlichem Kälteeinbruch oder unaufschiebbaren Terminarbeiten die nötige Wärme an die gewünschten Stellen · **ideal zum Beheizen von Werkstätten, Ausstellungsräumen und Hallen** · auch für Fest- und Ausstellungszelte gut einsetzbar

Art.-Nr.	42 00 000 254	42 00 000 255	42 00 000 256	42 00 000 257	42 00 000 258	42 01 010 170
Modell	CLK 30	CLK 50	CLK 70	CLK 120	CLK 150	CLK 170-RV
Nennwärmeleistung kW	26,5	42	62	105	131	144
Nennstrom A	max. 1,8	max. 2,0	max. 4,0	max. 6,0	max. 8,8	max. 8,4
Luftleistung m³/h	1760	3050	4920	7050	8920	10340
Brennstoff	Heizöl EL/Diesel	Heizöl EL/Diesel	Heizöl EL/Diesel	Heizöl EL/Diesel	Heizöl EL/Diesel	Heizöl EL/Diesel
Stromversorgung V / Hz	230 / 1-50	230 / 1-50	230 / 1-50	230 / 1-50	230 / 1-50	400 / 3-N 50
Luftausblas Ø mm	300	300	400	500	500	500
Abgasstutzen Ø mm	150	150	150	200	200	200
Nennaufnahmeleistung W	max. 370	max. 420	max.860	max. 1300	max. 1900	max. 3400
Gewicht mit Brenner kg	126	132	172	296	312	375
L x B x H mm	1450 x 660 x 1000	1450 x 660 x 1000	1610 x 730 x 1120	2100 x 920 x 1350	2100 x 920 x 1350	2380 x 920 x 1350

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
CLK 30	42 00 000 254	3380,00	▷ L732
CLK 50	42 00 000 255	3970,00	▷ L732
CLK 70	42 00 000 256	4980,00	▷ L732
CLK 120	42 00 000 257	5590,00	▷ L732
CLK 150	42 00 000 258	6240,00	▷ L732
CLK 170-RV	42 01 010 170	7040,00	▷ L732



Elektroheizautomat REMKO ELT

Heizelemente auch Edelstahl
 umweltfreundlich
 geräuscharmer Betrieb
 leicht zu transportieren
 vollautomatischer Betrieb
 Raumthermostat optional

schnelle, effektive Wärme überall, wo sie gebraucht wird: im Partyzelt, beim Ausfall der Heizanlage etc. · vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch in nicht gelüfteten Räumen



Art.-Nr.	42 00 000 259	42 00 000 260	42 00 000 261	42 00 000 262	42 01 010 137	42 01 010 138
Modell	ELT 3-2	ELT 10-6	ELT 18-9	ELT 18-S für Schlauchbetrieb	ELT 2-1	ELT 9-6
Nennwärmeleistung kW	3,2	10,5	18	18	2,2	9,0
schaltbare Heizleistung kW	2,2 / 3,2	3 x 3,5	3 x 6	3 x 6	1 x 2,2	2 x 4,5
Nennstrom A	max. 13,90	max. 14,90	max. 27,50	max. 27,80	max. 9,5	max. 13,2
Luftleistung m³/h	350	750	1000	1600	250	600
Stromversorgung V / Hz	230 / 1-50	400 / 3-N/50	400 / 3-N/50	400 / 3-N/50	230 / 1-50	400 / 3-N/50
Gewicht kg	6,8	20,0	27,4	28,7	6,0	14,7
L x B x H mm	400 x 200 x 335	675 x 300 x 455	740 x 335 x 500	750 x 335 x 500	300 x 200 x 315	510 x 300 x 455

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
ELT 3-2	42 00 000 259	329,00	> L733
ELT 10-6	42 00 000 260	860,00	> L733
ELT 18-9	42 00 000 261	1090,00	> L733
ELT 18-S für Schlauchbetrieb	42 00 000 262	1350,00	> L733
ELT 2-1	42 01 010 137	198,00	> L733
ELT 9-6	42 01 010 138	660,00	> L733

Elektroheizer TX 2500

mit eingebautem Raumthermostat · schnelle, saubere Wärme aus der Steckdose · universell in allen Räumen einsetzbar · mit Raumthermostat · ideal für alle Räume, die schnell und problemlos beheizt werden sollen · robust, sicher und zuverlässig · keine Leistungsverluste · der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · in allen Räumen einsetzbar, da keine Verbrennungsluftzufuhr erforderlich ist und keine Abgase entstehen · schnelle, saubere Wärme wird erzeugt · durch das geringe Gewicht ist das Gerät flexibel einsetzbar und kann leicht zu wechselnden Einsatzorten transportiert werden

Saisonartikel



Art.-Nr.	40 00 896 602
Nennwärmeleistung kW	2,2
Luftleistung m³/h	250
Nennstrom A	max. 9,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6
L x B x H mm	300 x 200 x 315

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 896 602	203,00	G592

Baustelleneinrichtungen



Elektroheizer

für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Bootsschuppen, Garagen, Baucontainern etc. · pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit isoliertem Tragegriff · stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur · Heizelemente gekapselt und rostfrei · Überlastschutz durch Theroschalter verhindert Überlastung · 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen · Anschlussleitung nicht im Lieferumfang enthalten

passende Anschlussleitung Art.-Nr. 40 00 873 823 (16A), 40 00 873 824 (16 A) und 40 00 873 829 (32A)

Saisonartikel



Art.-Nr.	40 00 896 904	40 00 896 905	40 00 896 907	40 00 896 908
Modell	IFH01-20H	IFH01-33H	IFH03-90	IFH03-150
Luftleistung m³/h	250	476	708	1300
Heizleistung kW	1,0 / 2,0	1,5 / 3,0	4,5 / 9,0	5,0 / 10,0 / 15,0
Netzspannung V / Hz	230 / 50	220-240 / 50-60	380-400 / 50-60	380-400 / 50-60
Anschlussleitung	1,4 m	1,4 m	-	-
Stromaufnahme A	8,7	14,3	16	32
Gewicht kg	4,2	5,6	9,4	13,8
L x B x H mm	210 x 200 x 280	250 x 250 x 390	320 x 380 x 515	370 x 430 x 555

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
IFH01-20H	40 00 896 904	64,00	G592
IFH01-33H	40 00 896 905	89,00	G592
IFH03-90	40 00 896 907	179,00	G592
IFH03-150	40 00 896 908	292,00	G592

IP44

HEYZO®



Elektroheizer DE2XL

2-stufig regelbare Heizleistung · stufenlose Temperaturregelung (von + 5°C bis + 40°C) · keramisches PTC-Heizelement · Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz · zusätzliche Lüftungsfunktion

Zulassung für trockene und feuchte Räume mit der Schutzklasse IP 21 (tropfwassergeschützt)

Art.-Nr.	42 00 001 733
Nennwärmeleistung kW	0,5
Luftleistung m³/h	90
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Stromaufnahme A	8,9
Gewicht kg	2,5
L x B x H mm	185 x 168 x 223

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 733	95,00	▷ H292

REMKO

Elektroinfrarotstrahler EST

wohlige Wärme aus der Steckdose · bauseits Absicherung 16 A tr. · ideal für Arbeiten in Rohbauten und Werkstätten · für Wochenmärkte und Terrassen



Art.-Nr.	42 01 010 139
Nennwärmeleistung kW	2,0
Spannung V / Hz	230 / 50
Stromaufnahme A	9,1
Gewicht kg	10
L x B x H mm	305 x 305 x 905

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 139	225,00	▷ L733



Luftentfeuchter ETF

vollautomatische Steuerung · sofort einsetzbereit · störungsfreier Dauereinsatz · leicht transportabel durch Transportrollen



Art.-Nr.	42 01 010 155	43 00 570 021	43 00 570 022
Modell	ETF 320	ETF 360	ETF 460
Entfeuchtungsleistung l/h	1,3	1,5	2,0
Nennaufnahmeleistung W	650	550	890
Einsatztemperaturbereich °C	6- 32	6- 32	6- 32
Tagesentfeuchtungsleistung max. l	30	36	46
Luftleistung m³/h	190	320	310
Inhalt Wassertank l	5,5	6,5	6,5 l
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
ETF 320	42 01 010 155	295,00	▷ L733
ETF 360	43 00 570 021	376,00	▷ L733
ETF 460	43 00 570 022	549,00	▷ L733

Luftentfeuchter ALE

einfach, zuverlässig sowie umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygrostatgesteuert · Kühlmittel · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar · mit Heißgasabtauung · einstellbar: Dauerbetrieb / Luftfeuchtigkeit in %



Art.-Nr.	40 00 896 911	40 00 896 912	40 00 896 913
Modell	ALE 500	ALE 600	ALE 800
Entfeuchtungsleistung l/h	2,1	2,5	3,3
Nennaufnahmeleistung W	900	1000	1200
Einsatztemperaturbereich °C	5- 32	5- 32	5- 32
Tagesentfeuchtungsleistung max. l	50	60	80
Luftleistung m³/h	350	680	680
Inhalt Wassertank l	5,8	5,8	5,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	30	52	54

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
ALE 500	40 00 896 911	668,00	G592
ALE 600	40 00 896 912	956,00	G592
ALE 800	40 00 896 913	1075,00	G592

Baustelleneinrichtungen



Raumklimagerät

zur gezielten Kühlung von Arbeits- und Wohnbereichen · Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesem kleinen, flexiblen Raumklimagerät in einem kompakten Gehäuse untergebracht · die angesaugte Luft wird gefiltert, gekühlt und entfeuchtet dem Raum wieder zugeführt · durch einen flexiblen Abluftschlauch wird die Wärme und Feuchtigkeit nach Außen geleitet · geeignet für Räume bis ca. 100 m³

Saisonartikel

Art.-Nr.	40 00 896 916	40 00 896 917
Modell	RKL 300	RKL 360
Kühlleistung kW	3,2	3,6
Luftvolumenstrom m ³ /h	450	450
Entfeuchtungsleistung l/h	max. 2,0	max. 2,1
Einsatzbereich	90 m ³	100 m ³
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Abluftschlauchlänge mm	1500	1500
Leistungsaufnahme W	1130	1330
Abluftschlauch Ø mm	140	140
Gewicht kg	35,0	35,0



Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
RKL 300	40 00 896 916	721,00	G592
RKL 360	40 00 896 917	776,00	G592



Raumklimagerät MKT 251

funktionsfertiges, mobiles Raumklimagerät in kompakter Ausführung zur Bereichskühlung · Luftkühler aus Kältekupferrohr mit Aluminiumlamellen · geräuscharmer Umluftventilator, dreistufig regelbar · serienmäßiger Abluftschlauch als nicht querschnittreduzierbares Wellrohr (Ø 140 mm), aus thermisch beständigen Weichkunststoff · Wahl der Betriebsart **Kühlen, Lüften, Entfeuchten** oder **Timerbetrieb** · Einstellung der Temperatur, Drehzahlstufe des Umluftventilators über handliche Infrarot-Fernbedienung oder Bedienungstableau · Farbe weiß

Lieferumfang (serienmäßig): Infrarot-Fernbedienung, Abluftschlauch, Fensterdüse

Saisonartikel

Art.-Nr.	40 00 896 919
Modell	MKT 251
Kühlleistung kW	2,6
Luftvolumenstrom m ³ /h	320
Entfeuchtungsleistung l/h	max. 1,6
Einsatzbereich	80 m ³
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Abluftschlauchlänge mm	1500
Leistungsaufnahme W	990
Abluftschlauch Ø mm	150
Gewicht kg	33,0



Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
MKT 251	40 00 896 919	532,00	G592




Staubschutz-System DCS-V

Komplettsystem · Raumabsaugung mit Unterdruckabschottung · geeignet für Türbreiten von 680- 1430 mm

Bestehend aus:

Ventilator Vortex 3000, Staubsack M-Klasse, 7,60 m-Luftschlauch, Befestigungsschelle, Schlauchadapter

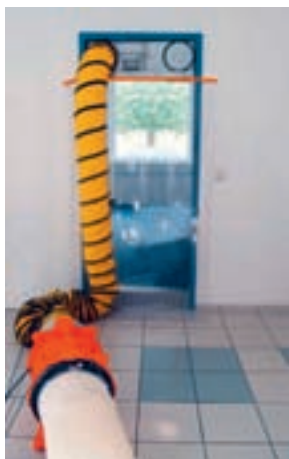

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 159	1429,00	> H292

Raumklimagerät MKT 291

funktionsfertiges, mobiles Raumklimagerät in kompakter Ausführung zur Bereichskühlung · Luftkühler aus Kältekupferrohr mit Aluminiumlamellen · geräuscharmer Umluftventilator, dreistufig regelbar · serienmäßiger Abluftschlauch als nicht querschnittreduzierbares Wellrohr (Ø 125 mm), aus thermisch beständigen Weichkunststoff · Wahl der Betriebsart **Kühlen, Lüften, Entfeuchten** oder **Timerbetrieb** · Einstellung der Temperatur, Drehzahlstufe des Umluftventilators über handliche Infrarot-Fernbedienung oder Bedienungstabelleau · Farbe weiß

Lieferumfang (serienmäßig): Infrarot-Fernbedienung, Abluftschlauch, Fensterdüse



Art.-Nr.	42 01 010 158
Kühlleistung kW	2,9
Breite mm	435
Höhe mm	770
Tiefe mm	430
Luftvolumenstrom m³/h	320
Entfeuchtungsleistung l/h	max. 1,8
Einsatzbereich	90 m³
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Abluftschlauchlänge mm	1500
Leistungsaufnahme W	1110
Abluftschlauch Ø mm	150
Gewicht kg	33

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 158	420,00	▷ L733

Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

unbeheizt · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · einfahrbarer Schubbügel und integrierter Tragegriff · Zubehöraufbewahrung · Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

KÄRCHER
makes a difference



Art.-Nr.	46 87 112 013
Fördermenge l/h	500
Arbeitsdruck bar	150
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	2,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	27,5
L x B x H mm	380 x 370 x 930

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 112 013	759,00	▷ L826

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus

unbeheizt · Zubehöraufbewahrung am Gerät · Messing-Zylinderkopf und automatische Druckentlastung · auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel · für stehenden und liegenden Betrieb

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm, manuelle Dreifachdüse, Dreckfräser

KÄRCHER
makes a difference



Art.-Nr.	46 87 112 000
Fördermenge l/h	480
Arbeitsdruck bar	170
Zulauftemperatur °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	27,5
L x B x H mm	370 x 370 x 930

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 112 000	719,00	▷ L826

Baustelleneinrichtungen

KÄRCHER
makes a difference



Hochdruckreiniger HD 5/15 UX

beheizt · mobiles Einstiegsmodell · platzsparendes Uprightdesign · Abgastemperaturüberwachung

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, EASY!Force Advanced Handspritzpistole, Strahlrohr 840 mm

Art.-Nr.	46 87 112 001
Fördermenge l/h	450
Arbeitsdruck bar	150
Zulauftemperatur °C	80
Nennaufnahmeleistung kW	2,7
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	76
L x B x H mm	620 x 620 x 1160

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 112 001	1630,00	▷ L826

KÄRCHER
makes a difference



Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CX

beheizt · Kompaktklasse mit langlebiger Gerätetechnik und umfangreicher Ausstattung · wassergekühlter, langlebiger 4-poliger Elektromotor · Eco-Efficiency Stufe reduziert den Brennstoffverbrauch bis zu 20 % · große Fahrräder mit Lenkrolle · Schubbügel · Ein-Knopf-Wahlschalter · drei Kolben-Axialpumpe mit Edelstahlkolben · Messingzylinderkopf · Softdämpfungssystem · SDS System, Servo Control, AVS

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Pistole, Edelstahlrohr 1050 mm, Powerdüse, Dampfdüse

Art.-Nr.	46 87 112 060
Fördermenge l/h	300/800
Arbeitsdruck bar	30-180
Zulauftemperatur °C	80
Nennaufnahmeleistung kW	6,0
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Brennstofftank l	15
Gewicht kg	114
L x B x H mm	1215 x 650 x 920

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 112 060	2990,00	▷ L826

KÄRCHER
makes a difference



Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te L

automatisches Tact-Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · Antistatikvorbereitung · stoßfester Umlaufschutz · Eco-Filtersystem · Abschaltautomatik · Schubbügel · ölbeständiger Ablassschlauch

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Metall-Saugrohre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES-Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	46 87 212 006
Luftmenge l/min	4440
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	69
Kabellänge m	75
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50
Gewicht kg	14
L x B x H mm	560 x 370 x 580

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 212 006	479,00	▷ L826

Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te L

automatisches Tact-Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik · Antistatikvorbereitung · stoßfester Umlaufschutz · Eco-Filtersystem · Abschaltautomatik · Schubbügel · ölbeständiger Ablassschlauch

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Metall-Saugrohre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffe für E-Werkzeuge, PES-Flachfilter, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	46 87 212 007
Luftmenge l/min	4440
Unterdruck mbar	254
Nennaufnahmeleistung W	1380
Behältervolumen l	50
Schalldruckpegel dB(A)	68
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50
Gewicht kg	18,3
L x B x H mm	640 x 370 x 1045

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 212 007	619,00	▷ L826



Nass- und Trockensauger NT 48/1

bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakte Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m, DN 35 Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m, Filtertüte Papier, Nass-/Trockenbodendüse 300 mm, Fugendüse, Ablassschlauch, Krümmer, Patronenfilter Papier, Stopfenkrolle

Art.-Nr.	46 87 212 002
Luftmenge l/min	4020
Unterdruck mbar	200
Nennaufnahmeleistung W	max. 1380
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	10,5
L x B x H mm	490 x 390 x 780

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 212 002	269,00	▷ L826



Nass- und Trockensauger NT 611 MwF

mit integrierter Entsorgungspumpe (800 W) für Gewerbe, Gebäudereiniger und Feuerwehren · Sicherheitsausstattung IP68-Stecker und PRCD-K-Schalter · C-Kupplung mit Absperrhahn · integrierte Zubehöraufbewahrung · stoßfester Umlaufschutz · Schubbügel

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 40, Metall-Saugrohre 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse Alu 370 mm, Fugendüse, Grobfilter für Nasssaugbetrieb

Art.-Nr.	46 87 212 005
Luftmenge l/min	3420
Unterdruck mbar	235
Nennaufnahmeleistung W	2350
Behältervolumen l	55
Schalldruckpegel dB(A)	63
Kabellänge m	10
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	23
L x B x H mm	570 x 430 x 860

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 212 005	2250,00	▷ L826



Baustelleneinrichtungen

Nilfisk



Hochdruckreiniger P 150.2-10 X-tra

optimale Druckregelung · Aluminium-Teleskopgriff · eingebaute Schlauchverbindung · integriertes Reinigungsmittelsystem mit abnehmbarem Tank · große Räder · Aufbewahrungsvorrichtung für Zubehör · reduziertes Arbeitsgeräusch · Messing Zylinderkopf · Automatik Start/Stop · Aluminiumpumpe · Kabelhaken

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmitteltank

Art.-Nr.	40 00 897 250
Fördermenge l/h	540/610
Arbeitsdruck bar	10-150
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	2,9
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	26,8
L x B x H mm	390 x 380 x 975

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 250	478,91	L841

Nilfisk



Hochdruckreiniger MC 4M-160/620 XT

Messingzylinderkopf mit Keramikkolben · druckgesteuertes Regelsystem · Ölbehälter (Pumpe) und Ölstandsanzeige · innovativer Pistolenhalter · drehbarer Kabelhaken · Reinigungsmittelbehälter

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse

Art.-Nr.	46 87 126 003
Fördermenge l/h	560/620
Arbeitsdruck bar	160
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	41
L x B x H mm	382 x 382 x 1017

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 126 003	1099,00	▷ L841

Nilfisk



Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X

beheizt · Messingzylinderkopf · Keramikkolben · druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher mit Energiesparmodus · Start/Stop-Automatik · Service Anzeige · Flammüberwachung · Duo-Motor-System · HD-Reinigungsmittelsystem · Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Display

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Art.-Nr.	46 87 126 034
Fördermenge l/h	1000/9400
Arbeitsdruck bar	210
Zulauftemperatur max. °C	40
Wassertemperatur °C	90/150
Nennaufnahmeleistung kW	7,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Brennstofftank l	15
Gewicht kg	149
L x B x H mm	1010 x 700 x 980

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 126 034	4299,00	▷ L841

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit Handgriff

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Art.-Nr.	40 00 897 221
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,5
L x B x H mm	390 x 400 x 525

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 221	189,00	L841



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	40 00 897 225
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 225	299,00	L841



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Saugschlauch 3 m / DN 32 mm, verchromte Stahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	40 00 897 227
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 227	429,00	L841



Baustelleneinrichtungen

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 44-2L IC Mobile

InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · Multifit-Zubehörsystem

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsröhre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, Universaldüse 115 mm, PTFE Flachfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Adapterplatte für L-Boxx + Tanos-Systemer

Art.-Nr.	46 87 226 099
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	42
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge mm	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	17,5
L x B x H mm	565 x 385 x 650

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 099	689,00	▷ L841

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Silent Power · Softstart · Gerätesteckdose · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 36 mm, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 5 Papierfiltersäcke, Schrägrohrdüse

Art.-Nr.	46 87 226 002
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	57
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	25
L x B x H mm	605 x 580 x 970

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 002	799,00	▷ L841

Nilfisk



Sicherheitssauger ATTIX 30-0H PC Asbest

Silent Power · Softstart · Push & Clean Filterabreinigung · Zubehör- und Kabelhalterung · zugelassen für das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H (Asbest)

Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36, Saugrohr verchromt 2 x 0,5 m, gebogenes Handrohr, 5 Sicherheitsfiltersäcke, Filterelement Klasse-H, Bodendüse 400 mm, Schrägrohrdüse 190 mm

Art.-Nr.	46 87 226 116
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 116	829,00	▷ L841

Sicherheitssauger ATTIX 751-0H Asbest

Asbestzulassung nach TRGS 519 in Deutschland · Staubklasse L, M und H mit H-Klasse Filterelement
· Multifit-Zubehörsystem · antistatisch (vorbereitet) · Softstart · Kipp- und herausnehmbarer
Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Saugschlauch 3 m / DN 36, gebogenes Handrohr, Gummi-Schrägrohrdüse,
Filterelement H-Klasse




Art.-Nr.	46 87 226 008
Luftmenge l/min	3100
Unterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	1200
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	57
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50-60
Gewicht kg	25
L x B x H mm	605 x 580 x 970

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 008	1749,00	▷ L841

Diesel-Tankanlage mobil

Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz im Freien und im Gebäude · zugelassen zum Transport und
als Lagerbehälter ohne Auffangwanne nach ADR · doppelwandiger Stahlbehälter mit zwei Kranösen,
Stapeltaschen und Schutzring für den Armaturaufbau · Stahlbehälter beidseitig feuerverzinkt, mit
abschließbarer Pumpenhaube

Lieferumfang: absperzbare Entnahmeleitung R 25,40 (1") mm für den Anschluss der Pumpen,
absperzbare Entlüftungsleitung R 12,70 (1/2") mm, absperzbarer Befüllstutzen R 50,80 (2") mm, Peilstab
zur Füllstandskontrolle, Flüssigkeitsleckanzeiger




Ausführung	Inhalt l	Spannung V	Gewicht kg	L x B x H mm	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Grenzwertgeber	400	12	216	960 x 960 x 1500	91 31 465 700	2557,00	▷ H731
ohne Grenzwertgeber	600	12	258	960 x 960 x 1770	91 31 465 701	2670,00	▷ H731
mit Grenzwertgeber	980	12	305	1200 x 1200 x 1820	91 31 465 702	2995,00	▷ H731

Zählwerk

für Elektropumpe für Diesel-Tankanlage mobil

Art.-Nr.	EUR	KS
91 31 465 729	173,00	▷ H731

Elektropumpe

für Diesel-Tankanlage mobil · mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch

Ausführung	Fördermenge l/min	Spannung V	Art.-Nr.	EUR	KS
für Diesel-Tankanlage mobil	50	12	91 31 465 721	503,00	▷ H731
für Diesel-Tankanlage mobil	70	24	91 31 465 722	524,00	▷ H731



91 31 465 721

Elektropumpe

für Diesel-Tankanlage Multi Mobil 340 l, mit Automatik-Zapfpistole
Schlauchlänge: 4 m




Ausführung	Fördermenge l/min	Spannung V	Art.-Nr.	EUR	KS
für Diesel-Tankanlage mobil	50	230	91 31 465 723	438,00	▷ H731

Baustelleneinrichtungen

CEMO

Dieseltankanlage

komplett mit Elektropumpe 230 V und Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter · mit integrierter Auffangwanne · mit optischer Leckageanzeige · Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber · Entlüftungskappe · Füllstandsanzeiger · Entnahmeleitung · mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien · Lieferung erfolgt komplett montiert

Ausführung **Basic**

· mit 4 m Befüllschlauch

Ausführung **Premium**

· mit integriertem Schlauchaufroller mit 8 m Befüllschlauch
· Zähler K33
· Filter mit Wasserabscheider



91 30 466 280



91 30 466 285



Ausführung	Inhalt l	L x B x H mm	Fördermenge l/min	Art.-Nr.	EUR	KS
Basic	1000	800 x 1200 x 1800	56	91 30 466 280	2119,00	▷ H731
Basic	1500	1150 x 1200 x 1800	56	91 30 466 281	2339,00	▷ H731
Basic	2500	1800 x 1200 x 1800	72	91 30 466 282	2679,00	▷ H731
Premium	1000	800 x 1200 x 1800	56	91 30 466 283	2855,00	▷ H731
Premium	1500	1150 x 1200 x 1800	56	91 30 466 284	3079,00	▷ H731
Premium	2500	1800 x 1200 x 1800	72	91 30 466 285	3415,00	▷ H731

Tankanlage

für AdBlue® · komplett mit Elektropumpe 230 V und Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter · 6 m Befüllschlauch · mit integrierter Auffangwanne · mit optischer Leckageanzeige · Befüllanschluss mit 50,80 mm (2 ") Trockenkupplung · Überfüllsicherung · Füllstandsanzeiger · Lieferung erfolgt komplett montiert

Ausführung **Indoor Basic**

- ohne Klappdeckel

Ausführung **Outdoor Basic**

- mit Klappdeckel
- mit Heizlüfter 250W für den Armaturenbereich



Indoor Basic



Outdoor Basic



Ausführung	Inhalt l	L x B x H mm	Fördermenge l/min	Art.-Nr.	EUR	KS
Indoor Basic	1500	1740 x 1150 x 1200	35	91 30 466 300	3717,00	▷ H731
Outdoor Basic	1500	1800 x 1150 x 1200	35	91 30 466 301	4030,00	▷ H731

Baustelleneinrichtungen



Anschluss-Schrank Typ A 80

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlusssicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 100 A) L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N mit Bügelklemme bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz 300x450 mm nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Abgang als Hauptsicherung NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 80 A), L1, L2, L3 mit Bügelklemmen bis 70 qmm, N mit Bügelklemme bis 35 qmm
- 1 Kabelauführung M 63 mit Zugentlastung

Leistung: 55 kVA
Gewicht: ca. 34 kg
Gehäuse Nr. 2

NEU: Diese Ausführungen entsprechen den Bestimmungen des Entwurfes der neuen DIN VDE 0100-704, Dezember 2016

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
verzinktes Stahlblech	42 00 000 955	a. Anfrage	U296



Verteilerschrank Typ V 40/21-6

Bestückung:

- 2 Kabeleinführungen M 63 mit Zugentlastungen
- 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,3/63A (abgesichert mit 40A), absperrbar, L1, L2, L3, N + PE/PEN Aderendhülsenanschluss bis max. 2X5X25 mm²
- 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, Typ B, allstromsensitiv
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 28 kVA
Gewicht: ca. 29 kg
Gehäuse Nr. 10.1

NEU: Diese Ausführungen entsprechen den Bestimmungen des Entwurfes der neuen DIN VDE 0100-704, Dezember 2016

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 734	a. Anfrage	KV00



Verteilerschrank Typ V 63/211-6

Bestückung:

- 2 Kabeleinführungen M 63 mit Zugentlastungen
- 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 63 A), absperrbar, Zuleitung L1, L2, L3, N + PE/PEN mit Aderendhülsenanschluss bis max. 2X5X35 mm²
- 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B, für weitere Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung
- 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA
Gewicht: ca. 40 kg
Gehäuse Nr. 3.1

NEU: Diese Ausführungen entsprechen den Bestimmungen des Entwurfes der neuen DIN VDE 0100-704, Dezember 2016

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 735	a. Anfrage	KV00

Verteilerschrank Typ V 63/221-6

Bestückung:

- 2 Kabeleinführungen M 63 mit Zugentlastungen
 - 1 Hauptsicherung als NH 00-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol. (abgesichert mit 63 A),
absperrbar, Zuleitung L1, L2, L3, N + PE/PEN mit Aderendhülsenanschluss bis max. 2X5X35 mm²
 - 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, Typ B, für CEE-Steckdose 5/63 A
 - 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, Typ B, für weitere Steckdosen
 - 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
 - 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
 - 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über Hauptsicherung
 - 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 6 Automaten C 16 A, 1-pol.
- Leistung: 44 kVA
Gewicht: ca. 41 kg
Gehäuse Nr. 3.1

NEU: Diese Ausführungen entsprechen den Bestimmungen des Entwurfes der neuen DIN VDE 0100-704, Dezember 2016



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 736	a. Anfrage	▷ KV00

Verteilerschrank Typ AV 40/21-6

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
 - 1 Anschlussicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 50 A) L1, L2, L3 mit
Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen
bis 35 qmm
 - 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
 - 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
3/63A (abgesichert mit 40A), absperrbar
 - 1 FI-Schalter 40/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B
 - 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
 - 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
 - 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
- Leistung: 28 kVA
Gewicht: ca. 50 kg
Gehäuse Nr. 71

NEU: Diese Ausführungen entsprechen den Bestimmungen des Entwurfes der neuen DIN VDE 0100-704, Dezember 2016



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 737	a. Anfrage	▷ KV00

Verteilerschrank Typ AV 63.1/21-6

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
 - 1 Anschlussicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A) L1, L2, L3 mit
Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen
bis 35 qmm
 - 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
 - 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18,
3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar
 - 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B
 - 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
 - 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
 - 6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.
- Leistung: 44 kVA
Gewicht: ca. 51 kg
Gehäuse Nr. 71

NEU: Diese Ausführungen entsprechen den Bestimmungen des Entwurfes der neuen DIN VDE 0100-704, Dezember 2016



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 738	a. Anfrage	▷ KV00

Baustelleneinrichtungen



Verteilerschrank Typ AV 63/211-6

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlussicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A) L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar
- 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, allstromsensitiv, Typ B, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B, für weitere Steckdosen
- 2 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 2 Automaten C 16 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/32 A, 400 V, 1 Automat C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA

Gewicht: ca. 52 kg

Gehäuse Nr. 71

NEU: Diese Ausführungen entsprechen den Bestimmungen des Entwurfes der neuen DIN VDE 0100-704, Dezember 2016

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 739	a. Anfrage	> KV00



Verteilerschrank Typ AV 63/121-6

Bestückung:

- 1 Kabeleinführung M 63 mit Zugentlastung
- 1 Anschlussicherung als NH 00-Lasttrenner 3-pol. (abgesichert mit 80 A) L1, L2, L3 mit Bolzenanschluss M 8 oder beiliegenden Bügelklemmen bis 35 qmm, N+PE mit 2 Bügelklemmen bis 35 qmm
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870/2, ohne Zähler
- 1 Hauptsicherung als D/02-Neozed-Sicherungslasttrennschalter E18, 3/63A (abgesichert mit 63A), absperrbar
- 1 FI-Schalter 63/4/0,3 A, allstromsensitiv, Typ B, für CEE-Steckdose 5/63 A
- 1 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B, für weitere Steckdosen
- 1 CEE-Steckdose 5/16 A, 400 V, 1 Automat C 16 A, 3-pol.
- 2 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 2 Automaten C 32 A, 3-pol.
- 1 CEE-Steckdose 5/63 A, 400 V, Vorsicherung über o. g. Hauptsicherung
- 6 Schuko Steckdosen 3/16 A, 230 V, 3 Automaten C 16 A, 1-pol.

Leistung: 44 kVA

Gewicht: ca. 52 kg

Gehäuse Nr. 71

NEU: Diese Ausführungen entsprechen den Bestimmungen des Entwurfes der neuen DIN VDE 0100-704, Dezember 2016


Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 740	a. Anfrage	> KV00

Schalterschranke Universal

für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw. · Befestigungskette mit **Kunststoffadapter 6,35 mm (1/4")** und **Bit-Einsatz Schlitzschrauben 1,0 x 7 mm · Schrauben mit Kreuzschlitz (PH2)** · Werkstoff: Zinkdruckguss · Maße: 72 x 72 mm

Funktionen:

1. Innenvierkant 5 mm
 2. Innenvierkant 6 mm
 3. Innenvierkant 7- 8 mm
 4. Innendreieck 9 mm
 5. Doppelbart 3- 5 mm
 6. Doppelbit an Kette Kreuz (PH2)
 7. Doppelbit Schlitz 1,0 x 7 mm und Kunststoffadapter 1/4" Material: Zink-Druckguss
- Entlüftungsvierkant 5 mm

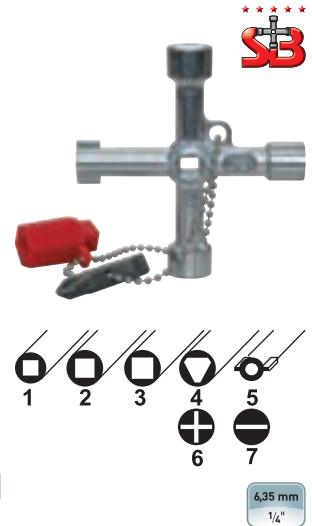

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
72	72	15	40 00 829 760	13,35	G592

Profilstaberder

feuerverzinkt · aus Kreuzprofil 50 x 50 x 3,0 mm · mit Anschlusslappen · für Hilfserdungen und Baustromverteiler

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1500	10 00 139 050	18,00 ¹⁾	G592

¹⁾ Preis für größere Mengen auf Anfrage



Vollgummikleinverteiler

Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi mit Tragegriff · alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend · Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid · vernickelte bzw. Messing-Kontakte · die Schutzschaltergeräte befinden sich unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung · **spritzwassergeschützt (IP54)** · mit Fi-Schalter, 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge

- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
- komplett montiert und verdrahtet




IP54

Anschlussleitung	Ausgang	Absicherung	Kabelqualität	Anschlusskabel m	Art.-Nr.	EUR	KS
5 x 6,0 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig 400 V, 6 h	1 x CEE 32 A, 400 V, 2 CEE 16 A, 400 V, 3 x Steckdose 230 V	ungesichert, 1 x LS 16 A, 3-polig, C, 3 x LS 16 A, 1-polig, C	H07RN-F	2	40 00 873 986	320,10	G792

Steckdosenverteiler Typ A

Einspeisung CEE-Gerätestecker mit Fi-Schalter · aus Vollgummi · sind als steckbare Baustromverteiler AVEV- und VEV-Typenreihen nachgeschaltet und werden nach EN 61439-3 (230/400 V-50 Hz, Kurzschlussfestigkeit ID6 kA) gefertigt · die Geräte sind auch für weitere mobile Einsatzbereiche anwendbar · sämtliche Geräte geeignet für den Einsatz im Freien, Schutzart IP44, stapelbar, Automaten und Fi-Schalter nach dem Öffnen des Deckels von oben sofort zugänglich

CEE-Steckdosen, 5-polig · FI-Schalter, 4-polig, 0,03A, 40A, Typ A (nicht allstromsensitiv)

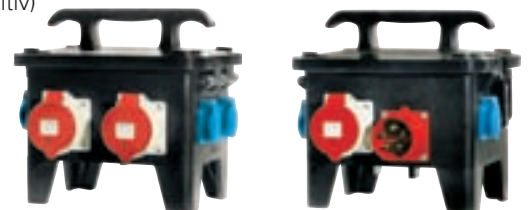

Modell	Leistung kVA	Eingang A	Anzahl CEE-Steckdosen 16 A	Anzahl CEE-Steckdosen 32 A	Anzahl Schutzkontakt Steckdosen 16 A	Art.-Nr.	EUR	KS
SVG 16/2-4	11	16	2		4	42 00 000 890	481,00	▷ U296
SVG 32/02-3	22	32		2	3	42 00 000 891	549,00	▷ U296
SVG 32/11-3	22	32	1	1	3	42 00 000 892	595,00	▷ U296
SVG 32/21-3	22	32	2	1	3	42 00 000 893	621,00	▷ T297
SVG 32/12-3	22	32	1	2	3	42 00 000 894	626,00	▷ T297

Baustelleneinrichtungen



Gummileitung H07RN-F, Meterware

Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 1,5	42 09 140 122	a. Anfrage	> KV00
3 x 2,5	42 09 140 123	a. Anfrage	> KV00
5 x 2,5	42 09 140 124	a. Anfrage	> KV00
5 x 4,0	42 09 140 125	a. Anfrage	> KV00
5 x 6,0	42 09 140 126	a. Anfrage	> KV00
5 x 10,0	42 09 140 127	a. Anfrage	> KV00
5 x 16,0	42 09 140 128	a. Anfrage	> KV00



Schutzkontaktverlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung

Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 1,5	10	schwarz	40 00 873 727	18,50	G792
3 x 1,5	25	schwarz	40 00 873 731	40,20	G792
3 x 1,5	50	schwarz	40 00 873 733	69,90	G792
3 x 1,5	25	rot	40 00 873 737	42,60	G792

IP44



Schutzkontaktverlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung komplett mit geschraubtem und wiederanschließbarem Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung und zusätzlicher Aufhängöse

Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 2,5	10	schwarz	40 00 873 745	26,95	G792
3 x 2,5	25	schwarz	40 00 873 746	61,40	G792

IP44



Schutzkontaktverlängerung mit Powerblock

4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · mit stabilem, einklappbarem Metallhaken

Gummikabel H07RN-F

- zum ständigen Einsatz im Freien



Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Art.-Nr.	EUR	KS
H07RN-F	3 x 1,5	5	40 00 873 788	11,55	H793

IP44



Schutzkontaktverlängerung

mit Vollgummi 3-Wege-Kupplung mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließenden Feder-Klappdeckeln · spritzwassergeschützt (IP44)

Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 1,5	3	schwarz	40 00 873 769	33,00	G792
3 x 1,5	5	schwarz	40 00 873 770	26,30	G792
3 x 1,5	10	schwarz	40 00 873 772	33,95	G792
3 x 1,5	25	schwarz	40 00 873 773	54,60	G792

IP44

Steckdosenleiste Eco-Line

mit Schutzkontaktsteckdosen und beleuchtetem Kontrollschalter (2-polig) · quersitzende Steckdosenöpfe für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern · Steckdosen mit Kinderschutz · bruchsicheres Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff · stabile Kontakte

brennenstuhl®



40 00 873 537

Art.-Nr.	40 00 873 537	40 00 873 538	40 00 873 539
Nennstrom A	16	10-/16	10-/16
Spannung V	250	250	250
Kabellänge m	1,5	1,5	3,0
Anzahl Steckdosen	3	6	8
Kabelqualität	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F
Leitungsquerschnitt mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5

Farbe: weiß

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 537	4,15	G792
40 00 873 538	5,65	G792
40 00 873 539	9,30	G792



Personenschutzschalter

zum direkten Anschluss in die Zuleitung des Elektrogerätes · große, leicht bedienbare Ein-/Austaste · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung · allpolige Abschaltung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721, entspricht BGI 608

as
Schwabe

- für den rauen Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- unabhängig vom verwendeten Steckersystem einsetzbar



Nennstrom A	Netzspannung V / Hz	Leitungsquerschnitt mm²	Art.-Nr.	EUR	KS
16 A, 0,03	230 / 50	2 x 1,5	40 00 873 777	158,90	H793



CEE Verlängerung

mit schwerer Gummischlauchleitung · Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3 · CEE-Stecker und-Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung

Gummischlauchleitung H07RN-F

- für den Baustellenbetrieb geeignet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



Nennstrom A	Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm²	Art.-Nr.	EUR	KS
16	10	5 x 2,5	40 00 873 801	43,50	G792
16	25	5 x 2,5	40 00 873 803	89,90	G792
32	10	5 x 4,0	40 00 873 815	54,50	G792
32	25	5 x 4,0	40 00 873 816	123,90	G792
63	25	5 x 16,0	40 00 873 804	507,20	H793
63	50	5 x 16,0	40 00 873 805	942,60	H793



Baustelleneinrichtungen



CEE Verlängerung mit Phasenwender

mit schwerer Gummischlauchleitung · Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3 · CEE-Stecker und-Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung

Anwendung:

Diese CEE-Verlängerungen sind mit einem CEE-Stecker mit Phasenwender ausgestattet · bei Bedarf kann mit dem CEE-Stecker mit Phasenwender das Drehfeld im 5-Leiter Drehstromnetz gewendet werden · L1 und L2 werden innerhalb des Steckers vertauscht und somit eine Feldrichtungsänderung bewirkt · **die Umstellung kann ohne den Stecker zu öffnen, von außen, in wenigen Sekunden vorgenommen werden**

Gummischlauchleitung H07RN-F

· für den Baustellenbetrieb geeignet
· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Nennstrom A	Kabellänge m	Leitungsquerschnitt mm ²	Art.-Nr.	EUR	KS
16	10	5 x 2,5	40 00 873 823	46,50	G792
16	25	5 x 2,5	40 00 873 824	97,50	G792
32	10	5 x 4,0	40 00 873 827	65,50	G792
32	25	5 x 4,0	40 00 873 828	129,00	G792

IP44



Schutzkontaktvollgummistecker

2-polig mit Schutzkontakt · spritzwassergeschützt (IP44) · bruchfest · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung

für schwerste Einsatzbedingungen

IP44

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10-/16~	250	schwarz	40 00 873 855	2,50	G792



Schutzkontaktvollgummikupplung

2-polig mit Schutzkontakt · bruchfest · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung

für schwerste Einsatzbedingungen

IP20

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10-/16~	250	schwarz	40 00 873 865	3,70	G792



Schutzkontaktvollgummikupplung mit Federklappdeckel

2-polig mit Schutzkontakt · selbstschließend · mit Schnappwulst · Anschluss bis 3 x 2,5 mm² · zentrale Einführung

für schwerste Einsatzbedingungen

IP44

Nennstrom A	Spannung V	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10-/16~	250	schwarz	40 00 873 862	4,80	G792



CEE Stecker

5-polig · spritzwassergeschützt (IP44, IP67) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung

Art.-Nr. 40 00 873 882: mit Pilotkontakt und vernickelten Kontakten

40 00 873 880 + 40 00 873 881



40 00 873 882

IP44IP67

Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	Schutzart	Art.-Nr.	EUR	KS
16	400	6	IP44	40 00 873 880	3,30	G792
32	400	6	IP44	40 00 873 881	4,45	G792
63	400	6	IP67	40 00 873 882	21,75	G792

CEE Stecker

mit integriertem Phasenwender · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung




IP44

Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	Art.-Nr.	EUR	KS
16	400	6	40 00 873 895	9,25	G792
32	400	6	40 00 873 896	12,25	G792

CEE Kupplung

5-polig · spritzwassergeschützt (IP44, IP67) · mit Klappdeckel · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung

Art.-Nr. 40 00 873 887: mit vernickelten Kontakten



40 00 873 885 + 40 00 873 886



40 00 873 887

Nennstrom A	Spannung V	Steckerstellung h	Schutzart	Art.-Nr.	EUR	KS
16	400	6	IP44	40 00 873 885	4,45	G792
32	400	6	IP44	40 00 873 886	5,60	G792
63	400	6	IP67	40 00 873 887	26,40	G792

IP44IP67

CEE Adapter mit CEE Stecker

5-polig · nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt (IP44) gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu verwenden

- robuste Ausführung
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
- kompakte Bauform



40 00 873 907



40 00 873 908

Stecker	Kupplung	Art.-Nr.	EUR	KS
CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6h	40 00 873 907	30,70	G792

IP44

CEE Adapter mit CEE Stecker

mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt (IP44) · mit Zuleitung H07RN-F

- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen



Art.-Nr.	40 00 873 909
Eingang	CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
Ausgang	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h
Leitungsquerschnitt mm ²	5 x 2,5
Kabelqualität	H07RN-F
Zuleitung	1,0 m
Farbe	schwarz

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 909	26,20	G792

IP44

Baustelleneinrichtungen



CEE-Adapterleitung Caravan

mit CEE-Kupplung (230 V / 16 A) und Schutzkontaktstecker · verpackt im Polybeutel · entspricht VDE 0100



IP44

Nennstrom A	Spannung V	Leitungsquerschnitt mm ²	Kabelqualität	Zuleitung	Art.-Nr.	EUR	KS
16	230	3G2,5	H07RN-F	1,5 m	42 00 005 027	a. Anfrage	> KV00



CEE-Adapterleitung Caravan

mit CEE-Stecker (230 V / 16 A) und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe · spritzwassergeschützt · verpackt im Polybeutel · entspricht VDE 0100



IP44

Nennstrom A	Spannung V	Leitungsquerschnitt mm ²	Kabelqualität	Zuleitung	Art.-Nr.	EUR	KS
16	230	3G2,5	H07RN-F	1,5 m	42 00 005 028	a. Anfrage	> KV00

Kompaktverteiler mit Zuleitung

5-polig · erhöhte Sicherheit mit hochwertigen Kragen-Steckvorrichtungen nach CEE-Norm · spritzwassergeschützt (IP44) · robuste Ausführung aus schlagfestem Polyamid · anschlussfertig verdrahtet

Gummikabel H07RN-F

- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen
- mit Aufhängebügel



40 00 873 912

40 00 873 913

Art.-Nr.	40 00 873 912	40 00 873 913
Eingang	1 x CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h	1 x CEE-Stecker 16 A, 400 V, 6h
Ausgang	1 x CEE-Kupplung 16 A, 400 V, 2 x Schutzkontakt-Steckdose 230 V	3 x CEE-Kupplung 16 A, 400 V, 6h
Kabelqualität	H07RN-F	H07RN-F
Kabellänge m	1,5	1,5
Leitungsquerschnitt mm ²	5 x 2,5	5 x 2,5

IP44



Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 912	44,60	G792
40 00 873 913	51,40	G792



Kompaktverteiler

robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid, platzsparend und leicht verstaubar · kompakte Bauform · gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu verwenden (gehören nicht zum Lieferumfang)

- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

IP44



Eingang	Ausgang	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6h	1x CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6h, 2 x Schutzkontakt-Steckdose 230 V	40 00 873 942	31,30	G792

Kabeltrommel

robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff · stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell · Feststellbremse · ergonomisch geformter Haltegriff · VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen · für Baustelleneinsatz geeignet · mit patentierter Leitungsführung

Gummikabel H07RN-F

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
H07RN-F	3 x 1,5	40	285	42 00 005 000	a. Anfrage ▷	KV00



AS
Schwabe

IP44
BGI 608

Kabeltrommel

aus Kunststoff · robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff · stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse · ergonomisch geformter Haltegriff · VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen · für Baustelleneinsatz geeignet · verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung · mit patentierter Leitungsführung

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
H07RN-F	3 x 1,5	50	320	42 00 005 024	a. Anfrage ▷	KV00



AS
Schwabe

IP44
BGI 608
K 2

IP44
BGI 608

CEE-Profi-Kabeltrommel 400 V

robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff · stoßdämpfendes, massives, kunststoffbeschichtetes Doppelrohrgestell · ergonomisch geformter Haltegriff · Feststellbremse mit großem Sterngriff · 3-poliger VDE-Thermoschutzschalter · 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen · 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V, 16 A · mit patentierter Leitungsführung

Gummikabel H07RN-F

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
H07RN-F	5 x 2,5	20	285	42 00 005 001	a. Anfrage ▷	KV00



AS
Schwabe

Drehstromkabeltrommel

CEE-Profi-Kabeltrommel, 400 V · robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff · stoßdämpfendes, massives, kunststoffbeschichtetes Doppelrohrgestell, hohe Standsicherheit · ergonomisch geformter Haltegriff, Feststellbremse mit großem Sterngriff · VDE-Thermoschutzschalter · 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen, 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V, 16 A · verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung · mit patentierter Leitungsführung

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
H07RN-F	5 x 2,5	30	320	42 00 005 026	a. Anfrage ▷	KV00



AS
Schwabe

IP44
BGI 608
K 2

Baustelleneinrichtungen



Kabeltrommel

Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech Ø 290 mm · stabiles Tragegestell · innovativer Tragegriff "cabelpilot" für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte

Gummikabel H07RN-F
· zum ständigen Einsatz im Freien

IP44

Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 1,5	40	40 00 873 393	67,50 ¹⁾	H793

¹⁾ schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen



Kabeltrommel

aus verzinktem rostgeschütztem Stahlblech · Bremaxx Kabel ist extrem stabil, hochflexibel bis - 35°C, ölbeständig und extrem abriebfest · 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung · Kabelfarbe: blau · Trommel-Ø: 290 mm

Duo-Sicherheits-System: Überhitzungsschutz und Unfallschutzautomatik mit Kontroll-Leuchte

Besondere Produktvorteile:

- innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung
- pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen

Gummikabel AT N05V3V3-F 3G1,5
· für die kurzzeitige Verwendung im Freien



IP44

Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 1,5	50	40 00 873 531	74,20	H793



Drehstromkabeltrommel

robuster, hochbruchfester Spezialkunststoff · stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse · ergonomisch geformter Haltegriff · VDE-Thermoschutzschalter · 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen, 1 CEE-Steckdose 5-polig, 400 V, 16 A · verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung · mit patentierter Leitungsführung

IP44 K 2

Kabelqualität	Leitungsquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Trommel-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
H07RN-F	5 x 2,5	20	285	42 00 005 025	a. Anfrage	> KV00

Halogenstrahler

Gehäuse aus Alu-Druckguss · Kühlrippen zur besseren Wärmeableitung

Lieferung: inkl. Leuchtmittel



Art.-Nr.	42 00 005 008	42 00 005 010	42 00 005 012
Spannung V	230	230	230
Leistung W	400	1000	1500
Energieeffizienzklasse	C	E	E
Leuchtmittelfassung	R7s	R7s	R7s
Kabelqualität	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3G1,0	3G1,0	3G1,0
Kabellänge m	2	2	2
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 465 + + 40 00 902 474 +	42 00 005 008	a. Anfrage ▷	KV00
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 165 +	42 00 005 010	a. Anfrage ▷	KV00
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 166 +	42 00 005 012	a. Anfrage ▷	KV00

IP54

Halogenstrahler

Gehäuse aus Leichtmetalldruckguss · Reflektor aus gehämmertem Reinstaluminiumblech, poliert und eloxiert · Sicherheitshartglasscheibe · Silikongummidichtung · Lampenfassung R7s mit isolierten, wärmebeständigen Zuleitungen · schwarzer Anschlusskasten mit Klemmenleiste · einstellbarer Montagebügel aus Stahl · Polyesterpulverbeschichtung · schwarz · staubdicht

Lieferung: inkl. Leuchtmittel




Art.-Nr.	42 00 005 009	42 00 005 011	42 00 005 013
Spannung V	230	230	230
Leistung W	400	1000	1500
Energieeffizienzklasse	C	E	E
Leuchtmittelfassung	R7s	R7s	R7s
Kabelqualität	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3G1,5	3G1,5	3G1,5
Kabellänge m	4,5	4,5	4,5
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 465 + + 40 00 902 474 +	42 00 005 009	a. Anfrage ▷	KV00
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 165 +	42 00 005 011	a. Anfrage ▷	KV00
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 166 +	42 00 005 013	a. Anfrage ▷	KV00

IP65

Halogenstrahler

Gehäuse aus Leichtmetalldruckguss · Reflektor aus gehärtetem Reinstaluminium · Sicherheitshartglasscheibe · Silikongummidichtung · Lampenfassung R7s mit isolierten, wärmebeständigen Zuleitungen · schwarzer Anschlusskasten mit Klemmenleiste · einstellbarer Montagebügel aus Stahl · Polyesterpulverbeschichtung · staubdicht



Art.-Nr.	42 00 005 014
Spannung V	230
Leistung W	2000
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtmittelfassung	R7s
Kabelqualität	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3G1,5
Kabellänge m	4,5
Farbe	schwarz

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 005 014	a. Anfrage ▷	KV00

IP65

Baustelleneinrichtungen



Arbeitsleuchte

für Werkstatt, Baustelle, Industrie · Strahler aus Aludruckguss · Sockel R7s, mit stabilem Fußgestell, sehr standfest und schwenkbar, zusammenklappbar, arretierbar · inkl. Leuchtmittel · Gummistecker · massives Schutzgitter · staubdicht · für rauen Baustellenbetrieb geeignet



42 00 005 015

42 00 005 016

Art.-Nr.	42 00 005 015	42 00 005 016
Leistungsaufnahme W	400	1000
Spannung V	230	230
Leuchtmittelfassung	R7s	R7s
Energieeffizienzklasse	C	E
Kabelqualität	H07RN-F	H07RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3G1,5	3G1,5
Kabellänge m	4,5	4,5

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 465 + + 40 00 902 474 +	42 00 005 015	a. Anfrage	> KV00
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 165 +	42 00 005 016	a. Anfrage	> KV00

IP65



LED Strahler

aus leichtem und robustem Alu-Druckguss-Gehäuse · spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · 120° breiter Abstrahlwinkel

Besondere Produktvorteile:

neue Technologie ohne Netzteil, daher extrem flach und langlebig mit 15.000 Stunden Lebensdauer

für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden



Art.-Nr.	40 00 873 190	40 00 873 191	40 00 873 192
Leistung W	30	50	80
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Lichtstrom lm	2250	3750	5600
mittlere Lebensdauer h	15000	15000	15000
Kabelqualität	H05RN-F 3x1,0 mm ²	H05RN-F 3x1,0 mm ²	H05RN-F 3x1,0 mm ²
Kabellänge m	2	2	2

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 873 190	29,90	C792
	40 00 873 191	49,90	C792
	40 00 873 192	89,50	C792

IP65LED

LED Strahler

mobile High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung · sofort helles Licht, extrem lange Lebensdauer der SMD-LED · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff

Technische Daten:

Leuchte schwenk- und arretierbar

für die Montage im Innen- und Außenbereich (Schutzklasse 2)

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

PROMAT



40 00 873 193



40 00 873 194

Art.-Nr.	40 00 873 193	40 00 873 194
Leistung W	30	50
Energieeffizienzklasse	A	A
Lichtstrom lm	2250	3750
mittlere Lebensdauer h	15000	15000
Kabelqualität	H07RN-F 2x1,0 mm ²	H07RN-F 2x1,0 mm ²
Kabellänge m	5	5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 193	56,90	C792
40 00 873 194	81,90	C792

IP65LED

Akku LED Strahler

bestückt mit 1x COB LED · stufenlos verstellbare Neigung des Scheinwerfers für optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · 120 ° Abstrahlwinkel, der integrierte Qualitätsakku mit mehr als 500 Ladezyklen inkl. Überlade- und Tiefenentladeschutz · Li-Ion Akku 7,4 V

mit diesem Strahler können Sie bis zu 4 Stunden netzunabhängig arbeiten

für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferumfang: inkl. 230V Netzteil und Autoladegerät 12/24 V

PROMAT



Art.-Nr.	40 00 873 189
Leistung W	20
Ladezeit h	ca. 4,0
Energieeffizienzklasse	A
Lichtstrom lm	ca. 1350
mittlere Lebensdauer h	15000

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 189	59,90	C792

IP65LED

LED Strahler

mit Stativ · High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung · sofort helles Licht · extrem lange Lebensdauer der SMD-LED · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss · 120 ° breiter Abstrahlwinkel · stufenlos höhenverstellbar von 50- 144 cm

für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen (Schutzklasse 2)

diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

PROMAT



Art.-Nr.	40 00 873 195
Leistung W	30
Energieeffizienzklasse	A
Lichtstrom lm	2250
mittlere Lebensdauer h	15000
Kabelqualität	H07RN-F 2x1,0 mm ²
Kabellänge m	7,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 195	65,90	C792

IP65LED

Baustelleneinrichtungen



Chip-LED Strahler

20 W · bestückt mit original **SAMSUNG-SMD-LED** · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse · austauschbares Sicherheitsglas · über 90 % weniger Energieverbrauch · sehr niedrige Wärmeentwicklung · extra große Kabeleinführung aus Metall · Farbtemperatur ca. 4000 K neutral weiß · **staubdicht und strahlwassergeschützt IP65**

für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel.
Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

optimal geeignet für Heim, Hobby, Werkstatt oder Baustelle

Lieferumfang: 2 m Gummileitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker

Lieferung im hochwertigen Farbkarton

Art.-Nr.	40 00 873 278
Spannung V / Hz	230 / 50
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtstrom lm	1500
Lebensdauer h	>50000
Abstrahlwinkel °	LED: 120
Kabelqualität	H05RN-F 3G1,0

IP65LED

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 278	52,00	▷ H793



LED Strahler

original **SAMSUNG-SMD-LED** · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse · im modernen Design · austauschbares Sicherheitsglas · über 90 % weniger Energieverbrauch · sehr niedrige Wärmeentwicklung · extra große Kabeleinführung aus Metall · mit Schutzkontaktstecker

für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen

Art.-Nr.	40 00 873 272	40 00 873 273	40 00 873 274
Leistungsaufnahme W	ca. 50	ca. 80 (2 x 40)	ca. 120 (3 x 40)
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	A++ bis A	A++ bis A
Lichtstrom lm	ca. 3500	ca. 6000	ca. 9000
mittlere Lebensdauer h	ca. 50000	ca. 50000	ca. 50000
Abstrahlwinkel °	LED: 120	LED: 120	LED: 120
Kabelqualität	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabellänge m	2	2	2

40 00 873 272

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 272	107,50	▷ H793
40 00 873 273	182,50	▷ H793
40 00 873 274	335,50	▷ H793

IP65LED



Wandleuchte mit Bewegungsmelder L2705 PIR

bestückt mit 27 x 0,5 Watt LEDs · mit integriertem Bewegungsmelder · geringe Wärmeentwicklung · extrem lange Lebensdauer der LEDs · stoßfest · Erfassungsbereich Bewegungsmelder bis ca. 10 m · Erfassungswinkel ca. 130° · Aluminiumgehäuse · oberflächenbeschichtet · Einschaltdauer bis ca. 4 Minuten regelbar · Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel
Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 134
Leistungsaufnahme W	17
Energieeffizienzklasse	A
Lichtstrom lm	1080
mittlere Lebensdauer	50000 h

LEDIP44

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 134	59,70	H793

Wandleuchte L2705

bestückt mit 27 x 0,5 Watt LEDs · Aluminium-Gehäuse · oberflächenbeschichtet · Strahler schwenk-, dreh- und arretierbar

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel
Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden



Art.-Nr.	40 00 873 135
Leistungsaufnahme W	17
Energieeffizienzklasse	A
Lichtstrom lm	1080
mittlere Lebensdauer	50000 h

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 135	47,70	H793

LEDIP44

Chip LED-Strahler

für den mobilen und stationären Einsatz · Strahler mit speziell entwickelten **Original SAMSUNG-SMD-LED** · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse im modernen Design · austauschbares Sicherheitsglas · über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler · sehr niedrige Wärmeentwicklung · IP65 für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt · Brenndauer über 50.000 Stunden · verpackt im hochwertigen Farbkarton

Besonderheit:

Durch die spezielle **ORIGINAL SAMSUNG SMD LED** Technik ist die Streuung des Lichtstrahls größer. Optimal geeignet für die Be- und Ausleuchtung größerer Flächen. Optimal geeignet für Heim, Hobby, Werkstatt oder Baustelle



42 00 005 019



42 00 005 020

Art.-Nr.	42 00 005 019	42 00 005 020
Spannung V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Leistungsaufnahme W	200	240
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	A++ bis A
Lichtstrom lm	15000	18200
Lebensdauer h	ca. 50000	ca. 50000
Kabelqualität	H07RN-F 3 G 1,5 mm ²	H07RN-F 3 G 1,5 mm ²
Kabellänge m	2	2

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 005 019	a. Anfrage ▷	KV00
42 00 005 020	a. Anfrage ▷	KV00

IP65

Chip LED-Strahler

mobil · Strahler mit speziell entwickelten **Original SAMSUNG-SMD-LED** · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse im modernen Design · austauschbares Sicherheitsglas · standsicheres Gestell mit Kunststoffgriff · mit robustem Schutzgitter · über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler · sehr niedrige Wärmeentwicklung · Brenndauer über 50.000 Stunden · Schutzklasse IP65 für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt · 2 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker

Besonderheit:

Durch die spezielle **ORIGINAL SAMSUNG SMD LED** Technik ist die Streuung des Lichtstrahls größer. Optimal geeignet für die Be- und Ausleuchtung größerer Flächen. Optimal geeignet für Heim, Hobby, Werkstatt oder Baustelle



Art.-Nr.	42 00 005 021
Spannung V / Hz	220-240 / 50-60
Leistungsaufnahme W	20
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtstrom lm	1550
Lebensdauer h	ca. 50000
Kabelqualität	H05RN-F 3 G 1,0 mm ²
Kabellänge m	2

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 005 021	a. Anfrage ▷	KV00

IP65

Baustelleneinrichtungen

brennenstuhl®



LED Strahler

mobile SMD-LED Leuchte mit superhellen LEDs · sofort helles Licht, geringe Wärmeentwicklung · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, oberflächenbeschichtet · standfestes Gestell mit Tragebügel und Schaumstoffgriff · Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar

Art.-Nr.	40 00 873 187
Modell	ML DN 2806 S
Leistungsaufnahme W	20
Energieeffizienzklasse	A
Lichtstrom lm	1720
mittlere Lebensdauer h	50000
Kabelqualität	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3 x 1,0
Kabellänge m	2

LEDIP54

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
ML DN 2806 S	40 00 873 187	51,00	G792

brennenstuhl®



Chip LED Leuchte

mobile High Power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung · sofort helles Licht, geringe Wärmeentwicklung · extrem lange Lebensdauer der Chip-LED · stoßfest und wartungsfrei · Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff · **Schutzart IP65**

Technische Daten:

- geringer Stromverbrauch
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Leuchte schwenk- und arretierbar

für die Montage im Innen- und Außenbereich

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel
Die eingebauten LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Art.-Nr.	40 00 873 170
Leistungsaufnahme W	30
Energieeffizienzklasse	A
Lichtstrom lm	2550
mittlere Lebensdauer h	50000
Kabelqualität	H07RN-F3 x 1,0 mm ²
Kabellänge m	5

LEDIP65

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 170	64,30	H793

as
Schwabe



Akku-LED-Strahler

10 W · bestückt mit original **SAMSUNG-SMD-LED** · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse · austauschbares Sicherheitsglas · standsicheres Gestell mit Kunststoffgriff und Magnet · über 90 % weniger Energieverbrauch · sehr niedrige Wärmeentwicklung · An- und Aussschalter · Farbtemperatur ca.4000 K neutral weiß · **staubdicht und strahlwassergeschützt IP65**

für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel.
Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferumfang: inkl. Netzteil 230 V und Autoladegerät 4 A812 V Lithium Batterie

Art.-Nr.	40 00 873 279
Leistung W	10
Ladezeit h	ca. 4
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtstrom lm	650
Lebensdauer h	ca. 50000
Abstrahlwinkel °	LED: 120

IP65LED

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 279	66,90	▷ H793

Akku LED Strahler

20 W · bestückt mit original **SAMSUNG-SMD-LED** · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse · austauschbares Sicherheitsglas · über 90 % weniger Energieverbrauch · sehr niedrige Wärmeentwicklung

Besondere Produktvorteile: mit diesem Strahler können Sie bis zu 4,5 Stunden netzunabhängig arbeiten

für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferumfang: inkl. Netzteil und Autoladegerät 8 A Lithium Batterie, mit Magneten zum sicheren Befestigen an Metallflächen



Art.-Nr.	40 00 873 275
Leistung W	20
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Lichtstrom lm	ca. 1300
Lebensdauer h	ca. 50000
Abstrahlwinkel °	LED: 120

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 275	114,90	H793

LEDIP65

Universalstativ

stabiles Stahlprofil, galvanisch **verzinkt** · schwere Profiausführung · kräftige Standrohre für sicherem Halt · zuverlässige Befestigung durch Sternschrauben · ausklappbare, extrem stabile FüÙe aus 4- kant Stahlprofil · inkl. Bodenbefestigungsplatten · höhenverstellbar bis max. 2,3 Meter

geeignet für die Installation von bis zu 2 Strahlern



Art.-Nr.	40 00 873 228
ausziehbar bis max. cm	230

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 873 228	39,90	H793

schwere Profiausführung

Stativ mit Halogenstrahler

Aludruckgussgelenk · Stativ höhenverstellbar bis 2 m

Lieferung: inkl. Leuchtmittel

Ersatzleuchtmittel Art.-Nr. 40 00 902 465 + 40 00 902 474



Art.-Nr.	42 00 005 017
Spannung V	230
Leistung W	400
Energieeffizienzklasse	C
Leuchtmittelfassung	R7s
Kabelqualität	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3G1,0
Kabellänge m	2,5

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
höhenverstellbar bis 2 m	42 00 005 017	a. Anfrage	▷ KV00

IP54

Baustelleneinrichtungen



Stativ mit Halogenstrahler

mit 2 Halogenstrahlern · Aludruckgussgelenk · Stativ höhenverstellbar bis 2 m

Lieferung: inkl. Leuchtmittel

Ersatzleuchtmittel Art.-Nr. 40 00 902 465 + 40 00 902 474

Art.-Nr.	42 00 005 018
Spannung V	230
Leistung W	2 x 400
Energieeffizienzklasse	C
Leuchtmittelfassung	R7s
Kabelqualität	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3G1,0
Kabellänge m	2,5

IP54

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
höhenverstellbar bis 2 m	42 00 005 018	a. Anfrage	▷ KV00



Halogenstrahler mit Stativ ST200

Universal- Stativ aus kunststoffbeschichtetem Stahlrohr · höhenverstellbar von 0,7 m bis 2 m, nach Befestigung des Halogenstrahlers bis 1,3 m · Anschlussleitung mit Schutzkontakt- Stecker

für den Einsatz im Freien zugelassen

Dieser Strahler ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B- E
Der Strahler wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C

Lieferumfang: Halogenstrahler inkl. Leuchtmittel und 5 m Anschlusskabel

Art.-Nr.	40 00 873 245
Spannung V	230
Leistungsaufnahme W	400
Energieeffizienzklasse	C
Lichtstrom lm	8545
mittlere Lebensdauer	1000 h
Leuchtmittelfassung	R7s
Kabelqualität	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	3G1,0
Kabellänge m	5,0

IP44

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 474 + + 40 00 902 465 +	40 00 873 245	36,90	H793



42 00 005 022

42 00 005 023

Stativ mit LED-Strahler

für den mobilen oder stationären Einsatz · Strahler mit speziell entwickelten **Original SAMSUNG-SMD-LED** · verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse im modernen Design · austauschbares Sicherheitsglas · über 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler · sehr niedrige Wärmeentwicklung · Schutzklasse IP65 für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt · Brenndauer über 50.000 Stunden · maximale Höhe auf Stativ 1,60 m (Art.-Nr. 42 00 005 022) bzw. 1,80 m (Art.-Nr. 42 00 005 023) · 5 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker · verpackt im hochwertigen Farbkarton

Besonderheit:

Durch die spezielle **ORIGINAL SAMSUNG SMD LED** Technik ist die Streuung des Lichtstrahls größer. Optimal geeignet für die Be- und Ausleuchtung größerer Flächen. Optimal geeignet für Heim, Hobby, Werkstatt oder Baustelle

Art.-Nr.	42 00 005 022	42 00 005 023
Leistungsaufnahme W	30	2 x 30
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	A++ bis A
Lichtstrom lm	2300	2 x 2300
Lebensdauer h	ca. 50000	ca. 50000
Kabelqualität	H05RN-F 3 G 1,0 mm ²	H05RN-F 3 G 1,0 mm ²
Kabellänge m	5	5

IP65

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 005 022	a. Anfrage	▷ KV00
42 00 005 023	a. Anfrage	▷ KV00

Halogenstäbe

Profi-Qualität · mit RS 7s Leuchtmittelfassung · eine fortschrittliche Brennertechnologie ermöglicht eine **hohe Stoßfestigkeit** bei Leistungsstufen bis einschließlich 500 Watt · beliebige Brennstellung für Röhren bis einschließlich 500 Watt · für 1000 Watt Röhren Brennstellung nur waagrecht = ± 15° zur Lampenachse · die Halogenröhre ist **dimmbar** · Farbtemperatur ca. 3000 K

OSRAM



Anschlussspannung: 230 V

Leistungsaufnahme W	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom lm	mittlere Lebensdauer h	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
230	C	4000	2000	119,6	40 00 902 464 +	10	4,60	G792
400	C	9000	2000	119,6	40 00 902 465 +	10	4,60	G792
1000	C	22000	2000	185,0	40 00 902 165 +	12	9,25	G792
1500	C	33000	2000	250,0	40 00 902 166 +	12	10,50	G792
2000	C	44000	2000	334,0	40 00 902 167 +	12	16,00	G792



Halogenstäbe

Profi-Qualität · mit RS 7s Leuchtmittelfassung · eine fortschrittliche Brennertechnologie ermöglicht eine **hohe Stoßfestigkeit** bei Leistungsstufen bis einschließlich 500 Watt · beliebige Brennstellung für Röhren bis einschließlich 500 Watt · für 1000 Watt Röhren Brennstellung nur waagrecht = ± 15° zur Lampenachse · die Halogenröhre ist **dimmbar** · Farbtemperatur ca. 2700 K

NE-LUX



40 00 902 472

40 00 902 473

40 00 902 474

Anschlussspannung: 230 V

Leistungsaufnahme W	Energieeffizienzklasse	Lichtstrom lm	mittlere Lebensdauer h	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
120	C	2200	2000	74,9	40 00 902 472 +	10	2,20	G792
230	C	5000	2000	119,6	40 00 902 473 +	10	2,20	G792
400	C	8750	2000	119,6	40 00 902 474 +	10	2,20	G792



Strom-/Betriebsstundenzähler

Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff · geeicht und verplombt · Zählwerk nicht auf 0 rückstellbar

as
Schwabe

Lieferumfang: inkl. 2 x 1,5 m Anschlussleitung H07RN-F 5 x 2,5mm²



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5-polig 400 Volt 16 A	40 00 873 901	274,40	▷ H793
mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5-polig 400 Volt 32 A	40 00 873 902	280,70	▷ H793

IP44

Handscheinwerfer

robuste Ausführung aus hochwertigem schlagzähem Kunststoff inkl. praktischer Handschlaufe · komplett mit Leuchtmittel (Krypton) · für 6 Volt Blockbatterie

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 40 00 901 995

Ersatzleuchtmittel siehe Art.-Nr. 40 00 901 570 (Krypton-Leuchtmittel)



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mattschwarz	40 00 901 191	3,90	G792



Baustelleneinrichtungen



LED-Handscheinwerfer

robuste Ausführung aus hochwertigem schlagzähem Kunststoff inkl. praktischer Handschleife mit 8 superhellen LED's · komplett mit Leuchtmittel · für 6 Volt Blockbatterie

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel.
Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden



Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 40 00 901 995



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mattschwarz	40 00 901 192	6,75	G792



Handleuchte

Leuchtengehäuse aus Gummi · robuste Ausführung mit Schutzglas, Drahtschutzkorb mit Klappdeckel und Aufhängehaken · ohne Leuchtmittel

Lieferumfang: 5 m Anschlusskabel mit Konturenstecker



Art.-Nr.	40 00 873 105
Spannung V	230
Energieeffizienzklasse	A++ bis E
Leistung W	60
Leuchtmittelfassung	E27
Kabelqualität	H05RN-F
Leitungsquerschnitt mm ²	2 x 0,75
Kabellänge m	5



passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzleuchtmittel: 40 00 902 453	40 00 873 105	11,25	G792



LED-Akku-Handlampe EVO 2

10+1 LED wiederaufladbare Akku-Handlampe · 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar · 10 seitliche LED (ca. 90 Lux/1m) 260 lm · 1 zusätzliche LED im Lampenkopf (ca. 30 Lux/1m), 40 lm · im Fuß eingebauter, starker Magnet · gummibeschichtetes Gehäuse · Ladeüberlastschutz mit integriertem Schutz gegen Laden mit falschen Ladegerät · mit USB-Anschluss

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel.
Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferumfang: inkl. Li-Ion Akku 3,7 V (2200 mAh)

Lieferung im hochwertigen Farbkarton



Spannung V	Ladezeit h	Lebensdauer h	Energieeffizienzklasse	Art.-Nr.	EUR	KS
230 / 5	3,5- 4,5	>50000	A++ bis A	40 00 873 266	53,50	▷ H793



Akkuleuchte UniLux PRO

professioneller Akku-Handscheinwerfer mit Power LED · zweistufig schaltbar: 20% / 100%, extrem hell und homogene Ausleuchtung durch stufenlos fokussierbare Linsenoptik · Notlichtfunktion zuschaltbar · Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: Wand-Ladestation, Ladekabel 100- 240V, 12/24 V, USB und Farbscheiben in rot, grün und blau



Art.-Nr.	40 00 901 120
Leuchtdauer h	bei 20 % 35 / bei 100 %: 6
Leuchtwerte m	ca. 1000
Lichtleistung lm	270



H x B x T mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
256 x 93 x 93	schwarz / gelb	40 00 901 120	81,50	G792

LED Taschenlampe LED LENSER® i²

hervorragende Lichtbündelung im Fokus sowie ein beeindruckender homogener, defokussierter Lichtkegel · leicht und klein – gerade mal 110 g bei einer Länge von 10,1 cm · schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand · einfache Handhabung- Endkappenschalter · ideal für den Einsatz im Berufsleben – durch Goldkontakte korrosionsgeschützt und verschleißfrei

Lieferung inkl. Batterien (3 x Typ AAA / 1,5 V)

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 815

Art.-Nr.	40 00 901 245
für Batterien	3 x AAA Microzellen
Leuchtweite m	170
Leuchtdauer h	6,5
Lichtleistung lm	105
Leuchtmittelbestückung	LED
Länge cm	10,1

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 901 245	24,75	G792



LED Stifflampe LED LENSER®

aus robustem Metallgehäuse für ein langes Lampenleben · einfache Bedienung, mit dem Endkappenschalter schnell in Power oder Low Power wechselbar · von homogenen, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) · Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht (schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand geschützt gegen Spritzwasser · Schutzart **IPX4**

Lieferung inkl. Batterien/Akkus

Ersatzbatterien siehe Art.-Tabelle

Art.-Nr.	40 00 901 246	40 00 901 251
Modell	i6	i6R
für Batterien	3 x AAA Microzellen	
Akku		3 x AAA Microakku NiMH (Art.-Nr. 40 00 876 110 + 40 00 902 020)
Leuchtdauer h	Power: 5 / Low Power: 25	Power: 4 / Low Power: 25
Leuchtweite m	Power: 120 / Low Power: 30	Power: 100 / Low Power: 30
Lichtleistung lm	Power: 140 / Low Power: 10	Power: 120 / Low Power: 10
Leuchtmittelbestückung	LED	LED
Länge cm	16,7	17,0
Schutzart	IPX4	IPX4

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
i6	40 00 901 246	27,50	G792
i6R	40 00 901 251	41,50	G792



40 00 901 246



40 00 901 251



LED Stableuchte LED LENSER®

herausragende Lichtqualität, Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt · einfache Bedienung – mit dem Endkappenschalter schnell in Power oder Low Power wechseln · von homogenen, kreisrundem Nahlicht (Defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) · Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht · schnelle Veränderungen des Lichtkegels mit einer Hand – mit Fast Lock zum sicheren Arretieren einer Fokussierungsposition · geschützt gegen Spritzwasser – **IPX4** · für einlanges Lampenleben – robustes Metallgehäuse · sicherer Griff – spezielle Diamantriffeloberfläche für ölige oder nasse Hände

Lieferung inkl. Batterien/Akkus

Ersatzbatterien siehe Art.-Tabelle

Art.-Nr.	40 00 901 252	40 00 901 253
Modell	i7	i7R
für Batterien	4 x AAA Microzellen	
Akku		4 (8) x AAA Microakku NiMH (Art.-Nr. 40 00 876 110 + 40 00 902 020)
Leuchtdauer h	Power: 5 / Low Power: 35	Power: 4 / Low Power: 30
Leuchtweite m	Power: 180 / Low Power: 60	Power: 180 / Low Power: 60
Lichtleistung lm	Power: 220 / Low Power: 25	Power: 220 / Low Power: 25
Leuchtmittelbestückung	LED	LED
Länge cm	13,0	13,0
Schutzart	IPX4	IPX4

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
i7	40 00 901 252	32,50	G792
i7R	40 00 901 253	49,50	G792



40 00 901 252



40 00 901 253



Baustelleneinrichtungen



Explosiongeschützte LED Taschenlampe
spritzwassergeschützt · ABS Gehäuse (Polycarbonat/Schraublinse) · Lampe gelb

ATEX-EX Schutz Nr. II 1 G Ex ia IIC T4 Ga; II 1 D Ex ia IIIC T90°C Da (Zone 0)

Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA)

Art.-Nr.	40 00 876 567
Lichtleistung lm	21
Länge mm	139
Schutzart	IPX7



Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 876 567	30,90	G792

brennenstuhl®



LED Kopfleuchte KL 100

funktionelle, variable Kopfleuchte · ideal bei Montagearbeiten und beim Joggen · je nach Bedarf umschaltbar in 3 verschiedenen Schaltstufen (100% - 20% - SOS) · flexible, breite Bänder für festen Sitz · verstellbar für jede Kopfgröße · spritzwassergeschützt · Neigungswinkel der Leuchte einstellbar · mit Druckknopfschalter Ein/Aus

Lieferumfang: inkl. Standard Batterien (2 x Typ AA)

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 816



Leuchtdauer h	Leuchtweite m	Lichtleistung lm	Schutzart	Art.-Nr.	EUR	KS
10	40	100	IP44	40 00 873 109	11,85	G792



Batterie Alkaline High Energy

Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf Blisterkarte



40 00 901 815



40 00 901 816




40 00 901 817



40 00 901 818



40 00 901 814



40 00 876 106



Spannung V	Kapazität mAh	IEC	Äquivalenz	W-Bez.	St. je Blister	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	1260	LR03	AAA-AM4-Micro	4903	4	40 00 901 815	2,90¹⁾	E790
1,5	2960	LR6	AA-AM3-Mignon	4906	4	40 00 901 816	2,90¹⁾	E790
1,5	7800	LR14	C-AM2-Baby	4914	2	40 00 901 817	3,10¹⁾	E790
1,5	16500	LR20	D-AM1-Mono	4920	2	40 00 901 818	4,20¹⁾	E790
9	580	6LP3146	6LP3146-E Block	4922	1	40 00 901 814	2,50¹⁾	E790
4,5	6100	3LR12	—	4912	1	40 00 876 106	5,20¹⁾	E790

¹⁾ Preis per Blister

Stromerzeuger ESE 2000 i Silent

Invertertechnologie für hohe Stromqualität · langlebiger Original Yamaha MZ80 Motor · superschallgedämmt · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · ECOtronic: regelt die jeweils optimale Drehzahl für die benötigte Last · manueller Choke für den Kaltstart · Display für den Betriebszustand



Art.-Nr.	40 00 809 066
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1x12V
Dauerleistung kVA / kW	1,6 / 1,6
Motor	Yamaha MZ80
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	4
Laufzeit h	6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	65
Gewicht kg	20
L x B x H mm	540 x 330 x 505

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 809 066	950,00	L820

Stromerzeuger ESE 306 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung



Art.-Nr.	40 00 809 073
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	2,9 / 2,6
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	20
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	43
L x B x H mm	637 x 473 x 500

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 809 073	990,00	L820

Stromerzeuger ESE 406 HS-GT

Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung



Art.-Nr.	40 00 896 275
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	4,2 / 3,9
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	61
L x B x H mm	800 x 538 x 576

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 896 275	1280,00	L820

Baustelleneinrichtungen

ENDRESS 



Stromerzeuger ESE 606 DHS-GT

Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	46 86 540 004
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xC EE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	7,0 / 5,6
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	14 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	81
L x B x H mm	800 x 538 x 576

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 004	1840,00	▷ L820

ENDRESS 



Stromerzeuger ESE 406 HG-GT Duplex

Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse

Art.-Nr.	46 86 540 009
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xC EE 230V 32A
Dauerleistung kVA / kW	4,0 / 3,6
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	33
Laufzeit h	20,6 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	94
L x B x H mm	780 x 550 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 009	2170,00	▷ L820

ENDRESS 



Stromerzeuger ESE 606 DHG-GT Duplex

Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse

Art.-Nr.	46 86 540 008
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xC EE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	6,0 / 4,8
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	33
Laufzeit h	15,7 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	104
L x B x H mm	780 x 550 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 008	2950,00	▷ L820

Stromerzeuger ESE 1006 DSG-GT ES Duplex

Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · ECOtronic System · Generator-Überlastschutz · Kranverladeöse



Art.-Nr.	46 86 540 034
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 2xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	10,0 / 8,0
Motor	Subaru EH63 / 18HP
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	10 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	155
L x B x H mm	850 x 650 x 575

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 034	4550,00	▷ L820

Stromerzeuger ESE 608 DHG ES DI Duplex

klappbare Tragegriffe · Generator-Überlastschutz · Anschluss für externe Betankung · Schallsolisierendes Gehäuse · Betriebsstundenzähler



Art.-Nr.	46 86 540 064
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	6,0 / 4,8
Motor	Hatz 1B50
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	6
Laufzeit h	4,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	94
Gewicht kg	150
L x B x H mm	700 x 440 x 580

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 064	7480,00	▷ L820

Baustelleneinrichtungen

ENDRESS 



Stromerzeuger ESE 1308 DGB ES Duplex Silent

schallisoliertes Gehäuse · Leichtbauweise durch Aluminiumbauteile · Anschluss für externe Betankung · Betriebsstundenzähler · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · klappbare Tragegriffe

Art.-Nr.	46 86 540 042
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	13,0 / 10,4
Motor	B&S Vanguard / 23HP
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	12
Laufzeit h	3,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	93
Gewicht kg	150
L x B x H mm	820 x 440 x 580

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 042	8480,00	▷ L820

ENDRESS 



Stromerzeuger ESE 1408 DLG ES DI Duplex

schallisoliertes Gehäuse · Starterbatterie 12V · Generator-Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Großtank für lange Laufzeiten · Ölmangel-Abschaltautomatik · elektronisch geregelter Duplex Generator, bis zu 4-facher Anlaufstrom, ohne Qualitätsverlust

Art.-Nr.	46 86 540 005
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	14,0 / 11,2
Motor	Lombardini
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	35
Laufzeit h	11,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	320
L x B x H mm	1100 x 700 x 870

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 005	9690,00	▷ L820

Stromerzeuger ESE 35 YW-B

gute Starteigenschaften auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregelung · schallgedämmt · Langsamläufer · analoge Anzeigen



Art.-Nr.	46 86 540 067
Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 32A / 1xCEE 400V 63A
Dauerleistung kVA / kW	30,5 / 24,4
Motor	Yanmar 4TNV98
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	68
Laufzeit h	11,5 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	773
L x B x H mm	2005 x 948 x 1308

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 067	14290,00	▷ L820

Stromerzeuge ESE 50 YW-B

gute Starteigenschaften auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregelung · schallgedämmt · Langsamläufer · analoge Anzeigen



Art.-Nr.	46 86 540 068
Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 32A / 1xCEE 400V 63A
Dauerleistung kVA / kW	44,0 / 35,2
Motor	Yanmar 4TNV98T
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	68
Laufzeit h	8,3 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	882
L x B x H mm	2005 x 948 x 1308

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 068	15890,00	▷ L820

Baustelleneinrichtungen



Stromerzeuger ES 4000 SHI

Profitechnik für den anspruchsvollen Gelegenheitsnutzer sowie für den gewerblichen Dauereinsatz

Art.-Nr.	46 86 555 005
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	2,9 / 2,6
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	11
Laufzeit h	9,3 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	43
L x B x H mm	623 x 409 x 500

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 555 005	922,69	▷ L852



Stromerzeuger ES 5000 THI

Profitechnik für den anspruchsvollen Gelegenheitsnutzer sowie für den gewerblichen Dauereinsatz

Art.-Nr.	46 86 555 002
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	5,4 / 4,3
Motor	Honda GX270 Recoil
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	11
Laufzeit h	6,7 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	75
L x B x H mm	729 x 500 x 536

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 555 002	1562,18	▷ L852



Stromerzeuger ES 8000 THI

Profitechnik für den anspruchsvollen Gelegenheitsnutzer sowie für den gewerblichen Dauereinsatz

Art.-Nr.	46 86 555 003
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	7,0 / 5,6
Motor	Honda GX390 Recoil
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	11
Laufzeit h	5,1 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	81
L x B x H mm	729 x 500 x 536

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 555 003	1763,03	▷ L852



Stromerzeuger S 5000 THI / S 5000 THB

Profitechnik für den härtesten Einsatz im Dauerbetrieb ·
integrierter Radsatz mit klappbarem Transportbügel ·
Metallgroßtank mit Füllstandsanzeige · stirnseitiges
Bedienpanel mit allen Funktionssteuerungen



Art.-Nr.	46 86 555 023	46 86 555 025
Generator	synchron IP23	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xC EE 230V 16A / 1xC EE 400V 16A	1x230V 16A / 1xC EE 230V 16A / 1xC EE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	5,4 / 4,3	5,4 / 4,3
Motor	Honda GX270 Recoil	Honda GX270 Electric
Startvorrichtung	Reversierstart	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin	Benzin
Tankinhalt l	27	27
Laufzeit h	16 (bei 3/4 Last)	16 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97	97
Gewicht kg	97	97
L x B x H mm	840 x 615 x 753	840 x 615 x 753

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
S 5000 THI	46 86 555 023	2351,26	▷ L852
S 5000 THB	46 86 555 025	2695,80	▷ L852

Stromerzeuger S 8000 THI / S 8000 THB

Profitechnik für den härtesten Einsatz im Dauerbetrieb ·
integrierter Radsatz mit klappbarem Transportbügel ·
Metallgroßtank mit Füllstandsanzeige · stirnseitiges
Bedienpanel mit allen Funktionssteuerungen



Art.-Nr.	46 86 555 024	46 86 555 026
Generator	synchron IP23	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xC EE 230V 16A / 1xC EE 400V 16A	1x230V 16A / 1xC EE 230V 16A / 1xC EE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	7,0 / 5,6	7,0 / 5,6
Motor	Honda GX390 Recoil	Honda GX390 Electric
Startvorrichtung	Reversierstart	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin	Benzin
Tankinhalt l	27	27
Laufzeit h	12,5 (bei 3/4 Last)	12,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97	97
Gewicht kg	112	112
L x B x H mm	840 x 615 x 753	840 x 615 x 753

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
S 8000 THI	46 86 555 024	2561,34	▷ L852
S 8000 THB	46 86 555 026	2905,88	▷ L852



Stromerzeuger SP 8000THI / SP 8000THB

Stromerzeuger für höchste Ansprüche hinsichtlich Personenschutz (Isolationsüberwachung), Geräteschutz, Anlaufstromverhalten (elektronisch geregelter Synchrongenerator 4-fach I-Nenn) und Schiefasttauglichkeit (unterschiedliche Belastung der einzelnen Phasen) · integrierter Radsatz mit klappbarem Transportbügel · Metallgroßtank mit Füllstandsanzeige

Art.-Nr.	46 86 555 027	46 86 555 028
Generator	synchron IP54	synchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	6,8 / 5,4	6,8 / 5,4
Motor	Honda GX390 Recoil	Honda GX390 Recoil
Startvorrichtung	Reversierstart	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin	Benzin
Tankinhalt l	27	27
Laufzeit h	12,5 (bei 3/4 Last)	12,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97	97
Gewicht kg	113	116
L x B x H mm	840 x 615 x 753	840 x 615 x 753

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
SP 8000 THI	46 86 555 027	3359,66	▷ L852
SP 8000 THB	46 86 555 028	3704,20	▷ L852



Stromerzeuger SP 12000 THB

Stromerzeuger für höchste Ansprüche hinsichtlich Personenschutz (Isolationsüberwachung), Geräteschutz, Anlaufstromverhalten (elektronisch geregelter Synchrongenerator 4-fach I-Nenn) und Schiefasttauglichkeit (unterschiedliche Belastung der einzelnen Phasen)

Art.-Nr.	46 86 555 016
Generator	synchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	11,8 / 9,4
Motor	Honda GX630
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	24
Laufzeit h	5,7 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	170
L x B x H mm	960 x 641 x 667

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 555 016	5368,91	▷ L852



Stromerzeuger P 6000 TYA

für den wirtschaftlichen Dauereinsatz, ausgerüstet mit einem bewährten Dieselmotor, Hochleistungskomponenten und Anzeigen für die wichtigsten Parameter · schallgeschützt gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen

Art.-Nr.	46 86 555 017
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCCE 230V 16A / 1xCCE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	5,6 / 4,5
Motor	Yanmar L100N Electric
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	24
Laufzeit h	16,4 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	93
Gewicht kg	186
L x B x H mm	990 x 602 x 826

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 555 017	4595,80	▷ L852



Stromerzeuger P 9000 TRA

für den wirtschaftlichen Dauereinsatz, ausgerüstet mit einem bewährten Dieselmotor, Hochleistungskomponenten und Anzeigen für die wichtigsten Parameter · schallgeschützt gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen

Art.-Nr.	46 86 555 018
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCCE 230V 16A / 1xCCE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	9,1 / 7,3
Motor	Lombardini 25LD330
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	24
Laufzeit h	11 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	207
L x B x H mm	990 x 602 x 826

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 555 018	6368,91	▷ L852



Stromerzeuger P 12000 TZA

für den wirtschaftlichen Dauereinsatz, ausgerüstet mit einem bewährten Dieselmotor, Hochleistungskomponenten und Anzeigen für die wichtigsten Parameter · schallgeschützt gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen · compoundgeregelter Hochleistungsgenerator · Radsatz und Griffe

Art.-Nr.	46 86 555 019
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1xCCE 230V 16A / 1xCCE 230V 32A / 1xCCE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	12,0 / 9,6
Motor	Hatz 2G40
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	17
Laufzeit h	6,2 (bei 3/4 Last)
Schalleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	275
L x B x H mm	1270 x 610 x 816

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 555 019	7891,52	▷ L852



Baustelleneinrichtungen



Stromerzeuger GBW 15 Y

zuverlässiger und leistungsfähiger Stromerzeuger für die professionelle Verwendung auf Baustellen und in der Industrie · compoundgeregelter Hochleistungsgenerator

Art.-Nr.	46 86 555 020
Generator	synchron IP21
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	13,0 / 10,4
Motor	Yanmar 3TNV88-BGPGE
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	51
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	93
Gewicht kg	430
L x B x H mm	1645 x 870 x 1072

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 555 020	8840,34	▷ L852



Stromerzeuger GBW 22 TY

zuverlässiger und leistungsfähiger Stromerzeuger für die professionelle Verwendung auf Baustellen und in der Industrie · compoundgeregelter Hochleistungsgenerator

Art.-Nr.	46 86 555 021
Generator	synchron IP21
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	18,0 / 14,5
Motor	Yanmar 4TNV88-BGPGE
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	51
Laufzeit h	13,3 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	93
Gewicht kg	560
L x B x H mm	1645 x 870 x 1072

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 555 021	9647,06	▷ L852



Stromerzeuger GSW 50 Y

Stromerzeuger für höchste Ansprüche hinsichtlich Personenschutz (Isolationsüberwachung), Geräteschutz, Anlaufstromverhalten (elektronisch geregelter Synchrongenerator 4-fach I-Nenn) und Schiefasttauglichkeit (unterschiedliche Belastung der einzelnen Phasen) · integrierter Radsatz mit klappbarem Transportbügel · Metallgroßtank mit Füllstandsanzeige

Art.-Nr.	46 86 555 029
Generator	synchron / IP21
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A / 1xCEE 400V 63A
Dauerleistung kVA / kW	43,9 / 35,1
Motor	Yanmar 4TNV98T-ZGPGE
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	68
Laufzeit h	8,2 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	840
L x B x H mm	2000 x 920 x 1310

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 555 029	16949,58	▷ L852