

Maschinen für Hoch- und Tiefbau

 **Aktuelle
Preise
erfragen!**  **0561-507360**



- **Aufzüge**
- **Baukreissägen**
- **Fugenschneider**
- **Minikrane**
- **Mischer**
- **Rührwerke**
- **Steintrennmaschinen**
- **Verladeschienen**

8

Maschinen für Hoch- und Tiefbau

Lescha



Betonmischer SM 145 S

4-polig · mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 140 Liter · Kunststoffräder 240 mm · rechteckiges Handrad zum leichten Schwenken der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung

Art.-Nr.	42 00 000 956	42 00 000 957
Trommelfüllung max. l	140	140
Motorleistung kW	0,5	0,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50	400 / 50
Gewicht kg	61,5	69,0

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 956	a. Anfrage	▷ KV00
42 00 000 957	a. Anfrage	▷ KV00

Lescha



Betonmischer SM 165 S

4-polig · mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 160 Liter · Stahlfelgen mit Vollgummi 400 mm · rechteckiges Handrad und Fußbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung

Art.-Nr.	40 00 818 182	42 00 000 958
Trommelfüllung max. l	160	160
Motorleistung kW	0,5	0,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50	400 / 50
Gewicht kg	83,5	83,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 818 182	932,85	H593
42 00 000 958	a. Anfrage	▷ KV00



Lescha



Betonmischer SM 185 S

mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 180 Liter · Stahlfelgen mit Vollgummi 400 mm · rechteckiges Handrad und Fußbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung

Art.-Nr.	42 00 000 959
Trommelfüllung max. l	180
Motorleistung kW	1
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	101,5

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 959	a. Anfrage	▷ KV00

ATIKA



Betonmischer Profi 145 S

Wiederanlaufsicherung · Elastikräder · schutzisoliert · mit Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung

Art.-Nr.	42 00 000 169
Trommelfüllung max. l	145
Motorleistung kW	0,7
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	60

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 169	a. Anfrage	▷ KV00

Betonmischer Dynamic 165

Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung · Vollgummiräder · schutzisoliert · Wiederanlaufsicherung

ATIKA



Art.-Nr.	42 00 000 170
Trommelfüllung max. l	165
Motorleistung kW	0,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	79

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 170	a. Anfrage	▷ KV00

Betonmischer Expert 185

Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung · Vollgummiräder · schutzisoliert · Wiederanlaufsicherung

ATIKA



Art.-Nr.	42 00 000 221
Trommelfüllung max. l	185
Motorleistung kW	0,9
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	82

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 221	a. Anfrage	▷ KV00

Betonmischer Compact 100

das Einsatzspektrum des Compact 100 ist nahezu unbegrenzt · ob für das Erstellen der Putzmischung, das Verlegen von Fliesen, das Mischen des Bodenbelags, das Ausführen von Beschichtungsarbeiten usw. · in der Vielseitigkeit des Einsatzes liegt auch die hohe Wirtschaftlichkeit begründet · mit dem Compact 100 sind Sie auf der Baustelle professionell und zeitsparend im Einsatz · Ausstattung: Elastikräder · Rührwerk N = 42 min-1 mit allen Sicherheitseinrichtungen

ATIKA



Art.-Nr.	42 00 000 168
Trommelfüllung max. l	100
Motorleistung kW	2,0
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	80

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 168	a. Anfrage	▷ KV00

Maschinen für Hoch- und Tiefbau

Collomix



Rotationsmischer AOX-S

schnell laufendes Mischwerk und extra angetriebener Mischeimer · zwei austauschbare Mischwerkzeuge (KR/DLX) für eine große Bandbreite an zu mischenden Materialien · für kleine bis mittlere Baustellen · ideal für Kleber- und Spachtelmassen

Art.-Nr.	46 81 048 040
Mischkübel l	65
Rüthgutmenge max. l	40
Nennaufnahmeleistung Mischwerk kW	1
Nennaufnahmeleistung Drehteller kW	0,55
Drehzahl Mischwerk min ⁻¹	750
Drehzahl Drehteller min ⁻¹	18
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	51

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 048 040	a. Anfrage	▷ L815

Collomix



Zwangsmischer XM 2-650 230 V

selbsttätig arbeitender Mischer für alle Materialviskositäten · optimale Aufbereitung dünnflüssiger bis erdfuchter, zäher Materialien · Zeitschaltuhrgesteuerter Mischvorgang für wiederholgenaue Mischungen (90/180 Sek. / Dauerbetrieb) · hoher Stundendurchsatz · mühelose Ein-Mann-Bedienung

Art.-Nr.	46 81 048 043
Mischkübel l	65
Rüthgutmenge max. l	50
Nennaufnahmeleistung Mischwerk kW	1,1
Drehzahl Mischwerk min ⁻¹	2 x 150 / 1 x 770
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht	105

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 048 043	4569,00	▷ L815

Collomix



Zwangsmischer XM 2-650 400 V

für dick-, zäh-, dünnflüssige, trockene, ein- oder mehrkomponenten Materialien · Estrich, Verlaufsmassen oder Reaktionsharz · 2 Mischgeschwindigkeiten · Planetengetriebe · Randabstreifer · Zeitschaltuhr · herausnehmbarer Mischeimer · robuste Bauweise · hohe Arbeitssicherheit

Art.-Nr.	46 81 048 044
Mischkübel l	65
Rüthgutmenge max. l	50
Nennaufnahmeleistung Mischwerk kW	1,5
Drehzahl Mischwerk min ⁻¹	2 x 150 / 1 x 770
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht	105

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 048 044	4599,00	▷ L815

Rührgerät Profi

die Rührgeräte sind für den professionellen Einsatz entwickelt worden · sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Qualität und Funktionalität aus · entscheidend für eine lange Lebensdauer ist das solide Aludruckguss-Gehäuse, mit hochwertigem Stahlgetriebe und kraftvollen Rührwerken sowie ergonomischem Handgriff · die Geräte eignen sich hervorragend für das Anrühren von dünnflüssigem, zähen und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 Liter

Lieferumfang: RW 1400-2: Wendelrührquirl 140 mm, RW 1800-2 Wendelrührquirl 160 mm

ATIKA



Art.-Nr.	40 00 896 590	40 00 896 591
Nennaufnahmeleistung W	1400	1800
Spindelaufnahme	M14	M14
Rührgutmenge l	< 65	< 90
Länge mm	600	600
Rührquirl-Ø mm	140	160
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	7,0	7,5

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
RW 1400-2	40 00 896 590	154,35	G592
RW 1800-2	40 00 896 591	189,75	G592

Handrührwerk Xo 55 duo / Xo 33 duo

mit gegenläufigen Rührern für schnelles Mischen · für alle Viskositäten · leichtes Führen im Material bei maximaler Kraftausnutzung · durchzugsstark und robust · Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und optimale Griffanordnung · stufenlose Drehzahlregulierung · werkzeugloser Rührerwechsel mittels HEXAFIX-Kupplung

Lieferumfang:

Xo 55 duo: Rührersatz MKD 140 HF

Xo 33 duo: Rührersatz MKD 120 HF

Collomix



Art.-Nr.	46 81 048 025	46 81 048 003
Lastdrehzahl min ⁻¹	-470	-370
Nennaufnahmeleistung kW	1450	1150
Rührer-Ø mm	gesamt 210	gesamt 190
Spindelaufnahme	Hexafix	Hexafix
Rührgutmenge l	bis 90	bis 50
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	8,8	8,3

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Xo 55 duo	46 81 048 025	649,00	▷ L815
Xo 33 duo	46 81 048 003	544,50	▷ L815

Handrührwerk Xo 1 HF

kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben · aufrechte Arbeitsposition · ergonomisch angepasste Griffhaltung · Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz · WK-Rührer für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm.

Lieferumfang: RührerWK 120 HF

Collomix




Art.-Nr.	46 81 048 020
Lastdrehzahl min ⁻¹	-680
Nennaufnahmeleistung W	1010
Rührer-Ø mm	max. 120
Spindelaufnahme	Hexafix
Rührgutmenge l	bis 40
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 048 020	219,50	▷ L815

Maschinen für Hoch- und Tiefbau

Collomix



Handrührwerk Xo 4 HF

robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen · kraftvoll und durchzugsstark bei allen Materialviskositäten · Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform · elektronische Drehzahlregulierung · WK-Rührer für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm.

Lieferumfang: Rührer WK 140 HF

Art.-Nr.	46 81 048 021
Lastdrehzahl min ⁻¹ / min ⁻¹	1.Gang: -450 / 2.Gang: -620
Nennaufnahmeleistung kW	1300
Rührer-Ø mm	max. 140
Spindelaufnahme	Hexafix
Rühhgutmenge l	bis 65
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 048 021	385,00	▷ L815

Collomix



Handrührwerk Xo 6 HF

2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großen Mischvolumen · durchzugsstark und robust · Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform · MK-Rührer für Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Putz uvm.

Lieferumfang: Rührer MK 160 HF

Art.-Nr.	46 81 048 022
Lastdrehzahl min ⁻¹ / min ⁻¹	1.Gang: -410 / 2.Gang: -580
Nennaufnahmeleistung kW	1600
Rührer-Ø mm	max. 160
Spindelaufnahme	Hexafix
Rühhgutmenge l	bis 90
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 048 022	453,50	▷ L815

Collomix



Rührständer RMX

neuer Rührständer für leichtes Mischen ohne körperliche Anstrengung · mit Gasdruckfeder zur Hubunterstützung · in alle Richtungen zu bewegen, höhenverstellbar, standfest durch stabiles 4-Bein-Stativ, leicht aufstellbar, integrierte Gefäßhalterung · für alle neuen Xo-Handrührwerke

Lieferumfang: ohne Rührwerk und Eimer

Art.-Nr.	46 81 048 030
Breite Transportstellung mm	455
Gewicht kg	17

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 048 030	463,50	▷ L815

Collomix



Reinigungssystem MIXER-CLEAN

universelles Reinigungssystem für Rührkörbe bis max. 160mm · robuster 30 Liter Kunststoffeimer mit solider Abdeckplatte und integriertem Bürstenpaar · Tragegriff · Ausgießöffnung

Art.-Nr.	46 81 048 035
Ø mm	380
Höhe mm	419
Gewicht kg	4,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 048 035	89,00	▷ L815

Collomix



Rührer MK


der besonders schnelle und robuste Rührer · für alle schweren und hochviskosen Materialien, z.B alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze etc. · Mischwirkung von unten nach oben

Typ	Rührkorb-Ø mm	Länge mm	Rühhgutmenge kg	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
MK 120 M	120	590	15 - 25	M14	40 00 816 589	30,80	F591
MK 140 M	140	590	20 - 40	M14	40 00 816 590	32,75	F591
MK 160 M	160	590	30 - 60	M14	40 00 816 591	35,80	F591

Rührer WK

für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. · Mischwirkung von unten nach oben

Typ	Rührkorb-Ø mm	Länge mm	Rührgutmenge kg	Anschluss mm	Art.-Nr.	EUR	KS
WK 70 S	70	400	0 - 7	6-kant, 10	40 00 816 585	9,80	F591
WK 90 S	90	400	5 - 10	6-kant, 10	40 00 816 586	11,05	F591
WK 120 S	120	590	15 - 25	6-kant, 13	40 00 816 587	20,30	F591
WK 120 M14	120	590	15 - 25	M14	40 00 816 592	23,75	F591
WK 120 HF	120	590	15 - 25	HEXAFIX®	43 00 000 437	26,80	F591
WK 140 HF	135	590	25 - 35	HEXAFIX®	43 00 000 438	30,75	F591



Hexafix-Nachrüstsatz

zum Umrüsten von Rührwerken mit M14 Innengewinde auf Hexafix® · für alle konventionellen Handrührwerke mit M14 Gewindeanschluss

Art.-Nr.	EUR	KS
43 00 000 428	24,10	F591



Hochfrequenz-Beton-Innenvibrator Weber MT IVUR

für die Betonverdichtung sind die IVUR-Hochfrequenz-Innenvibratoren mit dem integrierten Umformer die ideale Lösung · der Anschluss der IVUR-Innenvibratoren erfolgt direkt an das 230 Volt-Wechselstromnetz · die Geräte bieten gemäß VDE- und EN- Sicherheitsnormen einen ausgesprochen hohen Sicherheitsstandard

Art.-Nr.	42 20 400 051	42 20 400 052	42 20 400 053
Modell	IVUR 40	IVUR 50	IVUR 58
Vibrator-Ø mm	40	50	58
Nennaufnahmeleistung W	550	850	1050
Stromaufnahme A	1,8	2,6	3,0
Gewicht kg	11,8	15	16,9

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
IVUR 40	42 20 400 051	1290,00	▷ L795
IVUR 50	42 20 400 052	1350,00	▷ L795
IVUR 58	42 20 400 053	1350,00	▷ L795



Hochfrequenz-Beton-Innenvibrator Weber MT IV

IV-Hochfrequenz-Innenvibratoren für die professionelle Betonverdichtung werden über einen Frequenz- und Spannungsumformer betrieben; zum Beispiel FUE-, FUD-Baureihe der Weber MT · hohe Motorleistungen mit einem guten Drehmoment sorgen für eine rasche und sichere Verdichtung von Fundamenten, Decken und Wänden

Art.-Nr.	42 00 000 972	42 00 000 973	42 00 000 974	42 00 000 975
Modell	IV 40	IV 50	IV 58	IV 68
Vibrator-Ø mm	40	50	58	68
Nennaufnahmeleistung W	550	850	1050	1450
Stromaufnahme A	8	15	16	22
Gewicht kg	10,0	13,5	15,0	17,0

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
IV 40	42 00 000 972	735,00	▷ L795
IV 50	42 00 000 973	755,00	▷ L795
IV 58	42 00 000 974	755,00	▷ L795
IV 68	42 00 000 975	1180,00	▷ L795



Frequenz- und Spannungsumformer Weber MT FUE/FUD

Frequenz- und Spannungsumformer werden u.a. für den Antrieb von Hochfrequenz-Innenvibratoren verwendet · je nach Größe, Leistung und Anzahl der angeschlossenen Innenvibratoren kommen die unterschiedlichen Umformer zum Einsatz

Art.-Nr.	42 00 000 976	42 00 000 977	42 00 000 978
Modell	FUE 1,3	FUE 1,7	FUD 2,5
Abgabespannung V	48	48	48
Leistung kVA	1,3	2,0	2,5
Abgabe Nennstrom A	16	24	34
Gewicht kg	36,0	34,0	39

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
FUE 1,3	42 00 000 976	960,00	▷ L795
FUE 1,7	42 00 000 977	1780,00	▷ L795
FUD 2,5	42 00 000 978	1180,00	▷ L795



Maschinen für Hoch- und Tiefbau

weberm

Frequenz- und Spannungsumformer EFU

elektronischer Umformer zum Anschluss an 400 V · für den Betrieb von Innenvibratoren



Art.-Nr.	42 00 901 051	42 00 901 052
Modell	EFU 3,8	EFU 5,6
Abgabespannung V	48	48
Leistung kVA	4	6
Abgabe Nennstrom A	48	75
Gewicht kg	34,0	39,0

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
EFU 3,8	42 00 901 051	2135,00	▷ L795
EFU 5,6	42 00 901 052	2615,00	▷ L795

weberm

Frequenz- und Spannungsumformer EFU 2,7 Twin

elektronischer Umformer zum Anschluss an 230 V · für den Betrieb von Innenvibratoren



Art.-Nr.	42 00 901 062
Abgabespannung V	48 und 250
Leistung kVA	2,7
Abgabe Nennstrom A	32/7
Gewicht kg	30,0

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 901 062	1830,00	▷ L795

weberm

Mechanischer Beton-Innenvibrator MVX

das tragbare leichte Antriebsgerät, die Schlauchwelle und die Flasche sind ein abgestimmtes Gesamt-System · mit Schlauchwellen von 1000 mm, 1500 mm, 3000 mm und 5000 mm sowie Flaschengrößen von 30 mm, 38 mm und 48 mm kann individuell zusammengestellt werden · das Antriebsgerät wird direkt an 230 Volt Wechselstrom angeschlossen · das Antriebsgerät ist durch einen Motorschutzschalter vor Überlastung geschützt



Art.-Nr.	42 00 000 979
Motorleistung kW	1,2
Gewicht kg	10,7

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 979	470,00	▷ L795

Zubehör: Rüttelkörper

Bezeichnung	Flaschen-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
PV 30	30	1,6	42 00 000 984	235,00	▷ L795
PV 38	38	2,3	42 00 000 985	235,00	▷ L795
PV 48	48	3,8	42 00 000 986	355,00	▷ L795

Zubehör: Schlauchwelle

Bezeichnung	Wellenlänge mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
SW 100	1000	1,5	42 00 000 980	200,00	▷ L795
SW 150	1500	2,0	42 00 000 981	230,00	▷ L795
SW 300	3000	4,0	42 00 000 982	360,00	▷ L795
SW 500	5000	8,5	42 00 000 983	480,00	▷ L795

Betonglättmaschine MTA 36

bewährte Betonglättmaschine – für das Glätten von Beton- und Estrichböden mit optimaler Oberflächenverdichtung · wahlweise verfügbar mit Benzinmotor (offene Betonflächen) und Elektromotor (für den Einsatz in geschlossenen Räumen) · besonders einfache und genaue Einstellung der Flügel mittels handhydraulischer Pumpe · Elektroversion auf Anfrage



Art.-Nr.	42 00 001 504
Leistung kW / PS	4,8 / 6,5
Motortyp	Benzin Honda GX 200
Teller-Ø mm	865
Schutzring-Ø mm	865
Gewicht ohne Teller u. Flügel kg	75

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 504	2990,00	▷ L793

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kombinations-Glättflügel MTA-36	42 00 001 499	81,40	▷ L793

Glättteller MTA-36

Zubehör, passend für Betonglätter MTA-36 P5 H



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 500	105,10	▷ L793

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Glättschuhe	42 00 001 502	123,60	▷ L793

Betonglättmaschine CT 601 MP

die CT 601 (Randglätter) ist eine robuste Maschine von geringem Gewicht mit drehbarem Schutzring · glättet bis 10 mm zur Wand · ist serienmäßig mit Totmann-Schaltung, Transporthaken und verstellbaren Führungsgriffen ausgestattet



Art.-Nr.	42 00 001 503
Leistung kW	2,9
Motortyp	Benzin HONDA
Spannung V	230
Teller-Ø mm	600
Gewicht ohne Teller u. Flügel kg	62

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 503	2190,00	▷ L793

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Glättteller MT-22 C	42 00 001 501	74,20	▷ L793

Rüttelpatsche BV 20 E

Hauptkomponenten aus Aluminium · Stabiles Abziehprofil · Einfach zu reinigen · Hohe Zentrifugalkraft · Arbeitsbreite 2,00 m · Führungsstange Länge: 1,80 m



Art.-Nr.	42 00 001 707
Leistung kW	0,27
Motortyp	230 V
Gewicht kg	19,8

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 707	a. Anfrage	▷ KV00

Maschinen für Hoch- und Tiefbau

Atlas Copco



Rüttelpatsche BV 20 G

Hauptkomponenten aus Aluminium · Stabiles Abziehprofil · Einfach zu reinigen · Hohe Zentrifugalkraft · Vibrationsgedämpfter Griff · Arbeitsbreite 2,00 m · Führungsstange Länge: 1,80 m

Art.-Nr.	42 00 001 708
Leistung kW	0,7
Motortyp	Bezin 4-stroke Honda GX 25
Gewicht kg	16,6

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 708	a. Anfrage	▷ KV00

Atlas Copco



Rüttelpatsche BV 20 H

Hauptkomponenten aus Aluminium · Stabiles Abziehprofil · absolut vibrationsfrei · Einfach zu reinigen · Arbeitsbreite 2,00 m · Führungsstange Länge: 1,80 m

Art.-Nr.	42 00 001 709
Gewicht kg	16,6

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 709	a. Anfrage	▷ KV00

KWIPER clipper



Bodenschleifer CG125

handgeführte Schleifmaschine mit einer Arbeitsbreite von 125 mm

Einsatzgebiete:

Oberflächenbearbeitung für kleine bis mittelgroße Flächen (Balkone, Garagen, Keller) · Entfernung von Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen

Art.-Nr.	42 01 010 300
Netzspannung V	230
Motorleistung kW	1,8
Drehzahl min ⁻¹	10000
Schlauchanschluss für Staubsauger mm	36
Gewicht kg	4,3
Scheiben-Ø mm	125
Anschluss	Schneidwelle: M14
Hand-Arm-Vibrationen m/s ²	< 2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 300	550,00	▷ L793

Zubehör

Bezeichnung	Abmessungen	Art.-Nr.	EUR	KS
Hartmetallfräuscheibe komplett GRM 255 Metal (lange Flügel)	5 x 50/ 5,1 mm	42 01 010 302	980,00	▷ L792
Wiederbesatzset Hartmetallfräuscheibe GRM 255 (lange Flügel)	5 x 50/ 5,1 mm	42 01 010 303	660,00	▷ L792
Wiederbesatzset Hartmetallfräuscheibe GRM 255 (kurze Flügel)	6 x 30/ 5,5 mm	42 01 010 304	660,00	▷ L792
Diamantschleifscheibe (weiche Materialien) CRD25 S Blau	12 x 10/10/40 mm	42 01 010 305	526,00	▷ L792
Diamantschleifscheibe (mittelharte Materialien) CRD25 S Grün	12 x 10/10/40 mm	42 01 010 306	526,00	▷ L792
Diamantschleifscheibe (harte Materialien) CRD25 S Rot	12 x 10/10/40 mm	42 01 010 307	526,00	▷ L792
Diamantschleifscheibe (weiche Materialien) CRD250 Blau	25 x 10/10/40 mm	42 01 010 308	526,00	▷ L792
Diamantschleifscheibe (mittelharte Materialien) CRD250 Grün	25 x 10/10/40 mm	42 01 010 309	526,00	▷ L792
Diamantschleifscheibe (harte Materialien) CRD250 Rot	25 x 10/10/40 mm	42 01 010 310	526,00	▷ L792

Vibrationsstampfer Weber MT

Vibrationsstampfer von Weber MT sind die erste Wahl, wenn es um die Erdverdichtung im Graben, bei Hinterfüllungen oder den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau geht · der 4-Takt-Benzinmotor in dem Stampfer überzeugt durch sein sehr gutes Startverhalten und geringe Abgasemission · eine Vielzahl von praxisorientierten Details unterstreichen das innovative Maschinenkonzept der Weber MT · leistungsfähige Luftfiltersysteme schützen den Antriebsmotor



Art.-Nr.	42 09 460 105
Modell	SRV 620
Arbeitsbreite cm	28
Motor typ	Honda GXR 120 4-Takt-Benzin
Motorleistung kW / PS	2,8 / 3,8
Gewicht kg	66

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
SRV 620	42 09 460 105	2360,00	▷ L795

Vibrationsplatte Weber MT CF

vorlaufend, leistungsstark, vielseitig und praktisch sind die Vibrationsplatten der CF-Baureihe · mit Betriebsgewichten von 72 bis 113 kg und Zentrifugalkräften von 11 bis 20 kN eignen sie sich zur Verdichtung kleinerer Flächen oder zum Abrütteln von Verbundsteinpflaster · sinnvolle Extras (nicht im Lieferumfang enthalten), wie integrierte Fahrwerke, Wasserberieselungen und Schutzmatten für Pflaster, unterstützen Sie beim flexiblen Einsatz



Art.-Nr.	42 09 460 101	42 09 460 102	42 05 100 123
Modell	CF 1	CF 2	CF 3
Arbeitsbreite cm	40	45	50
Motor typ	Honda GX 120 4-Takt-Benzin	Honda GX 160 4-Takt-Benzin	Kohler 15LD225 4-Takt-Diesel
Motorleistung kW / PS	2,6 / 3,6	3,6 / 4,9	3,5 / 4,8
Frequenz Hz	95	95	95
Zentrifugalkraft kN	11	17	20
Gewicht kg	72	83	113

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
CF 1	42 09 460 101	1595,00	▷ L795
CF 2	42 09 460 102	1695,00	▷ L795
CF 3	42 05 100 123	2820,00	▷ L795

Reversierbare Bodenverdichter Weber MT CR

stufenloser Vor- und Rücklauf · serienmäßig ausgestattet mit hydraulischer Umschaltung, selbstspannender Fliehkraftkupplung, Schutzrahmen und Kranöse · das Einsatzfeld der Maschinen reicht von der Verdichtung von Sand oder Kies, über das Abrütteln von Pflaster bis hin zur Asphaltverdichtung · beide Modelle sind auch mit Benzin-Motoren lieferbar (auf Anfrage)



Art.-Nr.	42 00 000 961	42 00 000 962
Modell	CR 1	CR 2
Arbeitsbreite cm	40	45
Motor typ	Kohler 15LD225 4-Takt-Diesel	Lombardini 15LD225 4-Takt-Diesel
Motorleistung kW / PS	3,5 / 4,8	3,5 / 4,7
Frequenz Hz	100	100
Zentrifugalkraft kN	20	25
Gewicht kg	118	146

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
CR 1	42 00 000 961	4385,00	▷ L795
CR 2	42 00 000 962	4810,00	▷ L795

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Reversierbare Bodenverdichter Weber MT CR

stufenloser Vor- und Rücklauf · optimale Verdichtung, belastungsfreie Bedienung, einfache Wartung und solide Qualität · serienmäßig ausgestattet mit hydraulischer Umschaltung, selbstspannender Fliehkraftkupplung und robuster Schutzrahmen · mit Verdichtungstiefen bis zu 60 cm (maschinen- und bodenabhängig) kommen diese Bodenverdichter bei der Verdichtung von Sand, Kies oder Schotter zum Einsatz · nützlich beim Einrütteln von Pflaster sind die selbstspannenden Schutzmatte · beide Typen sind alternativ mit Elektro-Start lieferbar



Art.-Nr.	42 00 000 963	42 00 000 965
Modell	CR 3	CR 5
Arbeitsbreite cm	50 (60)	55 (70)
Motortyp	Hatz 1B20 4-Takt-Diesel	Hatz 1B30 4-Takt-Diesel
Motorleistung kW / PS	3,4 / 4,6	5,4 / 7,4
Frequenz Hz	80	75
Zentrifugalkraft kN	35	42
Gewicht kg	206	281

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
CR 3	42 00 000 963	5300,00	▷ L795
CR 5	42 00 000 965	7300,00	▷ L795



Reversierbare Bodenverdichter Weber MT CR

stufenloser Vor- und Rücklauf · die Bodenverdichter CR 6, CR 7 und CR 8 sind alternativ mit der Verdichtungskontrolle COMPATROL[®]-CCD lieferbar · ein großer Vorteil dieser Innovationen: es erfolgt eine flächendeckende Verdichtungsmessung, die Schwachstellen im Boden aufdeckt und somit eine Rasche Ausbesserung ermöglicht · in einer weiteren Ausstattungsvariante sind die Maschinen mit MDM-Motorschutz verfügbar · alle Maschinen verfügen über Elektro-Start mit Betriebsstundenzähler · die selbstspannende Fliehkraftkupplung, eine höhenverstellbare Führungsstange und ein stabiler Schutzrahmen mit seitlicher Motorverkleidung sind nur einige Vorzüge dieser Bodenverdichter · aufgrund der variablen Arbeitsbreiten sind sie u.a. ideal zur Verdichtung von Erdbaustoffen bis zu 80 cm Höhe (maschinen- und bodenabhängig) und zum Abrütteln von Verbundsteinpflaster geeignet



Art.-Nr.	42 00 000 966	42 00 000 967	42 00 000 968
Modell	CR 6	CR 7	CR 8
Arbeitsbreite cm	45/60/70	65/80	70/85
Motortyp	Hatz 1840 4-Takt-Diesel	Hatz 1840 4-Takt-Diesel	Hatz 1D81Z 4-Takt-Diesel
Motorleistung kW / PS	7,5 / 10,3	7,5 / 10,3	10,3 / 14,1
Frequenz Hz	72,5	74	67
Zentrifugalkraft kN	55	65	75
Gewicht kg	412	475	601

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
CR 6	42 00 000 966	9635,00	▷ L795
CR 7	42 00 000 967	10370,00	▷ L795
CR 8	42 00 000 968	12210,00	▷ L795



Duplexwalze, DVH-handgeführt Weber MT DVH

bereits seit langer Zeit ist das Konstruktionskonzept der DVH-Walzen beispielhaft am Markt · durch die gute Zugänglichkeit des Motors werden Wartungsarbeiten erleichtert · der zum Bediener hin angebrachte Wassertank dient als Lärmschutz · zwei Modelle warten auf den Einsatz bei Asphaltierungsarbeiten oder der Verdichtung von Banketten



Art.-Nr.	42 00 000 970	42 00 000 971
Modell	DVH 600	DVH 655E
Arbeitsbreite cm	65	65
Motortyp	Lombardini 15LD315 4-Takt-Diesel	Lombardini 15LD400 4-Takt-Diesel
Motorleistung kW / PS	5,0 / 6,8	7,3 / 10,0
Frequenz Hz	60	62
Zentrifugalkraft kN	10	21
Gewicht kg	420	732

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
DVH 600	42 00 000 970	8610,00	▷ L795
DVH 655E	42 00 000 971	12870,00	▷ L795

Fugenschneider C 51

kompakte, robuste und leicht transportierbare Maschine, die sich ideal für den schnellen Einsatz im Nass- und Trockenschnitt eignet · inklusive schneller und leichter Tiefenverstellung, großdimensionierten Hinterrädern, standardmäßigem 20-l-Wassertank, Richtungsanzeiger und höhenverstellbarem Griff



Art.-Nr.	42 00 001 443
Blatt-Ø mm	max. 350
Blattaufnahme mm	25,4
Gewicht kg	62
Inhalt Wassertank l	20
Motorleistung kW / PS	4,8 / 6,5
Motortyp	Honda Benzin GX 200
Schnitt-T. mm	max. 125
Vorschub	manuell

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 443	1650,00	▷ L793

Fugenschneider CS 451 P 13

äußerst kompakter und vibrationsarmer Fugenschneider mit optimaler Schwerpunktverteilung und für höchste Schnittgeschwindigkeiten · einstellbare Handgriffe inkl. Vibrationsabsorbieren für den durchgehenden und dauerhaften Einsatz · der schnitttiefenunabhängige Handgriff lässt sich an die Größe des Betreibers anpassen · inklusive Poly-V-Riemen für eine langlebige Maschinenleistung, integriertem Transporthaken, stufenloser Schnitttiefenverstellung mittels Handrad, großem serienmäßigen 25-l-Wassertank und Feststellbremse



Art.-Nr.	42 00 001 445
Blatt-Ø mm	max. 450
Blattaufnahme mm	25,4
Gewicht kg	112
Inhalt Wassertank l	25
Motorleistung kW / PS	9,6 / 13
Motortyp	Benzin HONDA
Schnitt-T. mm	max. 170
Vorschub	manuell

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 445	2450,00	▷ L793

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Fugenschneider CSB1

mit dem robusten und bewährten Fugenschneider CSB1 ist es möglich alle Anwendungsfälle in Beton und Asphalt abzudecken · der CSB1 D 13 HIW verfügt über einen handhydraulischen Aushub, eingebautem serienmäßigen 40-l-Wassertank, Richtungsanzeiger mit verstellbarer Spitze und Führungsrolle sowie einem Handradvorschub



Art.-Nr.	42 00 001 446
Blatt-Ø mm	max. 500
Blattaufnahme mm	25,4
Gewicht kg	250
Motorleistung kW / PS	11 / 15
Motortyp	Diesel Hatz 1D81
Schnitt-T. mm	max. 190
Vorschub	Handrad

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 446	6930,00	▷ L793



Fugenschneider CSB1 P21 KIA

robuste Maschine für alle Anwendungsfälle um Beton und Asphalt abzudecken · Benzinmotor mit 20 PS · automatischer Vorschub · Aushub über hydraulischer Pumpe · Rahmen aus Stahlblech-Schweißkonstruktion · zwei mögliche Tiefeneinstellungsoptionen



Art.-Nr.	42 01 010 320
Kraftstoffart	Benzin
Motor	HONDA GX630
Motorleistung kW / PS	15 / 20
Blattaufnahme mm	max. Ø 600 x 25,4
Schnitt-T. mm	max. 225
abnehmbarer Wassertank	25 (nicht serienmäßig)
Drehzahl Schneidwelle min ⁻¹	1775
Anlasser	elektrisch
Aushub	handhydraulisch
Hand-Arm-Vibrationen m/s ²	3,35
Schallleistungspegel dB(A)	107
Schalldruckpegel dB(A)	89
Gewicht kg	240
L x B x H mm	1200 x 600 x 1100

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 320	8390,00	▷ L793

Fugenschneider CF-13.2 E-TR

elektrisch angetriebener Fugenschneider · eignet sich für Schneidaufgaben in geschlossenen Räumen, in den auf Grund von Abgas- und /oder Lärmschutzbestimmungen keine Maschinen mit Verbrennungsmotoren eingesetzt werden dürfen · dabei ist die kompakte Bauweise des kleinen Elektrofugenschneiders ideal für den Transport zu schwer zugänglichen Bereichen

speziell für den Trockenschnitt · modifizierte Variante des CF-13 E-TR · ideale Maschine für Schneidarbeiten in Bereichen, in denen das Kühlen des Diamant-Sägeblattes mit Wasser nicht zulässig oder nicht möglich ist · der Fugenschneider arbeitet im Gegenlauf · das zerspannte Material wird vorn aus dem Schnitt ausgeworfen und über den Absaugblattschutz abgesaugt · Staubsauger mit Mindestluftmenge von 250 m³/h und 1,5 m² Filterfläche erforderlich (nicht Bestandteil des CEDIMA-Lieferungsprogrammes)



Art.-Nr.	42 00 000 990
Abmessung (L x B x H) mm	820 x 520 x 870
Anschluss	16 A
Anschlussart	elektrisch
Blatt-Ø mm	350
Blattaufnahme	rechts
Bohrung Blatt mm	25,4
Frequenz Hz	50
Gewicht kg	106
Motorleistung kW	7,5
Schalldruckpegel dB(A)	83
Schalleistungspegel dB(A)	103
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	3160
Schnitt-T. mm	120
Schnittiefenzustellung	Handkurbel
Schutzart	IP 54
Spannbreite mm	max. 15
Spannung V	400
Vorschub	manuell

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 990	3579,00	▷ L797

Fugenschneider CF-13.2 B

ist eine kompakte Maschine, die vorzugsweise im Garten- und Landschaftsbau oder für die leichte Fahrbahnsanierung Anwendung findet · durch die geringen Abmessungen und die einfache Handhabung ist diese Maschine auch für das Vermietgeschäft hervorragend geeignet

großer Wassertank mit 23 l Fassungsvermögen für langes, unterbrechungsfreies Schneiden · bis zu 170 mm Schnitttiefe mit Blatt-Ø 450 mm · aufklappbarer Blattschutz für das Schneiden an Kanten und Wänden · Sägeblatt-Aushub über wartungsarme Wippenkonstruktion · Kranöse zum einfachen Versetzen und Verladen des Fugenschneiders



Art.-Nr.	42 00 000 988
Abmessung (L x B x H) mm	820 x 520 x 870
Blatt-Ø mm	350 - 450
Blattaufnahme	rechts oder links
Bohrung Blatt mm	25,4
Gewicht kg	93
Inhalt Wassertank l	23
Motorleistung kW	8,7
Motorstart	Reversierstart
Motortyp	Benzin Honda GX-390
Schalldruckpegel dB(A)	94
Schalleistungspegel dB(A)	110
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2400
Schnitt-T. mm	170
Schnittiefenzustellung	Handkurbel
Spannbreite mm	max. 13
Vorschub	manuell

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 988	2729,00	▷ L797

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Fugenschneider CF-1020 B

ist trotz geringer Abmessungen in der Lage, bis zu 200 mm tief zu schneiden · die extrem tiefe Einbaulage des Antriebsmotors verlagert den Schwerpunkt der Maschine stark nach unten · dadurch wird eine besonders hohe Kippsicherheit erreicht

hoher Fahrkomfort durch extra große Laufräder (Ø 200 mm) · abnehmbarer Wassertank mit extra großer Einfüllöffnung · Wassertank kann zur Kraftstoffbefüllung der Maschine seitlich geschwenkt werden · großzügig dimensioniertes Handrad für präzise Schnittiefenzustellung · komfortable Blattmontage durch hochklappbaren Blattschutz · ergonomisch gestalteter, höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Bedienergriff



Art.-Nr.	42 00 000 989
Abmessung (L x B x H) mm	1204 x 560 x 890
Blatt-Ø mm	500
Blattaufnahme	rechts oder links
Bohrung Blatt mm	25,4
Gewicht kg	121
Inhalt Wassertank l	30
Motorleistung kW	8,7
Motorstart	Reversierstart
Motortyp	Benzin Honda GX-390
Schalldruckpegel dB(A)	92,2
Schalleistungspegel dB(A)	107,4
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2115
Schnitt-T. mm	200
Schnittiefenzustellung	Handrad
Spannbreite mm	max. 20
Vorschub	manuell

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 989	3689,00	▷ L797



Fugenschneider CF-1020 D

hohe Schnittiefe trotz geringer Abmessungen · hohe Kippsicherheit durch extrem tiefen Schwerpunkt · hoher Fahrkomfort durch extra große Laufräder (Ø 200 mm) · Wassertank kann zur Kraftstoffbefüllung der Maschine seitlich geschwenkt werden · abnehmbarer Wassertank mit extra großer Einfüllöffnung · großzügig dimensioniertes Handrad für präzise Schnittiefenzustellung · komfortable Blattmontage durch hochklappbaren Blattschutz · ergonomisch gestalteter, höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Bedienergriff



Art.-Nr.	42 01 010 331
Blatt-Ø mm	max. 500
Blattaufnahme	rechts oder links
Bohrung Blatt mm	25,4
Gewicht kg	117
Inhalt Wassertank l	30
Motorleistung kW	7,3
Motorstart	Reversierstart
Motortyp	Diesel
Schalldruckpegel dB(A)	96,6
Schalleistungspegel dB(A)	114,5
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2115
Schnitt-T. mm	max. 200
Schnittiefenzustellung	Handrad
Spannbreite mm	max. 20
Vorschub	manuell

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 331	5225,00	▷ L797

Fliesenschneidmaschine TT 200 EM

kraftvolle und professionelle Fliesenschneidmaschine mit 800 W Motor · die leicht zu handhabene Maschine wird in einem praktischen Transportkoffer geliefert · inklusive schwenkbarem Schneidtisch, verstellbarem Anschlagwinkel und 1 Diamantscheibe



Art.-Nr.	42 00 001 391
Motorleistung W	800
Blatt-Ø mm	max. 200
Blattaufnahme mm	25,4
Tischlänge mm	510
Tischbreite mm	400
Schnitt-T. mm	max. 40
Netzspannung V	230
Gewicht kg	16

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 391	195,00	▷ L793

Fliesenschneidmaschine TR 202

mit Brückenkopfkonstruktion · Schnittlänge von 650 mm · 900 W Motor · schwenkbare Sägebrücke · einklappbare FüÙe und Transporträder · herausnehmbare Wasserwanne und Ablassstopfen · robuster Metallrahmen · Schnittführung schnell und präzise justierbar inklusive Diamantscheibe Ø 200 mm ExtremeC eram Turbo



Art.-Nr.	42 00 001 619
Blatt-Ø mm	max. 200
Blattaufnahme mm	25,4
Schnitttiefe max. mm	15
Netzspannung V	230
Gewicht kg	35

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 619	429,00	▷ L792

Tischsäge CGW Compact

die Clipper CWG ist eine leicht transportierbare Trennmaschine von geringem Gewicht · ideal zum sicheren und leichten Schneiden von keramischen Platten sowie sämtliche Baumaterialien ähnlicher Abmessung · serienmäßig inklusive einer variablen Winkelschnittführung mit Gradskala, einem gefederten Schneidkopf mit Handhebelgriff und 1 Diamantscheibe Ø 350 mm



Art.-Nr.	42 00 001 393
Spannung V	230
Leistung kW	2,2
Blatt-Ø mm	max. 350
Blattaufnahme mm	25,4
Schnitt-L. mm	max. 560
Schnitt-T. mm	max. 110
Gewicht kg	66

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 393	840,00	▷ L793

Tischsäge CHW 600

bei der CHW Modulo handelt es sich um eine robuste Tischsäge mit einer Rahmenkonstruktion aus Aluminium · inklusive herausnehmbarer Wasserwanne aus Aluminium, elektrischer abschaltbarer Wasserpumpe, einklappbaren FüÙen und Transporträdern, Schneidkopfarretierung sowie einem speziellen Rolltisch mit rutschfester Auflage · inkl. 1 Diamantscheibe Ø 350 mm



Art.-Nr.	42 00 001 394
Spannung V	230
Leistung kW	2,2
Blatt-Ø mm	max. 350
Blattaufnahme mm	25,4
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2730
Schnitt-L. mm	max. 600
Schnitt-T. mm	max. 110
Breite Schneidtisch mm	500
Länge Schneidtisch mm	600
Länge mm	1195
Breite mm	705
Höhe ohne/mit FüÙen mm	760/1350
Gewicht kg	81

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 394	1590,00	▷ L793

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Tischsäge Junior CM 401

durch die Verwendung einer Rahmenkonstruktion aus Aluminium ist der Rahmen der neuen CM 401 absolut rostfrei und extrem belastbar · einklappbare und arretierbare Standfüße sorgen für platzsparenden und sicheren Transport · die Parallelhalterung der Schutzhaube in Verbindung mit dem präzise geführten Rolltisch garantiert ein genaues, sicheres und leichtes Schneiden · zur optimalen Kraftübertragung und somit geringere Schnittkosten und höhere Lebensdauer der Maschine · mit herausnehmbarer Wasserwanne aus Aluminium, einklappbaren Füßen, Transporträdern und mechanischer Wasserpumpe · inkl. 1 Diamantscheibe Ø 350 mm

Art.-Nr.	42 00 001 395
Spannung V	230
Leistung kW	2,2
Blatt-Ø mm	max. 400
Blattaufnahme mm	25,4
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2700
Schnitt-L. mm	max. 600
Schnitt-T. mm	150
Breite Schneidisch mm	500
Länge Schneidisch mm	600
Länge mm	1380
Breite mm	660
Höhe ohne/mit Füßen mm	920/1510
Gewicht kg	113

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 395	2030,00	▷ L793



Clipper Tischsäge Junior JCW 600

Tischsäge mit bewährtem Keilriemenantrieb zum Schneiden von Baumaterialien, auch von großen Formaten · die Schutzhaube bleibt in allen Positionen waagrecht zum Rolltisch und garantiert somit einen größtmöglichen Schutz des Anwenders · inklusive mechanischer Wasserpumpe und Transporträdern

Art.-Nr.	42 01 012 168
Spannung V	230
Leistung kW	2,2
Blatt-Ø mm	400
Blattaufnahme mm	25,4
Schnitt-L. mm	600
Schnitt-T. mm	150
Breite Schneidisch mm	490
Länge Schneidisch mm	400
Gewicht kg	104

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 012 168	1430,00	▷ L793



Blocksteinsäge Jumbo 900

die Clipper Jumbo 900 ist der Klassiker unter den Blocksteinsägen: robust, leistungsstark und ausgereift · die Maschine verfügt über vier stabile Transportrollen, zwei davon feststellbar · durch den beweglichen Schneidkopf ist eine präzise Positionierung und ein exakter Schnitt möglich · der robuste Schneidkopf läuft spielfrei auf hochwertigen Kugellagern

Art.-Nr.	42 00 001 396
Spannung V	400
Leistung kW	7,5
Blatt-Ø mm	max. 900
Blattaufnahme mm	60
Schnitt-L. mm	max. 720
Schnitt-T. mm	370
Gewicht kg	360

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 396	3390,00	▷ L793

Tischsäge CTS-26

universell einsetzbar zum Schneiden von Fliesen, Kacheln oder dünnen Natursteinplatten

Einlegetisch mit Gummiauflage · präziser Pendelschneidkopf · schwenkbarer Oberbau für Gehrungsschnitte von 0° - 45° · Wasserpumpe in Wasserwanne oder Eimer · Spritzschutz an 2 Seiten · abnehmbare Steckfüße · transportfreundliche und einfach zu reinigende Ausführung

Art.-Nr.	42 00 000 991
Antriebsmotor kW / V / Hz	1,1 / 230 / 50
Blatt-Ø mm	250
Bohrung Blatt mm	25,4
Inhalt Wasserwanne l	18
Schallleistungspegel dB(A)	96
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2770
Schnitt-L. mm	max. 650
Schnitt-T. mm	max. 65
Schutzart	IP54
Gewicht kg	58



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 991	974,00	▷ L797

Tischsäge CTS-26XL

Trennmaschine für Fliesen, Kacheln oder dünne Natursteinplatten · problemloses Schneiden großer Kacheln bis zu 80 x 80 cm Kantenlänge · Einlegetisch mit Gummiauflage und verstellbarem Seitenanschlag · präziser Pendelschneidkopf, stufenlos arretierbar · schwenkbarer Oberbau für Gehrungsschnitte von 0° bis 45° · Wasserpumpe in Wasserwanne oder Eimer · Spritzschutz an 3 Seiten · abnehmbare Steckfüße · seitlicher Beistelltisch zum Schneiden langer Werkstücke optional erhältlich



Art.-Nr.	42 01 010 332
Antriebsmotor kW / V / Hz	1,1 / 230 / 50
Blatt-Ø mm	max. 250
Bohrung Blatt mm	25,4
Inhalt Wasserwanne l	25
Schallleistungspegel dB(A)	96
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2770
Schnitt-L. mm	max. 1150
Schnitt-T. mm	max. 65
Schutzart	IP 54
Gewicht kg	78

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 332	1319,00	▷ L797

Tischsäge CTS-57 G

robuste Tischsäge zum schnellen und sauberen Trennen von Ziegeln, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien

leistungsstarker Blattantriebsmotor · arretierbarer Pendelschneidarm, schwenkbar für Gehrungsschnitte von 0 - 45° · leichtgängiger Rolltisch · verstellbarer Seitenanschlag · Wasserpumpe in Wasserwanne oder Eimer · Stahl-Wasserwanne mit Überlaufstopfen · transportfreundliche und einfach zu reinigende Ausführung

Art.-Nr.	42 00 000 992
Antriebsmotor kW / V / Hz	2,2 / 230 / 50
Blatt-Ø mm	400
Bohrung Blatt mm	25,4
Inhalt Wasserwanne l	35
Schallleistungspegel dB(A)	88,5
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2770
Schnitt-L. mm	max. 600
Schnitt-T. mm	max. 125
Schutzart	IP54
Gewicht kg	74



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 992	960,00	▷ L797

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Tischsäge CTS-200

für Schnitttiefen bis 200 mm · leistungsstarker Antriebsmotor · stufenlos verstellbarer, arretierbarer Pendelschneidarm · leichtgängiger Rolltisch mit Mess-Skala und verstellbarem Seitenanschlag · klappbare FüÙe · Tragegriffe auf beiden Seiten · Kranösen und Transportrollen · Wasserpumpe in Eimer oder Wasserwanne mit Überlaufstopfen

Art.-Nr.	42 01 010 334
Antriebsmotor kW / V / Hz	4,0 / 400 / 50
Spannung V	400
Blatt-Ø mm	bis max. 500
Bohrung Blatt mm	25,4
Inhalt Wasserwanne l	35
Schalleistungspegel dB(A)	88,5
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	1935
Schnitt-L. mm	max. 610
Schnitt-T. mm	max. 200
Schutzart	IP 54
Gewicht kg	93

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 334	1960,00	▷ L797



Tischsäge CTS-175.1 (230 V)

Die Tischsäge CTS 175.1 mit kraftvollem Antriebsmotor und ihre große Schnitttiefe auszeichnet · die Kraftübertragung vom Motor zur Schneidwelle erfolgt über einen schwingungsarmen Riemenantrieb. · Wasserwanne mit integrierter Wasserpumpe · zum Schneiden sehr harter Materialien sind Drehzahl-Umbausätze lieferbar

Art.-Nr.	42 01 010 101
Antriebsmotor kW / V / Hz	3 / 230 / 50
Blatt-Ø mm	450
Bohrung Blatt mm	25,4
Inhalt Wasserwanne l	35
Schalleistungspegel dB(A)	88,5
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	1980
Schnitt-L. mm	max. 610
Schnitt-T. mm	max. 175
Schutzart	IP54
Gewicht kg	87

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 101	1460,00	▷ L797



Blocksteinsäge CTS-375.2

Blockstein-Tischsäge dient zum Schneiden großer Bausteine aus Beton, Poroton oder Kalksandstein · auf dieser Säge können Sie bis Ø 1000 mm Diamant-Sägeblätter einsetzen

stufenlos höhenverstellbarer und arretierbarer Sägekopf · seitlicher Handradvorschub für komfortable Bedienung · herausnehmbare Wasserwanne, einfach zu reinigen · feststellbare Lenkräder · Spritzschutz · Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle

Art.-Nr.	42 00 000 994
Antriebsmotor kW / V / Hz	7,5 / 400 / 50
Blatt-Ø mm	1000
Bohrung Blatt mm	60,0
Inhalt Wasserwanne l	110
Schalleistungspegel dB(A)	111
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	1072
Schnitt-L. mm	max. 960
Schnitt-T. mm	max. 425
Schutzart	IP54
Abmessung (L x B x H) mm	1800 x 1100 x 1500
Gewicht kg	300

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 994	3535,00	▷ L797

Tischsäge CTS-56

Die Tischsäge CTS 175.1 ist eine Maschine, die sich besonders durch ihren kraftvollen Antriebsmotor und ihre große Schnitttiefe auszeichnet · die Kraftübertragung vom Motor zur Schneidwelle erfolgt über einen schwingungsarmen Riemenantrieb. · die Wasserwanne mit integrierter Wasserpumpe ist zur einfachen Reinigung herausnehmbar · zum Schneiden sehr harter Materialien sind Drehzahl-Umbausätze lieferbar



Art.-Nr.	42 01 010 102
Antriebsmotor kW / V / Hz	2,2 / 230 / 50
Blatt-Ø mm	400
Bohrung Blatt mm	25,4
Inhalt Eimer l	20
Inhalt Wasserwanne l	35
Schalleistungspegel dB(A)	88,5
Schneidwellendrehzahl min ⁻¹	2770
Schnitt-L. mm	max. 600
Schnitt-T. mm	max. 130
Schutzart	IP54
Abmessung (L x B x H) mm	Transport 1180 x 600 x 730
Gewicht kg	87

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 102	835,00	▷ L797

Kernbohrgerät CDR 133

Komplettmodell bestehend aus: Bohrmotor · Dübelfuß · Personenschutzschalter (PRCD) · Werkzeug- und Befestigungssatz (ohne Dübel und ohne Bohrkronen) · Drehkreuz rechts-links umsteckbar · Führungssäule aus Aluminium



Art.-Nr.	43 00 570 109
Drehzahl min ⁻¹ / min ⁻¹ / min ⁻¹	540 / 1200 / 2280
Motorleistung W	1800
Bohrkronen-Ø mm	max. 130
Gewicht kg	16,9

Art.-Nr.	EUR	KS
43 00 570 109	1350,00	▷ L793

Abbildung ähnlich

Kernbohrgerät CDR 253

Komplettmodell bestehend aus: Bohrmotor · Dübelfuß · Personenschutzschalter (PRCD) · Werkzeug- und Befestigungssatz (ohne Dübel und ohne Bohrkronen) · Drehkreuz rechts-links umsteckbar · Führungssäule aus Aluminium · Schnellwechselplatte inkl.



Art.-Nr.	43 00 570 110
Drehzahl min ⁻¹	300 min ⁻¹ 600 min ⁻¹ 840
Motorleistung W	2500
Bohrkronen-Ø mm	max. 250
Gewicht kg	28,5

Art.-Nr.	EUR	KS
43 00 570 110	2050,00	▷ L793

Abbildung ähnlich

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Kernbohrgerät P-250

handliche Aluminium-Bohrsäule mit integrierter Zahnstange · Rollenführung des Vorschubschlitten mit Exzentereinstellung · Säule ist stufenlos bis 45° verstellbar · Schlitten arretierbar · Schnekkupplung ermöglicht schnelle und einfache Montage/ Demontage vom Bohrmotor am Bohrstander

Lieferumfang: Bohrstander, Anbauplatte Typ Z (mit Spannhals, Anbauplatte Typ U (für ständergeführte Motore), Bohrmotor C-BMH-160

Lieferung ohne Bohrkronen

Art.-Nr.	42 00 001 667
Anschlussgewinde	R 1/2" + 1 1/4" UNC
Bohr-Ø mm	max. 250
Drehzahl min ⁻¹	600 / 960 / 2780
Motorleistung kW	2
Bohrhub mm	max. 660
Gewicht kg	14,1

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 667	1870,00	▷ L797



Kernbohrgerät P-500

leichte, kompakte Aluminium-Ausführung · Vorschubschlitten mit Rollenführung und durch Exzenter leicht einstellbar · Säule stufenlos bis 45° verstellbar · Schlitten arretierbar, integrierter Feinvorschub im Führungsschlitten 1:3,3 für leichteres Arbeiten bei größeren Bohrdurchmessern · Schnellkupplung ermöglicht schnelle und einfache Montage/ Demontage vom Bohrmotor am Bohrstander · optionaler Radanbausatz · Doppelabstützung der Bohrsäule nach hinten · stabiler Dübelfuß mit integrierten Verstellerschrauben

Lieferumfang: Bohrstander, Adapterplatte für ständergeführte Motoren, Bohrmotor C-BMS-350

Lieferung ohne Bohrkronen

Art.-Nr.	42 00 001 668
Anschlussgewinde	1 1/4" UNC
Bohr-Ø mm	max. 500
Drehzahl min ⁻¹	270 / 480 / 780
Motorleistung kW	3,5
Bohrhub mm	max. 660
Gewicht kg	17,9

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 668	2418,00	▷ L797



Kernbohrmotor C-BMH-160

stabiler Freihand-Bohrmotor mit geringem Gewicht durch Magnesiumgehäuse · 3-Gang-Getriebe · Einsatz im Nass- und Trockenbohren möglich · Pulstronic (Überlastrückmeldung) · integrierte Ölpumpe zur besseren Kühlung und Schmierung des Getriebes · elektrischer Überlastschutz · Softstart · Serviceanzeige · Rutschkupplung · mechanische Überlastkupplung · integrierter Absaugrotor

Art.-Nr.	42 00 001 669
Anschlussgewinde	R 1/2" + 1 1/4" UNC
Bohr-Ø mm	max. 16 - 160
Drehzahl min ⁻¹	600 / 960 / 2780
Motorleistung kW	2
Gewicht kg	6,4

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 669	935,00	▷ L797



Wasserdruckbehälter FERROX H20

Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung · Messingpumpe · 2,5 m transparenter Schlauch mit Gewebeeinlage · 1/2" Steckkupplung mit Wasserstopp

Anwendungsgebiet: Wasserspeicher für Kernbohrgeräte, Trennschleifer

Inhalt l	Arbeitsdruck bar	Art.-Nr.	EUR	KS
10	6	42 00 000 301	150,38	▷ E890

Wandsäge W-3011 / W-3511

ideal zum Sägen von Durchbrüchen in Stein- und Betonwände · mit Wasserkühlung oder Staubabsaugung zu benutzen · Magnesium-Blattschutz · liegt beim Sägen direkt an der Wand · schneidet schnell und millimetergenau

Lieferumfang: Aluminium-Transportkoffer mit Trolley

Art.-Nr.	46 84 442 000	46 84 442 001
Schnitt-T. mm	115	140
Nennaufnahmeleistung W	2100	2100
Trennscheiben Ø mm	300 x 30	350 x 25,4
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	9,7	10,8

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
W-3011	46 84 442 000	1099,00	▷ L719
W-3511	46 84 442 001	1199,00	▷ L719



Wandsäge W-5421 Set

das ideale Gerät für den Innenausbau um zum Beispiel Türen zu verbreitern · in drei Schritten bis zu 210 mm dicke Wände aus Mauerwerk und Beton schneiden · 1. Schnitt Ø 350 mm = 110 mm / 2. Schnitt Ø 450 mm = 165 mm / 3. Schnitt Ø 540 mm = 210 mm

Lieferumfang: Aluminium-Transportkoffer, je 1 Führungsschiene 1300 und 2300 mm, je 1 Diamanttrennscheibe 350, 450 und 540 mm

Art.-Nr.	46 84 442 002
Schnitt-T. mm	210
Nennaufnahmeleistung W	2200
Trennscheiben Ø mm	350, 450, 540 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	14,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 442 002	5750,00	▷ L719



Trennschleifer TS 420

universell einsetzbarer Trennschleifer · Antivibrationssystem · Langzeit-Luftfiltersystem · Dekompressionsventil · Wasseranschluss

Art.-Nr.	46 84 218 001
Leistung kW	3,2
Hubraum cm³	66,7
Trennscheiben Ø mm	350
Schnitt-T. mm	125
Gewicht kg	9,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 218 001	1326,89	▷ L400



Trennschleifer TS 700 / TS 800

Hochleistungs-Trennschleifergerät mit Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung · erfüllt die Abgasgesetze EPA II und EU II · ElastoStart · Kompensator und Dekompressionsventil · handgeführt oder mit Führungswagen FW 20 (nicht im Lieferumfang) einsetzbar

Art.-Nr.	42 20 102 008	46 84 218 002
Leistung kW	5,0	5,0
Hubraum cm³	98,5	98,5
Trennscheiben Ø mm	350	400
Schnitt-T. mm	125	145
Gewicht kg	11,7	12,7

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
TS 700	42 20 102 008	1570,59	▷ L400
TS 800	46 84 218 002	1629,41	▷ L400



Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Führungswagen KV 760

leicht bedienbarer und kompakter Führungswagen für den Trennschleifer K 760 und K 750
Schnellbefestigung, zentrale Höhenverstellung und Spurverstellung vereinfachen die Handhabung des Wagens und erleichtern gerade bzw. gebogene Schnitte · der Handgriff ist leicht verstellbar, damit Sie die ideale Arbeitsstellung einnehmen können · die Räder sind seitlich verstellbar · 13,3 l Druckwassertank liefert einen gleichmässigen Wasserdruck



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 142	780,00	▷ L715



Trennschleifer K 760 II 14"

die innovative Motortechnologie X-Torque repräsentiert einen sehr leistungsstarken 3,7 kW Motor mit niedrigen Emissionswerten und geringem Kraftstoffverbrauch und ist somit umweltverträglicher und effektiver · versehen mit einem neu entwickelten Vibrationsdämpfungssystem, so dass die Maschine besonders geräuscharm und leicht zu bedienen ist · das neue Active Air Filtration System ist eines der effizientesten Luftfiltersysteme auf dem Markt · beim Trockenschnitt ermöglicht es Filterwartungsintervalle von ca. einem Jahr

Lieferung ohne Diamanttrennscheibe



Art.-Nr.	42 00 000 140
Motortyp	luftgekühlter Zweitaktmotor
Leistung kW	3,7
Hubraum cm ³	74
Trennscheiben Ø mm	350
Schnitt-T. mm	max. 125
Gewicht kg	unbetankt/ohne Werkzeug 9,8

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 140	1433,00	▷ L715



Trennschleifer K 970 III

robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll · Allround-Trennschleifer · einsetzbar auch unter schwierigen Bedingungen wie Kraftstoff- und Wetterschwankungen · das SmartTension System reduziert das Risiko der Über-, bez. Unterspannung des Antriebsriemen

Lieferung ohne Diamanttrennscheibe



Art.-Nr.	42 00 000 143	42 00 000 144
Motortyp	luftgekühlter Zweitaktmotor	luftgekühlter Zweitaktmotor
Leistung kW	4,8	4,8
Hubraum cm ³	94	94
Trennscheiben Ø mm	350	400
Schnitt-T. mm	max. 125	max. 155
Gewicht kg	unbetankt/ohne Werkzeug 11,0	unbetankt/ohne Werkzeug 11,6

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 143	1606,00	▷ L715
42 00 000 144	1688,00	▷ L715

Führungswagen KV 970

leicht bedienbarer und kompakter Führungswagen für den Trennschleifer K 970. Schnellbefestigung, zentrale Höhenverstellung und Spurverstellung vereinfachen die Handhabung des Wagens und erleichtern gerade bzw. gebogene Schnitte · der Handgriff ist leicht verstellbar, damit Sie die ideale Arbeitsstellung einnehmen können · die Räder sind seitlich verstellbar. Ein 13,3 l. Druckwassertank liefert einen gleichmässigen Wasserdruck..



Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 145	780,00	▷ L715

Trennschleifer K 1260

einer der leistungsstärksten Trennschleifer auf dem Markt · mit neuem Active Air Filtration™ System (einer der effektivsten Fliehkraftreinigungssysteme des Marktes) für Filterwartungsintervalle von ca. 1 Jahr · hocheffizientes Vibrationsdämpfungssystem · eignet sich für schwere Trennarbeiten in Beton und Stein bei Umbau-, Instandsetzung- und Neubau-Arbeiten · zum Schneiden von Öffnungen im Freien und zum Vergrößern von Fenster- und Türöffnungen sowie für bestimmte Rohr-, Asphalt- und Metallarbeiten



Art.-Nr.	42 01 010 365
Motortyp	luftgekühlter Zweitaktmotor
Leistung kW	5,8
Hubraum cm ³	119
Trennscheiben Ø mm	350 / 400
Schnitt-T. mm	max. 125 / 145
Gewicht kg	ca. 13,3

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 365	2008,38	▷ L715

Trennschleifer K 970 Ring

ist in der Lage mit einer 350 mm Trennscheibe 270 mm tiefe Schnitte zu bewältigen · ausgestattet mit innovativer und patentierter Ringtrennschleifer-Technologie, bei der die Trennscheibe an der Peripherie und nicht an der Nabe angetrieben wird

Lieferung inkl. 1x Diamantringscheibe R1445



Art.-Nr.	42 00 000 146
Motortyp	luftgekühlter Zweitaktmotor
Leistung kW	4,8
Hubraum cm ³	94
Trennscheiben Ø mm	350
Schnitt-T. mm	max. 270
Gewicht kg	unbetankt/ohne Werkzeug 13,8

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 146	5151,00	▷ L715

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Trennschleifer K 3000 CNB

Der Husqvarna K 3000 Cut-n-Break ist ein völlig neuer Elektrotrennschleifer, der eine neue innovative Methode präsentiert, um tiefe Trennschnitte bis zu 400 mm zu sehr niedrigen Werkzeugkosten auszuführen. Mit dem Husqvarna K 3000 Cut-n-Break bieten wir neue Möglichkeiten und Alternativen für tiefergehende Trennarbeiten im Innen- und Außenbereich an. Er ist hervorragend geeignet zum Bündigtrennschneiden, daher ideal für Trennarbeiten nahe an Wänden und Böden. Das Gerät eignet sich ebenfalls gut für kleinere Arbeiten, z. B. zum Ausschneiden von Fensteröffnungen, bei denen man eine Überschneidung der Ecken vermeiden möchte. Auch zum Trennen von Rohrstücken in Rohrgräben, zum Fräsen von Schlitz für Leitungen und Dehnungsfugen sowie zur Beseitigung von Rissen kann der K 3000 Cut-n-Break sehr gut eingesetzt werden.

Lieferung inkl. 1x Diamantscheibe EL 10



Art.-Nr.	42 00 000 147
Motortyp	230 V
Leistung W	2700
Trennscheiben Ø mm	230
Schnitt-T. mm	400
Gewicht kg	10,4

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 147	2305,00	▷ L715



Trennschleifer K 760 Cut-n-Break

mit dem einzigartigen Trennschleifer Husqvarna K 760 Cut-n-Break präsentiert Husqvarna eine völlig neue Methode, um tiefe Trennschnitte bis zu 400 mm zu sehr niedrigen Werkzeugkosten auszuführen · der Husqvarna K 760 Cut-n-Break hat einen vielfältigen Anwendungsbereich · das Gerät eignet sich hervorragend zum Ausschneiden von Fenster- und Türöffnungen, bei denen man eine Überschneidung der Ecken vermeiden will · auch zum Trennen von Rohrstücken in Rohrgräben, zum Fräsen von Schlitz für Leitungen und Dehnungsfugen sowie zur Beseitigung von Rissen kann er sehr gut eingesetzt werden · der K 760 CNB hat weiterhin alle anderen technischen Vorteile des neuen Benzin-trennschleifers K 760

Lieferung inkl. 1x Diamantscheibe EI 10



Art.-Nr.	42 00 000 148
Motortyp	luftgekühlter Zweitaktmotor
Leistung kW	3,7
Hubraum cm ³	74
Trennscheiben Ø mm	230
Schnitt-T. mm	max. 400
Gewicht kg	unbetankt/ohne Werkzeug 11,3

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 148	2305,00	▷ L715



Trennscheibe Cut-n-Break

Scheiben-Ø 230 mm

geeignet für Stein/Beton hart (bedingt für Beton mittel)



Typ	Art.-Nr.	EUR	KS
EL 10 CNB	42 01 010 370	302,00	▷ L714
EL 35 CNB	42 01 010 371	302,00	▷ L714
EL 70 CNB	42 01 010 372	302,00	▷ L714



Trennschleifer K 3000 Wet

leistungsstarker, vielseitiger Elektrotrennschleifer mit Wasserzuführung zur Staubbindung · ermöglicht kleinere Trennarbeiten in Innenbereichen bei minimaler Staub- und Schlamm bildung · die Verwendung eines Nasstrennschleifsatzes mit speziell konstruierten Düsen in Verbindung mit einem zweifach isolierten Rotor und PRCD Schutzschalter, vereint die Vorteile des Elektrotrennschleifers und einer effizienten Staubbegrenzung · der Trennschleifer K 3000 Wet ist das erste Modell mit dem Husquarna Staubsammelsystem DEX (Dust Extinguisher)

Lieferung ohne Diamanttrennscheibe



Art.-Nr.	42 00 000 149
Motor typ	230 Volt
Leistung W	2700
Trennscheiben Ø mm	350
Schnitt-T. mm	max. 125
Gewicht kg	unbetankt/ohne Werkzeug 8,9

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 149	1294,00	▷ L715

Trennschleifer K 3000 Vac

elektrischer Trennschleifer für Trockenschnitte ohne Staub oder Wasser · Vakuumeinheit sorgt für konkurrenzlos gute Staubbindung · vorwärts drehende Trennscheibe · ermöglicht effiziente Trennschneidarbeiten bei geringster Belastung des Bedieners · mit Elgard™ Schutzsystem zur Warnung vor einer drohenden Überlastung



Art.-Nr.	42 01 010 380
Motorleistung W	2700
Trennscheiben Ø mm	350
Schnitt-T. mm	max. 119
Spannung V	230
Gewicht kg	exkl. Schneidausrüstung: 8,9

Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 380	1294,00	▷ L715

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Diamanttrennscheibe Duo Extreme

für Winkelschleifer · universal · geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit und Granit, Gussrohre · 15 mm hohe Duo-Spezialsegmente bei 230 mm Durchmesser · spezielle Wasserwege zeigen die Drehrichtung der Scheibe an · die Duo Segmente sind entgegen der Laufrichtung der Diamantscheibe angeordnet, wodurch ein wesentlich besserer Abtransport der Schneidpartikel erreicht wird

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22,23	42 00 001 351	65,00	▷ L406
125	22,23	42 00 001 352	76,00	▷ L406
230	22,23	42 00 001 354	120,00	▷ L406



Diamanttrennscheibe Classic Line Laser

für Winkelschleifer · universal · geeignet für allgemeine Baumaterialien · lasergeschweißt

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22,23	42 00 001 355	25,00	▷ L406
125	22,23	42 00 001 356	27,00	▷ L406
150	22,23	42 00 001 357	30,00	▷ L406
180	22,23	42 00 001 358	37,00	▷ L406
230	22,23	42 00 001 359	40,00	▷ L406



Topfschleifer CG Slant

für Winkelschleifer · Oberflächenbearbeitung aller üblichen Baumaterialien · Spezialsegmente für großflächigen Kontakt mit dem Material · der Spezialträgerkörper mit großen Kühl- und Absaugöffnungen garantiert ein geringes Gewicht des Produktes, wodurch eine kraftsparende Bearbeitung möglich ist · gelötet, segmentiert

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
105	22,23	42 00 001 360	68,00	▷ L406
125	22,23	42 00 001 361	85,00	▷ L406
150	22,23/19	42 00 001 362	97,00	▷ L406
180	22,23	42 00 001 363	115,00	▷ L406



Diamanttrennscheibe Silencio

geeignet für alle Baumaterialien über sämtliche Betonprodukte bis hin zu harten Natursteinmaterialien wie z. B. Granit · einmalige Lärmreduzierung von 15 dB(A), d.h. 30 x weniger Lärm · **Segmenthöhe 15 mm**

Ausführung	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
für Trennschleifer	300	20	42 06 758 044	309,00	▷ L406
für Trennschleifer	350	25,4	42 06 758 045	374,00	▷ L406
für Fugenschneider	350	25,4	42 06 758 046	374,00	▷ L406
für Fugenschneider	500	25,4	42 06 758 047	639,00	▷ L406
für Tischsägen	350	25,4	42 06 758 048	374,00	▷ L406
für Tischsägen	500	25,4	42 06 758 050	639,00	▷ L406



Diamanttrennscheibe Dynamic FMD Duo

geeignet für Kalksandstein, weiche Granite, Pflasterbeton, Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten, Klinker, Dachpfannen, Betonvollsteine, Tonziegel und Poroton · 15 mm hohe Duo Spezial-Segmente (bei 300 und 350 mm) · spezielle Wasserwege zeigen die korrekte Drehrichtung an · exzellente Schnittgeschwindigkeit · lasergeschweißt

Ausführung	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
	300	30/25	42 00 001 364	259,00	▷ L406
für Tischsägen	350	30/25	42 00 001 365	269,00	▷ L406
	400	25,4	42 00 001 367	290,00	▷ L406
	450	25,4	42 00 001 368	319,00	▷ L406
	500	25,4	42 00 001 369	499,00	▷ L406

Diamanttrennscheibe ALFA

für Tischesägen · geeignet für Pflasterbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten, Dachpfannen, Betonvollsteine, Bordsteine, Tonziegel, Poroton usw. · hohe Qualität für hohe Beanspruchung · empfohlen für mittelharte Materialien · engverzahnt · lasergeschweißt



Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
350	25,4	42 00 001 371	189,00	▷ L406
400	25,4	42 00 001 372	259,00	▷ L406

Diamanttrennscheibe Classic Laser

für Trennschleifer, Tischesägen und Fugenschneider · universal · geeignet für allgemeine Baumaterialien · engverzahnt · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 10 mm**



Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
300	25,4	42 00 001 375	89,00	▷ L406
350	25,4	42 00 001 376	109,00	▷ L406

Diamanttrennscheibe Duo Granit

für Trennschleifer, Tischesägen und Fugenschneider · geeignet für Granit, harter Granit, Marmor, harte Klinker, Porphy, Schiefer, Schamotte und sogar hart gebrannte Pflasterklinker und Keramikverblender · 10 mm hohe Duo-Spezialsegmente · Spezial-Stahlkern mit Wasserwegen · lasergeschweißt ·

Segmenthöhe 10 mm



Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
300	20	42 00 001 377	174,00	▷ L406
350	25,4	42 00 001 380	199,00	▷ L406

Diamanttrennscheibe Super Stradalit Evo

für Tischesägen · speziell für harte und extrem hart gebrannte Pflasterklinker sowie Keramikverblender · Spezialblatt mit lärmgebremstem Stahlkern für professionelle Ansprüche und bestem Schneidkomfort · exzellente Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit · lasergeschweißt · engverzahnt · Nassschnitt ·

Segmenthöhe 10 mm



Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
350	25,4	42 00 001 382	349,00	▷ L406
400	25,4	42 00 001 383	439,00	▷ L406

Diamanttrennscheibe MD 120 C

für Tischesägen · geeignet für keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen usw. · hochleistungsfähige Diamantscheibe · extrem hohe Standzeit · exzellente Schnittgeschwindigkeit · sehr sauberer Schnitt · ideal für glasiertes Material · gesintert · geschlossener Schneidrand · Nassschnitt



Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
150	25,4/22,23	42 00 001 384	62,00	▷ L406
180	25,4/22,23	42 00 001 385	69,00	▷ L406
200	25,4	42 00 001 386	76,00	▷ L406
200	30	42 00 001 387	76,00	▷ L406
250	30/25,4	42 00 001 388	102,00	▷ L406
300	25,4	42 00 001 389	155,00	▷ L406
350	25,4	42 00 001 390	179,00	▷ L406

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Diamanttrennscheibe Duo Extreme

für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 20 PS · universal · geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Gussrohre, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit und Granit · 15 mm hohe Duo-Spezialsegmente · exzellente Schnittgeschwindigkeit · extrem breites Anwendungsspektrum · verbunden mit einer extrem hohen Standzeit · Scheibe mit Schnitttiefeanzeiger · Spezial-Stahlkern mit Wasserwegen · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 15 mm**

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
300	20	42 00 001 398	265,00	▷ L406
300	25,4	42 00 001 399	265,00	▷ L406
350	20	42 00 001 400	305,00	▷ L406
350	25,4	42 00 001 401	305,00	▷ L406
400	20	42 00 001 402	430,00	▷ L406



Diamanttrennscheibe Super Beton Evo

für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 13 PS · geeignet für Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Dachpfannen, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten · Scheibe mit Schnitttiefeanzeiger · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 10 mm**

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
300	20	42 00 001 404	182,00	▷ L406
300	25,4	42 00 001 405	182,00	▷ L406
350	20	42 00 001 406	208,00	▷ L406
350	25,4	42 00 001 407	208,00	▷ L406
400	20	42 00 001 408	320,00	▷ L406
400	25,4	42 00 001 409	320,00	▷ L406
450	25,4	42 00 001 410	349,00	▷ L406
500	25,4	42 00 001 411	449,00	▷ L406
600	25,4	42 00 001 412	619,00	▷ L406



Diamanttrennscheibe Classic Beton

für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 13 PS · geeignet für Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Waschbeton, Verbundsteine, Gehwegplatten · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 10 mm**

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
300	20	42 00 001 413	105,00	▷ L406
300	25,4	42 00 001 414	105,00	▷ L406
350	20	42 00 001 415	125,00	▷ L406
350	25,4	42 00 001 416	125,00	▷ L406
400	25,4	42 00 001 417	135,00	▷ L406
450	25,4	42 00 001 418	165,00	▷ L406



Diamanttrennscheibe Duo Asphalt

für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 13 PS · geeignet für Asphalt, Asphalt über Beton, Frischbeton, Estrich und andere abrasive Materialien · 10 mm hohe Duo-Spezialsegmente · exzellente Schnittgeschwindigkeit · Scheibe mit Schnitttiefeanzeiger · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 10 mm**

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
300	20	42 00 001 419	265,00	▷ L406
350	25,4	42 00 001 422	305,00	▷ L406
450	25,4	42 00 001 425	430,00	▷ L406



Diamanttrennscheibe Super Asphalt Evo

für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 13 PS · geeignet für Asphalt, Asphalt über Beton und andere abrasive Materialien · lasergeschweißt

Segmenthöhe mm	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
10	300	20	42 00 001 426	182,00	▷ L406
10	300	25,4	42 00 001 427	182,00	▷ L406
10	350	20	42 00 001 428	208,00	▷ L406
10	350	25,4	42 00 001 429	208,00	▷ L406
10	400	25,4	42 00 001 431	320,00	▷ L406
10	450	25,4	42 00 001 432	345,00	▷ L406
10	500	25,4	42 00 001 433	449,00	▷ L406
7	600	25,4	42 00 001 434	619,00	▷ L406

Diamanttrennscheibe Classic Asphalt

für Trennschleifer und kleine Fugenschneider bis 13 PS · geeignet für Asphalt, Asphalt über Beton · lasergeschweißt · **Segmenthöhe 10 mm**

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
300	20	42 00 001 435	105,00	▷ L406
300	25,4	42 00 001 436	105,00	▷ L406
350	20	42 00 001 437	125,00	▷ L406
350	25,4	42 00 001 438	125,00	▷ L406
400	25,4	42 00 001 439	145,00	▷ L406
450	25,4	42 00 001 440	165,00	▷ L406



Reduzierscheibe Quickfix

mit dem neuen, zum Patent angemeldeten Norton "Quickfix" lassen sich Diamantscheiben mit einer Bohrung von 25,4 oder 22,23 mm auf Maschinen mit 20 mm Blattaufnahme problemlos reduzieren. Diese Bohrungsänderung ist völlig sicher (zertifiziert nach EN 13236) und kann jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Das "Quickfix" System bietet somit, neben der enormen Zeitersparnis, den Vorteil die Lagerkosten durch die Reduzierung von verschiedenen Bohrungsgrößen gleicher Diamantscheibentypen zu senken.

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Durchmesser der Welle/Maschine mm	Art.-Nr.	EUR	KS
103	25,4	22,23	42 00 001 441	45,00	▷ L406
103	25,4/22,23	20	42 00 001 442	45,00	▷ L406



Diamanttrennscheibe Granit Turbo Laser

geeignet für Granit, Naturstein, Kunststein, armierter Boden

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
300	20	42 06 758 051	168,00	▷ L406
300	25,4	42 06 758 052	168,00	▷ L406
350	20	42 06 758 053	198,00	▷ L406
350	25,4	42 06 758 054	198,00	▷ L406
400	25,4	42 06 758 056	250,00	▷ L406



Diamanttrennscheibe 4x4 Explorer +

geeignet für alle Materialien wie Granit, Naturstein, bewehrtem Beton, Mauerwerk, Pflastersteinen, Frischbeton und Asphalt · auch zum Schneiden von Bewehrungsstahl, Stahlrohren und leichtem Baustahl · mit Schnittiefenanzeiger und Segmentverschleißanzeiger · hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit · lasergeschweißt

Scheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
230	22,23	43 00 200 148	102,00	▷ L406
300	20	43 00 200 149	249,00	▷ L406
300	25,4	43 00 200 150	249,00	▷ L406
350	20	43 00 200 151	269,00	▷ L406
350	25,4	43 00 200 152	269,00	▷ L406



Diamantscheibe Extreme Universal Silencio

geeignet für allgemeine Baumaterialien · schützt die Umgebung vor störenden Schneidgeräuschen · lasergeschweißt · 15 mm hohe Segmente · für Nass- und Trockenschutt auf Blocksteinsägen

Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
900	60/55	42 00 001 610	979,00	▷ L792



Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Diamantscheibe Pro Universal Laser

geeignet für Betonplatten und allgemeine Baumaterialien · schneller Schnitt · für Nass- und Trockenschnitt auf Tischsägen · hohe Standzeit · lasergeschweißt · 12 mm hohe Segmente



Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
650	25,4	42 00 001 592	429,00	▷ L792
900	60/55	42 00 001 593	469,00	▷ L792
1000	60/55	42 00 001 594	1090,00	▷ L792



Diamantscheibe Extreme Universal Laser

geeignet für alle Baumaterialien · 15 mm hohe Segmente für extreme hohe Standzeit · lasergeschweißt · hoher Schneidekomfort



Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
900	60/55	42 00 001 681	629,00	▷ L792



Diamantbohrkrone Pro CB Beton

geeignet für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk · Standardlänge: 450 mm · Anschluss R 1 1/4" / Segmenthöhe 10 mm / Segmentlänge 24 mm



Bohrkronen-Ø mm	Segmentanzahl	Segmentbreite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
außen 51 / innen 45	5	3,0	42 00 001 452	142,00	▷ L406
außen 56 / innen 50	5	3,0	42 00 001 453	159,00	▷ L406
außen 61 / innen 55	5	3,5	42 00 001 454	169,00	▷ L406
außen 66 / innen 59	6	3,5	42 00 001 455	170,00	▷ L406
außen 71 / innen 64	6	3,5	42 00 001 456	175,00	▷ L406
außen 76 / innen 69	7	3,5	42 00 001 457	189,00	▷ L406
außen 81 / innen 74	7	3,5	42 00 001 458	192,00	▷ L406
außen 86 / innen 79	7	3,5	42 00 001 459	209,00	▷ L406
außen 91 / innen 84	8	3,5	42 00 001 460	219,00	▷ L406
außen 101 / innen 94	8	3,5	42 00 001 461	229,00	▷ L406
außen 106 / innen 99	9	3,5	42 00 001 462	235,00	▷ L406
außen 111 / innen 104	9	3,5	42 00 001 463	239,00	▷ L406
außen 121 / innen 114	10	3,5	42 00 001 464	260,00	▷ L406
außen 126 / innen 118	10	4,0	42 00 001 465	275,00	▷ L406
außen 131 / innen 123	10	4,0	42 00 001 466	295,00	▷ L406
außen 141 / innen 133	11	4,0	42 00 001 467	314,00	▷ L406
außen 151 / innen 143	12	4,0	42 00 001 468	319,00	▷ L406
außen 161 / innen 153	12	4,0	42 00 001 469	345,00	▷ L406
außen 171 / innen 163	13	4,0	42 00 001 470	379,00	▷ L406
außen 181 / innen 173	13	4,0	42 00 001 471	399,00	▷ L406
außen 191 / innen 183	15	4,0	42 00 001 473	435,00	▷ L406
außen 201 / innen 193	14	4,0	42 00 001 474	480,00	▷ L406
außen 211 / innen 203	14	4,0	42 00 001 475	529,00	▷ L406
außen 225 / innen 215	15	5,0	42 00 001 476	595,00	▷ L406
außen 251 / innen 241	16	5,0	42 00 001 477	719,00	▷ L406
außen 271 / innen 261	18	5,0	42 00 001 478	729,00	▷ L406
außen 300 / innen 290	20	5,0	42 06 758 061	599,00	▷ L406



Diamantbohrkrone Super Robo

geeignet für Beton, Stahlbeton und Steinzeugrohre. Anschluss: 3-Loch Flansch · Nutzlänge: 300 mm · Anschluss 3-Loch Flansch / Segmentlänge 24 mm / Segmenthöhe 7 mm



Bohrkronen-Ø mm	Segmentanzahl	Segmentbreite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
außen 201/ innen 192	12	4	42 00 001 479	389,00	▷ L406
außen 257 / innen 247	16	5	42 00 001 480	589,00	▷ L406

ÜBERSICHT DER DIAMANTWERKZEUGQUALITÄT

Innerhalb des Clipper-Sortiments für Diamantwerkzeuge bieten wir drei Leistungsstufen, die sich an den Bedürfnissen unserer Kunden orientieren. Eine einfache Kennzeichnung der jeweiligen Qualität ist deutlich ersichtlich und unterscheidet sich in Extreme, Pro und Classic. Durch einen zusätzlichen Leistungsindikator auf dem Cover lassen sich Pro und Extreme Produkte schnell und effektiv unterscheiden.



CLASSIC



CLASSIC: Gutes Preis-/Leistungsverhältnis bei gelegentlichem Gebrauch.

PRO



PRO: Professionelle Qualität für häufigen Gebrauch; entworfen für Hochleistung und großartige Produktivität.

EXTREME



EXTREME: Die innovativsten Norton Clipper-Scheiben mit dem schnellsten und leichtesten Schnitt und besonders hoher hoher Standzeit mit extremer Belastbarkeit.

DIE RICHTIGE SCHEIBE FÜR IHR MATERIAL

Um eine einfachere und schnellere Produktauswahl zu ermöglichen, lässt sich die Verpackung jetzt anhand verschiedener Farben unterscheiden. Zudem befinden sich auf der Rückseite weitere Informationen, die es dem Kunden ermöglichen, die passende Scheibe für die jeweilige Aufgabe auszuwählen.

- BETON**
Extreme, Pro, Classic
- UNIVERSAL**
Extreme, Pro, Classic
- ASPHALT**
Extreme, Pro, Classic
- KERAMIK**
Extreme, Pro, Classic
- NATURSTEIN**
Extreme, Pro
- 4X4 EXPLORER**
Pro
- FEUERFESTE MATERIALIEN**
Extreme, Pro



Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Tischkreissäge TZV 315 W / TZV 315

mit patentierter Schräg- und Höhenverstellung · geeignet zum Trennen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen · mehr Schnitthöhe durch patentierte Schräg- und Höhenverstellung · leichtgängige Höhenverstellung mit übersichtlicher Einstellungsskala · Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten · Queranschlag mit winkelverstellbarer Gehrungslade präzise in einem Gleitlager geführt · Sicherheitsschutzhaube (TZH 350) · besonders stabiles, komplett feuerverzinktes Maschinengestell · hochwertiges Hartmetallsägeblatt · Schiebestock und Spanschlüssel · Motorschutz durch Thermosicherung im Motor · elektronische, wartungsfreie Motorbremse (WS) · elektro-mechanische Motorbremse (DS) · entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1

Art.-Nr.	42 00 000 676	42 00 000 677
Modell	TZV 315 W	TZV 315
Motorleistung V	230	400
Nennaufnahmeleistung kW	2,7	3,1
Leistungsabgabe kW	2,0	2,2
Blatt-Ø mm	300 / 315	300 / 315
Schnitthöhe mm / mm	0 - 90 / bei 45°: 0 - 72	0 - 90 / bei 45°: 0 - 72
Tischlänge mm	810	810
Tischbreite mm	575	575

	Art.-Nr.	EUR	KS
	42 00 000 676	1050,00	▷ L704
	42 00 000 677	1050,00	▷ L704



Tischkreissäge TZH 350 W / TZH 350

für die besonderen Anforderungen auf der Baustelle · geeignet zum Trennen von Holz oder holzähnlichen Werkstoffen · mehr Schnitthöhe durch patentierte Schräg- und Höhenverstellung · leichtgängige Höhenverstellung mit übersichtlicher Einstellungsskala · Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten · Queranschlag mit winkelverstellbarer Gehrungslade präzise in einem Gleitlager geführt · besonders stabiles komplett feuerverzinktes Maschinengestell · hochwertiges Hartmetallsägeblatt · Schiebestock und Spanschlüssel · Motorschutz durch Thermosicherung im Motor · elektronische, wartungsfreie Motorbremse (WS) · elektro-mechanische Motorbremse (DS) · entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1

Art.-Nr.	42 01 010 390	42 01 010 391
Modell	TZH 350 W	TZH 350
Motorleistung kW	2,7 / 2,0	3,1 / 2,2
Netzspannung V	230	400
Schnitthöhe mm	0-105	0-105
Tischlänge mm	860	860
Tischbreite mm	626	626
Sägeblatt-Ø mm	315 / 350	315 / 350
Gewicht kg	83	83

	Art.-Nr.	EUR	KS
	42 01 010 390	1100,00	▷ L704
	42 01 010 391	1100,00	▷ L704



Baukreissäge mit starrer Schnitthöhe ZB

Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre · unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente · abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala · hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt · feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · leistungsstarker Motor mit Magnetbremse · 4 Kranösen · Schiebestock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter · Gusschalter für Modelle ZB/ZBV 450 + 500

Art.-Nr.	42 00 000 663	42 00 000 664	42 00 000 665	42 00 000 666
Modell	ZB/W 400	ZB 400	ZB 450	ZB 500
Motorleistung V	230	400	400	400
Nennaufnahmeleistung kW	3,1	4,0	5,2	6,4
Leistungsabgabe kW	2,2	3,0	4,0	5,0
Blatt-Ø mm	400	400	450	500
Schnitthöhe mm	135	135	145	170
Tischlänge mm	1110	1110	1110	1110
Tischbreite mm	750	750	750	750
Stecker	Schutzkontakt	16 A	32 A	32 A

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
ZB/W 400	42 00 000 663	2310,00	▷ L704
ZB 400	42 00 000 664	2170,00	▷ L704
ZB 450	42 00 000 665	2690,00	▷ L704
ZB 500	42 00 000 666	2770,00	▷ L704

Baukreissäge mit verstellbarer Schnitthöhe ZBV

Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre · unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente · abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala · hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt · feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · leistungsstarker Motor mit Magnetbremse · 4 Kranösen · Schiebestock, M aulschlüssel SW 30 und Gegenhalter · Gusschalter für Modelle ZB/ZBV 450 + 500



Art.-Nr.	42 00 000 667	42 00 000 668	42 00 000 669	42 00 000 670
Modell	ZBV/W 400	ZBV 400	ZBV 450	ZBV 500
Motorleistung V	230	400	400	400
Nennaufnahmeleistung kW	3,1	4,0	5,2	6,4
Leistungsabgabe kW	2,0	3,0	4,0	5,0
Blatt-Ø mm	400	400	450	500
Schnitthöhe mm	0 - 135	0 - 135	0 - 145	0 - 170
Tischlänge mm	1110	1110	1110	1110
Tischbreite mm	750	750	750	750
Stecker	Schutzkontakt	16 A	32 A	32 A

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
ZBV/W 400	42 00 000 667	3000,00	▷ L704
ZBV 400	42 00 000 668	2650,00	▷ L704
ZBV 450	42 00 000 669	3240,00	▷ L704
ZBV 500	42 00 000 670	3330,00	▷ L704

Baukreissäge IC 450 - 10

Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung · Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselementen · hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt · feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell · leistungsstarker Motor mit Magnetbremse · 4 Kranösen · Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten



Art.-Nr.	42 00 000 671
Motorleistung V	400
Nennaufnahmeleistung kW	4,2
Leistungsabgabe kW	3,2
Blatt-Ø mm	450
Spannung V	DS 400
Schnitthöhe mm	153
Tischlänge mm	1110
Tischbreite mm	750
Tischhöhe mm	850
Gewicht kg	121
Stecker	16 A

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 671	1740,00	▷ L704

Sicherheitsschutzhaube SSH

mit Spaltkeil, als Umbausatz für Maschinen der Serie ZB/ZBV und IC bis-6



Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
SSH	42 01 010 075	210,00	▷ L704

Sicherheitsschutzhaube SSH/B

mit Bügel, als Umbausatz für Maschinen der Serie ZB/ZBV und IC und Fremdfabrikate

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
SSH/B	42 01 010 076	340,00	▷ L704



Zubehör für Avola Baukreissägen

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoffleiste	42 01 010 392	5,30	▷ L704
Lineal	42 01 010 393	52,00	▷ L704
Schiebestock	42 01 010 394	6,30	▷ L704
Führungsrohr	42 01 010 396	34,00	▷ L704
Parallelanschlag	42 01 010 397	30,00	▷ L704
Schutzhaube	42 01 010 398	62,00	▷ L704

Maschinen für Hoch- und Tiefbau

ATIKA



Tischkreissäge HT 315

großer Sägetisch · 2 Staubabsaugungen · Absaugschlauch · abnehmbarer Längsanschlag mit Schnellarretierung · präzise Führung auch beim Gehrungsschnitt · sicherer Vorschub durch den als Queranschlag einsetzbaren Längsanschlag · unmontiert · mit Hartmetallsägeblatt · unmontiert

passende Kreissägeblätter siehe Art.-Nr. 40 00 814 901 / 40 00 815 458
weiteres Zubehör in Kapitel 5

Art.-Nr.	40 00 809 232
Nennaufnahmeleistung W	2000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Schnitt-T. mm	ca. 90
Tischlänge mm	800
Tischbreite mm	550
Sägeblatt-Ø mm	315
Arbeitshöhe mm	810
Gewicht kg	40

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 809 232	307,00	G592

ATIKA



Baukreissäge ATIKA BTK

Gesamtverzinkung · Anbau-Gerätestecker · Nullspannungsauslöser · abschließbarer Motorschutzschalter · Sägeblatt mit Entspannungsschlitz · Schlüssel zum Auswechseln des Sägeblattes · Schiebestock · Längsanschlag · Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre · Vorrichtung für Späneabsaugung am Spankasten · Kranösen · Aluminiumtischeinlage · Schutzvorrichtungen · Motoren mit Bremsenrichtung · starres Hartmetallsägeblatt · mit abklappbarer Tischverlängerung, Sicherheitsschutzhaube · abklappbarer Längsanschlag mit Schnellarretierung

Art.-Nr.	42 00 000 163	42 00 000 164	42 00 000 165	42 00 000 166
Modell	BTK 400	BTK 400	BTK 450	BTK 500
Ausführung	mit Phasenwender		mit Phasenwender	mit Phasenwender
Motortyp	Wechselstrom	Drehstrom	Drehstrom	Drehstrom
Leistungsabgabe kW	2,2	3,5	4,0	5,0
Blatt-Ø mm	400	400	450	500
Spannung V	230	400	400	400
Schnitthöhe mm	ca. 126	ca. 126	150	175

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
BTK 400	42 00 000 163	a. Anfrage	▷ KV00
BTK 400	42 00 000 164	a. Anfrage	▷ KV00
BTK 450	42 00 000 165	a. Anfrage	▷ KV00
BTK 500	42 00 000 166	a. Anfrage	▷ KV00

ATIKA



Baukreissäge ATIKA BTU

mit starrem Hartmetallsägeblatt · Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre · Vorrichtung für Späneabsaugung am Spankasten · Motoren mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser · komplett montiert · mit abklappbarer Tischverlängerung, Sicherheitsschutzhaube

Art.-Nr.	42 00 000 167	42 20 400 045
Modell	BTU 450 Wechselstrom	BTU 450 Drehstrom
Motortyp	Wechselstrom/Bremsmotor	Drehstrom/Bremsmotor
Leistungsabgabe kW	2,2	3,5
Blatt-Ø mm	450	450
Spannung V	230	400
Schnitthöhe mm	ca. 150	ca. 150

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
BTU 450 Wechselstrom	42 00 000 167	a. Anfrage	▷ KV00
BTU 450 Drehstrom	42 20 400 045	a. Anfrage	▷ KV00

Hartmetallbestücktes Präzisionskreissägeblatt Bau-Ausführung

unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalhölzern und-tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton

Zahnform = flach mit Fase (FF)




Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	FF	20	20	40 00 814 900	36,25	C596
315	3,2	30	FF	20	20	40 00 814 901	33,55	C596
350	3,5	30	FF	24	20	40 00 814 902	41,40	C596
400	3,8	30	FF	28	20	40 00 814 903	52,30	C596
450	4,0	30	FF	32	20	40 00 814 904	67,05	C596
500	4,0	30	FF	36	20	40 00 814 905	80,05	C596

Hartmetallbestücktes Präzisionskreissägeblatt

plangeschliffen und poliert · für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffe, auch einseitig furniert oder einseitig kunststoffbelegt

Zahnform = Wechselzahn (W) mit Spanabweiser



40 00 814 910

Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	40 00 814 910	38,70	C596
315	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	40 00 814 911	40,45	C596
350	3,5	30	WZ	32	1, 2, 4, 8, 9, 21	40 00 814 912	46,80	C596
400	3,5	30	WZ	36	1, 2, 4, 8, 9, 21	40 00 814 913	55,30	C596
450	3,8	30	WZ	40	1, 2, 4, 8, 9, 21	40 00 814 914	68,70	C596

CV-Kreissägeblatt

Chrom-Vanadium · Zahnform A (Wolfszahn) · ohne HM-Bestückung · blankgeschliffen · passend für alle Tischkreissägenfabrikate · Zähnezahl = 56 · zur Holzbearbeitung


Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
315	1,6	30	56	42 09 140 149	a. Anfrage	L341
400	2,0	30	56	42 09 140 150	a. Anfrage	L341
450	2,2	30	56	42 09 140 153	a. Anfrage	L341
500	2,5	30	56	42 09 140 155	a. Anfrage	L341



Hartmetallbestücktes Präzisionskreissägeblatt

plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte

Zahnform = Wechselzahn (W)

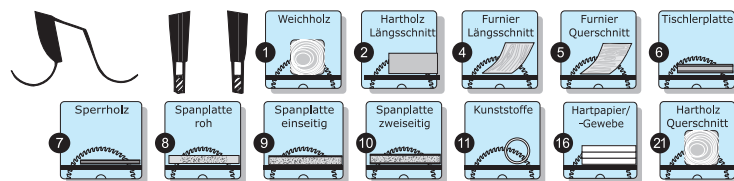

Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
150	2,6	16	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	40 00 814 830	25,95	C596
190	2,8	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	40 00 814 866	21,25	C596
210	3,0	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	40 00 814 867	29,20	C596
230	3,0	30	WZ	34	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	40 00 814 869	35,05	C596

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Bauwinde Boy

Bedienung am Gerät oder vom Boden aus · Drucktaster mit 1,5 m Steuerkabel

inkl. Spezial-Zugseil · Seilgewicht mit Lasthaken

Art.-Nr.	42 00 000 468
Nutzlast kg	200
Fördergeschwindigkeit m/min	19
Hubhöhe m	max. 30
Antriebsmotor V	230
Eigengewicht kg	45

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 468	1250,00	▷ L706

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bedienung 1,5 m	42 00 000 469	170,00	▷ L706
Bedienung 30 m	42 00 000 470	990,00	▷ L706
Gerüstbefestigung	42 00 000 471	180,00	▷ L706
Schwenkrahmenerweiterung	42 00 000 472	180,00	▷ L706
Mörtelsilo 45 l	42 00 000 476	190,00	▷ L706
Transportring für 4 Eimer	42 00 000 477	170,00	▷ L706
Zuggeschirr für Gerüststrahlen	42 00 000 478	150,00	▷ L706
Eimerträger	42 00 000 479	115,00	▷ L706
Anschlaggeschirr für Schiebekarren	42 00 000 480	225,00	▷ L706



Schrägaufzug/Leiterlift Toplift

der ideale Leiteraufzug für jeden Handwerker · einfach zu transportieren · bequem und sicher aufzubauen · mit umfangreichem Zubehörprogramm

Lieferumfang für 12,00 m Förderhöhe: 1 Fußstück 2,00 m · 4 Verlängerungen 2,00 m · 1 Verlängerung 1,00 m · 1 Kopfstück 0,30 m · 1 Antrieb mit Steuerung sowie Endschalter · 1 Knickstück · Normalschlitten · Universalpritsche Standard



4200000490

4200000491

Art.-Nr.	42 00 000 481	42 00 000 482	42 00 000 483
Modell	Toplift BASIC	Toplift 234	Toplift 240 HS
Nutzlast kg	150	250	230
Förderhöhe m	max. 20	max. 20	max. 20
Seil-Ø mm	5	6	6
Netzspannung V / Hz	230/50	230/50	230/50
Fördergeschwindigkeit m/min	25	34	20/40

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Toplift BASIC	42 00 000 481	3845,00	▷ L706
Toplift 234	42 00 000 482	4395,00	▷ L706
Toplift 240 HS	42 00 000 483	4695,00	▷ L706

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Fahrschlitten mit Seilbruchsicherung	42 00 000 484	430,00	▷ L706
Kippschlitten mit Seilbruchsicherung	42 00 000 485	1380,00	▷ L706
Rohrstütze	42 00 000 486	260,00	▷ L706
Knickstück, Verstellbereich 20 - 45 °	42 00 000 487	367,00	▷ L706
Kippkübel 80 l	42 00 000 488	430,00	▷ L706
Uni-Pritsche	42 00 000 489	300,00	▷ L706
Solar-Pritsche	42 00 000 490	460,00	▷ L706
Solarmodulverteiler	42 00 000 491	590,00	▷ L706

Seilaufzug GEDA Mini 60 S

ungeführt (unten hängend) · leichter Gerüstbauaufzug im Aluminiumgehäuse · steckbare Steuerung · Not-Aus 10 m · mit Zugseil, Drallfänger und Lasthaken

Schwenkarmhalterung zur Anbringung in beliebiger Gerüstetage erhältlich

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Lastaufnahmemittel (optional als Zubehör erhältlich):

- Lasthaken für Gerüstteile
- Seilstopp (zur Aufnahme mehrerer Lasthaken)
- Hebeschlinge
- Hakenträger
- Eimerträger für 2 Eimer (rund/oval)



Art.-Nr.	42 00 001 100
Tragfähigkeit kg	bis 60
Motorleistung kW	0,25 / 0,75
Hubgeschwindigkeit m/min	23/69
Spannung V / Hz	230 / 50
Förderhöhe m	51 bzw. 81

	Art.-Nr.	EUR	KS
	42 00 001 100	2350,00	▷ L710

Seilaufzug GEDA Maxi

ungeführt (unten hängend) · leichter Gerüstbauaufzug im Aluminiumgehäuse · steckbare Steuerung · Not-Aus 10 m · mit Zugseil, Drallfänger und Lasthaken

Schwenkarmhalterung zur Anbringung in beliebiger Gerüstetage erhältlich

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Lastaufnahmemittel (optional als Zubehör erhältlich):

- Lasthaken für Gerüstteile
- Seilstopp (zur Aufnahme mehrerer Lasthaken)
- Hebeschlinge
- Hakenträger
- Eimerträger für 4 Eimer (rund/oval)
- Eimergehänge für 4 Eimer
- Kippbügel 65 l
- Mörtelsilo 65 l
- Steinkorb mit Holzpalette
- Kettengehänge für Schubkarren
- Plattengreifer



42 00 001 101

Art.-Nr.	42 00 001 101	42 00 001 102
Modell	GEDA Maxi 120 S	GEDA Maxi 150 S
Tragfähigkeit kg	bis 120	bis 150
Motorleistung kW	0,45 / 1,35	0,45 / 1,35
Geschwindigkeit m/min	20/60	15/45
Spannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Förderhöhe m	51 bzw. 81	51 bzw. 81

	Art.-Nr.	EUR	KS
GEDA Maxi 120 S	42 00 001 101	2810,00	▷ L710
GEDA Maxi 150 S	42 00 001 102	2810,00	▷ L710

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Alu-Schrägaufzug GEDA-Lift

idealer Transportaufzug für jeden Handwerker, effizient und sicher einsetzbar · Steuerung und Endschalter steckbar

Verlängerung der Grundeinheit:

Leiterteil 150/250 kg
2 m, 1 m, 0,75 m, 0,50 m

Leiterteil 200/250 kg
2 m, 1 m, 0,75 m, 0,50 m

Alu-Leiterstütze bis 5,70 m teleskopierbar (mit Verlängerungsrohr bis 7,40 m)

bestehend aus:

- Elektrowinde 230 V / 50 Hz mit 43 m Seil (6 mm Ø),
21 m Endschalterkabel,
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Fußteil 2 m

Diverse Lastaufnahmemittel sowie umfangreiches Zubehör auf Anfrage!



GEDA Lift 200 Standard



GEDA Lift 250 Comfort



Geda Fixlift 250

Art.-Nr.	42 00 001 104	42 00 001 105	42 00 001 106
Modell	GEDA Lift 200 Standard	GEDA Lift 250 Comfort	GEDA Fixlift 250
Tragfähigkeit kg	bis 200	bis 250	bis 250
Hubgeschwindigkeit m/min	(= 1-stufig) 25	(= 1-stufig) 30	(= 2-stufig) 19/38
Motorleistung kW	1,0	1,3	0,6 / 1,2
Spannung V / Hz	230/50	230/50	230/50

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
GEDA Lift 200 Standard	42 00 001 104	2630,00	▷ L710
GEDA Lift 250 Comfort	42 00 001 105	2930,00	▷ L710
GEDA Fixlift 250	42 00 001 106	3160,00	▷ L710



Liftbox

Zubehör zu Art.-Nr. 42 00 001 104



Art.-Nr.	EUR	KS
42 01 010 395	490,00	▷ L710

Aufzug GEDA 200 Z

universell einsetzbarer Aufzug · ideal für Gerüstbauer und Bauhandwerker

die 44 kg leichte Bühne ist links und rechts um 90° schwenkbar · der Zahnstangenmast wird problemlos mit nur einem Rohr am Gerüst befestigt · die Verankerungsabstände liegen bei 4 m · das komplette Gerät benötigt am Boden nur eine Stellfläche von 1,5 m x 1,5 m · durch den geringen Platzbedarf ist z.B. das Beladen parallel zum Gebäude kein Problem · durch das Schwenken der Bühne zum Gebäude ist das Entladen an der Etage perfekt gelöst
Maße Bühne: L 1,4 m x T 0,8 m x H 1,1 m

Auf Anfrage erhältlich:

Seilarbeitsbühnen / Zahnstangenaufzüge / Bauschuttrutschen



42 00 001 103

Art.-Nr.	42 00 001 103
Tragfähigkeit kg	200
Hubgeschwindigkeit m/min	25
Motorleistung kW	1,7
Förderhöhe m	35
Spannung V / Hz	230/50

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 103	7120,00	▷ L710

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Seilaufzug GEDA Star

ungeführt (oben hängend) · leichter Schwenkarmzug im Aluminiumgehäuse · steckbare Steuerung · Not-Aus 2 m · mit Zugseil, Drallfänger und Lasthaken

die Elektrowinde kann vom Schwenkarm getrennt werden, somit ist der Aufbau durch eine Person ebenso möglich wie das Verstellen der Ausladung

Befestigungsmittel (optional als Zubehör erhältlich):

Gerüstbefestigung
Geschossstütze
Dreibock

Lastaufnahmemittel (optional als Zubehör erhältlich):

Lasthaken für Gerüstteile
Seilstopp (zur Aufnahme mehrerer Lasthaken)
Hebeschlinge
Hakenträger
Eimerträger für 2 Eimer (rund/oval)
Eimerträger für 4 Eimer (rund/oval)
Eimergehänge für 4 Eimer
Kippkübel 35 l
Kippkübel 65 l
Mörtelsilo 65 l
Steinkorb mit Holzpalette
Kettengehänge für Schubkarren
Plattengreifer



42 00 001 107



42 00 001 108

Art.-Nr.	42 00 001 107	42 00 001 108
Modell	GEDA Star 200 Standard	GEDA Star 250 Comfort
Tragfähigkeit kg	200	250
Motorleistung kW	1,0	1,0
Geschwindigkeit m/min	22	28
Spannung V	230 V Wechselstrom	230 V Wechselstrom
Förderhöhe m	25 bzw. 50	25 bzw. 50

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
GEDA Star 200 Standard	42 00 001 107	1640,00	▷ L710
GEDA Star 250 Comfort	42 00 001 108	1965,00	▷ L710

Minikran MK

zum Versetzen großformatiger Steine · Hakenhöhe 4,5 m · teleskopierbar auf 6,0 m · Fahrwerk mit elektromotorischem Antrieb · Spindelhubwerk zum elektromotorischen Aufrichten und Absenken von Mast und Ausleger · Hubwerk mit Schnell- und Feinhub 9 m/1,5 min. · mit 8 m Kette und Lasthaken · Beton-Ballastgewicht mit Transportöse · Aufnahme für Steuerung · einschließlich Hängetaster bzw. Funksteuerung · die Dreh- und Katzfahrtriebe haben zwei Geschwindigkeiten und sind auskuppelbar · umfangreiches Greifzangenzubehör

folgende Modelle auf Anfrage lieferbar:

MK 300, MK 400, MK 400 Dreh-Katz, MK 400 Funk-Dreh-Katz, MK 400 High Speed



Modell	Hakenhöhe m	Balastgewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
MK 300	4,5	650	42 00 000 451	14900,00	▷ L706
MK 400	4,5	960	42 00 000 452	16200,00	▷ L706

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Greifzange H 21	42 00 000 453	560,00	▷ L706
Greifzange H23	42 00 000 454	395,00	▷ L706
Universalszange H200	42 00 000 455	1240,00	▷ L706
Paar Austauschpratzen	42 00 000 456	165,00	▷ L706
Paar Doppelzinken	42 00 000 457	380,00	▷ L706

Aluminium-Mauertreppe

für den Einsatz von Versetzgeräten für großformatige KS-Blocksteine · bei Mauerhöhen bis etwa 2,50 m kann auf ein Gerüst verzichtet werden · es werden von der fahrbaren Mauertreppe die KS-Blocksteine mit einer Greifzange gesetzt



Art.-Nr.	42 06 758 029
Höhe m	0,98
Tritthöhe m	0,23
obere Trittfläche L x B m	1,15 x 0,38
Stufen-L. mm	1,15
Stufenbreite m	0,19
Gesamtmaß aufgeklappt m	1,20 x 1,20
Gesamtmaß zusammengeklappt m	1,52 x 1,20 x 0,35
Gewicht kg	29

Art.-Nr.	EUR	KS
42 06 758 029	327,00	▷ L730

Maschinen für Hoch- und Tiefbau



Podesttreppe

aus Aluminium · zusammenklappbar · hervorragend geeignet beim Einsatz von Versetzgeräten · für großformatige KS-Blocksteine


Lieferumfang: inkl. zwei Seitenschutzgeländer



Höhe mm	Tritthöhe mm	L x B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
1250	230	1050 x 640	42 06 835 309	439,00	▷ L730

Verladeschiene

mit und ohne Schutzrand für luftbereifte Fahrzeuge · aus Aluminium · **Tragfähigkeit bis 5000 kg pro Paar** · hohe Traglasten bei geringem Eigengewicht · Oberfläche rutschsicher · Sicherungslasche oder Sicherungsöse, zusätzlich Sicherungsbolzen (Abrutschsicherung)

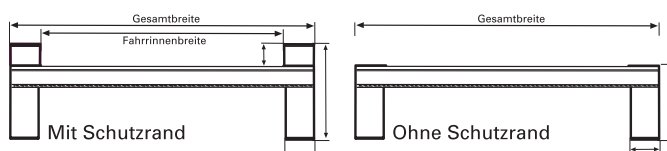

Länge mit Auflager mm	Tragfähigkeit kg	Fahrinnenbreite mm	Gewicht kg/St.	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1960	2300	290	13	mit Rand	91 15 446 380	576,00	▷ G711
2650	1800	290	17	mit Rand	91 15 446 381	729,00	▷ G711
2650	2800	290	20	mit Rand	91 15 446 382	917,00	▷ G711
3650	5000	400	55	mit Rand	91 15 446 383	1183,00	▷ G711
4060	4300	400	60	mit Rand	91 15 446 384	1238,00	▷ G711
4060	5500	400	64	mit Rand	91 15 446 385	1636,00	▷ G711
4460	5000	400	69	mit Rand	91 15 446 386	1890,00	▷ G711
1960	2300	350	13	ohne Rand	91 15 446 387	576,00	▷ G711
2650	1800	350	17	ohne Rand	91 15 446 388	729,00	▷ G711
2650	2800	350	17	ohne Rand	91 15 446 389	888,00	▷ G711
3650	6300	500	58	ohne Rand	91 15 446 390	1540,00	▷ G711
4060	4300	500	60	ohne Rand	91 15 446 391	1238,00	▷ G711
4060	5500	500	64	ohne Rand	91 15 446 392	1636,00	▷ G711

